Frizzlife®

EN

INSTALLATION GUIDE

Model: MP99



Model: MP99

EN

Certified by IAPMO R&T according to NSF/ANSI 42 &53 for material safety, Structural Integrity, Chlorine, Particulate Class I, Lead and Cyst remove.


WARNING

Please read carefully before proceeding with installation

Thank you for purchasing an Frizzlife Quick Change Water Filtration System. When maintained properly, this unit will provide you with years of service. The system conforms to NSF/ANSI 53 for the specific performance claims verified and substantiated by test data.

dell'installazione Video

DIAGRAM ▼

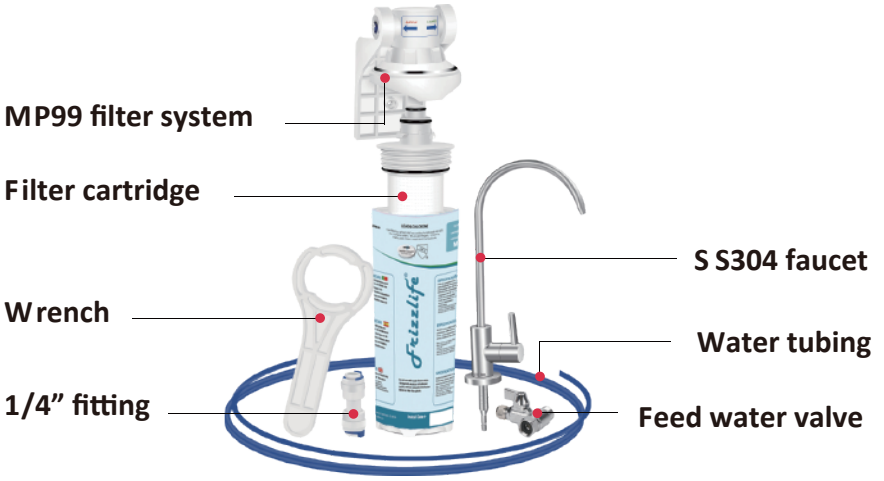


PRECAUTIONS ▼

1. Please flush water for 10 minutes before use.
2. The spent adsorption media will not be regenerated and used.
3. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
4. Do not use with water that is micro biologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
5. Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
6. For cold water use only.

7. This filter must be protected from freezing, which can cause cracking of the filter and water leakage.
8. Do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.
9. This installation must comply with all applicable state and local regulations.
10. Do not use this system on water containing greater than 10 mg/L nitrate nitrogen without pretreatment to remove the nitrate. The water supply must be analyzed for nitrate nitrogen and nitrite nitrogen before the installation of the system." Failure to observe these instructions could produce water that exceeds the drinking water standard for nitrate;
11. Do not use this system on water containing hardness greater than 50 mg/L (3 grains per gallon) without pretreatment to remove hardness.

YOU NEED TO KNOW

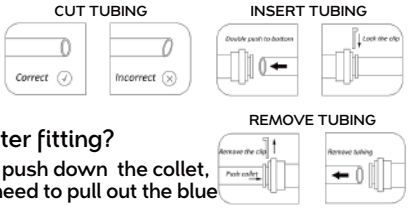

1. How to cut the tube?

Cut the 1/4" tube into two sections in proper length. Make sure cut them evenly.

2. How to connect/remove the tubing in the water fitting?

To remove tubing, you need to pull out the blue clip, push down the collet, and pull out the tubing. To connect the tubing, you need to pull out the blue clip and push in the water tube and lock the blue clip.

Scan the QR code to register and email us your order ID to get 150% warranty
For technical support, please contact us at:
support@frizzlife.com

TECHNICAL DATA▼

Replacement filter model: FZ-2	
Min. temperature: 4℃	Max. temperature: 38 C °
Water flow rate: 1.5GPM	Capacity: 800 gallon
Max. working pressure: 80psi	
Min. working pressure: 20psi	

INSTALLATION OF THE BRACKET

STEP 1 : INSTALL THE BRACKET ONTO A WOODEN PLATE

① Use a mark pen to mark the spot of the three screws;
② Mount the bracket with provided screws.




STEP 2 :
TWIST THE FILTER HOUSING INTO THE FILTER HEAD



Remark:
Not fastening the bracket is fine if your space is too narrow to work with.

INSTALLATION OF THE FILTER SYSTEM

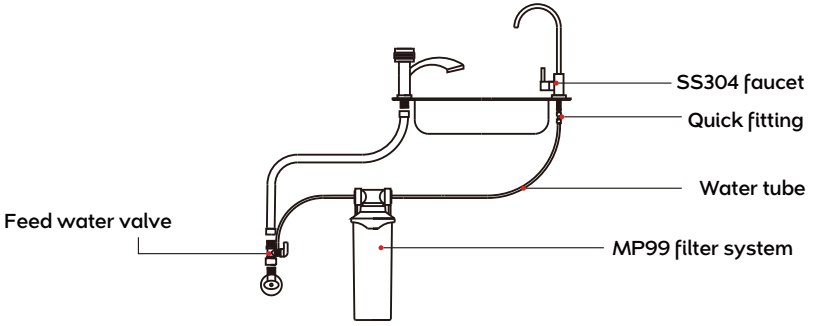

STEP 1: CONNECT THE 3 WAY FEED WATER



Pass the tubing through the nut



Push and squeeze the tubing to the very end



Use a wrench to tighten

WARNING : When using the wrench to tighten, be sure not too looseor too tight in case of breaking the tubing.

STEP 2: CONNECT THE WATER SUPPLY



Install with the cold water supply



Shut off the water supply



Remove the flexible hose



Connect the adapter and make sure the rubber O ring is loaded



Connect the flexible hose



Valve installation complete

STEP 3: CONNECT THE FILTER SYSTEM

① Remove the small blue clip on the 'SUPPLY' end and connect the 1/4' blue tube, make sure the tubing hits the bottom of the fitting;

② Lock back the blue clip;

③ Connect the 'FILTERED' end with another blue tubing the same way.






STEP 4 : INSTALL THE FAUCET

① Mount the faucet to your sink top

② Connect the faucet with the 1/4' quick fitting


③ Connect the other end of 1/4' blue tube from the 'FILTERED' into the 1/4' fitting.




STEP 5: CHECK FOR LEAKS AND FLUSH THE FILTER

① Turn on all the water supply and check if there's any leaks on the connection

② Flush the filter for 5 minutes before use

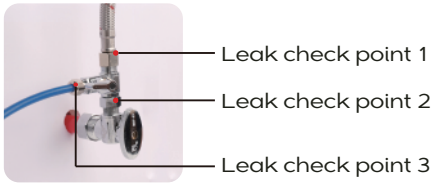

NOTE: If the thickness of your counter is over 1.5 inch (3.8cm), please contact us at support@frizzlife.com to claim for longer stem.

CARTRIDGE REPLACEMENT ▼

STEP 1: Twist the housing anti-clockwise;
STEP 2: Using wrench to unscrew the housing body;
STEP 3: Take out the old cartridge and load with new one, then install back in the same way.






WARNING

PLEASE KEEP THE WRENCH ALWAYS !

TROUBLE SHOOTING

1. Leaks at the threaded connection: If once installed the system should leak, use plumbers tape on the threaded fitting.

2. PPM is not dropping while tested by TDS meter : Frizzlife MK99 has unique technology that removes 99.99% of contaminants while leaving all the essential minerals in water such as Calcium, Potassium,Sodium, Magnesium etc. All healthy water has a certain level of total dissolved solids, they are essential minerals. The TDS meter is not a professional way to measure the water quality, the water without TDS is normally produced by reverse osmosis system.

3. This water filter is recommended to be used in conjunction with municipal treated drinking water or water that has been properly disinfected prior use.

PERFORMANCE DATA

Substance	*Influent challenge concentration (mg/L)*	*Maximum permissible product water concentration (mg/L)*
Chlorine	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Particulate, Class I Particles 0.5 to <1µm	At least 10,000 particles/mL	⩾ 85%
Lead	0.15 ± 10%	0.010
Cyst	Min. 50,000/L	99.95%

LIMITED WARRANTY

1. Filter cartridges are considered as disposable items and not covered by warranty
2. All mechanical devices with moving parts have a limited life span and will need to be replaced periodically. For this reason, mechanical devices such as water fittings, hanging bracket , filter housing and faucet have a limited replacement warranty of 1 year.

- The filter cartridges should be replaced in time according to the recommended replacement period.
- The plastic housings should be replaced every 18 months.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

FR

GUIDE D'INSTALLATION

Modèle : MP99



Certifié par IAPMO R&T conformément à NSF/ANSI 42 &53 pour la sécurité des matériaux, l'intégrité structurelle, le Chlore, les Particules de Classe I, l'Élimination du plomb et des kystes.


ATTENZIONE

Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement.

Nous vous remercions d'avoir acheté un système de filtration d'eau Frizzlife Quick Change.
S'il est entretenu correctement, cet appareil vous fournira du service à long terme. Le système est conforme à la norme NSF/ANSI 53, pour les allégations de performance spécifiques vérifiées et corroborées par des données d'essai.

d'installation Vidéo

DIAGRAM

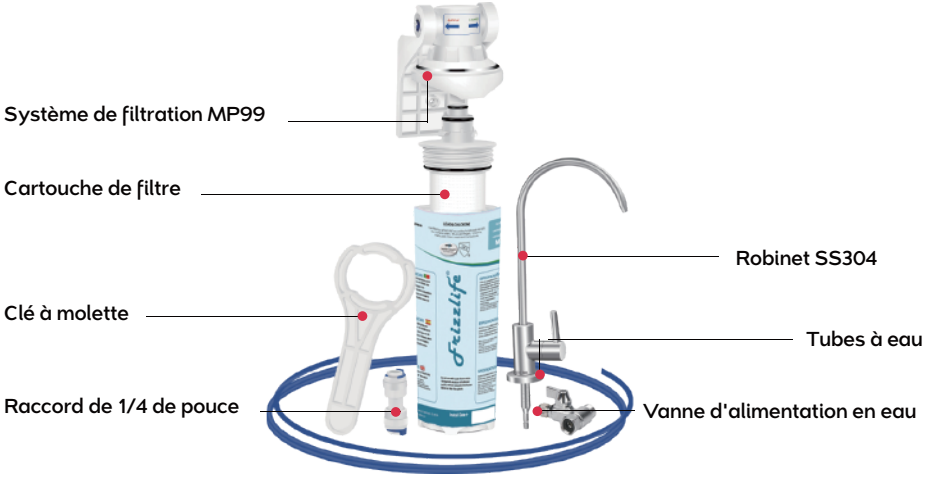

PRÉCAUTIONS

1. Veuillez rincer l'eau en 10 minutes avant de l'utiliser.
2. Le média d'adsorption usagé ne sera pas régénéré et utilisé.
3. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent contenir des kystes filtrables.
4. Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse, ou de qualité inconnue, sans une désinfection adéquate, avant ou après le système.
5. Les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier.
6. Uniquement pour une utilisation en eau froide.

7. Ce filtre ne doit pas être exposé au gel, qui peut provoquer des fissures dans le filtre et des fuites d'eau.


8. Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans accéder aux petites pièces pendant l'installation de ce produit.

9. Cette installation doit être conforme à toutes les réglementations locales et nationales applicables.

10. N'utilisez pas ce système sur de l'eau contenant plus de 10 mg/L d'azote nitrique, sans prétraitement pour éliminer le nitrate. L'approvisionnement en eau doit être analysée, pour l'azote de nitrate, et l'azote de nitrite, avant l'installation du système. ' Le non-respect de ces instructions, pourrait produire une eau qui dépasse la norme de l'eau potable pour les nitrates ;

11. N'utilisez pas ce système sur de l'eau contenant une dureté supérieure à 50 mg/L (3 grains par gallon), sans traitement préalable pour éliminer la dureté.


VOUS DEVEZ SAVOIR



1. Comment couper le tube ?

Coupez le tube de 1/4 de pouce en deux sections de long ueur appropriée. Veillez à les couper de manière égale.

2. Comment connecter/déconnecter le tuyau dans le raccord d'eau



Pour retirer la tubulure, il faut retirer le clip bleu, pousser la pince de serrage vers le bas et retirer la tubulure. Pour connecter la tubulure, vous devez retirer le clip bleu, pousser le tube d'eau et verrouiller le clip bleu.

Scannez le code QR pour vous inscrire et envoyez-nous par courriel votre numéro de commande pour bénéficier d'une garantie de 150 %. Pour obtenir une assistance technique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

support@frizzlife.com

DONNÉES TECHNIQUES ▼

Modèle de filtre de remplacement : FZ-2	
Température minimale: 4°C	Température maximale: 38°C
Débit d'eau : 1.5GPM	Capacité: 800 gallons
Pression de travail maximale : 80psi	
Pression de travail minimale : 20psi	

INSTALLATION DU SUPPORT

ÉTAPE 1 : INSTALLEZ LE SUPPORT SUR UNE PLAQUE DE BOIS



① Utilisez un stylo marqueur pour marquer l'emplacement des trois vis ;


② Montez le support avec les vis fournies.

ÉTAPE 2 :
VISSEZ LE BOÎTIER DU FILTRE DANS LA TÊTE DU FILTRE



Remarque :
Vous pouvez ne pas fixer le support si votre espace est trop étroit.


L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE FILTRATION

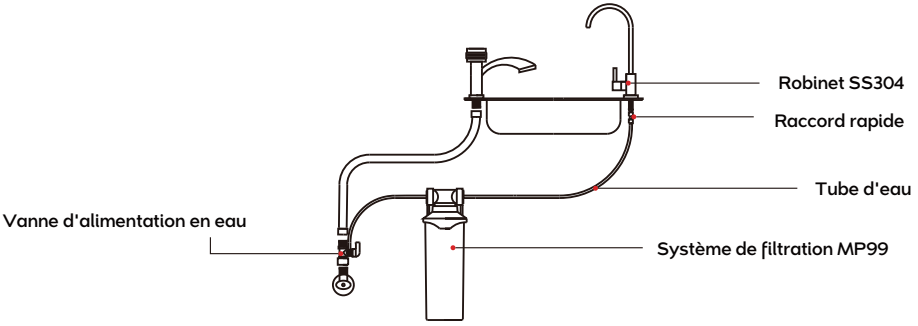

ÉTAPE 1 : CONNECTER L'EAU D'ALIMENTATION À 3 VOIES



Passez la tubulure à travers l'écrou



Poussez et serrez le tuyau jusqu'au bout.



Utilisez une clé pour serrer

AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez la clé pour serrer, veillez à ne pas trop desserrer ou serrer au risque de casser le tuyau.

ETAPE 2 : CONNECTEZ L'ALIMENTATION EN EAU



Installez avec l'alimentation en eau froide



Fermez l'alimentation en eau



Retirez le tuyau flexible



Connectez l'adaptateur et assurez-vous que l'anneau en caoutchouc 0 est chargé.



Raccordez le tuyau flexible



Installation de la vanne terminée

L'ÉTAPE 3 : CONNEXION DU SYSTÈME DE CONNEXION DU SYSTÈME DE FILTRATION

① Retirez le petit clip bleu sur l'extrémité 'SUPPLY' et connectez le tube bleu de 1/4 de pouce, assurez-vous que le tube touche le fond du raccord ;

② Verrouillez le clip bleu ;

③ Connectez l'extrémité 'FILTRÉE' avec un autre tube bleu de la même manière.






ÉTAPE 4 : INSTALLEZ LE ROBINET

① Montez le robinet sur le dessus de votre évier

② Connectez le robinet avec le raccord rapide de 1/4 de pouce.


③ Connectez l'autre extrémité du tube bleu de 1/4 de pouce du 'FILTRÉ' dans le raccord de 1/4 de pouce.




ÉTAPE 5 : VÉRIFIER LES FUITES ET RINCER LE FILTRE

① Ouvrez toutes les arrivées d'eau et vérifiez s'il n'y a pas de fuites sur le raccordement.

② Rincez le filtre pendant 5 minutes avant utilisation



REMARQUE : Si l'épaisseur de votre comptoir est supérieure à 3,8 cm (1,5 pouce), veuillez nous contacter à l'adresse support@frizzlife.com pour demander une tige plus longue.

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES

ÉTAPE 1 : Tournez le boîtier dans le sens antihoraire ;
ÉTAPE 2 : Utilisez une clé pour dévisser le corps du boîtier ;
ÉTAPE 3 : Retirez l'ancienne cartouche et remplacez-la par une nouvelle cartouche, et remettez-la de la même manière.






ATTENZIONE :
GARDEZ TOUJOURS LA CLÉ, S'IL VOUS PLAÎT!

DÉPANNAGE ▼

1.Fuites au niveau du raccord fileté : Si, une fois installé, le système doit avoir une fuite, utilisez du ruban adhésif de plombier sur le raccord fileté.

2. Le PPM ne baisse pas lorsqu'il est testé par un compteur TDS : le Frizzlife MK99 possède une technologie unique qui élimine 99,99 % des contaminants tout en laissant dans l'eau tous les minéraux essentiels tels que le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, etc. Toute l' eau saine a un certain niveau de solides dissous totaux. Ce sont des minéraux essentiels. Le compteur TDS n'est pas un moyen professionnel de mesurer la qualité de l'eau. L'eau sans TDS est normalement produite par un système d'osmose inverse.

3. Il est recommandé d'utiliser ce filtre à eau avec de l'eau potable municipale traitée ou de l'eau qui a été correctement désinfectée avant utilisation.

DONNÉES DE PERFORMANCE ▼

Substance	*Concentration de l'effluent (mg/L)*	*Concentration maximale admissible de l'eau du produit (mg/L)*
Chlore	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Particules, classe I Particules 0.5 à <1pm	Au moins 10 000 particules/mL	⩾ 85%
Plomb	0.15 ± 10%	0.010
Kyste	Min. 50,000/L	99.95%

GARANTIE LIMITÉE ▼

1. Les cartouches filtrantes sont considérées comme des articles jetables et ne sont pas couvertes par la garantie.
2. Tous les dispositifs mécaniques comportant des pièces mobiles ont une durée de vie limitée et doivent être remplacés périodiquement. Pour cette raison, les dispositifs mécaniques tels que les raccords d'eau, le support de suspension, le boîtier du filtre et le robinet ont une garantie de remplacement limitée à 1 an.

- Les cartouches filtrantes doivent être remplacées en temps voulu, conformément à la période de remplacement recommandée.
- Les boîtiers en plastique doivent être remplacés tous les 18 mois.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

DE

INSTALLATIONSANLEITUNG

Modell: MP99



Zertifiziert durch IAPMO R&T, gemäß NSF/ANSI 42 &53, für Materialsicherheit, strukturelle Integrität, Chlor, Partikel Klasse I, Blei und Zystenentfernung.


WARNUNG

Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frizzlife ouick Change Wasserfiltersystems. Bei ordnungsgemäßer Wartung wird dieses Gerät viele Jahre lang seinen Dienst verrichten. Das System erfüllt NSF/ANSI 53 für spezifische Leistungsansprüche, die durch Testdaten verifiziert und belegt sind.

d'installation Vidéo

DIAGRAMM ▼

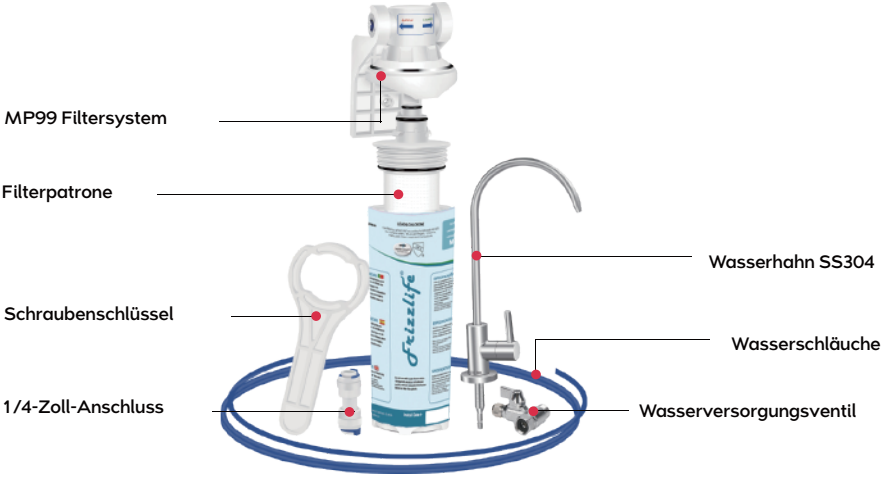

VORSICHTSMASSNAHMEN ▼


1. Bitte spülen Sie das Wasser vor der Verwendung 10 Minuten lang aus.
2. Die verbrauchten Adsorptionsmittel werden nicht regeneriert und verwendet.
3. Systeme, die für die Zystenreduzierung zertifiziert sind, können für desinfiziertes Wasser verwendet werden, das filtrierbare Zysten enthalten kann.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht mit mikrobiologisch gefährlichem Wasser oder Wasser unbekannter Qualität ohne ordnungsgemäße Desinfektion vor oder nach dem System.
5. Die Tests wurden unter Standard-Laborbedingungen durchgeführt, die tatsächliche Leistung kann abweichen.
6. Nur zur Verwendung in kaltem Wasser.


7. Dieser Filter muss vor dem Einfrieren geschützt werden, da dies zu Rissen im Filter und zu Wasseraustritt führen kann
8. Achten Sie darauf, dass Kinder unter 3 Jahren während der Installation dieses Produkts keinen Zugang zu Kleinteilen haben.
9. Diese Installation muss allen geltenden lokalen und nationalen Vorschriften entsprechen.
10. Verwenden Sie dieses System nicht für Wasser mit einem Nitratstickstoffgehalt von mehr als 10 mg/L ohne Vorbehandlung zur Entfernung von Nitrat. Die Wasserversorgung sollte vor der Installation des Systems auf Nitratstickstoff und Nitrit getestet werden. ' Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Wasser führen, das den Trinkwasserstandard für Nitrat überschreitet;
11. Verwenden Sie dieses System nicht für Wasser mit einem Härtegrad von mehr als 50 mg/L (3 Grains pro Gallone) ohne Vorbehandlung zur Entfernung der Härte.

MÜSSEN SIE WISSEN

1. Wie wird das Rohr geschnitten?


Schneiden Sie das 1/4-Zoll-Rohr in zwei Abschnitte von entsprechender Länge. Achten Sie darauf, sie gleichmäßig zu schneiden.





2. So schließen Sie den Schlauch im Wasseranschluss an bzw. trennen ihn ab

Um den Schlauch zu entfernen, müssen Sie den blauen Clip entfernen, die Spannzange nach unten drücken und den Schlauch herausnehmen. Um den Schlauch anzuschließen, müssen Sie den blauen Clip entfernen, den Wasserschlauch nach unten schieben und den blauen Clip verriegeln.



Scannen Sie den QR-Code, um sich zu registrieren und mailen Sie uns Ihre Bestellnummer, um eine 150%ige Garantie zu erhalten.

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter
support@frizzlife.com

TECHNISCHE DATEN ▼

Ersatzfilter Modell: FZ-2	
Minimale Temperatur: 4˚C	Maximale Temperatur: 38˚C
Wasserdurchflussmenge: 1.5 GPM	Kapazität : 800 gallons
Maximaler Arbeitsdruck: 80psi	
Minimaler Arbeitsdruck: 20psi	

HALTERUNGSMONTAGE

SCHRITT 1: MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG AUF EINER HOLZPLATTE

① Markieren Sie mit einem Markierungsstift die Position der drei Schrauben;

② Montieren Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben.




SCHRITT 2:
SCHRAUBEN SIE DAS FILTERGEHÄUSE IN DEN FILTERKOPF



Hinweis:
Sie dürfen die Halterung nicht anbringen, wenn Ihr Platz zu klein ist.


INSTALLATION DES FILTERSYSTEMS

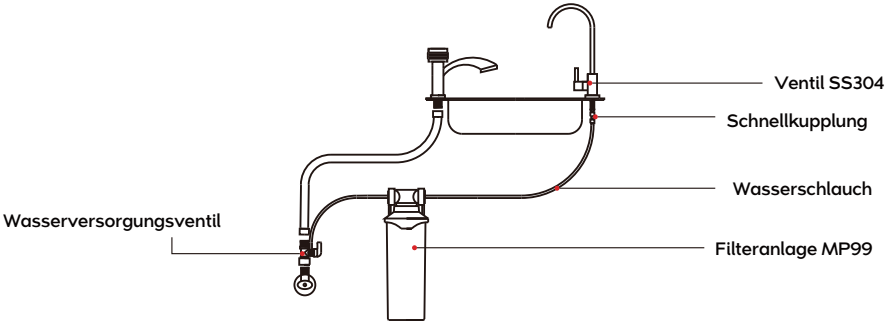

SCHRITT 1: SCHLIESSEN SIE DIE 3-FACH-WASSERVERSORGUNG AN



Schieben Sie die Schläuche durch die Mutter



Schieben Sie den Schlauch bis zum Ende und ziehen Sie ihn fest.



Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel zum Anziehen

WARNUNG: Achten Sie beim Festziehen mit dem Schraubenschlüssel darauf, dass Sie den Schlauch nicht zu fest anziehen oder überdrehen, da dies zum Bruch des Schlauchs führen kann.

SCHRITT 2: SCHLIESSEN SIE DIE WASSERZUFUHR AN



Installieren Sie mit Kaltwasserversorgung.



Schalten Sie die Wasserversorgung ab



Entfernen Sie den Schlauch



Schließen Sie den Adapter an und achten Sie darauf, dass der Gummiring 0 eingelegt ist.



Schließen Sie den Schlauch an



Installation des Ventils abgeschlossen

SCHRITT 3: ANSCHLIESSEN DES FILTERSYSTEMS

① Entfernen Sie die kleine blaue Klemme am 'SUPPLY'-Ende und schließen Sie den blauen 1/4-Zoll-Schlauch an, achten Sie darauf, dass der Schlauch den Boden des Fittings berührt;

② Verriegeln Sie den blauen Clip;

③ Verbinden Sie das 'GEFILTERTE' Ende mit einem anderen blauen Schlauch auf die gleiche Weise.






SCHRITT 4: INSTALLIEREN SIE DEN HAHN

① Montieren Sie die Armatur oben auf Ihrem Waschbecken

② Schließen Sie den Wasserhahn mit der 1/4-Zoll-Schnellkupplung an.


③ Schließen Sie das andere Ende des blauen 1/4-Zoll-Schlauchs vom 'FILTER' an das 1/4-Zoll-Fitting an.




SCHRITT 5: PRÜFEN SIE AUF LECKS UND SPÜLEN SIE DEN FILTER

① Öffnen Sie alle Wasserzuläufe und prüfen Sie den Anschluss auf Dichtheit.

② Spülen Sie den Filter vor der Verwendung 5 Minuten lang.



HINWEIS: Wenn Ihre Arbeitsplatte dicker als 1,5 Zoll ist, kontaktieren Sie uns bitte unter support@frizzlife.com, um einen längeren Stab anzufordern.

AUSWECHSELN DER FILTERPATRONE

SCHRITT 1: Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn;
SCHRITT 2: Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das Gehäuse abzuschrauben;
SCHRITT 3: Entfernen Sie die alte Patrone und ersetzen Sie sie durch eine neue, und tauschen Sie sie dann auf die gleiche Weise aus.






WARNUNG:
BEWAHREN SIE IMMER DEN SCHRAUBENSCHLÜSSEL AUF!

FEHLERSUCHE

1. Leckage am Gewindeanschluss: Wenn das System nach der Installation undicht sein sollte, verwenden Sie Klebeband am Gewindeanschluss.
2. PPM sinkt nicht, wenn es mit einem TDS-Meter getestet wird: Der Frizzlife MK99 verfügt über eine einzigartige Technologie, die 99,99% der Verunreinigungen entfernt und dabei alle wichtigen Mineralien wie Kalzium, Kalium, Natrium, Magnesium usw. im Wasser belässt. Jedes gesunde Wasser hat einen bestimmten Anteil an gelösten Feststoffen, das sind essentielle Mineralien. Das TDS-Messgerät ist keine professionelle Methode zur Messung der Wasserqualität, TDS-freies Wasser wird normalerweise durch eine Umkehrosmoseanlage erzeugt.
3. Es wird empfohlen, diesen Wasserfilter mit aufbereitetem kommunalem Trinkwasser oder mit Wasser, das vor der Verwendung ordnungsgemäß desinfiziert wurde, zu verwenden.

LEISTUNGSDATEN

Substanz	*Konzentration des Abwassers (mg/L)*	*Maximal zulässige Produktwasserkonzentration (mg/L)*
Chlor	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Feinstaub, Klasse I Feinstaub 0.5 bis <1pm	Mindestens 10.000 Partikel/mL	⩾ 85%
Blei	0.15 ± 10%	0.010
Zyste	Min. 50,000/L	99.95%

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Filterpatronen gelten als Einwegartikel und fallen nicht unter die Garantie.
2. Alle mechanischen Geräte mit beweglichen Teilen haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen periodisch ausgetauscht werden. Aus diesem Grund haben mechanische Geräte wie Wasserarmaturen, Aufhängebügel, Filtergehäuse und Wasserhahn eine begrenzte Austauschgarantie von 1 Jahr.

- Die Filterpatronen sollten rechtzeitig entsprechend der empfohlenen Austauschzeit ersetzt werden.
- Die Kunststoffgehäuse sollten alle 18 Monate ersetzt werden.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

ES

GUÍA DE INSTALACIÓN

Modelo: MP99




Certificado por IAPMO R&T según NSF/ANSI 42 y 53 para la seguridad de los materiales, la integridad estructural, el cloro, las partículas de clase I, el plomo y la eliminación de quistes.

ADVERTENCIA:
Lea atentamente antes de proceder a la instalación.

Gracias por comprar un sistema de filtración de agua Frizzlife ouick Change. Si se mantiene adecuadamente, esta unidad proporcionará años de servicio. El sistema cumple con la norma NSF/ANSI 53 en lo que respecta a las declaraciones de rendimiento específicas verificadas y corroboradas por los datos de las pruebas.

de instalación
Vidéo

DIAGRAMME ▼

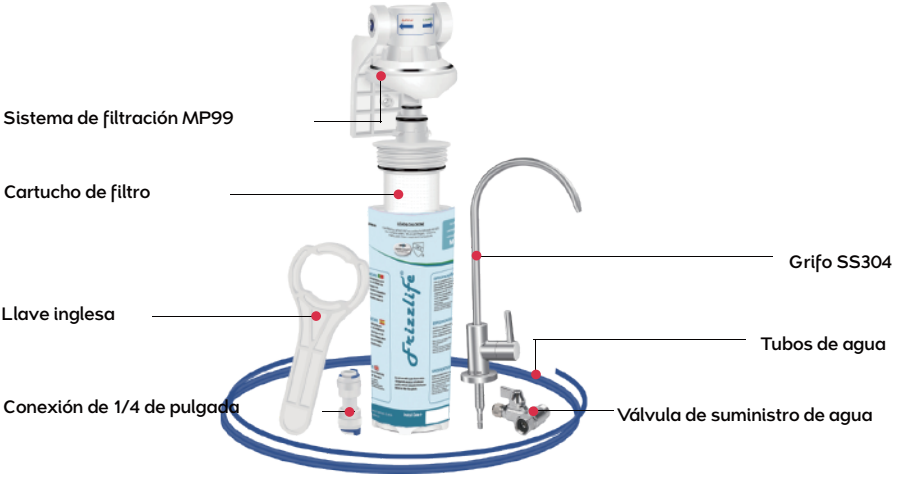

PRECAUCIONES ▼


1. Por favor, aclare el agua durante 10 minutos antes de usarla.
2. Los medios de adsorción utilizados no se regenerarán ni se utilizarán.
3. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden utilizarse con agua desinfectada que puede contener quistes filtrables.
4. No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.
5. Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real puede variar.
6. Sólo para uso en agua fría.

7. Este filtro debe protegerse de la congelación, que puede provocar el agrietamiento del filtro y fugas de agua.
8. No permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a las piezas pequeñas durante la instalación de este producto.
9. Esta instalación debe cumplir con todas las normas locales y nacionales aplicables.
10. No utilice este sistema en agua que contenga más de 10 mg/L de nitrógeno nítrico sin un tratamiento previo para eliminar el nitrato. El suministro de agua debe ser analizado para detectar nitrógeno y nitritos antes de la instalación del sistema.' Si no se siguen estas instrucciones, el agua podría superar la norma de agua potable para los nitratos;
11. No utilice este sistema en agua con una dureza superior a 50 mg/L (3 granos por galón) sin un tratamiento previo para eliminar la dureza.

QUE NECESITAS SABER


1. Cómo se corta el tubo?

Corta el tubo de 1/4 de pulgada en dos secciones de longitud adecuada. Asegúrese de cortarlos uniformemente



2. Cómo conectar/desconectar la manguera en la conexión de agua

Para retirar el tubo, hay que quitar el clip azul, empujar la pinza hacia abajo y retirar el tubo. Para conectar el tubo, debe retirar el clip azul, empujar el tubo de agua hacia abajo y bloquear el clip azul.



Escanee el código QR para registrarse y envíenos un correo electrónico con su número de pedido para recibir una garantía del 150%.
Para obtener asistencia técnica,
póngase en contacto con nosotros en
support@frizzlife.com

DATOS TÉCNICOS ▼

Modelo de filtro de repuesto: FZ-2	
Temperatura mínima: 4˚C	Temperatura máxima: 38˚C
Caudal de agua: 1.5 GPM	Capacidad: 800 gallons
Presión máxima de trabajo: 80psi	
Presión mínima de trabajo: 20psi	

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

PASO 1:
INSTALAR EL SOPORTE EN UNA PLACA DE MADERA

① Utilice un rotulador para marcar la ubicación de los tres tornillos;

② Monte el soporte con los tornillos suministrados.




PASO 2:
ATORNILLE LA CARCASA DEL FILTRO EN EL CABEZAL DEL FILTRO

Nota:
No puede colocar el soporte si su espacio es demasiado pequeño.



INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN

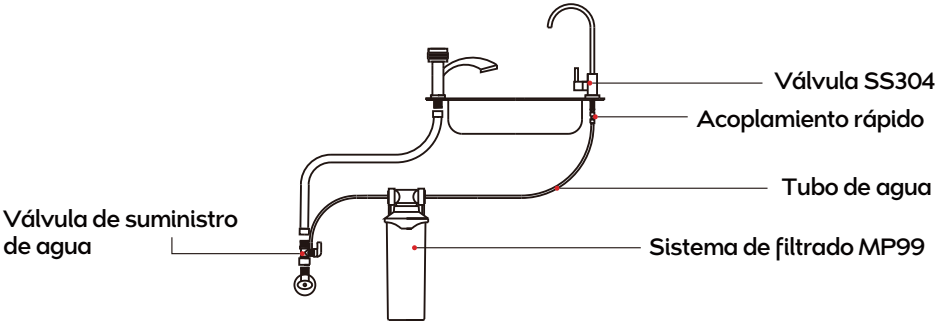

PASO 1: CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA DE 3 VÍAS



Empuje el tubo a través de la tuerca



Empuje y apriete el tubo hasta el final.



Utilice una llave inglesa para apretar

ADVERTENCIA: Cuando utilice la llave para apretar, tenga cuidado de no apretar en exceso ya que puede romper la manguera.

PASO 2: CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA



Instale con suministro de agua fría



Cierre el suministro de agua



Retire la manguera



Conecte el adaptadory asegúrese de que el anillo de goma O está cargado.



Conecte la manguera



Instalación de la válvula completada

PASO 3: CONECTAR EL SISTEMA DE FILTRACIÓN

① Retire el pequeño clip azul en el extremo 'SUPPLY' y conecte el tubo azul de 1/4 de pulgada, asegúrese de que el tubo toque la parte inferior del accesorio;

② Bloquea el clip azul;

③ Conecte el extremo 'FILTRADO' con otro tubo azul de la misma manera.






PASO 4: INSTALE EL GRIFO

① Monte el grifo en la parte superior de su fregadero

② Conecte el grifo con el accesorio de conexión rápida de 1/4 de pulgada.


③ Conecte el otro extremo del tubo azul de 1/4 de pulgada del 'FILTRO' en el accesorio de 1/4 de pulgada.




PASO 5: COMPROBACIÓN DE FUGAS Y LAVADO DEL FILTRO

① Abra todas las entradas de agua y compruebe que no haya fugas en la conexión.

② Enjuague el filtro durante 5 minutos antes de utilizarlo.



NOTA: Si su encimera es más gruesa que 1,5 pulgadas, póngase en contacto con nosotros en support@frizzlife.com para solicitar una varilla más larga.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO FILTRANTE

PASO 1: Gire la carcasa en sentido contrario a las agujas del reloj;
PASO 2: Utilice una llave inglesa para desenroscar el cuerpo de la caja;
PASO 3: Retire el cartucho viejo y sustitúyalo por uno nuevo, luego vuelva a colocarlo de la misma manera.






ADVERTENCIA:
CONSERVE SIEMPRE LA LLAVE INGLESA!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ▼

1. Fugas en la conexión roscada: Si, después de la instalación, el sistema tiene fugas, utilice cinta adhesiva de fontanero en la conexión roscada.
2. Los PPM no bajan cuando se comprueba con un medidor de TDS: El Frizzlife MK99 tiene una tecnología única que elimina el 99,99% de los contaminantes dejando todos los minerales esenciales como el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, etc. en el agua. Toda agua sana tiene un cierto nivel de sólidos totales disueltos, que son minerales esenciales. El medidor de TDS no es una forma profesional de medir la calidad del agua, el agua libre de TDS es normalmente producida por un sistema de ósmosis inversa.
3. Se recomienda utilizar este filtro de agua con agua potable municipal tratada o con agua que haya sido debidamente desinfectada antes de su uso.

DATOS DE RENDIMIENTO ▼

Sustancia	*Concentración del efluente (mg/L)*	*Concentración máxima admisible del agua del producto (mg/L)*
Cloro	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Partículas, Clase I Partículas 0.5 a <1pm	Al menos 10.000 partículas/mL	⩾ 85%
Plomo	0.15 ± 10%	0.010
Quiste	Min. 50,000/L	99.95%

GARANTÍA LIMITADA ▼

1. Los cartuchos de filtro se consideran artículos desechables y no están cubiertos por la garantía.
2. Todos los dispositivos mecánicos con piezas móviles tienen una vida limitada y deben ser sustituidos periódicamente. Por este motivo, los dispositivos mecánicos como los accesorios de agua, el soporte de suspensión, la carcasa del filtro y el grifo tienen una garantía de sustitución limitada de 1 año.

- Los cartuchos filtrantes deben sustituirse a tiempo según el periodo de sustitución recomendado.
- Las carcasas de plástico deben sustituirse cada 18 meses.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com