

Koaxial-zu-Ethernet
Konvertierungs-Kit

KiweeBroadband

KB-M3-02

MoCA 2.5 Adapter

Modell#KB-M3-02

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
2. Packungsinhalt	1
3. Anforderungen	1
4. Funktionen	2
5. Einrichtungsanleitung	2
<i>Anschließen des ersten Adapters</i>	<i>2</i>
<i>Anschließen zusätzlicher Adapter</i>	<i>4</i>
6. MoCA-geschützte Einrichtung (MPS)	6
7. Web Verwaltung	6
8. Spezifikationen	7
9. Sicherheit und Konformität	7
10. Garantie und Support	8

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie den KB-M3-02 MoCA 2.5 Adapter erworben haben. Mit diesem Gerät können Sie Ihr Heimnetzwerk über vorhandene Koaxialkabel erweitern. Es bietet High-Speed-Ethernet-Konnektivität überall dort, wo eine Koaxialsteckdose verfügbar ist, und gewährleistet so eine stabile und zuverlässige Verbindung für Streaming, Gaming und Anwendungen mit hoher Bandbreite.

Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung und Fehlerbehebung.



2. Packungsinhalt

- KB-M3-02 MoCA 2.5 Adapter
- Koaxialkabel
- Netzteil
- Schnellstartanleitung
- Ethernet-Kabel

3. Anforderungen

- Ein verfügbarer Koaxialanschluss
- Eine Steckdose in der Nähe des Installationsortes

4. Funktionen

Duale 2,5G-Ethernet-Ports: Bietet ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

MoCA 2.5-Technologie: Hochgeschwindigkeits-Koaxialnetzwerk mit bis zu 2,5 Gbit/s Durchsatz.

TV-Durchschleifport: Behält die TV/STB-Konnektivität bei.

LED-Anzeigen:

- **Power-LED:** Leuchtet dauerhaft grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- **MoCA-LED:** Leuchtet dauerhaft grün, wenn eine MoCA-Verbindung hergestellt ist.
- **Ethernet-LEDs:**
 - Grün: 2500 Mbit/s Verbindung
 - Orange: 1000 Mbit/s Verbindung
 - Rot: 10/100 Mbit/s Verbindung
 - Blinkend: Datenübertragung läuft

5. Einrichtungsanleitung

Anschließen des ersten Adapters

1. **Trennen** Sie das Koaxialkabel von Ihrem Fernseher oder Ihrer Set-Top-Box.
2. **Verbinden** Sie dieses Koaxialkabel mit dem "TV"-Anschluss am MoCA-Adapter.



3. **Bringen** Sie ein neues Koaxialkabel von der Wandsteckdose zum "MoCA"-Anschluss am Adapter an.


KB-M3-02 MoCA 2.5 Adapter



4. **Verbinden** Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels mit Ihrem Modem/Router.
5. **Stecken** Sie das andere Ende in einen der Ethernet-Ports am Adapter.




6. Schließen Sie den Adapter mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.

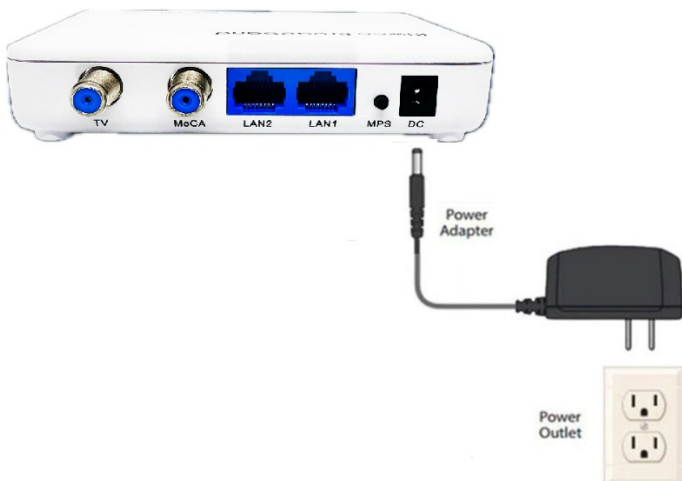

Wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben, sollte Ihre Installation wie in der

Abbildung unten aussehen:

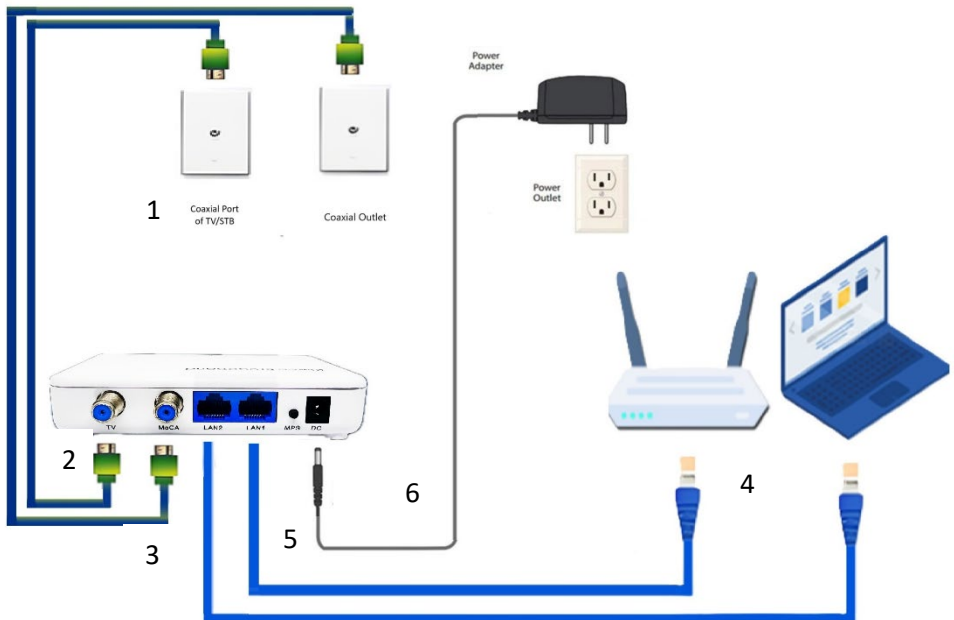

Ihr Heimnetzwerk ist jetzt über die Koaxialinfrastruktur erweitert.

Anschließen zusätzlicher Adapter

1. **Finden** Sie eine KoaxialSteckdose in der Nähe des gewünschten Standorts.
2. **Trennen** Sie alle vorhandenen Koaxialkabel von einem Fernseher/einer STB (falls zutreffend).
3. **Verbinden** Sie dieses Kabel mit dem "TV"-Anschluss am Adapter.
4. **Bringen** Sie ein neues Koaxialkabel von der Wandsteckdose zum "MoCA"-Anschluss am Adapter an.
5. **Verwenden** Sie ein Ethernet-Kabel, um den Adapter mit Ihrem Gerät zu verbinden (z. B. PC, Spielekonsole oder Access Point).

KB-M3-02 MoCA 2.5 Adapter



6. **Einstecken** Sie das Netzteil und schalten Sie das Gerät ein.
7. **Stellen** Sie sicher, dass die Power-, Ethernet- und MoCA-LEDs durchgehend grün leuchten.



Wiederholen Sie diese Schritte, um bei Bedarf weitere Adapter hinzuzufügen.

6. MoCA-geschützte Einrichtung (MPS)

MPS vereinfacht die Verbindung von MoCA-Geräten mithilfe eines gemeinsamen Passworts.

1. Drücken Sie die **MPS-Taste** auf einem vorhandenen MoCA-Gerät.
2. Innerhalb von **2 Minuten** drücken Sie die **MPS-Taste** am KB-M3-02-Adapter.

Die **MoCA-LED** blinkt und leuchtet dauerhaft, sobald die Kopplung erfolgreich war.

7. Web-Verwaltung

Jeder Adapter verfügt über eine integrierte Webschnittstelle für erweiterte Konfigurationen.

- **Standard-IP-Adresse:** 192.168.144.200
- **Anmelden:** admin
- **Passwort:** maxlinear

So greifen Sie zu:

1. Stellen Sie die IP-Adresse Ihres Computers auf 192.168.144.x ein (wobei x 1-254 ist, außer 200).
2. Verbinden Sie Ihren PC über Ethernet mit dem Adapter.
3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie <http://192.168.144.200> ein.
4. Passen Sie Einstellungen wie Frequenzbereich, Übertragungsrate und IP-Konfiguration an.

8. Spezifikationen

Modellnummer: KB-M3-02

Ethernet-Ports: 2 x 2,5G LAN

MoCA 2.5 Standard Port (Erweitert D-Band: 1125MHz~1675MHz)

TV-Port (Frequenz Bereich - 5MHz~1002MHz)

LED Anzeigen: Power, MoCA, LAN1, LAN2

Leistung: 12VDC, 1A

Zertifizierungen: FCC, CE, IC

Umgebung

Umgebungstemperatur- 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)

Lagertemperatur-- 20°C bis 85°C (-4°F bis 185°F)

Betriebsfeuchtigkeit- 10% bis 85% nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit- 5% bis 90% nicht kondensierend

Hinweis: Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

9. Sicherheit und Konformität

- Halten Sie das Gerät trocken; setzen Sie es weder Wasser noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie bei Installationen mit Koaxialkabeln eine ordnungsgemäße Erdung gemäß den ANSI/NFPA70-Bestimmungen sicher.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

FCC (USA)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) es darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren.

CE (EU)

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und erfüllt:

- EN 55032: EMV – Anforderungen an die Emission
- EN 55035: EMV – Anforderungen an die Störfestigkeit

10. Garantie und Support

Garantie

- **Hardware:** 1 Jahr eingeschränkte Garantie.
- **Software-Updates:** 120 Tage ab Kaufdatum.

Technischer Support

Für Fehlerbehebung und Unterstützung wenden Sie sich an: **info@kiwee-broadband.com**.

Häufige Probleme und Lösungen

MoCA-LED ist aus:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt an die Koaxialsteckdose angeschlossen ist.
- Probieren Sie eine andere Koaxialsteckdose aus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Koaxialnetzwerk Ihres Hauses ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Kabelmodem oder Set-Top-Box funktionieren nicht mehr:

- Verwenden Sie einen Koaxial-Splitter anstelle einer direkten Verbindung.
- Installieren Sie einen MoCA POE-Filter (Point of Entry).

Inkompatibel mit DirecTV/DISH:

- Diese Adapter funktionieren mit Kabel- oder terrestrischem Fernsehen; wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um satellitenkompatible Lösungen zu erhalten.

Werkseinstellungen

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste unter KB-M3-02 für 10 Sekunden.



Für zusätzlichen Support besuchen Sie unsere Website oder senden Sie uns eine E-Mail an **info@kiwee-broadband.com**.

Vielen Dank, dass Sie sich für Kiwee Broadband entschieden haben. Wir hoffen, Sie genießen ein nahtloses Netzwerkerlebnis!