

仕様・詳細情報


35020872-02

パッケージ内容

本製品には、以下のものが同梱されています。

- | | | | |
|---|----|---|----|
| <input type="checkbox"/> 無線LAN中継機(本製品)..... | 1台 | <input type="checkbox"/> 保証書..... | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> セットアップカード..... | 1枚 | <input type="checkbox"/> ユーザー登録カード..... | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> 設置・初期設定ガイド..... | 1枚 | | |
| <input type="checkbox"/> 仕様・詳細情報(本紙)..... | 1枚 | ※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 | |

各部の名称とはたらき

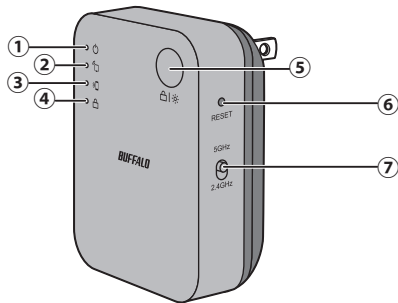

- ① **パワー(⊙)ランプ** 点灯(橙):電源がONで、親機との接続設定を行っていないとき
点灯(緑):電源がONで、親機と接続設定済みのとき
点滅(緑):システム起動中、または初期化中
点滅(橙):ファームウェアの更新中
消灯:電源がOFFのとき、およびランプ消灯設定時
- ② **親機接続(☑)ランプ** 親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅します。
点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき
遅い点滅(緑):親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき
速い点滅(緑):親機との通信状態が悪いとき
消灯:親機に接続されていないとき、およびランプ消灯設定時
- ③ **子機接続(☑)ランプ** 点灯(緑):パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき
消灯:パソコンなどの機器が本製品に無線接続していないとき、およびランプ消灯設定時

- ④ **WPS(☐)ランプ** 点灯(緑):WPS接続が成功したとき(成功後約5分間のみ点灯)
2回周期で点滅(緑):WPS待ち受け状態
速い点滅(緑):WPSに失敗したとき
消灯:WPSを使用していないとき

- ⑤ **WPSボタン(☐|☀)** WPS設定やランプの消灯・点灯を行うボタンです。ボタンを押す間隔によって動作が異なります。



- ※ WPS中または設定初期化中は、WPSボタンは無効になります。
※ 電源のON/OFFを行っても、ランプの消灯・点灯状態は保持されます。

- ⑥ **RESETボタン** 2秒間押し続けると、パワーランプが点滅します。パワーランプが橙色に点灯したら、本製品の設定が出荷時状態に戻ります。

- ⑦ **5 GHz/2.4 GHz スイッチ** 本製品と親機との無線接続に使用する帯域を設定します。
5 GHz:親機と接続するとき、5GHzで無線接続します。親機が5 GHzを使用できないときは、無線接続できません。
2.4 GHz:親機と接続するとき、2.4GHzで無線接続します。親機が2.4 GHzを使用できないときは、無線接続できません。
※ 親機との接続設定を行った後にスイッチを切り替えると、親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。

仕様 / 出荷時の設定

●仕様

項目	仕様
消費電力	最大 4.4W
動作温度/動作湿度	0~40°C/10~85%(結露しないこと)
外形寸法(本体のみ)	64(W)×86(H)×40(D)mm(突起物を含まず)

●出荷時の設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.100(255.255.255.0)
管理設定	
ユーザー名/パスワード	admin / password

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい
VCCI-B

よくあるご質問 / ソフトウェア / 取扱説明書

本製品に関する、「よくあるご質問」、「ソフトウェア」、「取扱説明書」は、下記の手順で入手できます。

- ① 当社ホームページ(<https://www.buffalo.jp/>)にアクセスします。
- ② 上記で「WEX-733DHP/N」を検索します。
- ③ 表示された製品の「よくあるご質問」、「ソフトウェア」、「取扱説明書」を選択します。一覧が表示されたら、コンテンツを参照またはダウンロードしてください。

※ 本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証がなされています。GPL/LGPLのライセンスについては、当社ホームページをご覧ください。変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、当社のホームページ(<http://buffalo.jp/download/>)をご覧ください。サポートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。



安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。




パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味


警告表示の意味


	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


絵記号の意味


	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:△感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:⊘分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例:●プラグをコンセントから抜く)が描かれています。


⚠ 警告


 **AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、本製品を差し込まないでください。**
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。


 **本製品は、コンセントに完全に差し込んでください。**
差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因になり、火災や感電の恐れがあります。


 **本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。**
火災、感電や故障の原因になります。また、本製品のシールやケースを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。


 **本製品を傷つけない、加熱したりしないでください。火災や感電の原因になります。**
・本製品を壁や棚などの間にはさみ込まないでください。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。

 **濡れた手で本製品に触らないでください。**
感電や故障の原因になります。

 **水や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製品を使用しないでください。**
火災、感電や故障の原因になります。

 **本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった場合は、すぐに本製品の使用を中止してください。**
そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

 **液体や異物などが本製品の内部に入ったり、煙が出たり、異臭、異音が出たら、すぐに本製品の使用を中止してください。**
そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

 **本製品のほこりは定期的に取り除いてください。**
プラグとコンセントの間にほこりがたまり、湿気などの影響により火災の原因になります。

使用上の注意


シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。


廃棄の注意


本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。


■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときにはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米輸出管理関連法規等の規制をご確認ください。必要手続きをおとりください。
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

⚠ 注意

 **次の場所には設置しないでください。故障の原因になります。**
・強い磁界、静電気が発生する場所
・温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
・結露する場所
・ほこりの多い場所

 **振動する場所、平らでない場所には設置しないでください。**
故障や破損の原因になります。また、転倒したり、落下して、けがの原因になります。

 **直射日光の当たる場所、熱気のかこもる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。**
故障や変形の原因になります。

 **静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、体の静電気を取り除いてください。**
体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティーに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。本製品は、セキュリティー設定を行った状態でお使いください。また、「エアステーション設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティーに関するご注意」もあわせてお読みください。

製品に関するお問い合わせについて

下記QRコードの読み取りには、QRコードリーダーアプリのインストールが必要な場合があります。

電話・メールでのお問い合わせ

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザのアドレスバー(URL欄)に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、ワンタッチで電話やメールができますので大変便利にご利用いただけます。

ハローバッファロー
86886.jp/TEL

(http://www 不要)



バッファローサポートページでは、豊富なサポート情報でお客様の問題解決をお助けいたします。ぜひ、こちらをご覧ください。

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザのアドレスバー(URL欄)に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、サポートページをご覧ください。

ハローバッファロー
86886.jp

(http://www 不要)



QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

※We provide technical and customer support only in Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)
・添付品の販売業務(備品販売窓口)
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)