

# 目次

機能紹介	1
充電方法	2
ベルトの切り替え	2
基本操作	2
電源の入れ方	2
電源の切れ方	3
電源の再起動方法	3
リセット方法	3
専用アプリ「Smart Wristband 3」の使い方	3
ダウンロード方法	3
インストール方法	4
スマホとのペアリング方法	6
スマホとの解除方法	6
通知機能の設定	7
iPhone で LINE の通知設定について	7
Android で LINE の通知設定について	10
電話着信の通知について	11
文字盤の設定について	12
座りすぎ通知について	13
アラームについて	14
腕上げ点灯について	15
おやすみモードについて	15
リセットデバイスについて	15
そのほかの設定について	15

日頃より大変お世話になっております。

スマートウォッチ G16 の基本機能と専用アプリ「Smart Wristband 3」の使い方を紹介させていただきます。

## 機能紹介

- **活動量計**： 毎日の歩数、距離、消費カロリー、運動時間などを計測します。
- **着信通知**： LINE、電話、Instagram、Youtube、Messenger、Gmail、Snapchat、Facebook、Twitter、WhatsApp、Pinterest、Hangouts、LinkedIn、Skype、Tumber、Viber、Google+、Flicker、WeChat、QQ、VK、Kakaotalk、その他の通知に対応しています。
- **24 種類のスポーツモード**：ウォーキング、ランニング、トレッドミル、登山、ヨガ、サイクリング、縄跳び、水泳、デニス、ピンポン、バドミントン、バスケットボール、サッカー、野球、バレーボール、クリケット、踊る、スピニングバイク、座って、体操、ラグビー、ローイング、シャンぷする、ホッケー
- **ほかの機能**：文字盤自由変更、座りすぎ通知、アラーム、腕上げ点灯、おやすみモード、リモート撮影、スマートウォッチ探し、画面点灯時間、24 時間制、デバイス言語、画面の明るさ調整、天気、音楽制御、ストップウォッチ、タイマー、ダイヤル、懐中電灯など。

## 充電方法

1. 充電ケーブルの金属側端子をウォッチ本体背面のマグネット接点に合わせて置きます。

2. 充電ケーブルの USB 側端子を USB ポートに差し込んでください。

※バッテリーを損傷しないために、出力電圧 = 5V、出力電流 = 1A 以上のアダプタを使用しないでください。

※充電マークが表示されないと、充電ケーブルの接点をやり直す必要があります。

3. 何パーセントの充電マークが表示されると充電開始となります。

4. 充電が完了したら、ウォッチを充電ケーブルから外してください。

※長期間使用しない場合は、1~2 ヶ月に 1 回充電してください。

## ベルトの切り替え

ウォッチ本体背面のスイッチを ON/OFF することで、ベルトを交換することができます

## 基本操作

### 電源の入れ方

- ・ スマートウォッチの電源を入れるには、ウォッチ本体の右ボタンを 3 秒長押しします。

- ・ 充電をするとスマートウォッチの電源は自動的にオンになります。

## 電源の切れ方

- ①ウォッチ本体の右ボタンを 3 秒長押しして、【シャットダウン】をクリックします。
- ②ウォッチ本体画面を下にスワイプして、設定のアイコンをクリックして、【オフ】をクリックします。

## 電源の再起動方法

ウォッチ本体の右ボタンを 3 秒長押し、スマートウォッチが再起動されます。

## リセット方法

ウォッチ本体画面を下にスワイプして、設定のアイコンをクリックして、【リセット】をクリックします。


# 専用アプリ「Smart Wristband 3」の使い方

## 専用アプリ : Smart Wristband 3

### ダウンロード方法

- ・ パッキングケース上で QR コードをスキャンしダウンロードできます。
- ・ IOS は APP Store で、Android は Google Play でダウンロードできます。

## インストール方法

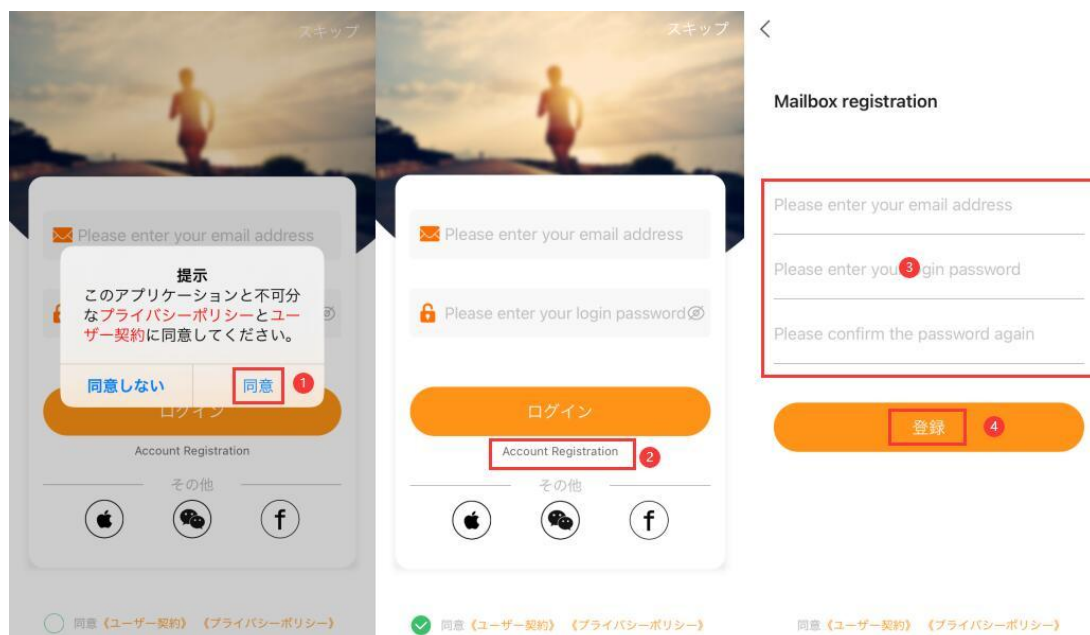

・アプリの初期設定の流れに以下の方法でお試してください。

アプリに入り、“このアプリケーションと不可分なプライバシーポリシーとユーザー契約に同意してください。”が出てきましたら、“同意”をクリックします。

初めて登録しましたら、【Account Registration】をクリックし、メールアドレスとパスワードを入力しアカウントを作成して登録してください。

アカウントがあった場合は、【ログイン】をクリックして、メールアドレスとパスワードを入力してログインします。

※メールアドレスをログインしたくない場合は、右上の【スキップ】をクリックすればいいです。

【次のステップ】をクリックし、性別、生年月日、身長、体重、目標歩数を入力した後、初期設定は完了しました。

性別 スキップ < 身長 スキップ < 体重 スキップ < 年齢 スキップ < 目標歩数 スキップ

Appは身長により毎日の運動距離を計算します

Appは体重により毎日の運動熱量を計算します

Appは年齢により相応しい睡眠習慣を設置します

男

170 cm

60 kg lbs

1997 年

0.0 kg

1 月

8,000

世界衛生組織のアドバイスにより、毎週最低150分の中高強度の有酸素運動を積み重ねるべき、即ち毎週8000歩以上歩く必要

1


2

3

4

5 完成

## スマホとのペアリング方法

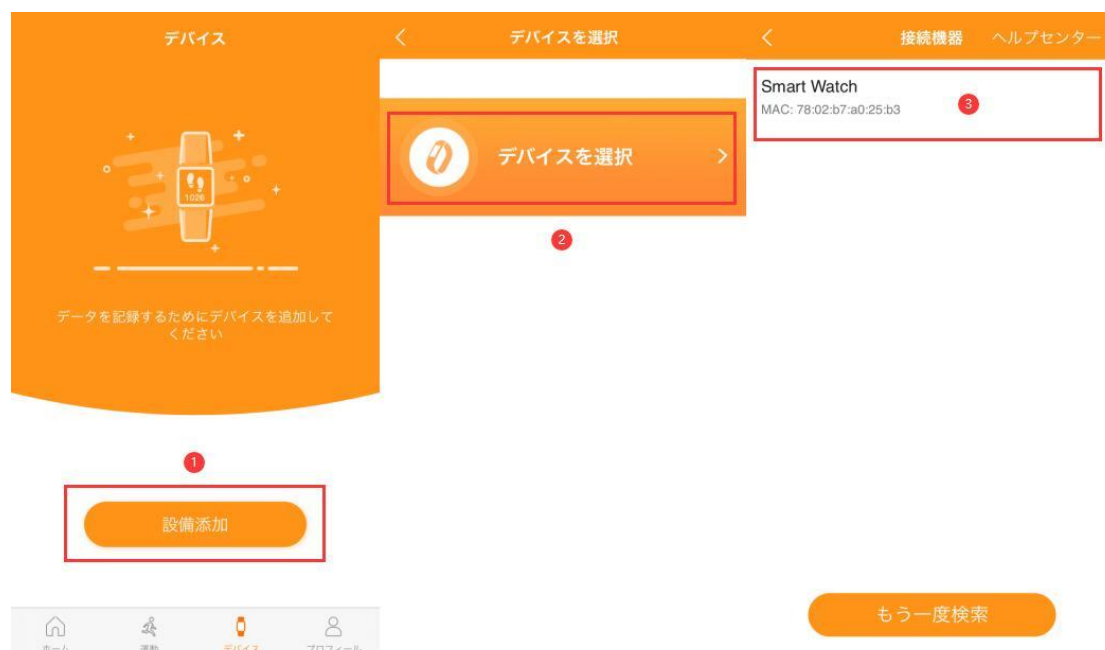

まずはスマホの Bluetooth をオンにする必要があります。

アプリに入り、【デバイス】→【設備添加】→【デバイスを選択】→【Smart Watch】をクリックすればペアリングを完了しました。

ペアリング完了となると、ホームページから下にスワイプして同期されます。

※同期成功の確認方法：スマートウォッチとスマホは歩数がほぼ同じです。


もしペアリングができないなら、アプリからデバイスのペアリングを解除して、スマホの Bluetooth でデバイスのペアリングの履歴も削除する必要があります。

## スマホとの解除方法

アプリ内に【デバイス】をクリックし、画面を下にスワイプし、【取り外す】をクリックすればいいです。

# 通知機能の設定

## iPhone で LINE の通知設定について

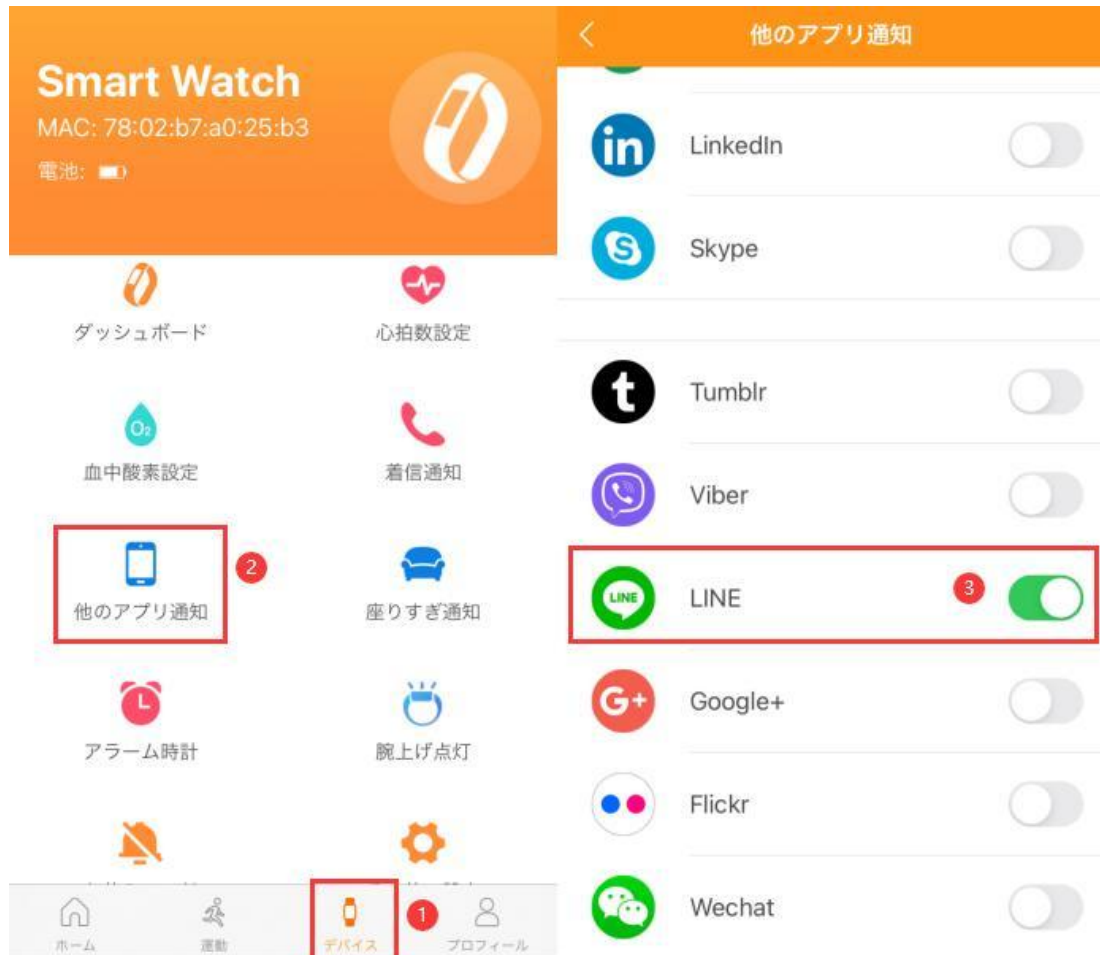




**1) 【Smart Wristband 3】から、【LINE】の通知をオンにしてください。**

【Smart Wristband 3】 > 【デバイス】 > 【他のアプリ通知】 > 【LINE】をオン。


**2) IOS13 以上の場合、** スマホの【Bluetooth】 → 【Smart Watch の右にある青

いアイコン 】をクリック → 【システム通知を共有】をオンにします。

**3) スマホで【LINE】と【Smart Wristband 3】の通知をオンにしてください。**

スマホの【設定】 → 【通知】 → 【LINE】 > 【通知許可】と三つの通知モード【ロック画面、通知センター、バナー】をオン → 【プレビューを表示】は【常にデフォルト】をクリックする必要があります。【Smart Wristband 3】もこのような流れを設定する必要があります。

**ご注意：**

- ① スマートウォッチが通知されるように、ウォッチ本体で月のようなアイコン  を、アプリで【おやすみモード】をオフにしてください。
- ② LINE はスマホでチャットしている状態が表示されると、通知されません。
- ③ アプリをバックグラウンドで実行させてください。

## Android で LINE の通知設定について

### 1) 【Smart Wristband 3】 から、【LINE】 の通知をオンにしてください。

【Smart Wristband 3】 > 【デバイス】 > 【他のアプリ通知】 > 【LINE】 をオン。

### 2) スマホで LINE と Smart Wristband 3 の通知バナーをオンにしてください。

スマホの設定 > アプリと通知 > 通知管理 > LINE に【ステータスバー、バナー、バイブレーション】をオンにしてください。Smart Wristband 3 の設定も同じです。


### 3) スマホで LINE と Smart Wristband 3 の権限をオンにしてください。

スマホの設定 > アプリと通知 > 通知管理 > LINE > 権限 > すべての権限をオンにしてください。Smart Wristband 3 の設定も同じです。


### 4) Smart Wristband 3 をバックグラウンドで実行させてください。

スマホの設定 > 電池 > アプリ起動 > Smart Wristband 3 を【手動で管理】を変更してください。

### ご注意：

- ① スマートウォッチが通知されるように、ウォッチ本体で月のようなアイコン  を、アプリで【おやすみモード】をオフにしてください。
- ② LINE はスマホでチャットしている状態が表示されると、通知されません。
- ③ アプリをバックグラウンドで実行させてください。

## 電話着信の通知について

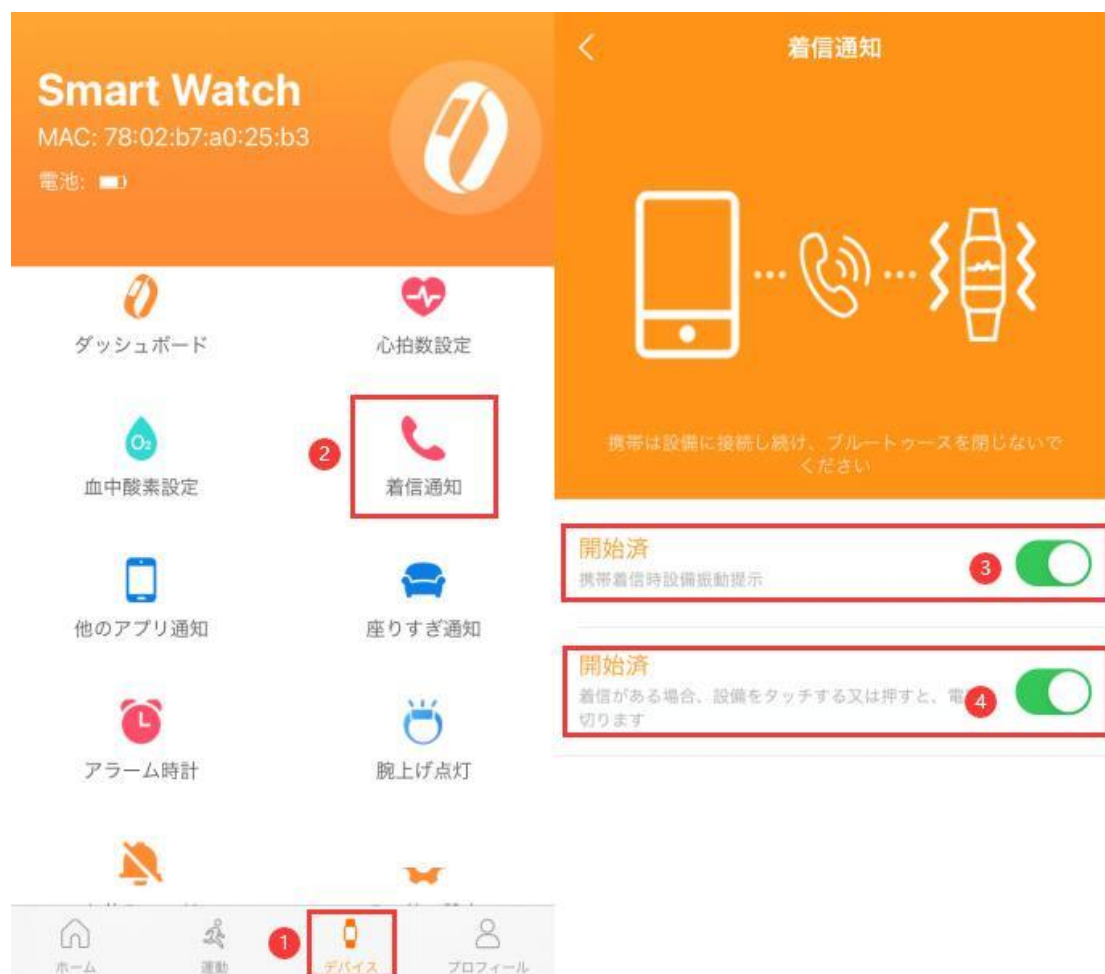

アプリに入り、【デバイス】 → 【着信通知】 → 二つのスイッチがあります。

一つ目をオンにすると、電話着信の通知が来る時、スマートウォッチは振動で知らせてくれます。

一つ目をオンにすると、電話着信の通知が来る時、ウォッチ本体に表示される切るアイコンを長押しして、電話が切れます。

**ご注意：アプリから【おやすみモード】をオンにして時間帯に設定すると、おやすみモードの時間帯で何にも通知が来ても、スマートウォッチが振動で知らせてくれません。**

## 文字盤の設定について



スマホと接続した状態で、アプリに入り、【デバイス】>【ダッシュボード】をクリックします。【ダイヤルセンター】、【私のダイヤル】、【カスタムウォッチフェイス】があります。


【ダイヤルセンター】好きな文字盤をクリックしてダウンロードできます。

【私のダイヤル】編集をクリックして、ダウンロードされた文字盤を管理できます。

【カスタムウォッチフェイス】文字盤を好きな写真に変更できます。


【カスタムウォッチフェイス】をクリックして、表示された写真>アルバイトのアイコン>【アルバムから選択】をクリックして、好きな写真を選んで>同期>同期ダイヤルをクリックして、同期が完了しましたら好きな写真が文字盤になります。

## 座りすぎ通知について

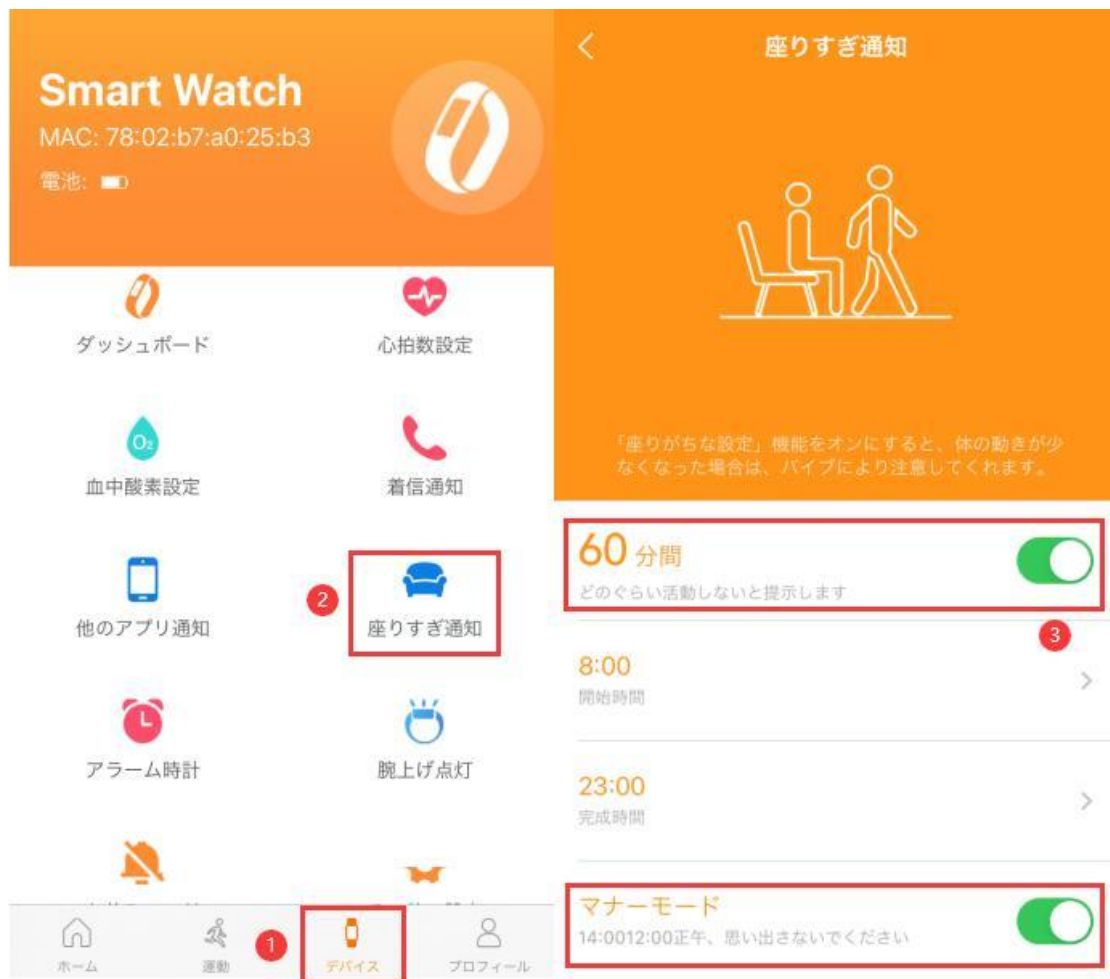

【座りすぎ通知】をオンにすると、設定した時間帯で 60 分間ごとにバイブレーションで知らせてくれます。

## アラームについて

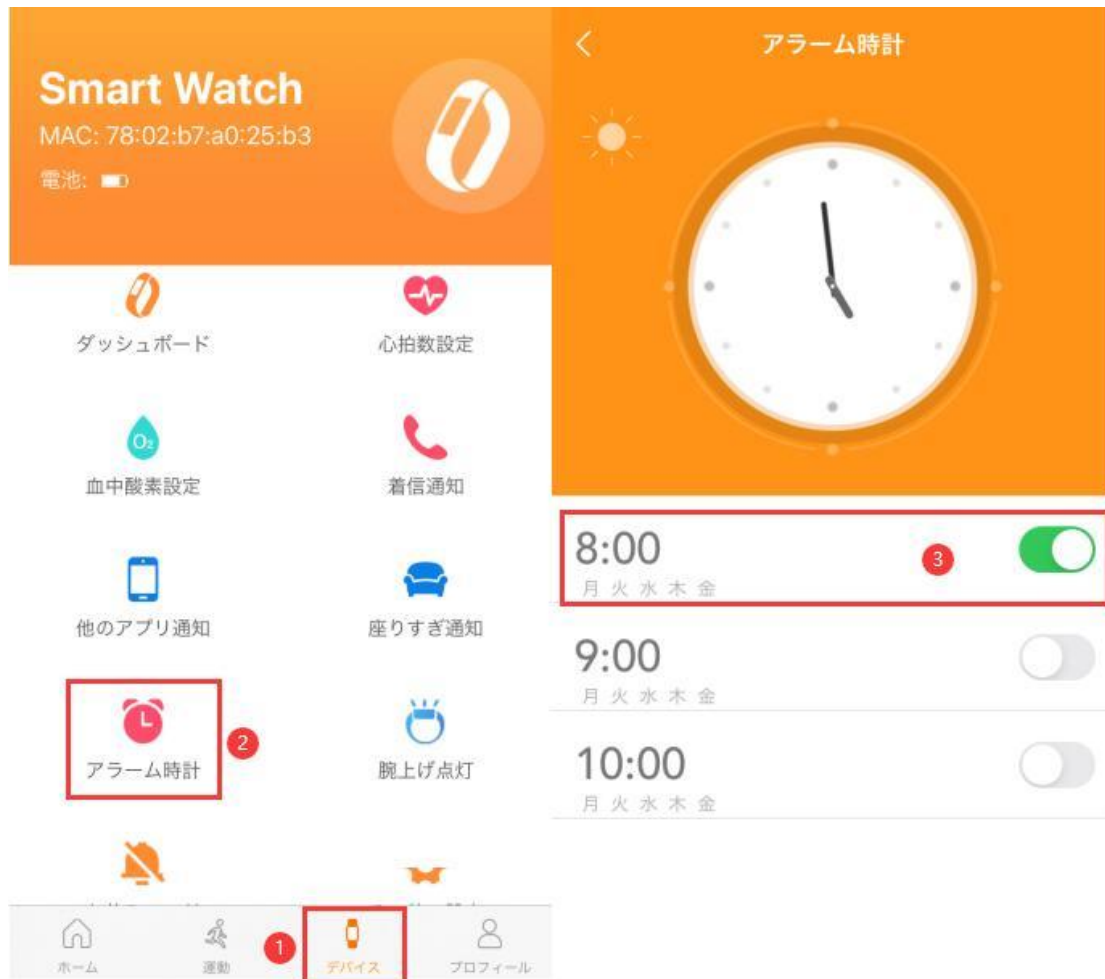

アプリに入り、【デバイス】>【アラーム時計】>アラームをオンにして、  
オンになっていたアラームをクリックすると時間、曜日、振動の回数を設定するこ  
とができます。

## 腕上げ点灯について

アプリに入り、【デバイス】>【腕上げ点灯】>腕上げ点灯をオンにします。

スマートウォッチを手首の骨より少し下のところにつけてください。手首を90度回転させると、約1~3秒で表示画面が点灯します。

**ご注意：アプリから【おやすみモード】をオンにして時間帯に設定すると、おやすみモードの時間帯で手首を回転しても、表示画面が点灯します。また、回転角度が小さすぎたり、時計がゆるく装着されていたりすると、表示画面が点灯しない場合があります。**

## おやすみモードについて

アプリに入り、【デバイス】>【おやすみモード】をオンにして時間帯の設定ができます。

**ご注意：【おやすみモード】をオンにして時間帯に設定すると、おやすみモードの時間帯で通知不可、画面点灯不可、振動不可になります。**

## リセットデバイスについて

【リセットデバイス】を押すと、スマホとデバイスの記録を全て削除できます。

## そのほかの設定について

アプリに入り、【デバイス】>【そのほかの設定】をクリックすると、【リモート撮影】、【スマートウォッチ探し】、【メッセージ通知】、【画面点灯時間】、

【24 時間制】、【デバイス言語】があります。

【リモート撮影】を押すと、手首を回転/タッチをして写真を撮れます。

【スマートウォッチ探し】を押すと、スマートウォッチは振動します。

【画面点灯時間】を押すと、5-10-15 秒の画面点灯時間の設定ができます。

【デバイス言語】を押すと、【システムに従う】を選択してスマホの言語に同期されます。また、英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ロシア語の設定もできます。

**もし何か問題と不明な点がございましたら、ご遠慮なくショップまでお問い合わせください。**

**★ 連絡方法: 「アカウントサービス」 > 「注文履歴」 > 「販売元」 > 「質問する」**

**何卒よろしくお願い申し上げます。**