

Guida alla compatibilità della Testa Termostatica Intelligente

Scopri se la Testa Termostatica Intelligente funziona sulla valvola del tuo termosifone

Valvole per termosifone

Valvola non termostattizzabile



Una valvola non termostattizzabile, o manuale, è una semplice valvola on/off che funziona come un rubinetto. Regola il flusso di acqua calda al termosifone e cambia la temperatura ambiente solo quando viene aperta o chiusa manualmente. Se si smonta la manopola di una valvola manuale, si può notare l'assenza di un pistoncino che può essere spinto dentro e fuori.

Sfortunatamente le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili

con le valvole non termostattizzabili. Per poter utilizzare il dispositivo tado° sul termosifone, occorre considerare di sostituire la valvola in questione con una valvola termostattizzabile M30x1.5.

[Come faccio a sapere se la valvola del mio termosifone è termostatica o manuale?](#)

Le foto qui a destra mostrano alcuni esempi di comuni valvole non termostattizzabili.

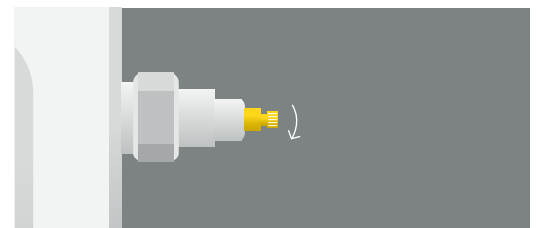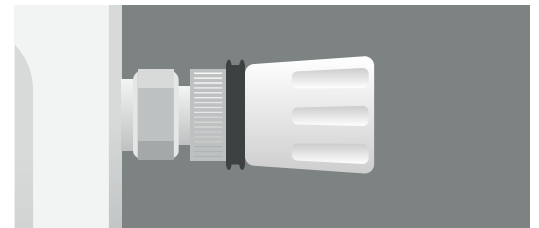

Valvole termostatiche



Una valvola termostatica rileva la temperatura e, per mantenerla costante, regola autonomamente il flusso di acqua calda al radiatore.

La Testa Termostatica Intelligente tado° è compatibile solo con valvole termostatiche e sostituisce la testa termostatica precedentemente montata.








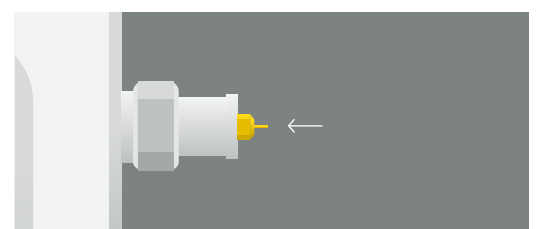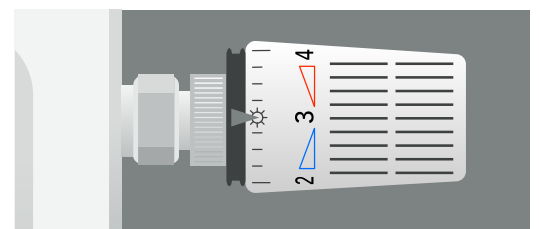




Attenzione: tado° non è compatibile con le valvole limitatrici della temperatura di circolazione che solitamente vengono usate negli impianti di riscaldamento a pavimento;

questo perché tado° non è in grado di limitare la temperatura dell'acqua calda per il riscaldamento a pavimento.









È possibile consultare la seguente lista per verificare la compatibilità di tado° con la propria valvola termostatica, se per l'installazione di essa sia necessario o meno l'utilizzo di un adattatore e se questo sia incluso nella nostra confezione.













Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|---|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome adattatore | |
| Altecnic altecnic | Ecocal | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Braukmann  | | Filettatura: M40 x 1.5 mm | ✗ | Nessun adattatore disponibile | ✗ | ✗ |  |
| BRV brv | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✗ | Nessun adattatore disponibile | ✗ | ✗ |  |
| Boss BOSS THERM™ | Supreme | Filettatura: M28 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | M28 x 1.5-00 |  |
| Caleffi  | | Morsetto: 23 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | CAL-00 |  |
| Caleffi  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Carlo Poletti  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Comap / SAR COMAP | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |






































Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|---|--|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome adattatore | |
| Comap / SAR COMAP | Senso TRV, S2P, Western 5 TRV | Filettatura: M28 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | M28 x 1.5-00 |  |
| Danfoss Danfoss | RAS CK | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Danfoss/Honeywell Danfoss | RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2 | Morsetto: 23mm con dentelli | ✓ | Con adattatore | ✓ | RA-02 |  |
| Danfoss Danfoss | RAV | Morsetto: 34 mm con 4 dentelli | ✓ | Con adattatore | ✓ | RAV-02 |  |
| Danfoss Danfoss | RAVL | Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli | ✓ | Con adattatore | ✓ | RAVL-02 |  |
| Danfoss Danfoss | FJVR | Morsetto: 32 mm con 2 dentelli | ✗ | Valvola RTL | ✗ | ✗ |  |
| Danfoss Danfoss | RTD | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | RE-DRTD EAN: 8594012221666 |  |
| Drayton Drayton | RT212 / RT313 / RT414 / TRV4 | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |


































Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|--|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome adattatore | |
| Drayton Drayton | TRV3/2/4C | Filettatura: M28 x 1.0 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | Terrier AD3 (635111) |  |
| Emmeti EMMETI | | Morsetto: 23 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | CAL-00 |  |
| FAR FAR | | Filettatura: M23 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | Far 1941 or EcoDHome 01333-3012-00 |  |
| Fratelli - Pettinaroli  | | Filettatura: M28 x 1.5 mm | ✗ | Nessun adattatore disponibile | ✗ | ✗ |  |
| Gampper Gampper ARMATUREN | | Morsetto: Filettatura interna M20 | ✓ | Con adattatore | ✗ | M20 EAN: 4260012710786 (<10 mm) EAN: 4260012710793 (>10 mm) |  |
| Gampper Gampper ARMATUREN | | Morsetto: Filettatura interna M22 | ✓ | Con adattatore | ✗ | M22 EAN: 4260012710809 |  |
| Gampper Gampper ARMATUREN | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Giacomini  | | Morsetto: 22,6 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | GIA-00 |  |

Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome a datatore | |
| Heimeier  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |
| Herz, Honeywell  | 7230 / 7235 / 7260 / 7262 / Thera 3 | Filettatura: M28 x 1.5 mm |  | Con adattatore |  | M28 x 1.5-00 |  |
| Honeywell  | Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 Series. VT117E / VT200E / VT15 | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |
| Ista  | | Filettatura: M32 x 1.0 mm |  | Con adattatore |  | 9700-36.700 EAN: 4024052562411 |  |
| Junkers  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |
| Landis & Gyr  | | Morsetto: 24 mm |  | Nessun adattatore disponibile |  |  |  |
| MMA Markaryd  | Evosense Sprint & Public / MTW-AD/ DTW/ VR10 | |  | Con adattatore |  | M28 x 1.5-00 |  |
| MNG  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |









Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|---|--|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome a datatore | |
| Myson  | | Filettatura: M28 x 1.5 mm |  | Con adattatore |  | M28 x 1.5-00 |  |
| Myson  | TRV 2 Way Petite | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |
| Orkli  | Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking | Filettatura: M28 x 1.0 mm |  | Con adattatore |  | 6296/3 EAN: 4011395232583 |  |
| Oventrop  | Uni LV Vaillant | Morsetto: 30.5 mm |  | Con adattatore |  | 700 100 001 EAN: 4260012710533 |  |
| Oventrop  | UniLDVL | Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli |  | Con adattatore |  | RAVL-02 |  |
| Oventrop  | UniLDV | Morsetto: 34 mm con 4 dentelli |  | Con adattatore |  | RAV-02 |  |
| Oventrop / Buderus  | UniXD | Morsetto: 23mm con dentelli |  | Con adattatore |  | RA-02 |  |
| Oventrop / Herz  | Uni LA | Filettatura: M28 x 1.5 mm |  | Con adattatore |  | M28 x 1.5-00 |  |























Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome a datatore | |
| Oventrop OV | Vindo TH / Uni series / Pinox H | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Oventrop OV | Uni DH, Uni L | Filettatura: M30 x 1.0 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | 1011445 EAN: 4026755228717 |  |
| Oventrop / Ista OV | Uni LI ISTA | Filettatura: M32 x 1.0 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | 9700-36.700 EAN: 4024052562411 |  |
| Oventrop OV | | Filettatura: M40 x 1.5 mm | ✗ | Nessun adattatore disponibile | ✗ | ✗ |  |
| Pegler Yorkshire PEGLER PY | Yorkshire, Terrier (I) (II) (III) / Mistral (I) (II) / Belmont | Filettatura: M30 x 1.5 mm (Ampia superficie touch) | ✗ | Nessun adattatore disponibile | ✗ | ✗ |  |
| Pegler Yorkshire PEGLER PY | Conic / Bulldog | Filettatura: M28 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | M28 x 1.5-00 |  |
| Pintossi pintossi+c | | Filettatura: M26 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | 01333-3005-00 EAN: 8051084820932 |  |
| R.B.M. RBM | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |

Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|--|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome adattatore | |
| Roca ROCA BAXI GROUP | | Morsetto: 22.6 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | GIA-00 |  |
| SALUS SALUS CONTROLS | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| SALUS, SAM (Slovarm) SALUS CONTROLS | | Filettatura: M28 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | M28 x 1.5-00 |  |
| Schlösser SH | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Siemens SIEMENS | RTN51, SSA911. 01TH | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |
| Siemens SIEMENS | | Filettatura: M28 x 1.5 mm | ✓ | Con adattatore | ✓ | M28 x 1.5-00 |  |
| Siemens SIEMENS | | Filettatura: M28 x 1.0 mm | ✓ | Con adattatore | ✗ | 6296/3 EAN: 4011395232583 |  |
| Simplex Simplex | | Filettatura: M30 x 1.5 mm | ✓ | Adattatore non necessario | ✗ | ✗ |  |

Valvole termostatiche

| Marca | Modello Teste Termostatiche | Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto) | tado° è compatibile? | | L'adattatore viene fornito? | | Foto |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|---|
| | | | Si/No | Collegamento | Si/No | Nome a datatore | |
| Sunvic  | TRV 510 | Filettatura: M28 x 1.5 mm |  | Con adattatore |  | M28 x 1.5-00 |  |
| TA  | | Filettatura: M28 x 1.5 mm |  | Con adattatore |  | M28 x 1.5-00 |  |
| Vaillant, TA Heimeier  | | Morsetto: 30.5 mm |  | Con adattatore |  | 700 100 001 EAN: 4260012710533 |  |
| Valf Sanayli  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |
| Watts Industries  | | Filettatura: M30 x 1.5 mm |  | Adattatore non necessario |  |  |  |

Se la tua testa termostatica non è inclusa in questo elenco o se nessuno degli adattatori indicati è adatto alla tua valvola, considera la possibilità di sostituire la valvola con una **valvola termostattizzabile per radiatore, M30 x 1,5 mm**.

Se hai bisogno di aiuto per stabilire il tipo di testa termostatica che possiedi, scatta delle foto della tua valvola e contattaci. [Come posso scattare foto utili a determinare il modello delle valvole dei miei termosifoni?](#)

Nota: nonostante tado° sia compatibile con un'ampia gamma di valvole termostattizzabili, alcune potrebbero non supportate al momento. In alcuni casi, la compatibilità dipende dalla configurazione completa del riscaldamento. Ti preghiamo, quindi, di tener presente che tutte le informazioni contenute in questa guida sono solo indicative e, in nessun modo, esaustive.