



Digital Photo Frame


Portrait 01

Moments Never Fade

User Manual

LANGUAGE DIRECTORY

English.....	1
Deutsche.....	15
Français.....	29
日本語.....	43
Español.....	57
Italiano.....	71

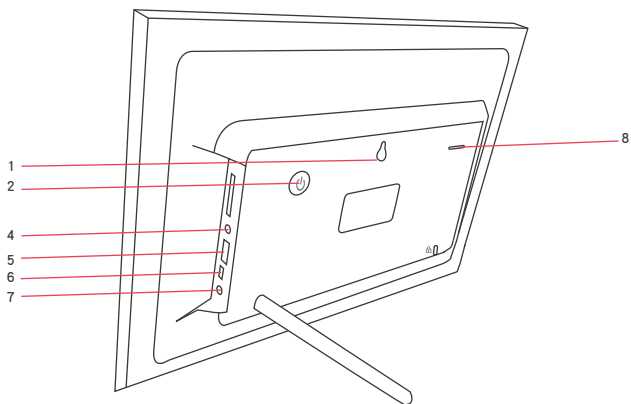

1. Wall Mount Hole

2. Power Button

- Hold the power button for about 5 seconds to power on the frame.
- When the frame is on, press the power button once to turn the screen on or off.
- Hold the power button for about 2 seconds to get power off option. To avoid any possible damage to the frame, please do not unplug the power adapter from the frame while the device is on.

3. SD Card Slot

SD cards can be used to import photos to the frame. Photos can also be exported to an SD card from the frame to make a backup or move to a computer, etc. Note that photos cannot be displayed directly from an SD card.

4. Headphone Jack

5. USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for use with flash storage devices (USB/thumb drive) for importing and exporting photos. Note that photos cannot be displayed directly from a USB drive. Additionally, the frame cannot be connected to a computer via the USB port.

6. Mini USB

The Mini USB port is for use by our technicians during setup and service only. It does not support importing or exporting photos.

7. DC (Power) Port

8. Speakers

AEEZO Portrait 01 Specifications	
Screen	9-inch Touchscreen
Resolution	1280x800 IPS HD Display
Wi-Fi	2.4GHz
CPU	Quad-core Cortex TM-A7
RAM	1GB DDR3
Storage*	16GB

*Storage specifications refer to capacity before formatting. Actual formatted capacity will be less.


Contents

AEEZO Frame Initial Setup.....	4
Download the Frameo App on Your Phone.....	5
Connecting to a Frame.....	6
Sharing Photos/Videos.....	7
Quick Menu.....	8
Detailed Settings Menu.....	9
My Frame.....	9
Manage Photos.....	10
My Friends.....	11
Display	11
Slideshow.....	12
Wi-Fi.....	12
Notifications.....	12
Backup and Restore.....	13
Help & About.....	13
Warranty & Contact Us.....	14


AEEZO Frame Initial Setup

1. Plug in the power adapter included in the box to turn on the frame.
2. You may need to wait for up to 15 seconds as the Frameo system is loading.
3. Follow the prompts to set up the frame. You can use the touchscreen to navigate through the setup menus.


- 1) First start by selecting a language. This will be used as the system language and in all menus.
- 2) Connect your frame to the internet by selecting a Wi-Fi network and entering the password.
- 3) If a newer version of the Frameo software is available, then you will be prompted with an update dialog. It is recommended that you update your frame immediately if prompted.
- 4) Enter your name and the location where you will place the frame (e.g. “John Smith” and “Living room,” “Kitchen,” or “Office.”) Finally set the time zone if not correct.



1. Select a language



2. Connect to Wi-Fi



3. Upgrade to the latest version

4. Enter your name

Your frame is now online. You can proceed to link your frame to mobile devices and start sharing photos and videos.

Download the Frameo App on Your Phone

To share your special moments with AEEZO digital photo frames from anywhere in the world, start by downloading the free app Frameo on your mobile device.



Search “Frameo” in the App Store (iOS) or on Google Play (Android) to download Frameo, or scan the QR code below.



Follow the prompts in the app to set up your profile, including your name and profile picture.

Connecting to a Frame

In order to send pictures to an AEEZO frame, you need to connect to the frame using the Frameo App. Follow the steps below to connect.

1. Tap the add friend icon  on your frame. A box will appear with a unique code which is valid for 12 hours.
2. Now go to the Frameo app on your phone and click the add friend icon  in the top right corner, then enter the code from the frame. Your mobile app is now connected to the frame.
3. Share the frame code with your friends or family. They can add the frame and start sharing photos to the frame. There is no limit to the number of mobile users that can connect to the frame.



Download the Frameo app on your phone



Click the add friend icon on your frame



Share the code



Enter the code in the Frameo app



You can now send photos from your phone to the frame

Sharing Photos & Videos from Frameo to an AEEZO Frame

Once you have connected to a frame on the mobile app, you can select photos and videos to share to the frame. If sharing from your gallery, you can send up to 10 photos at a time or send one short video (up to 15 seconds). You can also take photos or video directly in the app.

The Frameo app



Take a photo or video or select one or more from your albums



Choose one or more recipients



Write a caption to send with the image

Quick Menu

Simply tap the screen once, and the quick menu will appear. You can use this menu to adjust/hide the current photo and to access the gallery or other settings.



Gallery

View all photos stored in the frame.

Settings

Enter the detailed settings menu.

Hide Photo

Tap this to make the current photo no longer appear in the slideshow. The photo will not be deleted.

Fit to frame

The photo will be fully displayed on the frame in either orientation. Extra background space will be blurred out. This only applies to the current photo.


Fill frame


The photo will be cropped to fully fill the screen in either orientation. (Note: you can set the default display mode for all photos in Settings – Slideshow)

Adjust Photo

Adjust which part of the photo is displayed while using fill frame mode.

Detailed Settings Menu

Tap the screen to access the quick menu, then tap the Settings icon  to view detailed settings and options for the frame. In settings, you can personalize your frame to meet your needs.

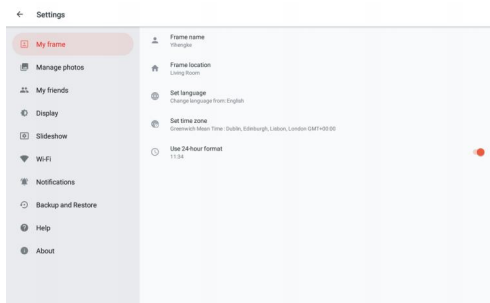

Detailed Settings Menu

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This name will also be seen by friends and family in their list of connected frames in the Frameo app.

Frame location

Changes the listed location of your frame. This location is displayed on your friends' and family's list of connected frames to help distinguish them from each other.

Set language

Sets the system language used throughout your frame.

Set time zone

Sets the time zone that will be used on your frame for features like sleep mode.


Manage photos

Photos stored



Shows total number of photos/videos on the frame and amount of available storage space.

Show/hide photos


Select which photos to hide by clicking them once. Hidden photos will not be displayed in the slideshow, however, they will not be deleted and can always be unhidden for future use.

Use  to hide or show all photos.

Delete photos

Select photos that you want to permanently delete from your frame by clicking them once. Use  to select or deselect all. Then click the trash can icon  in the top right corner to permanently delete.

Import photos

You can import photos from an SD card or USB flash drive. Insert the SD card or USB flash drive, then select the photos that you want to import to your frame. Use  to select or deselect all. Then click the import button in the top right corner to start importing. If both SD card and USB drive are inserted into the frame, it will only recognize the one that was inserted last. At this time, videos cannot be imported from external storage.

Export photos

You can use an SD card or USB flash drive to export all photos from the frame to external storage. Note that the frame does not support being plugged into a computer directly via USB.

My Friends

This page contains a list of all people that are allowed to send photos to your frame.


Friend settings

Here you can give permission for the friend to share the frame code with others. You can also delete a friend if you no longer want to receive photos from them.

Delete friend

To remove a person from your friends list, tap delete friend. They will no longer have permission to send photos to your frame. You also have the option to delete all photos from this person at the same time.

Add friend

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the frame code with that person. They will be added automatically once they connect to the frame through the mobile app.

Display

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

Sleep mode

Sleep mode allows you to reduce power consumption by automatically turning off and waking up the device at set times. The default setting turns off the screen at 11:00 pm and wakes it up at 7:00 am. You can adjust the start/end time as desired.

Note: Your frame is not powered down while sleep mode is on, so it will not affect your ability to receive photos.

Slideshow

Timer

Define the duration each photo is displayed.

Show caption

Friends can add captions to photos when they share them to the frame. Check this option to display captions in the slideshow. Uncheck to hide captions.

Fill frame

You can choose between two modes as the default way to display photos.

Fill frame: Photos will be cropped to fully fill the screen in either orientation.

Fit to frame: Photos will be fully displayed on the frame in either orientation. Extra background space will be blurred out.

Photo display order

You can choose to display photos ordered by date or shuffled.

Video

You can adjust video volumen, turn on/off autoplay, and change video playback mode.

Wi-Fi

Select a Wi-Fi network to connect to. If you are connecting to a network with a captive portal, a web browser icon should appear in top right corner of the screen. Click it to open a browser where you can enter credentials to access the network.

Notifications

Turn on/off notifications for a variety of items and adjust notification volume.

Backup and Restore

Back up frame to external storage

To back up the photos on the frame to an SD card, follow the below steps:

step 1: Insert SD card into the SD card slot.

step 2: Tap the screen and go to “Settings”

step 3: Go to “Backup and Restore”

step 4: Tap “Back up frame to external storage”

When complete, you will see “Last successful backup: (Date & Time)” appear under “Backup frame to SD card.”

Note: Any existing backup on the SD card will be overridden!

Automatic backup

If checked, your frame will automatically make a backup within 30 hours of you receiving new photos or making changes on your frame.

Reset frame

Removes all data from your frame. This will permanently remove all your photos/videos, friends, and settings.

Help & About

Share anonymous analytics data

Sharing anonymous analytics data helps tremendously with improving the Frameo software. We understand if you do not wish to share this data with us. Set as checked if you wish to help us improve Frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.

Guide


Opens the quick start guide that is shown during initial setup of the frame.

Check for update

Check for available software updates and download/install them on your frame.

Warranty & Contact Us

Thanks for choosing an AEEZO Digital Photo Frame. We provide lifetime customer support and a one-year quality warranty. If you have any questions or problems with our products, feel free to contact us at support@aezotech.com or call 1-866-666-0702. We typically respond within 24 hours. Your satisfaction is our priority.

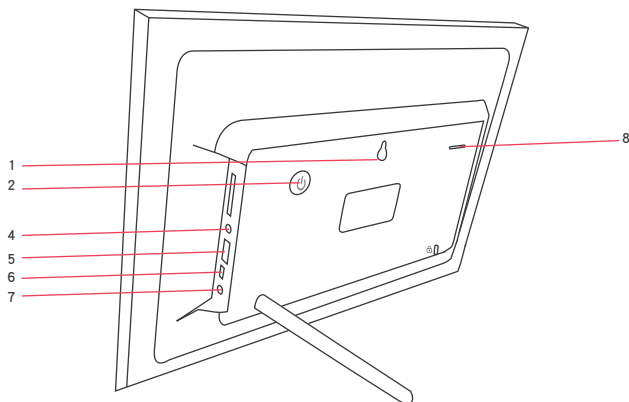

1. Wall Mount Hole

2. Ein/Aus-Taste

★ Halten Sie die Netztaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Rahmen einzuschalten.

★ Wenn der Rahmen eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Netztaste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

★ Halten Sie den Einschaltknopf etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausschalloption zu erhalten. Um eine mögliche Beschädigung des Rahmens zu vermeiden, ziehen Sie bitte nicht direkt das Netzteil aus dem Rahmen.

3. Micro-SD-Steckplatz (unterstützt maximal 64G Micro-SD-Karte)

Laden Sie hier externe Mikro-SD-Speicherkarten. Es unterstützt das Importieren und Exportieren von Fotos zwischen Mikro-SD-Karte und Rahmen. Unterstützt nicht die Wiedergabe von Fotos von Micro-SD-Karten

4. Kopfhöreranschluss

5.USB 2.0–Anschluss

Dieser USB 2.0–Anschluss dient zum Importieren oder Exportieren von Fotos vom USB–Laufwerk in den Rahmen . Die direkte Wiedergabe von Fotos von USB–Flash–Treibern wird nicht unterstützt. Und sie ist nicht für den Anschluss von Computern gedacht.

6.Mikro–USB

Dieser Micro USB ist für die Arbeit von Werkstechnikern gedacht. Bitte verwenden Sie sie nicht für den Anschluss von Computern. Der Import oder Export von Fotos wird nicht unterstützt.

7.DC–Anschluss

8.Sprecher

AEEZO Rahmen–Spezifikation	
Bildschirm	9 Zoll–Touchscreen
Auflösung	1280x800 IPS HD–Anzeige
WIFI	2,4G
CPU	Vierkern–Kortex TM–A7
RAM	DDR3 1G
Storage	16G
Expandable Capacity	64G

Inhaltsverzeichnis

AEEZO Frame Erste Einrichtung.....	18
Frameo App auf Ihr Telefon herunterladen.....	19
Beginn der Verwendung von AEEZO Frame.....	20
Fotos/Videos von Frameo APP zu AEEZO Frame weitergeben.....	21
Quick Set für das angezeigte Foto.....	22
Navigieren in Ihrem AEEZO-Rahmen.....	23
Mein Rahmen.....	23
Fotos verwalten.....	24
Meine Freunde.....	25
Anzeige.....	25
Diashow.....	26
WiFi.....	26
Meldungen.....	27
Backup und Wiederherstellung.....	27
Hilfe & Informationen.....	27
Garantie & Kontakt.....	28

AAEZO Frame Erste Einrichtung

1 den im Paket enthaltenen Stromadapter einstecken. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Rahmens etwa 5 Sekunden lang, um den Rahmen einzuschalten.

2. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bis das Frameo-System hochgefahren ist.

3. Grundlegende Einstellungen des Rahmens, wie er geführt wurde. Sie interagieren mit Ihrem Rahmen über seinen Touchscreen. Blättern Sie durch Fotos, durchsuchen Sie die Galerie, löschen Sie Fotos oder halten Sie die Diashow an – alles mit nur einem Fingertipp.

- 1) Zuerst wählen Sie eine Sprache aus. Dies wird die Sprache sein, die im gesamten Frameo verwendet wird.
- 2) Verbinden Sie Ihren Rahmen mit dem Internet, indem Sie ihn mit einem Wi-Fi verbinden.
- 3) Wenn eine neuere Version der Frameo-Software verfügbar ist, werden Sie mit einem Update-Dialog gefragt. Es wird empfohlen, Ihren Rahmen sofort zu aktualisieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4) Geben Sie Ihren Namen und den Ort an, an dem Sie den Rahmen platzieren möchten, z.B. "John Doe" und "Wohnzimmer", "Küche" oder "Büro". Stellen Sie schließlich die Zeitzone ein, falls diese nicht korrekt ist.




1. Sprache einstellen



2. WiFi verbinden



3. Upgrade to the latest version



4. Ihren Namen eingeben

Jetzt ist der Rahmen zum Verbinden und Empfangen von Fotos oder Videos online. Schließen Sie es an Ihr Telefon oder an Familien und Freunde an.

Frameo App auf Ihr Telefon herunterladen

Teilen Sie Ihre Momente mit AEEZO digitalen Bilderrahmen aus der ganzen Welt. Beginnen Sie mit dem Herunterladen einer völlig kostenlosen Frameo App auf Ihr Handy.



Suchen Sie "frameo" aus dem APP Store oder Google Play, um Frameo App herunterzuladen. Oder Sie können den QR-Code hier einscannen und direkt herunterladen.



Folgen Sie der Bildschirmanleitung, um Ihr Profil wie Ihren Namen und Ihr Foto in der APP einzurichten.

Beginn der Verwendung von AEEZO Frame

Beginnen Sie damit, sich mit Ihrem Telefon oder Ihren Familien und Freunden zu verbinden, indem Sie ihnen einen eindeutigen Code von Ihrem Rahmen aus mitteilen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-Anwendung zuerst heruntergeladen und installiert hat.

- 1 Tippen Sie auf das Symbol  auf Ihrem Rahmen. Es erscheint ein Dialog mit einem eindeutigen Code, der 12 Stunden lang gültig ist.
- 2. Öffnen Sie nun Ihr Telefon Frameo APP, klicken Sie auf das Symbol  oben links in der Ecke und geben Sie den
- Code in den Rahmen ein. Nun ist Ihr Telefon-APP mit dem Rahmen verbunden. Now your phone APP is connected to the Frame.

3. Oder geben Sie den Code an Ihre Familien oder Freunde weiter. Sobald sie den Code in ihrer Frameo-App hinzugefügt haben, erscheinen sie automatisch auf Ihrem Rahmen und können Ihnen Fotos schicken. automatically appear on your frame and be able to send you photos.



Laden Sie das Frameo APP auf Ihr Handy herunter



Klicken Sie auf das Symbol "Freund hinzufügen" in Ihrem Rahmen



Code weitergeben




Geben Sie den Code in der Frameo-Anwendung ein



Sie können jetzt Fotos von Ihrem Handy an den Rahmen senden

Fotos/Videos von Frameo APP zu AEEZO Frame weitergeben

Wenn die Telefonanwendung mit Ihrem Rahmen verbunden ist, können Sie ein Foto oder Video aufnehmen oder eines oder mehrere aus Ihrem Album auswählen und es für den einen oder mehrere Rahmen freigeben. Sie können bis zu 10 Fotos oder ein kurzes Video von 15 Sekunden auf einmal freigeben.

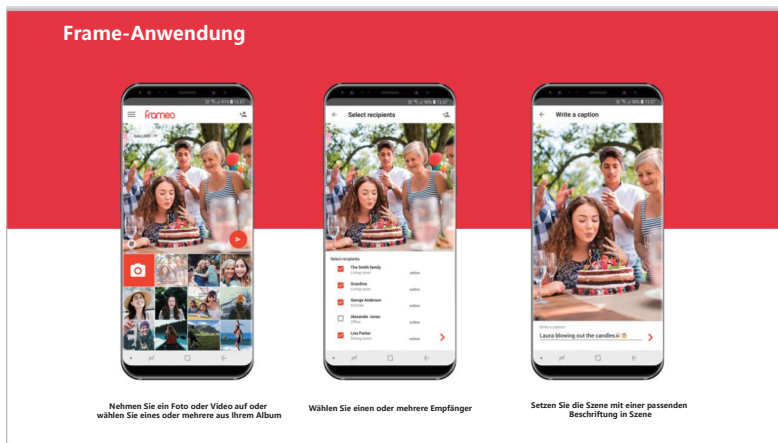

Quick Set für das angezeigte Foto

Tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm und Sie gelangen zu einem Schnellmenü. Mit der Schnellmenüoption können Sie auch eine schnelle Einstellung für das angezeigte Foto vornehmen.



Galerie

Tippen Sie darauf, um alle im Rahmen gespeicherten Fotos zu sehen.

Einstellungen

Gehen Sie auf die Seite mit den Detailsinstellungen des Rahmens.

Foto ausblenden

Tippen Sie darauf, um das angezeigte Foto auszublenden. Das Foto wird nicht gelöscht.

An Rahmen anpassen

Das Foto wird sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung vollständig betrachtet. Sie gilt nur für das angezeigte Foto


Rahmen ausfüllen


Das Foto wird entweder in vertikaler oder horizontaler Richtung vollständig betrachtet. Sie gilt nur für das angezeigte Foto. (Sie können den Standardanzeigemodus für alle Fotos in den Einstellungen unter "Diashow" einstellen).

Foto anpassen

Sie können ihn antippen, um ihn so einzustellen, dass ein bestimmter Teil des Fotos angezeigt wird.

Navigieren in Ihrem AEEZO-Rahmen

Tippen Sie auf den Bildschirm, um auf die Schnellmenüoption zuzugreifen, wählen Sie das Symbol für die Einstellungsoption , um zur Seite mit den Detailsinstellungen des Rahmens zu gelangen. Durch Einstellungen können Sie Ihren Rahmen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

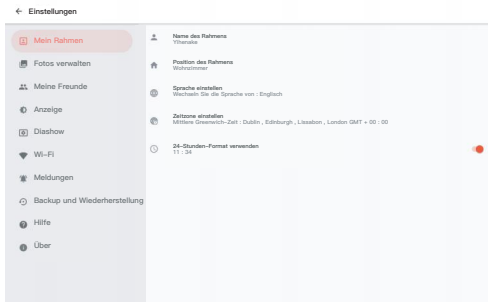

Schnittstelle einstellen

Mein Rahmen

Name des Rahmens

Ändert den Namen Ihres Rahmens. Dies ist auch der Name, den die verbundenen Freunde und Familienmitglieder in ihrer Liste der verbundenen Bilder sehen werden.

Position des Rahmens

Ändert die Position Ihres Rahmens. Dies ist der Ort, der in der Liste der verbundenen Bilder Ihrer Freunde und Familie angezeigt wird, was Ihnen helfen kann, die Bilder voneinander zu unterscheiden.

Sprache einstellen

Legt die Sprache in Ihrem gesamten Rahmen fest.

Zeitzone einstellen

Legt die Zeitzone fest, die für Ihren Rahmen verwendet werden soll.

Fotos verwalten


Gespeicherte Fotos

Zeigt an, wie viele Fotos gespeichert und wie viel GB verwendet wurden.

Fotos anzeigen/ausblenden

Wählen Sie aus, welche Fotos ausgeblendet werden sollen, indem Sie auf die jeweiligen Fotos tippen, die Sie ausblenden möchten. Versteckte Fotos werden nicht aus Ihrem Rahmen gelöscht, Sie können jederzeit  auswählen, um sie wieder anzuzeigen. Hiermit können Sie alle Fotos ein- oder ausblenden.

Fotos löschen

Wählen Sie Fotos aus, die Sie dauerhaft aus Ihrem Rahmen löschen möchten, indem Sie auf das Foto tippen. Verwenden Sie  um alle Fotos auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben und um die ausgewählten Fotos zu löschen.

Fotos importieren

Sie können Fotos von einer externen Micro-SD-Karte oder einem USB-Flash-Laufwerk importieren. Bevor Sie versuchen, Fotos von einer Micro-SD-Karte oder einem USB-Flash-Laufwerk zu importieren, stellen Sie sicher, dass Sie es mit Fotos haben.

Legen Sie die Micro-SD-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk ein, wählen Sie die Fotos aus, die Sie in Ihren Rahmen importieren möchten. Tippen Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche Importieren, um den Importvorgang zu starten. Wenn der Fotorahmen sowohl mit USB-Flash-Laufwerk als auch mit Micro-SD-Karte eingesteckt wurde, können Sie nur Fotos von dem Gerät importieren, das Sie zuletzt eingefügt haben (der Rahmen erkennt das zuletzt eingesteckte Gerät).

Fotos exportieren

Sie können sowohl einen USB-Stick als auch eine Micro SD-Karte verwenden, um Fotos aus dem Rahmen zu exportieren. Die Verwendung eines USB-Kabels zum direkten Export von Fotos auf einen Computer wird nicht unterstützt.


Meine Freunde

Diese Liste enthält alle Personen, die Fotos senden dürfen to your frame.


Freunde-Einstellungen

Dem Freund die Erlaubnis geben, den Code dieses Rahmens weiterzugeben. Freund löschen, wenn Sie keine Fotos von ihm/ihr erhalten möchten.

Person entfernen

Um eine Person von dieser Liste zu entfernen und ihr damit die Erlaubnis zu entziehen, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie auf das Löschen-Symbol . Sie werden dann aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen und ob Sie alle von dieser Person erhaltenen Fotos entfernen möchten.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche "Freund hinzufügen"  und geben Sie den präsentierten Code auf die von Ihnen bevorzugte Art und Weise weiter.

Anzeige

Helligkeitsstufe

Stellen Sie den Helligkeitsgrad des Bildschirms ein.

Ruhemodus

AAEZO bietet einen Schlafmodus, der den Bildschirm ausschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren, während Sie z.B. schlafen. Seine Standardeinstellung ist, den Bildschirm um 23:00 Uhr auszuschalten und um 07:00 Uhr wieder einzuschalten. Um dies zu ändern, stellen Sie einfach die Start-/Endzeit des Schlafmodus ein.

Ihr Rahmen ist nicht abgeschaltet oder im Standby-Modus, so dass Sie auch im Ruhezustand noch Fotos empfangen können.

Diashow

Timer

Definieren Sie die Dauer, die ein Foto angezeigt werden soll.

Überschrift anzeigen

Legt fest, ob die Überschriften, die Ihre Freunde mit dem Foto gesendet haben, angezeigt werden sollen oder nicht. Markieren Sie diese Option, um Überschriften anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Überschriften auszublenden.

Rahmen ausfüllen

Sie können wählen, ob Sie die Standardfotoanzeige als Füllrahmen oder passend zum Rahmen ändern möchten.

Rahmen ausfüllen: Das Foto wird entweder in vertikaler oder horizontaler Richtung vollständig betrachtet.

An Rahmen anpassen : Das Foto wird sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung vollständig betrachtet.

Reihenfolge der Fotoanzeige

Sie können die Reihenfolge der Fotoanzeige wählen: Nach Datum oder Mischen.

Video

Sie können die Videowiedergabe mit verschiedenen Optionen wie Autoplay, Videowiedergabe, Wiedergabe von Audio oder Videolautstärke einstellen.

WiFi

Legen Sie fest, mit welchem Wi-Fi der Rahmen verbunden werden soll. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einem firmeneigenen Portal herstellen, sollte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein Webbrowser-Symbol erscheinen. Verwenden Sie dies, um einen Browser zu öffnen, in dem Sie Zugangsdaten für den Zugriff auf das Netzwerk eingeben können.

Meldungen

Legen Sie fest, ob Sie Benachrichtigungen zu verschiedenen Themen erhalten möchten.

Backup und Wiederherstellung

Sicherungsrahmen auf externen Speicher

Wenn Sie die Fotos im Rahmen auf einer externen SD-Karte sichern möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Schritt 1: Besorgen Sie eine Micro-SD-Karte (maximal 64 GB) und stecken Sie sie in den Micro-SD-Kartenschlitz.

Schritt 2: Tippen Sie auf den Bildschirm und gelangen Sie zu "Einstellungen".

Schritt 3: Gelangen Sie zu "Sichern und Wiederherstellen".

Schritt 4: Tippen Sie auf "Sicherungsrahmen auf externen Speicher".

Dann sehen Sie den Satz "Letzte erfolgreiche Sicherung": 29. Dezember..." unter "Sicherungsrahmen auf SD-Karte".

Bitte beachten Sie: Jede vorhandene Backup auf der SD-Karte wird überschrieben!

Automatisches Backup

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erstellt Ihr Rahmen innerhalb von 30 Stunden, nachdem Sie neue Fotos erhalten oder Änderungen an Ihrem Rahmen vorgenommen haben, automatisch ein Backup.

Rahmen zurücksetzen

Entfernt alle Daten aus Ihrem Rahmen. Dadurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen dauerhaft entfernt.

Hilfe & Informationen

Anonyme Analysedaten austauschen

Die gemeinsame Nutzung anonymer Analysedaten hilft uns enorm bei der Verbesserung der Frameo-Software. Wir verstehen, wenn Sie diese Daten nicht mit uns teilen möchten. Set markiert, wenn Sie uns bei der Verbesserung von Frameo helfen möchten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die gemeinsame Nutzung anonymer Analysedaten zu verweigern.

Anleitung


Öffnet die Schnellstart–Anleitung, die angezeigt wurde, als Sie den Rahmen zum ersten Mal gestartet haben.

Auf Update überprüfen

Prüfen Sie, ob ein Update für Ihren Rahmen verfügbar ist.

Garantie & Kontakt

Vielen Dank, dass Sie sich für den digitalen Fotorahmen AEEZO entschieden haben. Wir bieten lebenslangen Kundendienst–Support und eine einjährige Qualitätsgarantie. Wenn Sie Fragen oder Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an aezotech@hotmail.com oder rufen Sie **1–866–666–0702** an. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden und werden den Fall für Sie auf die effektivste Weise lösen!

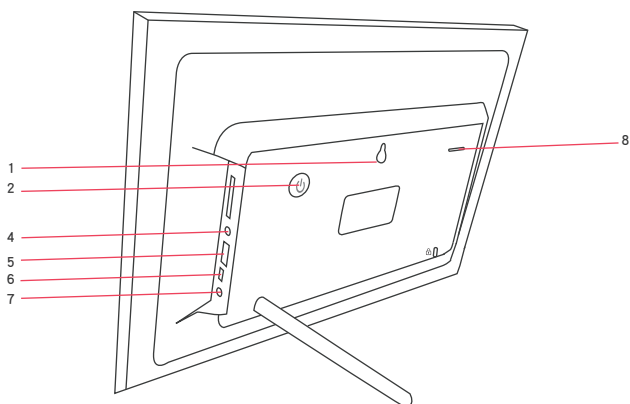

1. Trous de fixation à la paroi

2 . Le bouton d'alimentation

★ Maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour alimenter le cadre.

★ Quand le cadre est allumé, appuyez de courte durée sur le bouton d'alimentation afin d'allumer ou d'éteindre l'écran.

★ Maintenez le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes pour entrer dans l'option d'éteindre l'alimentation. Pour éviter tout dommage possible au cadre, il ne faut pas débrancher directement l'adaptateur d'alimentation du cadre.

3 . Port de la carte SD (Support maximal pour la micro carte SD de 64 G)

Chargez la carte SD externe ici. Il prend en charge l'importation et l'exportation des photos entre la carte SD et le cadre. Ne prenez pas en charge les photos présentées de la carte SD.

4 . Prise casque

5 . Port USB 2.0

Ce port USB 2.0 est destiné à importer ou exporter des photos du lecteur USB au cadre. Il ne supporte pas la présentation directe des photos du lecteur flash USB. De plus, il n'est pas destiné à la connexion à un ordinateur.

6 . Micro USB

Ce micro USB est pour le travail des techniciens d'usine. Il ne faut pas être utilisé pour connecter à un ordinateur. Il ne supporte pas l'importation ou l'exportation des photos.

7 . Port DC

8 . Haut-parleurs

Spécification du Cadre AEEZO	
Écran	Écran tactile de 9 pouces
Résolution	Affichage en Haute Définition 1280x800 IPS
WIFI	2.4G
CPU	Quad-coeur Cortex TM-A7
RAM	DDR3 1G
Stockage	16G
Capacité extensible	64G

Contenus

La première mise en place du Cadre AEEZO.....	32
Télécharger l'application Frameo sur votre téléphone portable.....	33
Commencer à utiliser le Cadre AEEZO.....	34
Partager les photos ou les vidéos de l'application Frameo au Cadre AEEZO.....	35
Définir rapidement pour la présentation des photos.	36
Naviguer votre Cadre AEEZO.....	37
Mon Cadre.....	37
Manager les photos.....	38
Mes amis.....	39
Affichage.....	39
Projection des diapositives.....	40
WiFi.....	40
Messages de Notification	40
Sauvegarde et restauration.....	41
Aide & Concernant.....	41
Garantie & Contactez-nous.....	42

La première mise en place du Cadre AEEZO

1.1. Connectez l'adaptateur d'alimentation dans le sac, appuyez sur le bouton d'alimentation du dos pendant environ 5 secondes pour démarrer le cadre.


2. Attendez 5 secondes jusqu'à ce que le système Frameo se fonctionne.

3. Suivez le guide pour les configurations de base. Vous interagissez avec votre cadre par son écran tactile. Défiler les photos, parcourir la galerie, effacer les photos, ou suspendre les diapositives, tout cela vous faut justement un clic.

- 1) Premièrement, vous commencez par la sélection d'une langue, qui sera utilisé dans Frameo.
- 2) Connectez votre cadre à Internet en le connectant à Wi-Fi.
- 3) Si une nouvelle version du logiciel Frameo est utilisable, vous serez indiqué par une boîte de dialogue de mise à jour.
- 4) Définissez ton nom et l'endroit où vous allez placer votre cadre. Par exemple, " John Doe " et " la salle de séjour ", " la cuisine " ou " le bureau ". Fixez le fuseau horaire finalement s'il n'est pas correct.




1. Régler la langue



2. Connecter au réseau sans fil



3. Mettre à jour à la dernière version



4. Entrer votre nom

Maintenant le cadre est connecté au réseau pour recevoir des photos et des vidéos. Vous pouvez commencer à connecter votre cadre à votre téléphone portable, ou à votre famille et vos amis.

Télécharger l'Application Frameo sur Votre Téléphone portable

Partagez vos moments avec les gens partout dans le monde par ce cadre numérique AEEZO, en commençant par télécharger une application entièrement gratuite sur votre téléphone portable.



Cherchez “ frameo ” dans le Magasin d'Application ou dans Google Play pour télécharger l'application Frameo. De plus, vous pouvez également scanner le code QR ici pour le télécharger directement.



Suivez le guide à l'écran pour établir votre profil y compris votre nom et photo dans l'application.

Commencer à Utiliser le Cadre AEEZO

Commencez par vous connecter à votre téléphone portable, à vos familles ou à vos amis en leur partageant un code unique de votre cadre. Assurez-vous que votre ami a déjà téléchargé et installé l'application Frameo d'abord.

- 1. Cliquez sur l'icône  sur votre cadre pour ajouter un ami. On verra une boîte de dialogue avec un code unique qui sera valide pendant 12 heures.
- 2. En ce moment, entrez dans l'application Frameo de votre téléphone portable, cliquez sur l'icône  dans le coin en haut à gauche pour ajouter l'ami, puis entrez le code dans le cadre.
- 3. Ou partagez votre code avec vos familles ou vos amis. Une fois qu'ils ont ajouté le code à leurs cadres, ils peuvent apparaître automatiquement sur votre cadre et peuvent également vous envoyer des images.



Télécharger l'application Frameo sur votre téléphone portable



Cliquer sur l'icône d'ajouter les amis dans le cadre



Partager le code




Entrer le cod dans l'application Frameo



Maintenant vous pouvez envoyer les photos de votre téléphone au cadre

Partager les Photos ou les Vidéos de l'Application Frameo au Cadre AEEZO

Quand l'application sur le téléphone portable est connectée à votre cadre, vous pouvez prendre des photos ou faire des vidéos, ou choisir une ou plusieurs photos de l'album et les partager dans un ou plusieurs cadres. Vous pouvez partager jusqu'à 10 photos à la fois ou une courte vidéo de 15

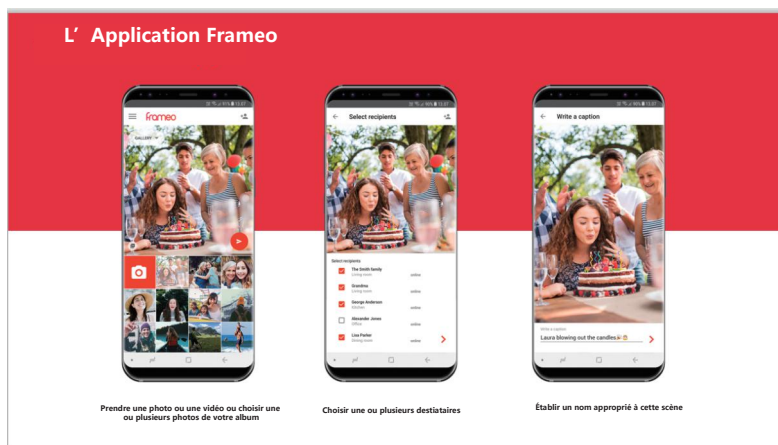

Le réglage rapide pour la présentation des photos

Cliquez simplement une fois sur l'écran, vous obtiendrez un menu rapide. Avec cela, vous pouvez également établir rapidement les photos affichées.



Galerie

Cliquez sur celui-ci pour voir toutes les photos stockées dans le cadre.

Réglages

Entrez dans l'interface des réglages détaillées du cadre.

Cacher les Photos

Cliquez sur celui-ci pour cacher les photos affichées qui ne seront pas supprimées.

S'adapter au cadre

La photo sera vue en entier de façon verticale et horizontale. Il ne s'applique qu'aux photos affichées.

Remplir le cadre

La photo sera vue en entier de façon verticale ou horizontale. Il ne s'applique qu'aux photos affichées.


(Vous pouvez définir le mode de présentation par défaut pour toutes les photos dans les options des réglages de diapositives.)

Ajuster les photos

Vous pouvez cliquer sur celui-ci pour ajuster et présenter une partie d'une photo.

Naviguer Votre Cadre AEEZO

Cliquez sur l'écran pour entrer dans le menu rapidement, choisissez l'icône des réglages ⚙️, vous pouvez entrer dans l'interface des réglages détaillés du cadre. Au travers du réglage, vous pouvez personnaliser votre cadre selon vos besoins.

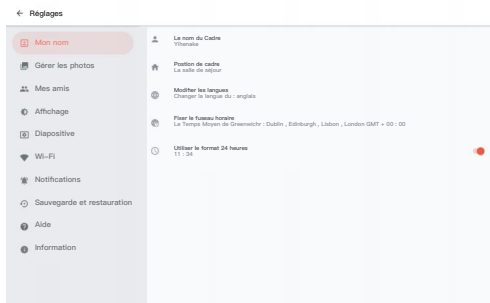

Interface des réglages

Mon cadre

Le Nom du Cadre

Changez le nom de votre cadre. Celui-ci est également le nom sera vu sur la liste des cadres des familles et des amis connectés avec vous.

La position du Cadre

Changez la position de votre cadre. C'est la position présentée sur les listes des cadres connectés de vos familles ou de vos amis, qui vous aide à distinguer les cadres les uns des autres.

Modifier la langue

Modifiez la langue par votre cadre.

Fixer le fuseau horaire


Fixez le fuseau horaire qui doit être utilisé sur votre cadre.

Manager les photos


Stockage des photos

Présenter le nombre des photos stockées et le nombre du stockage utilisé.

Présenter ou cacher les photos

Sélectionnez la photo à cacher en cliquant sur la photo spécifique que vous voulez cacher. Les photos cachées ne sont pas effacées de votre cadre, vous pouvez les présenter à nouveau en les choisissant. On cache ou présente toutes les photos en utilisant. 

Supprimer les photos

Sélectionnez les photos que vous voulez supprimer de votre cadre perpétuellement en les cliquant. Utilisez  pour sélectionner les photos ou annuler la sélection de toutes les photos et supprimer les photos choisies.

Importer les photos

Vous pouvez importer les photos d'une carte SD externe ou d'une clé USB. Avant d'essayer d'importer des photos d'une carte SD externe ou d'une mémoire usb, assurez-vous que vous en avez une.

Insérez la carte SD ou la clé USB, sélectionnez les photos que vous voulez importer dans votre cadre. Une fois les photos sélectionnées, cliquez sur le bouton d'importer pour commencer le processus d'importation. Si le cadre a été inséré à la fois par une carte SD et une clé USB, les photos ne peuvent pas être importées que de l'appareil que vous avez récemment inséré. (Le cadre identifie le plus récent.)

Exporter les photos

Vous pouvez utiliser une carte SD externe ou une clé USB pour exporter les photos du cadre. Il ne permet pas d'exporter les photos directement vers un ordinateur avec un câble USB.


Mes amis

Cette liste contient toutes les personnes qui sont autorisées à envoyer des photos.


Les réglages des Amis

Ce cadre permet aux amis de partager le code. Si vous ne voulez pas recevoir les photos de votre ami, veuillez la/le supprimer.

Supprimer les personnes

Pour supprimer une personne de cette liste, en même temps annuler son droit de vous envoyer des photos, il faut cliquer sur l'icône . Vous serez demandé de confirmer la suppression et si vous avez besoin de supprimer toute les photos envoyées par cette personne.

Ajouter les personnes

Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, il faut simplement cliquer sur le bouton  pour ajouter un ami et partager le code présent de la manière que vous voulez.

Affichage

Niveau de luminosité

Ajuster le niveau de luminosité de l'écran.

Mode Veille

AEEZO fournit d'un mode Veille qui éteint l'écran pendant que vous dormez pour réduire la consommation de l'électricité. Son réglage par défaut est de fermer l'écran à 23 heures et d'allumer l'écran à 7 heures. Afin de changer cela, il suffit de fixer l'heure de début/fin du mode Veille.

Votre cadre n'est pas éteint ou en mode Veille, par conséquent, vous pouvez encore recevoir des photos en ce mode veille.

Diapositive

Minuteur

Définir la durée d'une photo qui doit être présentée.

Présentation du titre

Définir s'il faut présenter les titres avec lesquels vos amis vous ont envoyé des photos. Sélectionnez-le pour présenter des titres, annulez la sélection pour cacher les titres.

Remplir le cadre

Vous pouvez choisir de changer l'affichage des photos par défaut, tels que remplir le cadre ou s'adapter au cadre. Remplir le cadre : la photo sera vue en entier de façon verticale ou horizontale.

L'ordre de la Présentation des photos

Vous pouvez choisir l'ordre de la présentation des photos: selon la date ou en présentation aléatoire.

Video

Vous pouvez définir les réglages pour la diffusion des vidéo, tels que la diffusion automatique, la reproduction des vidéos, la reproduction automatique ou le volume de la vidéo.

WiFi

Définir à quel WI-FI il convient de se connecter. Si vous êtes connecté à un réseau avec un portail exclusif, une icône de navigateur apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez-la pour ouvrir un navigateur dans lequel vous pouvez entrer des documents pour accéder au réseau.

Notifications

Définir si vous voulez recevoir les notifications sur les problèmes différents.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez le cadre dans un stockage externe.

Si vous voulez sauvegarder les photos du cadre dans une carte externe SD, suivez les étapes suivantes:

étape 1: obtenir une carte SD (maximale 64GB), et la mettez dans la fente de la carte.

étape 2: cliquez sur l'écran et entrez dans les réglages.

étape 3: entrez dans " sauvegarde et restauration " .

étape 4: cliquez sur " sauvegarder le cadre dans un stockage externe "

Ensuite vous verrez une phrase: " la dernière sauvegarde réussie: 29 Décembre..." sous " sauvegarder le cadre dans une carte SD " .

Veillez noter que toute sauvegarde existante sur la carte SD sera remplacée !

Sauvegarde automatique

Si vous l'avez choisi, votre cadre prendra automatiquement une sauvegarde dans 30 heures après avoir reçu des nouvelles photos ou été réglé.

Réinitialiser le cadre

Cela va supprimer toute les données de votre cadre en permanence, y compris toutes les photos, les amis/correspondants et les réglages.

Aide & Concernant

Partager des données d'analyse anonymes

Partager des données d'analyse anonymes nous aide énormément à améliorer le logiciel. Nous comprenons si vous ne voulez pas partager ces données avec nous. Vous pouvez choisir cette option si vous voulez nous aider à améliorer Frameo. Sinon, vous pouvez choisir refuser le partage.

Guide


Ouvrez le guide de démarrage rapidement, qui est présenté quand vous démarrez le cadre pour la première fois.

Vérifier la mise à jour

Vérifiez si la mise à jour est disponible pour votre cadre.

Garantie & Contactez-nous

Merci d'avoir choisi le cadre numérique AEEZO. Nous fournissons d'un service à la clientèle et une garantie de qualité d'un an. Si vous avez des questions ou des problèmes avec nos produits, n'hésitez pas à nous contacter à aezotech@hotmail.com ou appelez le 1-866-666-0702. Nous vous répondrons dans 24 heures et résoudrons les problèmes pour vous de la manière la plus efficace!

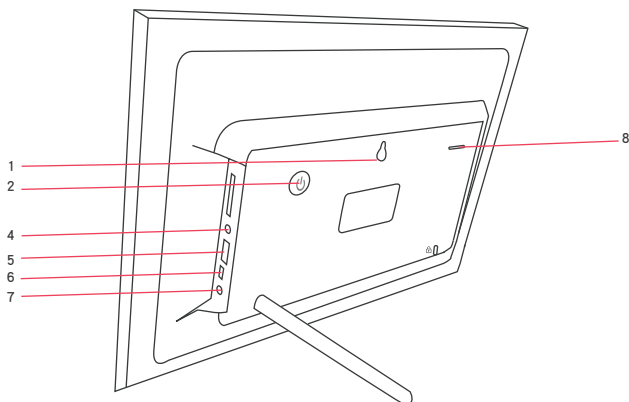

1. 壁掛け用穴

2. 電源ボタン

- ★電源ボタンを約5秒間押し、フレームの電源をオンにします。
- ★フレームがオンになると、電源ボタンを短く押し、画面をオンまたはオフにします。
- ★電源ボタンを約3秒間押し続けると、電源オフオプションに入ります。フレームの損傷を避けるため、電源アダプターを直接フレームから抜かないでください。

3. Micro SD スロット (最大64G micro-SDカードをサポートする)

ここに外部micro-SDメモリカードをロードします。micro-SDカードとフォトフレーム間の写真のインポートとエクスポートをサポートしますが micro-SDカードからの写真の再生はサポートしません。

4. ヘッドフォンジャック

5. USB 2.0 ポート

USB 2.0ポートは、USBドライブからフレームに写真をインポートまたはエクスポートするために使用されます。USBフラッシュドライブから直接写真を再生することはできません。またコンピュータへの接続には使用されません。

6. Micro USB

このMicroUSBは、工場の技術者の作業に使用されます。コンピュータとの接続には使用しないでください。写真のインポートまたはエクスポートはサポートしていません。

7. DC ポート

8. スピーカー

AEEZOフレーム仕様	
スクリーン	9インチのタッチスクリーン
解像度	1280x800 IPS HDディスプレイ
WIFI	2.4G
CPU	クアッドコアCortex TM-A7
RAM	DDR3 1G
ストレージ	16G
拡張可能な容量	64G

Contents

AEEZOフレームファーストセットアップ.....	46
携帯電話に FrameoAPP のダウンロード.....	47
AEZEZOフレーム使用を開始する.....	48
Frameo APPからAEEZOフレームに写真/ビデオの共有.....	49
ディスプレイにおける写真のクイックセット.....	50
AEEZOフレームの閲覧.....	51
私のフレーム.....	51
写真の管理.....	52
私の友達.....	53
ディスプレイ.....	53
スライドショー.....	54
WiFi.....	54
お知らせ.....	54
バックアップと復元.....	55
ヘルプと関連.....	55
保証とお問い合わせ.....	56


AEZOフレームファーストセットアップ

1.パッケージに含まれている電源アダプターを差し込み、フレーム背面の電源ボタンを約5秒間押し続けて、フレームをオンにします。

2.Frameoシステムが起動するまで約15秒待ちます。

3.ガイドに従い、フレームを設定します。タッチスクリーンを介してフレームとやり取りできます。ただタップすることにより、写真の閲覧、ギャラリーの閲覧、写真の削除、またはスライドショーの一時停止をするのを実現することができます。

- 1) まず、言語を選択することから始めます。これはFrameo全体で使用される言語になります。
- 2) Wi-Fiでフレームをインターネットに接続します。
- 3) Frameoソフトウェアの新しいバージョンが利用可能な場合は、更新ダイアログボックスが表示されます。提示された場合、すぐにフレームの更新をお勧めします。
- 4) 名前とフレームを配置する場所を設定します。例えば「John Doe」と「リビングルーム」、「キッチン」または「オフィス」。正しくない場合は、最後にタイムゾーンを設定します。



1.言語を選択する



2. WiFiに接続する



3.最新バージョンにアップグレードする



4.あなたの名前を入力してください

現在、フレームがオンラインになり、写真やビデオを接続して受信できるようになりました。それを携帯電話、または家族、友人に接続してください。

携帯電話に FrameoAPP のダウンロード

世界各地からのAEEZOデジタルフォトフレームであなたの素晴らしい瞬間を共有するのは、完全に無料のFrameoアプリを携帯電話にダウンロードすることから始めましょう。

アプリストアまたはGoogle Playから「frameo」を検索し、FrameoAPP をダウンロードします。または、QRコードをスキャンし、直接ダウンロードすることができます。



画面ガイドに従って、アプリで名前や写真などの個人情報を設定します。

AEZEZOフレーム使用を開始する

携帯電話または家族や友人の連絡から始め、あなたのフレームからユニークなコードを提供します。友達がFrameoAppのダウンロードとインストールを確認してください。

- 1.フレームの友達追加アイコン+👤をタップします。有効期限が12時間であるユニークなコードを示すダイアログが表示されます。
- 2.次に、携帯電話のFrameo APPに移動し、左上の友達追加アイコン+👤をクリックし、フレームにコードを入力します。これで携帯電話Appがフレームに接続されます。
- 3.または、家族や友人とコードを共有します。彼らはFrameoAppにコードを追加すると、自動的にフレームに表示され、あなたに写真を送ることができます。



スマートフォンにFrameo APPをダウンロードする



フレームの友達追加アイコンをクリックする



コードを共有する




Frameo APPにコードを入力する



スマートフォンからフォトフレームに写真を送信することができる

Frameo APPからAEEZOフレームに写真/ビデオの共有

電話アプリをフレームに接続すると、写真やビデオを撮ったり、アルバムから1つ以上を選択して1つ以上のフレームで共有したりすることができます。一度に最大10枚の写真、または15秒の短いビデオを共有することができます。

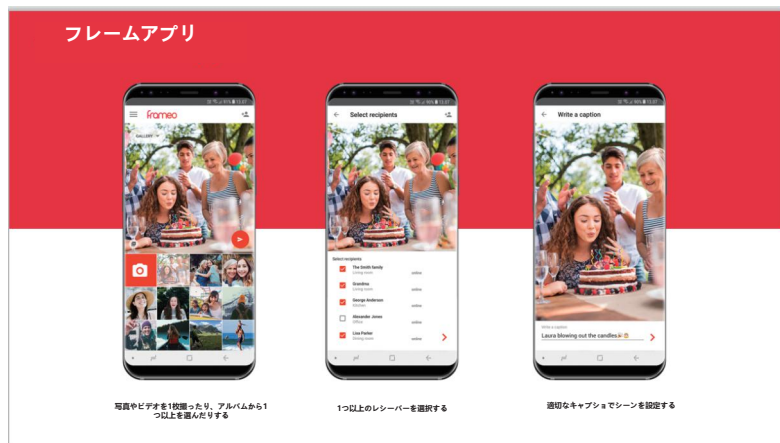

ディスプレイにおける写真のクイックセット

スクリーンを1回タップするだけで、クイックメニューオプションが表示されます。クイックメニューオプションを使用して、表示されている写真のクイック設定を行うこともできます



ギャラリー

タップすると、フレームに保存されているすべての写真を見ることが可能です。

設定

フレームの詳細設定ページへ移動します。

写真を隠す

タップすると表示中の写真が非表示になります。写真は削除されません。

フレームに合わせる

写真は垂直方向と水平方向の両方で完全に見られます。表示中の写真にのみ適用されます。

フレームを埋める


写真は縦または横に完全に見られます。表示中の写真にのみ適用されます。

(設定のスライドショーオプションで、デフォルトの表示モードをすべての写真に設定することができます。)

写真を調整する

タップして写真の一部を表示するように調整することができます

AEZOフレームの閲覧

画面をタップし、クイックメニューオプションにアクセスし、[設定]オプションアイコンを選択すると、フレームの詳細設定ページに移動します。設定によって、必要に応じてフレームをパーソナライズすることができます。



インターフェースの設定

私のフレーム

フレーム名

フレームの名前を変更します。これは、接続された友人や家族が接続されたフレームのリストに表示される名前でもあります。

フレームの場所

フレームの位置を変更します。これは、友人や家族の接続されたフレームのリストに表示される場所であり、フレームを互いに区別するのに役立ちます。

言語を設定する

フレーム全体の言語を設定します。

タイムゾーンを設定する

フレームで使用すべきタイムゾーンを設定します。


写真の管理

保存されている写真


保存されている写真の数と使用されているGBの量を表示します

。

写真の表示/非表示

非表示にしたい特定の写真をタップし、非表示にしたい写真を選択します。非表示の写真はフレームから削除されず、いつでもを  選択して再表示することができます。すべての写真を非表示または表示するために使用します。

写真の削除

写真をタップし、フレームから完全に削除する写真を選択します 。を使用して選択または選択解除し、選択された写真を削除します。

写真のインポート

外部micro-SDカードまたはUSBフラッシュドライブから写真をインポートすることができます。micro-SDカードまたはUSBフラッシュドライブから写真をインポートする前に、写真が保存されたことを確認してください。

micro-SDカードまたはUSBフラッシュドライブを挿入し、フレームにインポートする写真を選択します。

選択した後、インポートボタンをタップしてインポートプロセスを開始します。フォトフレームがUSBフラッシュドライブとmicro-SDカードの両方に挿入されている場合は、最後に挿入したデバイスからのみ写真をインポートすることができます。(フレームは最後に挿入されたものを認識します。)

写真のエクスポート

USBドライブフラッシュまたはMicro-SDカードを使用し、フレームから写真をエクスポートすることができます。USBケーブルで写真をコンピューターに直接エクスポートすることはサポートしません。


私の友達

このリストには、写真の送信が許可されている全員が含まれています


友達の設定

友達にこのフレームのコードの共有を許可します。彼または彼女から写真を受け取りたくない場合は、友達を削除してください。

人の削除

このリストから誰かを削除して写真を送信する権限を削除するには、削除アイコンをタップします。次に、削除の確認、及びその方から受け取ったすべての写真を削除するかどうかを尋ねられます。

人の追加

新規の方があなたに写真を送ることを許可するには、友達追加ボタンをタップし、提示されたコードを好きな方法で共有すればよいです。

ディスプレイ

輝度レベル

画面の輝度レベルを調整します。

スリープモード

AEEZOは寝る時に画面を消して電力消費を減らすスリープモードを提供しています。デフォルトの設定では、23:00に画面を閉じ、07:00に再び画面を開きます。この設定を変更するには、スリープモードの開始と/終了時間を設定すればよいです。

フレームの電源がオフでもスタンバイでもないため、スリープモード中でも写真を受信することができます。

スライドショー

タイマー

写真が表示される期間を定義します。

タイトルの表示

友達から送られた写真付きのキャプションを表示するかどうかを設定します。選択するとキャプションが表示されます。選択されないと、キャプションが非表示になります。

フレームの塗りつぶし

デフォルトの写真表示を「フレームを埋める」または「フレームに合わせる」ように変更することができます。

フレームを埋める：写真は垂直方向または水平方向のいずれかで完全に見られます。

写真の表示順序

写真の表示順序を選択することができます：日付順またはランダム。

ビデオ

自動再生、ビデオ再生、オーディオの再生、ビデオボリュームなど、さまざまなオプションでビデオ再生を設定することができます。

WiFi

フレームを接続するWi-Fiを設定します。キャプティブポータルを介してネットワークに接続している場合は、画面の右上にWebブラウザアイコンが表示されます。アイコンを使用してブラウザを開き、資格情報を入力してネットワークにアクセスすることができます。

お知らせ

各問題の通知を受信するかどうかを設定します。

バックアップと復元

フレームを外部ストレージにバックアップします。

フレーム内の写真を外部SDカードにバックアップする場合は、以下の手順に従ってください:

ステップ1: micro-SDカード（最大64GB）を入手し、micro-SDカードスロットに挿入する。

ステップ2: 画面をタップして[設定]に移動する。

ステップ3: 「バックアップと復元」へ進む。

ステップ4: 「外部ストレージにフレームをバックアップ」をタップする

その後、「外部ストレージにフレームをバックアップ」の下に「最後に成功したバックアップ: 12月29日...」という内容が表示されます。

ご注意: SDカード上の既存のバックアップはすべて上書きされます!

自動バックアップ

選択された場合、フォトフレームは新しい写真を受け取るか、フォトフレームを変更してから30時間以内に自動的にバックアップされます。

フレームのリセット

フレームからすべてのデータを削除します。これにより、すべての写真、友達/接続、設定が完全に削除されます。

ヘルプと関連

匿名の分析データの共有

匿名の分析データを共有することで、Frameoソフトウェアの改善に大いに役立ちます。当社とデータの共有をしたくない場合は理解しております。Frameoの改善に協力したい場合は、選択してください。選択しないと、匿名の分析データの共有が拒否されます。

ガイド


フレームを最初に起動したときに表示されるクイックスタートガイドを開きます。

更新の確認

フレームの更新が利用可能かどうかを確認します。

フレームの更新が利用可能かどうかを確認します。

AEEZOデジタルフォトフレームをお選びいただきありがとうございます。私たちは終身顧客サービスサポートと1年間の品質保証を提供いたします。製品に関する質問や問題がある場合は、いつでもaeezotech@hotmail.comまたは1-866-666-0702までお気軽にご連絡くださいませ。私たちは24時間以内に返事し、最も効果的な方法であなたの問題を解決いたします!

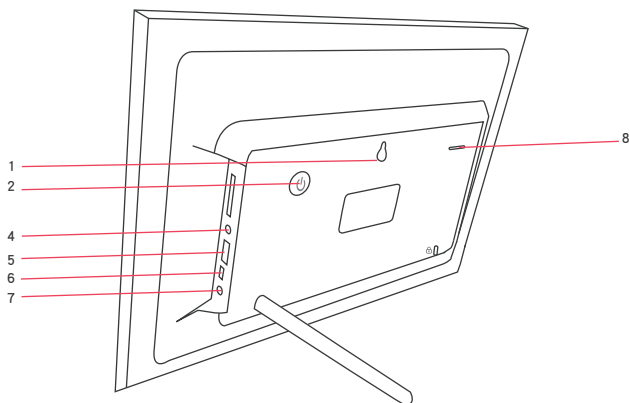

1. Agujero de Montaje en Pared

2. Botón de Encendido

- ★ Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos para encender el marco.
- ★ Cuando el marco esté encendido, presione brevemente el botón de encendido para encender o apagar la pantalla.
- ★ Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para obtener la opción de apagado. Para evitar posibles daños en el marco, no desenchufe el adaptador de corriente del marco directamente.

3 . Ranura Micro SD (Admite una tarjeta micro SD máxima de 64G)

Cargue aquí las tarjetas de memoria micro SD externas. Admite la importación y exportación de fotos entre la tarjeta micro SD y el marco. No admite reproducir fotos desde la tarjeta micro SD

4 . Toma de auriculares

5 . Puerto USB 2.0

Este puerto USB 2.0 es para importar o exportar fotos desde una unidad USB al marco. No admite la reproducción de fotos desde el controlador flash USB directamente. Y no es para conectar una computadora.

6 . Micro USB

Este Micro USB es para trabajos de técnicos de fábrica. No lo utilice para conectar una computadora. No admite la importación o exportación de fotos.

7 . Puerto DC

8 . Altavoz

Especificación de AEEZO Frame	
Pantalla	Pantalla táctil de 9 pulgadas
Resolución	Pantalla IPS HD de 1280x800
WIFI	2,4G
UPC	Quad-core Cortex TM-A7
RAM	DDR3 1G
Almacenamiento	16G
Capacidad ampliable	64G

Contenidos

Primera Configuración del Frame AEEZO.....	60
Descargar la App Frameo en su teléfono.....	61
Comenzar a usar el frame AEEZO.....	62
Compartir fotos/videos desde la APP Frameo a AEEZO Frame.....	63
Configuración Rápida para la foto en pantalla.....	64
Navegación por su AEEZO Frame.....	65
Mi frame.....	65
Administrar fotos.....	66
Mis amigos.....	67
Pantalla.....	67
Diapositivas.....	68
WiFi.....	68
Notificaciones.....	68
Copia de seguridad y restauración.....	69
Ayuda & Sobre.....	69
Garantía & Contáctenos.....	70


Primera Configuración del Frame AEEZO

1. Conecte el adaptador de corriente incluido en el paquete, mantenga presionado el botón de encendido en la parte posterior del frame durante aproximadamente 5 segundos para encender el frame.
2. Espere unos 15 segundos hasta que el sistema Frameo se ejecute.
3. Configuración básica del frame tal como lo guió. Interactúa con su frame a través de su pantalla táctil. Deslícese por las fotos, explore la galería, elimine fotos o pause la presentación de diapositivas, todo con solo un toque.

- 1) Primero comienza seleccionando un idioma. Este será el idioma utilizado en Frameo.
- 2) Conecte su frame a Internet conectándolo a una red Wi-Fi.
- 3) Si hay disponible una versión más reciente del software Frameo, se le solicitará un cuadro de diálogo de actualización. Se recomienda actualizar su frame inmediatamente si se le solicita.
- 4) Establezca su nombre y la ubicación donde colocará el frame, por ejemplo: "John Doe" y "Sala de estar", "Cocina" u "Oficina". Finalmente, establezca la zona horaria si no es correcta.




1. Configurar el idioma



2. Conectar a WiFi



3.Actualizar a la última versión



4.Introducir su nombre

Ahora el frame está en línea para conectarse y recibir fotos o videos. Empiece a conectarlo a su teléfono o familiares y amigos. .

Descargar la App Frameo en su teléfono

Comparta sus momentos con el frame de fotos digital AEEZO de todo el mundo, comience descargando una App Frameo totalmente gratuita en su teléfono.

Busque "frameo" en APP Store o Google Play para descargar la App Frameo. O puede escanear el código QR aquí para descargarlo directamente. .



Siga la guía en pantalla para configurar su perfil, como su nombre y foto en la APP.

Comenzar a usar el frame AEEZO

Comienza por conectarse con su teléfono o con sus familiares y amigos proporcionándoles un código único de su frame. Asegúrese de que su amigo haya descargado e instalado la App Frameo primero.

- 1. Toque el ícono de agregar amigo en su frame. Aparecerá un cuadro de diálogo que muestra un código único que es válido durante 12 horas
- 2. Ahora vaya a la APP Frameo de su teléfono, haga clic en el icono de agregar amigo en la esquina superior izquierda, ingrese el código en el frame. Ahora la APP de su teléfono está conectada al frame.
- 3. O compartir el código con sus familiares o amigos. Una vez que hayan agregado el código en su APP Frameo, aparecerán automáticamente en su frame y podrán enviarle fotos.



Descargar la APP Frameo en su teléfono



Haga clic en el icono de agregar amigo en su frame



Compartir el código




Ingresar el código en la APP Frameo



Ahora puede enviar fotos desde su teléfono al frame

Compartir fotos/videos desde la APP Frameo a AEEZO Frame

Cuando la App del teléfono está conectada a su Frame, puede tomar una foto o grabar un video o seleccionar uno o más de su álbum y compartirlo en uno o varios frames. Puede compartir hasta 10 fotos a la vez o un video corto de 15 segundos.

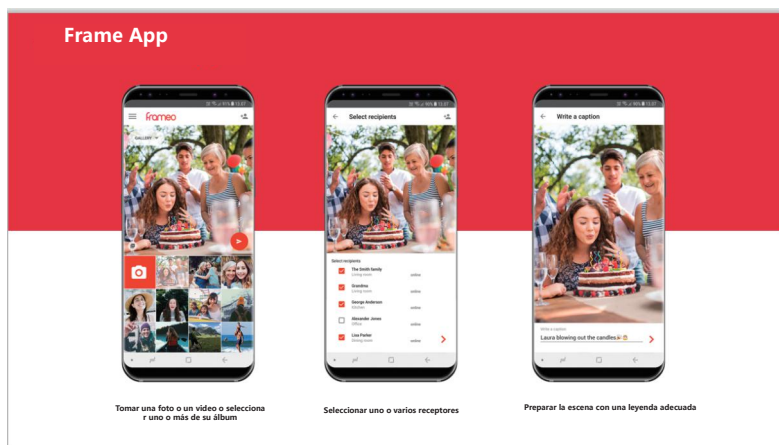

Configuración Rápida para la foto en pantalla

Simplemente toque una vez en la pantalla, obtendrá un menú rápido de opciones. Con la opción de menú rápido, también puede configurar rápidamente la foto que se muestra.



Galería

Tóquelo para ver todas las fotos almacenadas en el frame.

Configuraciones

Vaya a la página de configuración de detalles del frame.

Ocultar foto

Tóquelo para ocultar la foto que se muestra. No borrará la foto. .

Ajustar al frame

La foto se verá completamente tanto de forma vertical como horizontal. Solo se aplica a la foto que se muestra. .

Rellenar el frame


La foto se verá completamente en forma vertical u horizontal. Solo se aplica a la foto que se muestra.


(Puede configurar el modo de visualización predeterminado para todas las fotos en la opción Presentación de diapositivas de la configuración).

Ajustar foto

Puede tocarlo para ajustar y mostrar una parte determinada de la foto.

Navegación por su AEEZO Frame

Toque la pantalla para acceder a la opción del menú rápido, elija el icono de la opción Configuración,  irá a la página de configuración detallada del Frame. A través de la configuración, puede personalizar su frame según sus necesidades.

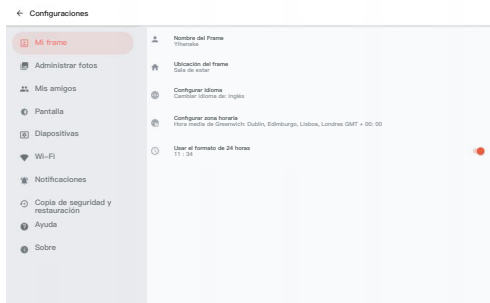

Configurar interfaz

Mi frame

Nombre de frame

Cambia el nombre de su frame. Este es también el nombre que verán los amigos y familiares conectados en su lista de frames conectados.

Ubicación del frame

Cambia la ubicación de su frame. Esta es la ubicación que se muestra en la lista de frames conectados de sus amigos y familiares que puede ayudar a distinguir los frames entre sí.

Configurar idioma

Configura la idioma a través de su frame.

Configurar zona horaria


Configura la zona horaria que debe usarse en su frame.

Administrar fotos

Fotos almacenadas

Muestra la cantidad de fotos almacenadas y la cantidad de GB utilizados.

Mostrar / ocultar fotos

Seleccione qué fotos ocultar tocando las fotos particulares que desea ocultar. Las fotos ocultas no se eliminarán de su frame, siempre puede seleccionarlas  para que se muestren nuevamente. Úselo para ocultar o mostrar todas las fotos.

Eliminar fotos

Seleccione las fotos que desea eliminar permanentemente de su frame tocando la foto. Utilice  para seleccionar o anular la selección de todo y  para eliminar las fotos seleccionadas.

Importar fotos

Puede importar fotos desde una tarjeta micro SD externa o una unidad flash USB. Antes de intentar importar fotos desde una tarjeta micro SD o una unidad flash USB, asegúrese de tenerlas con las fotos.

Inserte la tarjeta micro SD o la unidad flash USB, seleccione las fotos que desea importar a su frame. Una vez seleccionado, toque el botón de importación para iniciar el proceso de importación. Si el frame de fotos se ha insertado con una unidad flash USB y una tarjeta micro SD, solo puede importar fotos desde el dispositivo que haya insertado más recientemente (el frame reconoce el que se insertó más recientemente).

Exportar fotos

Puede utilizar tanto la unidad flash USB como la tarjeta Micro SD para exportar fotos desde el frame. No es compatible con el uso de cable USB para exportar fotos a la computadora directamente.


Mis amigos

Esta lista contiene todas las personas que pueden enviar fotos.


Configuración de amigos

Para dar permiso para que el amigo comparta el código de este frame. Elimina amigo si no quiere recibir fotos de él/ella.

Eliminar persona

Para eliminar a una persona de esta lista, eliminando así su permiso para enviarle fotos, toque el icono de eliminar . Luego se le pedirá que confirme la eliminación y si desea eliminar todas las fotos recibidas de esta persona.

Agregar persona

Para permitir que una nueva persona le envíe fotos, simplemente toque el botón Agregar amigo  y comparta el código presentado de la manera que prefiera.

Pantalla

Nivel de brillo

Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

Modo de sueño

AEEZO ofrece un modo de suspensión que apaga la pantalla para reducir el consumo de energía mientras, por ejemplo, están durmiendo. Su configuración predeterminada es apagar la pantalla a las 23:00 y volver a encenderla a las 07:00. Para cambiar esto, simplemente configure la hora de inicio/finalización del modo de suspensión.

Su frame no está apagado ni en espera, por lo que aún podrá recibir fotos durante el modo de suspensión

Diapositivas

Temporizador

Defina la duración de la visualización de una foto.

Mostrar subtítulos

Configura si se muestran o no los subtítulos que sus amigos han enviado con la foto. Marque para mostrar subtítulos. Desmarque para ocultar los subtítulos.

Rellenar frame

Puede elegir cambiar la visualización predeterminada de la foto como rellenar frame o ajustar al frame.

Rellenar frame: la foto se verá completamente en forma vertical u horizontal.

Orden de visualización de fotos

Puede elegir el orden de visualización de las fotos: Por fecha o Aleatorio.

Video

Puede configurar la reproducción de video con diferentes opciones, como reproducción automática, reproducción de video, reproducción de audio o volumen de video.

WiFi

Configura a qué Wi-Fi debe conectarse el marco. Si se está conectando a una red con un portal cautivo, debería aparecer un icono de navegador web en la esquina superior derecha de la pantalla. Use esto para abrir un navegador donde puede ingresar credenciales para acceder a la red.

Notificaciones

Configura si desea recibir notificaciones para diferentes problemas.

Copia de seguridad y restauración

Copia de seguridad de frame en almacenamiento externo

Si desea hacer una copia de seguridad de las fotos en el frame en una tarjeta SD externa, siga los pasos a continuación:

Paso 1: obtenga una tarjeta micro SD (máximo 64 GB) y colóquela en la ranura para tarjetas micro SD.

Paso 2: toca la pantalla y ve a "Configuración"

Paso 3: vaya a "Copia de seguridad y restauración"

Paso 4: toca "Copia de seguridad del frame en almacenamiento externo"

Luego, verá una oración "Última copia de seguridad exitosa: 29 de diciembre ..." en "copia de seguridad de frame en la tarjeta SD".

Notas: ¡Cualquier copia de seguridad existente en la tarjeta SD será anulada!

Copia de seguridad automática

Si está marcada, su frame tomará automáticamente una copia de seguridad dentro de las 30 horas posteriores a la recepción de nuevas fotos o la realización de cambios en su frame.

Reconfigurar frame

Elimina todos los datos de su frame. Esto eliminará permanentemente todas sus fotos, amigos/conexiones y configuraciones.

Ayuda & Sobre

Compartir datos analíticos anónimos

Compartir datos analíticos anónimos nos ayuda enormemente a mejorar el software frameo. Entendemos si no desea compartir estos datos con nosotros. Marque la casilla si desea ayudarnos a mejorar frameo. Configure esta opción sin marcar para denegar el intercambio de datos analíticos anónimos.

Guía


Abre la guía de inicio rápido, que se mostró cuando inició el frame por primera vez. 。

Comprobar actualizaciones

Compruebe si hay una actualización disponible para su frame.

Garantía & Contáctenos

Gracias por elegir el Frame de Fotos Digital AEEZO. Brindamos soporte de servicio al cliente de por vida y un año de garantía de calidad. Si tiene alguna pregunta o problema con nuestros productos, no dude en contactarnos en aeezotech@hotmail.com o llame al **1-866-666-0702**. ¡Le responderemos en 24 horas y resolveremos el caso de la manera más efectiva!

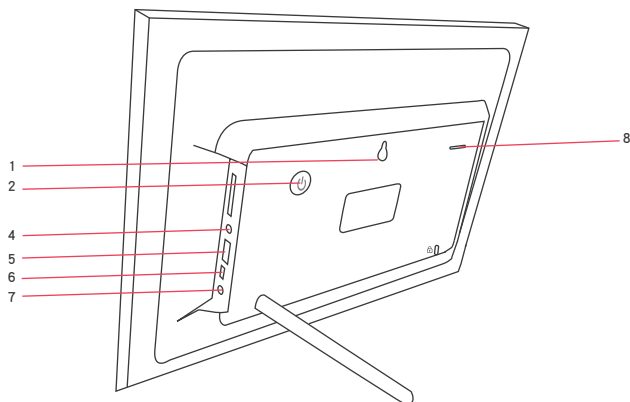

1. Foro per Montaggio a Parete

2. Pulsante di Alimentazione

- ★ Tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi per accendere la cornice.
- ★ Una volta che la cornice è accesa, premere brevemente il pulsante di alimentazione per accendere o spegnere lo schermo.
- ★ Tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 3 secondi per ottenere l'opzione di spegnimento. Per evitare possibili danni al telaio, non scollegare l'alimentatore direttamente dalla cornice.

3 . Slot per Micro SD (Supporta una scheda Micro SD da 64 G Massimo)

Caricare qui schede di memoria micro SD esterne. Supporta l'importazione e l'esportazione di foto tra la scheda micro SD e la cornice, non supporta la riproduzione di foto dalla scheda Micro SD.

4 . Jack per Cuffie

5 . Porta USB 2.0

Questa porta USB 2.0 viene utilizzata per importare o esportare foto dall'unità USB alla cornice. Non supporta la riproduzione di foto direttamente dal driver flash USB e non serve per collegare il computer.

6 . Micro USB

Questo Micro USB è per il lavoro dei tecnici di fabbrica. Non utilizzarlo per collegare il computer. Non supporta l'importazione o l'esportazione di foto

7 . Porta DC

8 . Altoparlanti

Specifiche Tecniche della Cornice AEEZO	
Schermo	Schermo Tattile da 9 pollici
Risoluzione	Display IPS HD 1280x800
WIFI	2.4G
Processore	Quad-core Cortex TM-A7
RAM	DDR3 1G
Memoria	16G
Capacità Espandibile	64G

Contenidos

Prima Configurazione della Cornice AEEZO.....	74
Scaricamento dell'App Frameo sul Telefono.....	47
Inizio dell'utilizzo della Cornice AEEZO.....	48
Condivisione di Foto/Video dall'App Frameo alla Cornice AEEZO.....	49
Impostazione Rapida per la foto sul display.....	50
Navigazione nella Cornice AEEZO.....	51
Mia cornice.....	51
Gestisci le foto.....	52
Miei amici.....	53
Schermo.....	53
Presentazione.....	54
WiFi.....	54
Notifiche.....	54
Backup e Ripristino.....	55
Aiuto & Informazioni.....	55
Garanzia & Contatto.....	56

Prima Configurazione della Cornice AEEZO

1. Collegare l'alimentatore incluso nella confezione, premere a lungo il pulsante di accensione sul retro del telaio per circa 5 secondi per accendere la cornice.

2. Attendere circa 15 secondi finché il sistema Frameo non si avvia.

3. Configurazione di base del telaio come guidato. Interagire con la cornice tramite il suo touchscreen. Scorrere le foto, sfogliare la galleria, eliminare le foto o mettere in pausa la presentazione, tutto con un semplice tocco.

- 1) Iniziare innanzitutto selezionando una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata in Frameo.
- 2) Collegare la cornice a Internet collegandola a una rete Wi-Fi.
- 3) Se è disponibile una versione più recente del software Frameo, verrà visualizzata una finestra di dialogo di aggiornamento. Si consiglia di aggiornare immediatamente la cornice se richiesto.
- 4) Impostare il nome e la posizione in cui posizionare la cornice, ad es. "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". infine impostare il fuso orario se non corretto.




1. Impostare la lingua



2. Collegare il WiFi



3. Aggiornare alla versione più recente



4. Inserire il nome

Ora la cornice è online per il collegamento e la ricezione di foto o video. Iniziare a collegarlo al telefono, o alle famiglie e agli amici.

Scaricamento dell'App Frameo sul Telefono

Condividere momenti con la cornice digitale AEEZO da tutto il mondo, inizia scaricando un'app Frameo completamente gratuita sul telefono.

Cercare "Frameo" da "App Store" o "Google Play" per scaricare l'App Frameo. Oppure è possibile scansionare il codice QR qui per scaricarla direttamente.



Seguire la guida dello schermo per configurare il profilo come nome e foto nell'App.

Inizio dell'utilizzo della Cornice AEEZO

Iniziare connettendosi con il telefono o con le famiglie e gli amici fornendo loro un codice univoco dalla cornice. Assicurarsi che l'amico abbia scaricato e installato prima l'app Frameo.

- 1. Toccare l'icona Aggiungi amico +👤 sulla cornice, verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra un codice univoco valido per 12 ore.
- 2. Ora andare all'App Frameo del telefono, fare clic sull'icona Aggiungi amico +👤 nell'angolo in alto a sinistra, inserire il codice sulla cornice. Ora l'App del telefono è collegata alla cornice.
- 3. Oppure per condividere il codice con famiglie o amici. Una volta aggiunto il codice nella loro App Frameo, appariranno automaticamente sulla cornice e potranno inviare foto.



Scaricare l'App Frameo sul telefono



Fare clic sull'icona Aggiungi amico sulla cornice



Condividere il codice




Inserire il codice nell'App Frameo



È ora possibile inviare foto dal telefono alla cornice

Condivisione di Foto/Video dall'App Frameo alla Cornice AEEZO

Quando l'App del telefono è collegata alla cornice, è possibile scattare una foto o un video o selezionarne uno o più dall'album e condividerlo con uno o più frame. Può condividere fino a 10 foto contemporaneamente o un breve video di 15 secondi.

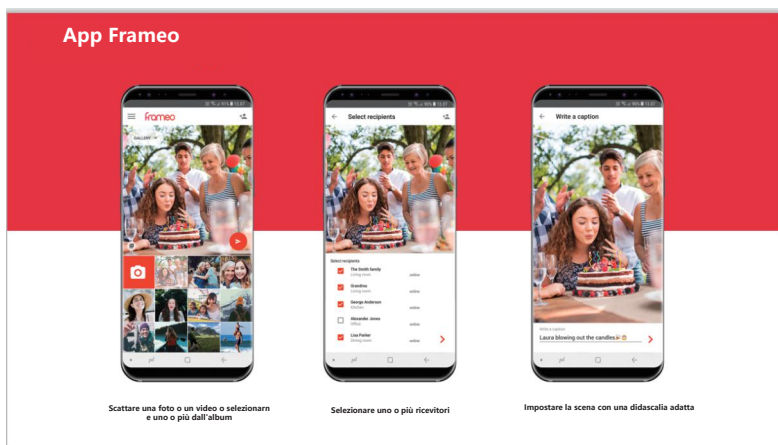

Impostazione Rapida per la foto sul display

Basta toccare una volta sullo schermo, si otterrà un rapido menu delle opzioni. Con l'opzione del menu rapido, è possibile anche impostare rapidamente la foto che viene visualizzata.



Galleria

Toccarlo per vedere tutte le foto memorizzate nella cornice.

Impostazioni

Andare alla pagina delle impostazioni di dettaglio della cornice.

Nascondi Foto

Toccarlo per nascondere la foto visualizzata. Non eliminerà la foto.

Adatta alla cornice

La foto verrà visualizzata integralmente sia in verticale che in orizzontale. Si applica solo alla foto visualizzata.

Riempi cornice

La foto verrà visualizzata completamente in verticale o in orizzontale. Si applica solo alla foto visualizzata.


(Può impostare la modalità di visualizzazione predefinita per tutte le foto nell'opzione Presentazione delle impostazioni.)

Regola foto

È possibile toccarlo per regolare per mostrare una certa parte della foto.

Navigazione nella Cornice AEEZO

Toccare lo schermo per accedere all'opzione del menu rapido, scegliere l'icona dell'opzione Impostazioni, ⚙️ andrà alla pagina delle impostazioni dei dettagli della Cornice. Attraverso le impostazioni, può personalizzare la cornice alle esigenze.

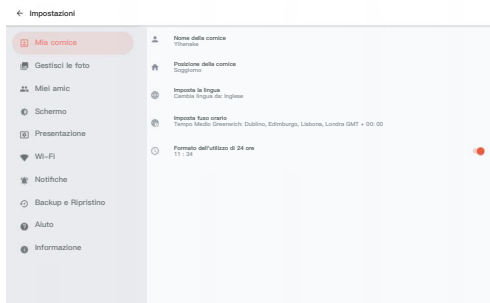

Impostare l'interfaccia

Mia cornice

Nome della cornice

Cambia il nome della cornice. Questo è anche il nome che gli amici e la famiglia connessi vedranno nel loro elenco di frame collegati.

Posizione della cornice

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other. Modifica la posizione della cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco delle cornici collegate di amici e familiari che può aiutare a distinguere le cornici l'una dall'altra.

Imposta la lingua

Imposta la lingua in tutta la cornice.

Imposta il fuso orario


Imposta il fuso orario da utilizzare sulla cornice.

Gestisci le foto

Foto archiviate

Mostra quante foto sono archiviate e quanti GB sono stati utilizzati.

Mostra/Nascondi foto

Selezionare le foto da nascondere toccando le foto particolari che desideri nascondere. Le foto nascoste non verranno eliminate dalla cornice, è sempre possibile selezionarle  per essere mostrate di nuovo. Utilizzare per nascondere o mostrare

Elimina foto

Selezionare le foto che si desidera eliminare definitivamente dalla cornice toccando la foto. Utilizzare  per selezionare o deselegionare tutto e per eliminare le foto selezionate.

Importa foto

È possibile importare foto da una scheda micro SD esterna o da un'unità flash USB. Prima di provare a importare foto dalla scheda micro SD o dalla chiavetta USB, assicurarsi di averlo con le foto.

Inserire la scheda micro SD o la chiavetta USB, selezionare le foto che si desidera importare sulla cornice. Una volta selezionato, tocca il pulsante di importazione per avviare il processo di importazione. Se la cornice digitale è stata inserita sia con chiavetta USB che con scheda Micro SD, è possibile importare le foto solo dal dispositivo inserito più di recente (la cornice riconosce quella inserita più di recente).

Esporta foto

È possibile utilizzare sia la chiavetta USB che la scheda Micro SD per esportare le foto dalla cornice. Non supporta l'uso del cavo USB per esportare le foto direttamente sul computer.


Miei amici

Questo elenco contiene tutte le persone a cui è consentito inviare foto


Impostazioni degli amici

Per dare il permesso all'amico di condividere il codice di questa cornice. Eliminare un amico se non si desidera ricevere foto da lui/lei.

Rimuovi persona

Per rimuovere una persona da questo elenco, rimuovendo in tal modo la sua autorizzazione a inviare foto, toccare l'icona di eliminazione . Verrà quindi chiesto di confermare la rimozione e se si desidera rimuovere tutte le foto ricevute da questa persona

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviare foto, è sufficiente toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice presentato nel modo preferito.

Schermo

Livello di luminosità

Regola il livello di luminosità dello schermo.

Modalità risparmio

AEEZO offre una modalità di sospensione che spegne lo schermo per ridurre il consumo energetico mentre ad es. sta dormendo. L'impostazione predefinita è spegnere lo schermo alle 23:00 e riaccenderlo alle 07:00. Per cambiarlo basta impostare l'ora di inizio/fine della modalità di sospensione.

La cornice non è spenta o in standby, quindi sarà ancora in grado di ricevere foto durante la modalità di sospensione.

Presentazione

Temporizzatore

Definire la durata di visualizzazione di una foto.

Mostra didascalia

Impostare se visualizzare o meno le didascalie che gli amici hanno inviato con la foto. Selezionare per visualizzare le didascalie. Deselezionare per nascondere i sottotitoli.

Riempi cornice

È possibile scegliere di modificare la visualizzazione della foto predefinita come cornice di riempimento o adatta alla cornice. Riempi cornice: La foto verrà visualizzata completamente in verticale o in orizzontale.

Ordine di visualizzazione delle foto

È possibile scegliere l'ordine di visualizzazione delle foto: per data o casuale.

Video

È possibile impostare la riproduzione del video con diverse opzioni come riproduzione automatica, riproduzione video, riproduzione audio o volume video.

WiFi

Impostare a quale Wi-Fi deve essere connesso il frame. Se ci si connette a una rete con un captive portal, l'icona di un browser web dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo. Utilizzarlo per aprire un browser in cui inserire le credenziali per accedere alla rete.

Notifiche

Impostare se si desidera ricevere notifiche per diversi problemi.

Backup e Ripristino

Backup della cornice su memoria esterna

Se si desidera eseguire il backup delle foto nella cornice su una scheda SD esterna, seguire i passaggi seguenti:

passaggio 1: ottenere una scheda micro SD (massimo 64 GB) e inserirla nello slot per scheda micro SD.

passaggio 2: toccare lo schermo e andare su "Impostazioni"

passaggio 3: andare a "Backup e Ripristino"

passaggio 4: toccare "Backup della cornice su memoria esterna"

Quindi vedrà una frase "Ultimo backup riuscito: 29 dicembre ..." sotto "Cornice di backup su scheda SD".

Nota: Qualsiasi backup esistente sulla scheda SD verrà sovrascritto!

Backup automatico

Se selezionato, la cornice eseguirà automaticamente un backup entro 30 ore dalla ricezione di nuove foto o dalle modifiche alla cornice

Ripristina la cornice

Rimuove tutti i dati dal frame. Ciò rimuoverà definitivamente tutte le foto, gli amici/le connessioni e le impostazioni.

Aiuto & Informazioni

Condividi dati analitici anonimi

La condivisione di dati analitici anonimi ci aiuta enormemente a migliorare il software frameo. Comprendiamo se non si desidera condividere questi dati con noi. Impostare selezionato se si desidera aiutarci a migliorare frameo. Impostare deselezionato per negare la condivisione di dati di analisi anonimi.

Guida

Apri la guida rapida, che è stata mostrata quando è stata avviata per la prima volta la cornice.

Ricerca aggiornamenti

Controllare se è disponibile un aggiornamento per la cornice.

Garanzia & Contatto

Grazie per aver scelto la Cornice Digitale AEEZO. Forniamo un servizio di assistenza a vita e garanzia di qualità di un anno. In caso di domande o problemi con i nostri prodotti, non esitare a contattarci a aezotech@hotmail.com o chiamare il numero **1-866-666-0702**. Risponderemo entro 24 ore e risolveremo il caso nel modo più efficace!

