User's Manual

Wireless Vacuum
ST-6659



Thank you very much to buy our product! Pls read the manual carefully before sue the product, it will guide you to use the product correctly and remind you the precautions.

Catalogue

1.Safe operation manual
2.Product parameters
3.Product mix
4.Accessories list
5.Installation instructions
6.Method of use
7.Cleaning and maintenance
8.General fault analysis and treatment
9.Environmental protection instruction sheet

Safe operation manual

● please read all contents of this manual carefully before using this product.
● keep this manual properly. If you transfer the product to a third party for use, please attach this manual with the machine.
● any operation inconsistent with the instructions in the manual may cause serious personal injury, property loss or damage to the product itself.
● our company will not bear any legal liability for the loss caused by the failure to operate in accordance with the product instructions.
● please read the instructions that are very important to your personal safety carefully to avoid accidents and possible damage to the product.
● please be very careful when working with the product to avoid danger
● keep the product properly and keep it out of the reach of children and people who are unable to judge the environmental risk.
● do not store the product at a high place to avoid the risk of accidental fall

Product Parameters

Product Model	ST-6659Pro	ST-6659Plus
Rated Voltage	7.4V	11.1V
Rated Input	5V⎓2A	5V⎓2A
Dust cup capacity	0.2L	0.2L
Interface Type	Type-C	Type-C
Appearance Material	ABS	ABS
Motor Type	DC Brushless Moter	DC Brushless Moter

Product mix



1. HEPA
2. Dust collecting bin
3. Power switch
4. Air Vent
5. HADLE
6. USB charger

Accessories list



Charging line | Multifunctional suction nozzle combination | Air exhaust and blowing | Electrostatic brush

Installation instructions

Installation of main machine dust collecting cup group

1. Install the HEPA filter cover into the dust collecting cup as shown in the figure;
2. Rotate the dust collecting cup assembly counterclockwise as shown in the figure, and a "click" sound indicates that the installation is successful;



Dust collection mode

1. Insert the two in one flat suction into the suction port of the host;



Blowing mode

1. According to the arrow direction as shown in the figure, Install the air nozzle on the host.

Extraction mode

1. According to the arrow direction as shown in the figure,Install the air extraction nozzle on the host.



Method of use

● preparation before use
1. Charge with a 1a-2a mobile phone charger. Make sure that all parts of the wireless vacuum cleaner have been assembled in place. Check whether the power is sufficient to ensure the normal operation of the product.
2. Do not start the machine when charging. The red indicator light of the charging line is in normal charging state, and the green light is always on when fully charged.
3. Insert the charging cable into the USB interface and the other end into the charging interface.
● charging instructions
1. Insert the charging cable into the USB interface and the other end into the charging interface.
2. Do not start the machine when charging. The red indicator light of the charging line is in normal charging state, and the green light is always on when fully charged.

Start-up

press the switch button 3 seconds, the main machine starts to the standard working mode, and the working indicator light is green and always on.

close

Press the switch button 3 secondsto close.

be careful
When using a new battery or storing a battery for the first time for a long time, please fully charge the battery.
Please charge for more than 3 hours before the first use.
Please fully charge before long-term storage. If the battery enters the power shortage state, the machine will not be able to charge, affecting normal use

Product disassembly and cleaning

Cleaning and maintenance
Clean the dust collecting cup
1. First, rotate the dust collecting cup in the direction shown in the figure and remove it from the host;



2. Take out the HEPA filter screen in the dust bin and dump the garbage into the garbage can
3. Separate the HEPA filter cover and dust collecting cup in sequence, and clean the HEPA filter cover with a brush. The dust collecting cup can be washed and dried before use

4. To reinstall the dust bin, put the HEPA filter screen into the dust bin, and rotate and tighten it in the opposite direction according to step 1 above.;





General fault analysis and treatment

Product name	Possible causes	Treatment method
Machine inoperative	1.Insufficient battery current	Timely charging
	2.Machine power switch not activated	Start power switch
Unable to charge	1.Check whether the adapter is 5V	Select 5V adapter
	2.Circuit board broken	Contact customer service
Machine suction decreases	1.The filter screen or filter cover is blocked	Timely cleaning
	2.Low battery	Timely charging
	3.Machine suction outlet blocked	Clean the suction port
Excessive noise	1.Dust collecting cup is full	Clean the dust collecting cup
	2.The suction port of the machine is blocked	Clean the suction port
	3.Machine suction outlet blocked	Clean HEPA filter screen
	4.Filter assembly not installed	Install the filter assembly

Environmental protection instructions

Part name	Hazardous materials					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastic	O	O	O	O	O	O
electric machinery	×	O	O	O	O	O
Board level assembly	O	O	O	O	O	O
Type-C charger	O	O	O	O	O	O
Metal parts	O	O	O	O	O	O
Battery	O	O	O	O	O	O
other	O	O	O	O	O	O

This environmental protection service life is only applicable to the product under the use conditions specified in the user manual

This form is prepared in accordance with SJ / t11364.
O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB / T 26572.
10: It means that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit specified in GB / T 26572.
(the hazardous substances contained in some components of the product cannot be replaced under the current international technical level. The marked environmental protection service life of the product refers to the safe service life that the hazardous substances or elements contained in the product will not leak under normal service conditions.) (this table indicates that there are these hazardous substances in our products, and the built-in products do not include all the above components)

英文

Manuel de l'utilisateur

Aspirateur sans fil
ST-6659



Catalogue

1. Mode d'emploi de la sécurité du produit
2. Paramètres du produit
3. Parties de la structure du produit
4. Accessories list
5. Instructions d'installation
6. Mode d'emploi
7. Nettoyage et entretien
8. Analyse et traitement des défauts généraux
9. Tableau d'instructions pour la protection de l'environnement

Instructions de sécurité pour l'utilisation

· Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement tout le contenu de ce manuel.
· Conservez ce manuel en lieu sûr et, si vous transférez le produit à un tiers, joignez-le à la machine.
· Toute opération non conforme aux directives du manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou des dommages au produit lui-même.
· Nous ne serons pas responsables des dommages causés par le non-respect de ces instructions.
· Ces instructions sont importantes pour votre sécurité personnelle, veuillez donc les lire attentivement afin d'éviter les accidents et les dommages éventuels au produit.
· Lorsque vous travaillez sur le produit, soyez particulièrement prudent et redoublez d'attention afin d'éviter tout danger.
· Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui ne sont pas capables d'évaluer les risques environnementaux.
· Ne rangez pas le produit dans un endroit élevé afin d'éviter tout risque de chute accidentelle.

Paramètres du produit

Modèle du produit	ST-6659Pro	ST-6659Plus
Tension nominale	7.4V	11.1V
Puissance nominale	5V⎓2A	5V⎓2A
Capacité du godet à poussière	0.2L	0.2L
Type d'interface	Type-C	Type-C
Matériau du boîtier	ABS	ABS
Type de moteur	Moteur sans balais à courant continu	Moteur sans balais à courant continu

Gamme de produits



1. HEPA
2. Bac à poussière
3. Interrupteur d'alimentation
4. Dissipation de chaleur
5. TETE
6. Chargeur USB

Liste des accessoires



câble de chargement | Jeu de buses multifonctions | embout | buse d'aspiration

Instructions d'installation

Installation de l'ensemble de la coupelle de dépoussiérage de l'hôte :
1. conformément au schéma, installez le couvercle du filtre HEPA sur le godet de collecte des poussières.
2. Conformément au schéma, l'assemblage du godet de dépoussiérage tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un "clic" se fait entendre, ce qui indique que l'installation est réussie.



MODE D'ASPIRATION

1. l'aspirateur plat deux-en-un peut être inséré dans le port d'aspiration de l'hôte ;



MODE SOUFFLAGE

1) Fixer la buse d'air à l'unité principale dans le sens de la flèche indiquée sur l'illustration.

MODE DE POMPAGE

1) Fixer la buse d'extraction à l'unité principale dans le sens de la flèche indiquée sur l'illustration.



Utilisation

● **Préparation avant utilisation**
1. utilisez un chargeur de téléphone portable 1A-2A pour charger l'appareil. Assurez-vous que les pièces de l'aspirateur sans fil ont été assemblées en place. Vérifiez que la puissance est suffisante, afin d'assurer le fonctionnement normal du produit.
2. Ne pas allumer le téléphone pendant la charge, le câble de charge allume l'indicateur rouge pour un état de charge normal, et la lumière bleue est toujours allumée lorsqu'il est complétement chargé.
3. Insérez le câble de charge dans le port USB et l'autre extrémité dans le port de charge.

● **Instructions de chargement**
1. Insérez le câble de charge dans le port USB et l'autre extrémité dans le port de charge.
2. Ne pas allumer l'appareil pendant la charge, le câble de charge allume le voyant rouge pour un état de charge normal, et le voyant bleu est toujours allumé lorsqu'il est complétement chargé.

Utilisation

Démarrage
L'ensemble de la machine est équipé d'un interrupteur à point, appuyez sur le bouton de l'interrupteur.L'unité principale démarre en mode de travail standard et le voyant de travail est toujours allumé en vert.

Fermer

Appuyez sur le bouton pour éteindre l'appareil.



ATTENTION

Lors de l'utilisation d'une nouvelle batterie ou du stockage d'une batterie pour la première fois après une longue période, veuillez charger complétement la batterie.
Chargez la batterie pendant plus de 3 heures avant la première utilisation.
Chargez complétement la batterie avant de la ranger pour une longue période.
Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, l'appareil ne pourra pas se recharger, ce qui nuira à son utilisation normale.

Démontage du produit pour le nettoyage

Nettoyage et entretien
Nettoyer le bac à poussière
1) Tout d'abord, tournez le bac à poussière dans le sens indiqué sur l'image et retirez-le de l'unité principale.



2、Retirer le filtre HEPA de la poubelle et vider les déchets dans la poubelle.

3、Séparer le couvercle du filtre HEPA et la coupelle de collecte des poussières dans l'ordre et nettoyer le couvercle du filtre HEPA à l'aide d'une brosse. La coupelle de collecte des poussières peut être lavée et séchée avant d'être utilisée ;
4、Pour réinstaller le bac à poussière, placer le filtre HEPA dans le bac à poussière, se référer à l'étape 1 ci-dessus et le serrer en tournant dans la direction opposée à l'utilisation.



Analyse générale des défaillances et traitement

Nom du produit	Causes possibles	Traitement
L'appareil ne fonctionne pas	1. batterie faible	Charger à temps
	2. l'interrupteur d'alimentation de l'appareil n'est pas enfoncé	Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation
L'appareil ne se recharge pas	1. Vérifier si l'adaptateur est de 5V	Choisir un adaptateur de 5V
	2. circuit imprimé défectueux	Contacter le service clientèle
La puissance d'aspiration devient faible	1. le couvercle du filtre ou le couvercle du filtre HEPA est bloqué	Nettoyez la coupelle de collecte des poussières, le couvercle du filtre et le couvercle du filtre HEPA
	2. chargez la batterie à temps	Chargez la batterie à temps.
	3. la bouche d'aspiration de l'appareil est bloquée	Nettoyez l'orifice d'aspiration.
Trop de bruit	1. le bac à poussière est plein	Nettoyer le bac à poussière
	2. l'orifice d'aspiration de la machine est obstrué	Nettoyez l'orifice d'aspiration.
	3. l'assemblage du filtre de la coupelle de collecte des poussières ou le couvercle du filtre HEPA est obstrué.	Nettoyez le couvercle du filtre HEPA.
	4. défaut d'installation de l'unité de filtrage	Installez l'unité de filtrage.

Fiche de déclaration environnementale

Nom de la pièce	Substance nocive					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastiques	O	O	O	O	O	O
Machines électriques	×	O	O	O	O	O
Cartes de circuits imprimés et composants	O	O	O	O	O	O
Chargeur TYPE-C	O	O	O	O	O	O
Pièce métallique	O	O	O	O	O	O
Piles	O	O	O	O	O	O
le reste	O	O	O	O	O	O

Le produit fonctionne dans des conditions spécifiées dans le manuel d'utilisation, la période d'utilisation écologique de l'écodhport ipclon produits

Ce tableau est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T11364.
O : Cela signifie que la teneur en substance dangereuse de tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à l'exigence de la norme GB/T 26572.
10 : Cela signifie que la teneur en substance dangereuse d'au moins un matériau homogène du composant dépasse la limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.
(Certains éléments de ce produit contiennent des substances dangereuses qu'il est impossible de remplacer dans les conditions actuelles des normes techniques internationales.
La durée de vie de protection de l'environnement indiquée pour ce produit fait référence à la durée de sécurité dans laquelle les substances ou éléments dangereux contenus dans le produit ne fuiront pas dans des conditions normales d'utilisation).
(Les substances dangereuses ou toxiques ou toxiques sont présentes dans nos produits, et que tous les composants mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus à l'intérieur du produit).m

法语

Manuel de l'utilisateur

Aspirateur sans fil
ST-6659

Catalogue

1. Mode d'emploi de la sécurité du produit
2. Paramètres du produit
3. Parties de la structure du produit
4. Accessories list
5. Instructions d'installation
6. Mode d'emploi
7. Nettoyage et entretien
8. Analyse et traitement des défauts généraux
9. Tableau d'instructions pour la protection de l'environnement

Instructions de sécurité pour l'utilisation

· Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement tout le contenu de ce manuel.
· Conservez ce manuel en lieu sûr et, si vous transférez le produit à un tiers, joignez-le à la machine.
· Toute opération non conforme aux directives du manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou des dommages au produit lui-même.
· Nous ne serons pas responsables des dommages causés par le non-respect de ces instructions.
· Ces instructions sont importantes pour votre sécurité personnelle, veuillez donc les lire attentivement afin d'éviter les accidents et les dommages éventuels au produit.
· Lorsque vous travaillez sur le produit, soyez particulièrement prudent et redoublez d'attention afin d'éviter tout danger.
· Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui ne sont pas capables d'évaluer les risques environnementaux.
· Ne rangez pas le produit dans un endroit élevé afin d'éviter tout risque de chute accidentelle.

Paramètres du produit

Modèle du produit	ST-6659Pro	ST-6659Plus
Tension nominale	7.4V	11.1V
Puissance nominale	5V⎓2A	5V⎓2A
Capacité du godet à poussière	0.2L	0.2L
Type d'interface	Type-C	Type-C
Matériau du boîtier	ABS	ABS
Type de moteur	Moteur sans balais à courant continu	Moteur sans balais à courant continu

Gamme de produits

1. HEPA
2. Bac à poussière
3. Interrupteur d'alimentation
4. Dissipation de chaleur
5. TETE
6. Chargeur USB

Liste des accessoires

câble de chargement | Jeu de buses multifonctions | embout | buse d'aspiration

Instructions d'installation

Installation de l'ensemble de la coupelle de dépoussiérage de l'hôte :
1. conformément au schéma, installez le couvercle du filtre HEPA sur le godet de collecte des poussières.
2. Conformément au schéma, l'assemblage du godet de dépoussiérage tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un "clic" se fait entendre, ce qui indique que l'installation est réussie.

MODE D'ASPIRATION

1. l'aspirateur plat deux-en-un peut être inséré dans le port d'aspiration de l'hôte ;

MODE SOUFFLAGE

1) Fixer la buse d'air à l'unité principale dans le sens de la flèche indiquée sur l'illustration.

MODE DE POMPAGE

1) Fixer la buse d'extraction à l'unité principale dans le sens de la flèche indiquée sur l'illustration.

Utilisation

● **Préparation avant utilisation**
1. utilisez un chargeur de téléphone portable 1A-2A pour charger l'appareil. Assurez-vous que les pièces de l'aspirateur sans fil ont été assemblées en place. Vérifiez que la puissance est suffisante, afin d'assurer le fonctionnement normal du produit.
2. Ne pas allumer le téléphone pendant la charge, le câble de charge allume l'indicateur rouge pour un état de charge normal, et la lumière bleue est toujours allumée lorsqu'il est complétement chargé.
3. Insérez le câble de charge dans le port USB et l'autre extrémité dans le port de charge.

● **Instructions de chargement**
1. Insérez le câble de charge dans le port USB et l'autre extrémité dans le port de charge.
2. Ne pas allumer l'appareil pendant la charge, le câble de charge allume le voyant rouge pour un état de charge normal, et le voyant bleu est toujours allumé lorsqu'il est complétement chargé.

Utilisation

Démarrage
L'ensemble de la machine est équipé d'un interrupteur à point, appuyez sur le bouton de l'interrupteur.L'unité principale démarre en mode de travail standard et le voyant de travail est toujours allumé en vert.

Fermer

Appuyez sur le bouton pour éteindre l'appareil.

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'une nouvelle batterie ou du stockage d'une batterie pour la première fois après une longue période, veuillez charger complétement la batterie.
Chargez la batterie pendant plus de 3 heures avant la première utilisation.
Chargez complétement la batterie avant de la ranger pour une longue période.
Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, l'appareil ne pourra pas se recharger, ce qui nuira à son utilisation normale.

Démontage du produit pour le nettoyage

Nettoyage et entretien
Nettoyer le bac à poussière
1) Tout d'abord, tournez le bac à poussière dans le sens indiqué sur l'image et retirez-le de l'unité principale.

2、Retirer le filtre HEPA de la poubelle et vider les déchets dans la poubelle.

3、Séparer le couvercle du filtre HEPA et la coupelle de collecte des poussières dans l'ordre et nettoyer le couvercle du filtre HEPA à l'aide d'une brosse. La coupelle de collecte des poussières peut être lavée et séchée avant d'être utilisée ;
4、Pour réinstaller le bac à poussière, placer le filtre HEPA dans le bac à poussière, se référer à l'étape 1 ci-dessus et le serrer en tournant dans la direction opposée à l'utilisation.

Analyse générale des défaillances et traitement

Nom du produit	Causes possibles	Traitement
L'appareil ne fonctionne pas	1. batterie faible	Charger à temps
	2. l'interrupteur d'alimentation de l'appareil n'est pas enfoncé	Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation
L'appareil ne se recharge pas	1. Vérifier si l'adaptateur est de 5V	Choisir un adaptateur de 5V
	2. circuit imprimé défectueux	Contacter le service clientèle
La puissance d'aspiration devient faible	1. le couvercle du filtre ou le couvercle du filtre HEPA est bloqué	Nettoyez la coupelle de collecte des poussières, le couvercle du filtre et le couvercle du filtre HEPA
	2. chargez la batterie à temps	Chargez la batterie à temps.
	3. la bouche d'aspiration de l'appareil est bloquée	Nettoyez l'orifice d'aspiration.
Trop de bruit	1. le bac à poussière est plein	Nettoyer le bac à poussière
	2. l'orifice d'aspiration de la machine est obstrué	Nettoyez l'orifice d'aspiration.
	3. l'assemblage du filtre de la coupelle de collecte des poussières ou le couvercle du filtre HEPA est obstrué.	Nettoyez le couvercle du filtre HEPA.
	4. défaut d'installation de l'unité de filtrage	Installez l'unité de filtrage.

Fiche de déclaration environnementale

Nom de la pièce	Substance nocive					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Plastiques	O	O	O	O	O	O
Machines électriques	×	O	O	O	O	O
Cartes de circuits imprimés et composants	O	O	O	O	O	O
Chargeur TYPE-C	O	O	O	O	O	O
Pièce métallique	O	O	O	O	O	O
Piles	O	O	O	O	O	O
le reste	O	O	O	O	O	O

Le produit fonctionne dans des conditions spécifiées dans le manuel d'utilisation, la période d'utilisation écologique de l'écodhport ipclon produits

Ce tableau est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T11364.
O : Cela signifie que la teneur en substance dangereuse de tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à l'exigence de la norme GB/T 26572.
10 : Cela signifie que la teneur en substance dangereuse d'au moins un matériau homogène du composant dépasse la limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.
(Certains éléments de ce produit contiennent des substances dangereuses qu'il est impossible de remplacer dans les conditions actuelles des normes techniques internationales.
La durée de vie de protection de l'environnement indiquée pour ce produit fait référence à la durée de sécurité dans laquelle les substances ou éléments dangereux contenus dans le produit ne fuiront pas dans des conditions normales d'utilisation).
(Les substances dangereuses ou toxiques ou toxiques sont présentes dans nos produits, et que tous les composants mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus à l'intérieur du produit).m

德语

BENUTZERHANDBUCH

Kabelloser Staubsauger
ST-6659



Katalog

1, Bedienungsanleitung für die Sicherheit des Produkts
2, Parameter des Produkts
3, Teile der Produktstruktur
4, Zubehörliste
5, Anweisungen für die Installation
6, Bedienungsanleitung
7, Reinigung und Pflege
8, Analyse und Behandlung von Fehlern allgemein
9, Anweisungstabelle für den Umweltschutz Umweltschutz

Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie es bitte sorgfältig durch. den gesamten Inhalt dieses Handbuchs.
- Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf und geben Sie es bei Weitergabe das Produkt an eine andere Person weitergeben, legen Sie es dem Gerät bei.
- Jede Bedienung, die nicht den Richtlinien im Handbuchs kann zu Verletzungen führen. zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Produkt selbst führen.
- Wir haften nicht für Schäden. die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden.
- Diese Anweisungen sind wichtig für Ihre Sicherheit Ihre persönliche Sicherheit, lesen Sie sie daher bitte sorgfältig durch, um um Unfälle und mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Wenn Sie an dem Produkt arbeiten, seien Sie besonders vorsichtig und achten Sie doppelt darauf, um um Gefahren zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen Personen auf. Personen, die nicht in der Lage sind, die Risiken zu bewerten. Umwelt zu schützen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an einem hohen Ort auf, um um die Gefahr eines versehentlichen Herunterfallens zu vermeiden.

Produkteinstellungen

Modell des Produkts	ST-6659Pro	ST-6659Plus
Nennspannung	7.4V	11.1V
Nennleistung	5V⎓2A	5V⎓2A
Kapazität der Staubschaufel	0.2L	0.2L
Art der Schnittstelle	Type-C	Type-C
Material des Gehäuses	ABS	ABS
Art des Motors	Bürstenloser DC-Motor	Bürstenloser DC-Motor

Sortiment

1. HEPA
2. Dust collecting bin
3. Power switch
4. Wärmeableitung
5. HADLE
6. USB charger

Liste der Zubehörteile

«Ladekabel | Düsensatz multifunktional | Mundstück | Düse Saugrohr

Instructions d'installation

Installation der Host-Entstaubungsschalen-Baugruppe :
1, gemäß der Abbildung, bringen Sie die Abdeckung des HEPA-Filters am Auffangbecher an. den Staub.
2. Entsprechend der Abbildung dreht sich die Baugruppe des Staubbechers im Uhrzeigersinn. gegen den Uhrzeigersinn, ein "Klick" ist zu hören, was anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist. erfolgreich ist.

SAUGMODUS

1 kann der flache Zwei-in-Eins-Staubsauger in den Host-Sauganschluss eingeführt werden;



BLASMODUS

1) Befestigen Sie die Luftdüse an der Haupteinheit in der in der in der Abbildung gezeigten Pfeilrichtung.

PUMPMODUS

1) Befestigen Sie die Entnahmedüse an der Haupteinheit in der in der in der Abbildung gezeigten Pfeilrichtung.

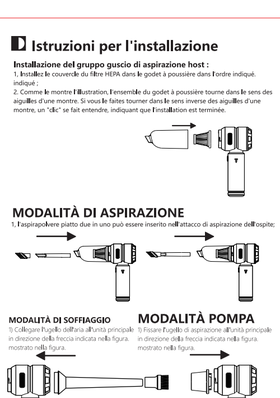

Verwendung

● **Vorbereitung vor dem Gebrauch**
1. Verwenden Sie ein 1A-2A-Handyladegerät, um das Gerät aufzuladen. Stellen Sie sicher, dass die Teile des kabellosen Staubsaugers an ihrem Platz zusammengesetzt wurden. Stellen Sie sicher, dass die Leistung ausreichend ist, um den normalen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
2. Schalten Sie das Telefon während des Aufladens nicht ein, das Ladekabelleuchtet die rote Anzeige auf. für einen normalen Ladezustand, und das Blaue Licht leuchtet immer. wenn es vollständig aufgeladen ist. aufgeladen ist.
3. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss und das andere Ende in den Ladeanschluss.

● **Anleitung zum Laden**
1. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss und das andere Ende in den Ladeanschluss.
2. Schalten Sie das Gerät während des Aufladens nicht ein. Das Ladekabelleuchtet die rote LED für einen normalen Ladezustand, und die blaue LED leuchtet immer. wenn es vollständig aufgeladen ist.

Verwendung

Start
Die gesamte Maschine ist mit einem Punktschalter ausgestattet, drücken Sie die den Schalter.Die Haupteinheit startet im Arbeitsmodus. Standardarbeitsmodus und die Arbeitsanzeige leuchtet immer grün.

Schließen

Drücken Sie die Taste um das Gerät auszuschalten.



ACHTUNG

Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder einen Akku zum ersten Mal aufbewahren das erste Mal nach einer längeren Zeit, laden Sie den Akku bitte vollständig auf.
Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung länger als 3 Stunden auf.
Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn für längere Zeit aufbewahren.
Wenn der Akku nicht ausreichend aufgeladen ist, kann das Gerät nicht aufgeladen werden, was den normalen Gebrauch beeinträchtigt.

Zerlegen des Produkts zur Reinigung

Reinigung und Pflege
Staubbehälter reinigen
1) Drehen Sie zunächst den Staubbehälter in die die in der Abbildung gezeigte Richtung und ziehen Sie ihn vom Hauptgerät ab.

2、Entfernen Sie den HEPA-Filter aus dem Mülleimer und leeren Sie den Abfall in den Mülleimer.

3、Trennen Sie die HEPA-Filterabdeckung und die Staubsammelschale voneinander. der Reihe nach und reinigen Sie die HEPA-Filterabdeckung mit der mit einer Bürste ab. Die Staubsammelschale kann gewaschen und vor der Verwendung getrocknet werden.
4、Um den Staubbehälter wieder einzusetzen, legen Sie den HEPA-Filter in den Staubbehälter. Staubfilter ein, beziehen Sie sich auf Schritt 1 oben und ziehen Sie ihn durch Drehen in die entgegengesetzter Richtung zur Verwendung.



Allgemeine Fehleranalyse und Behandlung

Name des Produkts	Mögliche Ursachen	Behandlung
Das Gerät ist nicht funktioniert nicht	1. schwache Batterie	Rechtzeitig laden
	2. der Netzschalter des Geräts nicht gedrückt ist	Drücken Sie den Netzschalter
Das Gerät lässt sich nicht lädt nicht auf	1. Überprüfen Sie, ob der Adapter 5V	Wählen Sie einen 5V-Adapter
	2. defekte Leiterplatte	Kontaktieren Sie den Kundenservice
Die Leistung Saugkraft wird niedrig	1. die Filterabdeckung oder der Deckel des HEPA-Filter ist blockiert.	Reinigen Sie die Schale zum Auffangen des Staubs, der Filterabdeckung und der Abdeckung des HEPA-Filters.
	2. laden Sie den Akku rechtzeitig auf	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
	3. die Staugöffnung des das Gerät ist blockiert	Reinigen Sie die Ansaugöffnung.
Zu viel Lärm	1. der Staubbehälter ist voll	Staubbehälter reinigen
	2. die Ansaugöffnung der Maschine ist verstopft.	Reinigen Sie die Ansaugöffnung.
	3. die Filterbaugruppe des Auffangbechers die Abdeckung des Staubsammlers oder die HEPA-Filter ist verstopft.	Reinigen Sie die Abdeckung des HEPA-Filters.
	4. Fehlt bei der Installation der Filtereinheit	Installieren Sie die Filtereinheit.

Umweltdeklarationsblatt

Name der Münze	Schädliche Substanz					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Kunststoffe	O	O	O	O	O	O
Elektrische Maschinen	×	O	O	O	O	O
Leiterplatten-Baugruppe	O	O	O	O	O	O
TYPE-C-Ladegerät	O	O	O	O	O	O
Metallische Münze	O	O	O	O	O	O
Batterien	O	O	O	O	O	O
Der Rest	O	O	O	O	O	O

Das Produkt funktioniert unter den Bedingungen des in der Bedienungsanleitung angegebenen Nutzungszeitraum für den umweltfreundlichen Zeitraum für das Produkt

Diese Tabelle wurde gemäß den Bestimmungen des Standards SJ/T11364 erstellt.
O: Dies bedeutet, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien der Komponente unter dem geforderten Grenzwert liegt. Grenzwert, der in GB/T 26572 festgelegt ist.
X: Dies bedeutet, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in mindestens einem der homogenen Stoffe eines homogenen Materials der Komponente den in GB/T 26572.
(Einige Teile dieses Produkts enthalten Substanzen, die gefährliche Stoffe, die nicht ersetzt werden können unter den Bedingungen der aktuellen internationalen technischen Normen. Die für dieses Produkt angegebene Umweltschutz-Lebensdauer: Produkt bezieht sich auf den sicheren Zeitraum, in dem die gefährlichen Substanzen oder Elemente im Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen nicht austreten.
(Diese Tabelle weist darauf hin, dass diese gefährlichen Stoffe in unseren Produkten enthalten sind und dass alle oben genannten Bestandteile nicht im Inneren des Produkts enthalten sind.)m

西班牙语

MANUAL DEL USUARIO

Aspiradora sin cable
ST-6659



Catálogo

1, Instrucciones de uso para la seguridad del producto
2, Parámetros del producto
3, Partes de la estructura del producto
4, Lista de accesorios
5, Instrucciones de instalación
6, Instrucciones de funcionamiento
7, Limpieza y cuidados
8, Análisis y tratamiento de averías Generalidades
9, Tabla de instrucciones para la protección del medio ambiente Protección del medio ambiente

Instrucciones de seguridad

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual. todo el contenido de este manual.
- Guarde este manual en un lugar seguro y y si entrega el producto a otra persona, adjúntelo persona, adjúntelo al aparato.
- Cualquier operación que no cumpla las directrices del manual puede provocar lesiones. lesiones graves, daños materiales o daños al propio producto.
- No nos hacemos responsables de los daños causados por el incumplimiento de estas estas instrucciones.
- Estas instrucciones son importantes para su segu