

MPOW

WIRELESS RECEIVER

User Manual

EN | DE | FR | IT | ES






English.....8-17

Deutsch.....18-27

Français.....28-37

Italiano.....38-47

Español.....48-57



Diagram

- 1 AUX Output
- 2 Mic
- 3 Multifunction Button: Pause / Play; Answer / Hang up a call
- 4 Ring LED Indicator
- 5 USB Charging Port
- 6 Volume Up / Next Track
- 7 Volume Down / Previous Track
- 8 ON / OFF Switch

Diagramme

DE

- 1 AUX Ausgang
- 2 Mik
- 3 Multifunktions-Taste: Pause / Wiedergabe; Antworten / Legen Sie einen Anruf auf
- 4 Ring LED-Anzeige
- 5 USB Ladeanschluss
- 6 Lautstärke erhöhen / Nächster Track
- 7 Lautstärke runter / Vorheriger Track
- 8 EIN / AUS-Schalter

Diagramme

FR

- 1 AUX Sortie
- 2 Mic
- 3 Multifunction Button: Pause / Lecture; Répondre / Raccrocher un appel
- 4 Indicateur d'Anneau LED
- 5 Port de Recharge USB
- 6 Volume Haut / Piste Suivante
- 7 Volume Bas / Piste Précédente
- 8 Interrupteur ON / OFF

Diagramma

IT

- 1 Uscita AUX
- 2 Mic
- 3 Pulsante Multifunzione: Pausare / Riprodurre; Rispondere / Terminare una chiamata
- 4 Indicatore LED Anello
- 5 Porta di Ricarica USB
- 6 Volume Su / Traccia Successiva
- 7 Volume Giù/ Traccia Precedente
- 8 Interruttore ON / OFF

Diagrama

ES

- 1 Salida AUX
- 2 Mic
- 3 Botón de Multifunción: Pausa / Reproducción; Contestar / Colgar Una Llamada
- 4 Indicador LED de Anillo
- 5 Puerto de Carga USB
- 6 Sube el Volumen / Siguiente Pista
- 7 Volumen Abajo / Pista Anterior
- 8 ON / OFF

1.Specifications



Product Name	BH298
Connection Technology	Bluetooth
Frequency Range	2.402 GHz~2.480GHz
Bluetooth Protocol	HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Usage Temperature	0-45°C / 32- 113 °F
Battery Capacity	Li-Po 170 mAh
Working Current	≈15 mA
Charge Voltage	DC 5.0 V

2.Power On / Power Off


Power On : Turn the ON-OFF switch to "ON", and BH298 will power on with the indicator light flashing quickly.

Power Off : Turn the ON-OFF switch to "OFF", and BH298 will power off with the indicator light off.

3.Receiver Mode

Connect BH298 to a non-Bluetooth car stereo, speaker or headphone etc. via a 3.5 mm audio cable. Then, pair BH298 to a Bluetooth-enable smartphone etc. via Bluetooth. The music from your smartphone will be transmitted to a non-Bluetooth car stereo, speaker or headphone etc.

Receiver Mode

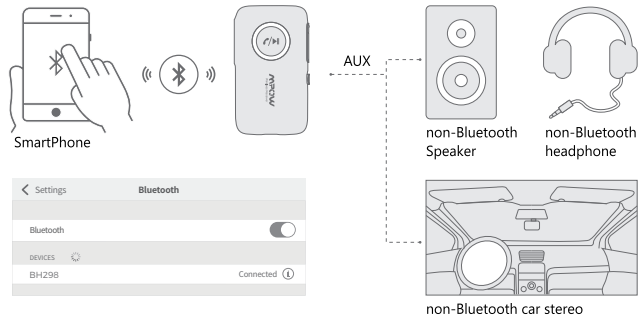






3.1 Pairing to One Smartphone

1. Connect BH298 to a non-Bluetooth car stereo, speaker or headphone etc. via a 3.5 mm audio cable.
2. Turn on BH298, it will enter pairing mode directly with the indicator light flashing quickly.
3. Enable Bluetooth on your smartphone, search the Bluetooth device "BH298" and click it to connect.
4. Enter the password "0000" if needed.
5. When BH298 completes pairing, the indicator light will stay on and go off after 5 s to save power.

3.2 Pairing to Two Smartphones



1. After you've paired BH298 to the first smartphone, enable Bluetooth on the second smartphone. Search the Bluetooth device "BH298" and click it to connect.
2. After the pairing to the second smartphone is complete, the indicator light stays on and goes off after 5 s to save power.
3. BH298 can connect to two smartphones simultaneously.



3.3 Bluetooth Hands-free Call

1. **Answer a Call** : Short press the button "  "
2. **Hang up a Call** : During a call, short press the button "  "
3. **Refuse a Call** : Long press the button "  " for 2s
4. **Redial Last Call** : Double press the button "  "
5. **Switch to a private Call** : During a call, long press the button "  " for 2s
6. **Built-in microphone and CVC call enhancement technology** : ensure clear calls.


7. Three-way Calling


When you are answering the first call, the second call is coming:

- Double press the button "  " to put the first call on hold and answer the second call.
- Double press the button "  " again, you can switch between calls.


- Long press the button "  " for 2s to refuse the second call.
- Short press the button "  " to hang up the first call and answer the second call.


3.4 Playing Music

Play / Pause : Short press the button "  "



Next Track : Short press the button "  "

Last Track : Short press the button "  "

Volume Up : long press the button "  "

Volume Down : long press the button "  "

3.5 Voice Assistant

1. Long press the button "  " for about 1 s to enable the voice assistant function.
2. Long press the button "  " for about 1 s to disable the voice assistant function.

4. Bluetooth Automatic Reconnection

When the distance is within the Bluetooth range again or BH298 powers on again, BH298 enters reconnection status with indicator light flashing quickly. BH298 will reconnect to the last connected smartphone with Bluetooth enabled. If the reconnection fails in 30 s, BH298 will enter pairing mode automatically. During the reconnection status, you can start to pair via your smartphone by manual.

5. Clear Bluetooth Pairing List

In power-on state, long press the " + " and " - " buttons simultaneously for 8 seconds until the red indicator light stays on for 2s. Then, BH298 will clear the pairing list paired before and enter pairing mode (The pairing list can't be cleared in power-off state).

Note
Please clear pairing information of BH298 on your smartphone simultaneously to reconnect quickly.

6. Disconnect the Current Connection

Long press the " ▶|| " button for 3 seconds to disconnect the current devices. Then, BH298 enters pairing mode with the indicator flashing quickly.

7. Low Power Prompt

When BH298's battery is below 3.2v, it will automatically power off with red indicator flashing 5 times.

8. Charging

When BH298 is in low power or can't power on, you can charge it via a DC 5 V USB charging cable. The red indicator light stays on during the charging process and goes off when the charging is complete. BH298 can keep working during charging.

9.Voltage Protection Function

BH298 is only allowed to charge with 5V. When using a non-standard charger, BH298 is automatically protected with the indicator light OFF. When the charger is correct, BH298 will automatically resume charging with the red indicator light steady on.

10. Automatic Power-saving Function

1. After BH298 is connected successfully, the indicator light will go off after 5 s to save power; Short press any button to activate indicator light.
2. If BH298 is in power-on state without Bluetooth device connected for 10 minutes, it will power off automatically with the indicator light going off.

NOTE : For the next use, you should turn the ON / OFF switch to "OFF" before turning it on.

11.Considerations

1. If BH298 cannot be paired with Bluetooth devices, please reboot BH298 and try pairing again.

2. To complete the Bluetooth pairing, it's recommended to use BH298 in the place where there are few obstructions or other Bluetooth devices working.

3. If the pairing fails:

A: Please clear the pairing list on BH298 and smartphones etc. and try pairing again.

B: Meanwhile, please check whether BH298 is in Bluetooth pairing mode.

C: Also, you'd better turn off other Bluetooth devices nearby.

12.Warning

The product contains battery. During the operation, please pay attention to the following information:

1. Acceptable operating temperature range: 0-45°C / 32- 113 °F .
2. Please avoid using or charging it in high temperature, low temperature or static environment (such as cars exposed to direct sunshine in hot weather, fire, surface with high temperature or extreme cold environment). Otherwise, it may influence the performance or lifespan of the battery.
3. Charge it via a STANDARD 5 V charger.

1. Spezifikationen



Produktname	BH298
Verbindungstechnologie	Bluetooth
Frequenzbereich	2,402 GHz~2,480GHz
Bluetooth-Protokoll	HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Gebrauchstemperatur	0-45°C / 32- 113 °F
Batteriekapazität	Li-Po 170 mAh
Arbeitsstrom	≈15 mA
Ladespannung	DC 5.0 V

2. Ein- / Ausschalten


Einschalten : Stellen Sie den ON-OFF-Schalter auf "ON" und BH298 schaltet sich ein, wobei die Anzeigeleuchte schnell blinkt.

Ausschalten : Stellen Sie den ON-OFF-Schalter auf "OFF" und BH298 schaltet sich bei abgeschalteter Anzeigeleuchte aus.

3. Empfängermodus

Schließen Sie den BH298 über ein 3,5mm Audiokabel an ein Nicht-Bluetooth-Autoradio, Lautsprecher oder Kopfhörer usw. an. Koppeln Sie dann BH298 mit einem bluetoothfähigen Smartphone usw. über Bluetooth. Die Musik von Ihrem Smartphone wird an ein nicht bluetoothfähiges Autoradio, Lautsprecher oder Kopfhörer usw. übertragen.

Empfängermodus

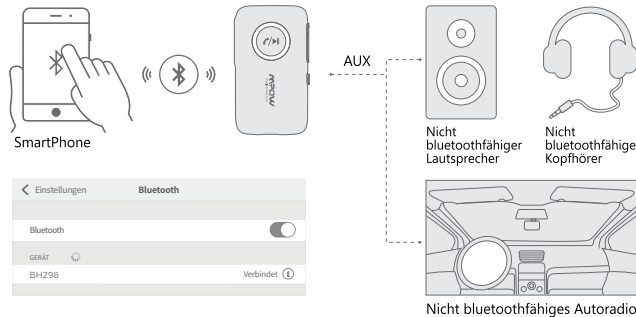

3.1 Kopplern ein Smartphone






1. Verbinden Sie BH298 über ein 3,5mm Audiokabel mit einem nicht bluetoothfähigen Autoradio, Lautsprecher oder Kopfhörer usw.
2. Schalten Sie den BH298 ein, es wechselt direkt in den Verbindungsmodus, wobei die Anzeigeleuchte schnell blinkt.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, suchen Sie das Bluetooth-Gerät "BH298" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie bei Bedarf den Code "0000" ein.
5. Wenn BH298 die Paarung abgeschlossen hat, bleibt die Anzeigeleuchte eingeschaltet und schaltet es nach 5 Sekunden aus, um Strom zu sparen.

3.2 Koppeln mit zwei Smartphones





1. Nachdem Sie BH298 mit dem ersten Smartphone gekoppelt haben, aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Smartphone. Durchsuchen Sie das Bluetooth-Gerät "BH298" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.

2. Nachdem die Kopplung mit dem zweiten Smartphone abgeschlossen ist, bleibt die Anzeigeleuchte eingeschaltet und schaltet es nach 5 Sekunden aus, um Strom zu sparen.
3. BH298 kann sich gleichzeitig mit zwei Smartphones verbinden.


3.3 Bluetooth-Freisprechanruf


1. **Anruf annehmen** : Drücken Sie kurz die Taste "  "
2. **Einen Anruf tätigen** : Drücken Sie während eines Anrufs kurz die Taste "  "
3. **Rufen Sie einen Anruf auf** : Halten Sie die Taste "  " 2 Sekunden lang gedrückt
4. **Wählen Sie den letzten Anruf erneut** : Drücken Sie zweimal die Taste "  "
5. **Wechseln Sie zu einem privaten Anruf** : Während eines Anrufs drücken Sie lange die Taste "  " für 2s
6. **Eingebautes Mikrofon und CVC-Anrufverbesserungstechnologie**: stellen Sie freie Anrufe sicher.
7. **Drei-Wege-Anruf**


Wenn Sie den ersten Anruf annehmen, kommt der zweite Anruf:

- Drücken Sie zweimal die Taste "  ", um den ersten Anruf zu halten und den zweiten Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie zweimal die Taste "  ", um zwischen den Anrufen zu wechseln.
- Drücken Sie lange auf die Taste "  " für 2s, um den zweiten Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie kurz die Taste "  ", um den ersten Anruf zu beenden und den zweiten Anruf anzunehmen.


3.4 Musik abspielen

Spiel/Pause: Drücken Sie kurz die Taste "  "



Nächstes Lied: Drücken Sie kurz die Taste "  "

Letztes Lied: Drücken Sie kurz die Taste "  "

Lauter: Drücken Sie lange auf die Taste "  "

Leiser: Drücken Sie lange auf die Taste "  "

3.5 Stimmassistent

1. Drücken Sie lange auf die Taste "  " für ca. 1s, um die Sprachassistent-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie lange auf die Taste "  " für ca. 1s, um die Sprachassistent-Funktion zu deaktivieren.

4. Bluetooth automatische Wiederverbindung

Wenn sich die Entfernung wieder im Bluetooth-Bereich befindet oder der BH298 wieder eingeschaltet wird, wechselt BH298 in den Zustand der Wiederverbindung, wobei die Anzeigeleuchte schnell blinkt. BH298 stellt die Verbindung zum zuletzt verbundenen Smartphone mit Bluetooth wieder her. Wenn die Wiederverbindung nach 30 s fehlschlägt, wechselt BH298 automatisch in den Kopplungsmodus. Während des Wiederverbindungsstatus können Sie über Ihr Smartphone eine manuelle Kopplung herstellen.

5. Löschen Sie die Kopplungsliste

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Tasten " + " und " - " gleichzeitig für 8 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Anzeigeleuchte für 2 Sekunden leuchtet. Dann löscht BH298 die zuvor gepaarte Pairing-Liste und wechselt in den Pairing-Modus (Die Pairing-Liste kann im ausgeschalteten Zustand nicht gelöscht werden).

Hinweis

Bitte löschen Sie die Kopplungsinformationen von BH298 auf Ihrem Smartphone gleichzeitig, um die Verbindung schnell wiederherzustellen.

6. Trennen Sie die aktuelle Verbindung

Halten Sie die Taste " ►|| " für 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuellen Geräte zu trennen. Dann wechselt BH298 in den Kopplungsmodus, wobei die Anzeige schnell blinkt.

7. Niedrige Batterieanzeige

Wenn der Akku des BH298 unter 3,2 V liegt, wird der Empfänger automatisch ausgeschaltet, wobei die rote Anzeige fünfmal blinkt.

8. Aufladen

Wenn der BH298 nicht mit Strom versorgt wird oder sich nicht einschalten lässt, können Sie ihn über ein 5V USB-Ladekabel aufladen. Die rote Anzeigelampe leuchtet während des Ladevorgangs und ausschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. BH298 kann während des Ladevorgangs weiter arbeiten.

9.Spannungsschutzfunktion

BH298 darf nur mit 5V geladen werden. Bei Verwendung eines nicht standardmäßigen Ladegeräts wird das BH298 automatisch durch die Anzeige OFF geschützt. Wenn das Ladegerät korrekt ist, wird das BH298 automatisch wieder aufgeladen, wobei die rote Kontrolllampe leuchtet.

10.Automatische stromsparende Funktion

1. Nachdem BH298 erfolgreich angeschlossen wurde, ausschaltet die Kontrollleuchte nach 5 s, um Energie zu sparen. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um das Anzeigelicht zu aktivieren.
2. Wenn das BH298 10 Minuten lang ohne Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, wird es automatisch ausschalten und die Kontrollleuchte erlöschen.

HINWEIS : Für die nächste Verwendung sollten Sie den ON-OFF-Schalter zum OFF und dann wählen Sie den ON-Anschluss, um ihn einzuschalten.

11.Überlegungen

1. Wenn BH298 nicht mit Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann, starten Sie BH298 neu und versuchen Sie es erneut.

2. Um das Bluetooth-Pairing abzuschließen, wird empfohlen, BH298 an der Stelle zu verwenden, an der nur wenige Hindernisse oder andere Bluetooth-Geräte funktionieren.

3. Wenn das Pairing fehlschlägt :

A: Löschen Sie bitte die Pairing-Liste auf BH298 und Smartphones usw. und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

B: Überprüfen Sie, ob sich der BH298 im Bluetooth-Pairing-Modus befindet.

C: Außerdem sollten Sie andere Bluetooth-Geräte in der Nähe ausschalten.

12.Warnung

Das Produkt enthält Batterie. Bitte beachten Sie auf folgende Informationen bei der Operation :

1. Akzeptable Betriebstemperaturbereich: 0-45°C / 32- 113 °F .
2. Bitte vermeiden Sie die Verwendung oder Aufladung bei hoher Temperatur, niedriger Temperatur oder statischer Umgebung (z. B. Autos, die direkter Sonneneinstrahlung bei heißem Wetter, Feuer, Oberflächen mit hoher Temperatur oder extremer Kälte ausgesetzt sind). Andernfalls kann die Leistung oder Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt werden.
3. Laden Sie es über ein STANDARD 5 V Ladegerät.

1.Caractéristiques

FR

Nom du Produit	BH298
Technologie de Connexion	Bluetooth
Gamme de Fréquence	2.402 GHz~2.480GHz
Protocole Bluetooth	HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Température d'Utilisation	0-45°C / 32- 113 °F
Capacité de la Batterie	Li-Po 170 mAh
Courant de Travail	≈15 mA
Tension de Charge	DC 5.0 V

2.Allumer / Eteindre



Allumer : Réglez le commutateur ON-OFF sur « ON » et le BH298 s'allume lorsque le voyant clignote rapidement.

Eteindre : Mettez l'interrupteur ON-OFF sur « OFF » et le BH298 s'éteint avec le voyant éteint.

3.Mode Récepteur

Connectez le BH298 à un autoradio, à un haut-parleur ou à un casque audio autre que Bluetooth via un câble audio 3,5 mm. Ensuite, associez BH298 à un smartphone compatible Bluetooth, etc. via Bluetooth. La musique de votre smartphone sera transmise à un autoradio, à un haut-parleur, à un casque etc. sans Bluetooth.

Mode Récepteur

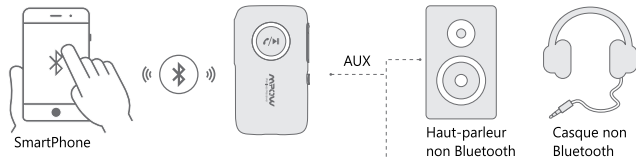


3.1 Couplage à un smartphone






1. Connectez le BH298 à un autoradio, à un haut-parleur ou à un casque audio autre que Bluetooth via un câble audio 3,5 mm.
2. Allumer BH298, il entrera directement en mode d'appariement avec le voyant clignotant rapidement.
3. Activez Bluetooth sur votre smartphone, recherchez le périphérique Bluetooth « BH298 » et cliquez dessus pour vous connecter.
4. Saisissez le mot de passe « 0000 » si nécessaire.
5. Lorsque BH298 a terminé l'appairage, le voyant reste allumé et s'éteint après 5 s pour économiser de l'énergie.

3.2 Association à deux smartphones



1. Après avoir couplé BH298 au premier smartphone, activez Bluetooth sur le deuxième smartphone. Recherchez le périphérique Bluetooth « BH298 » et cliquez dessus pour vous connecter.
2. Une fois le jumelage avec le deuxième smartphone terminé, le voyant reste allumé et s'éteint après 5 s pour économiser de l'énergie.
3. BH298 peut se connecter à deux smartphones simultanément.





3.3 Appel mains libres Bluetooth

1. **Répondre à un Appel** : Appuyez brièvement sur le bouton «  »
2. **Appelez un Appel** : Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton «  »
3. **Refuser un Appel** : Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 2 s
4. **Recomposer le Dernier Appel** : Appuyez deux fois sur le bouton «  »
5. **Passez un Appel Privé** : Pendant un appel, appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 2 s
6. **Microphone Intégré et Technologie d'Amélioration des Appels CVC** : Assurer des appels clairs
7. **Appel à trois voies**

Lorsque vous répondez au premier appel, le deuxième appel arrive:


- Appuyez deux fois sur le bouton «  » pour mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième appel.
- Appuyez deux fois sur le bouton «  » à nouveau, vous pouvez basculer entre les appels.


- Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 2 secondes pour refuser le deuxième appel.
- Appuyez brièvement sur le bouton «  » pour raccrocher le premier appel et répondre au second appel.


3.4 Jouer de la Musique

Lecture / Pause: Appuyez brièvement sur le bouton «  »



Prochaine Piste: Appuyez brièvement sur le bouton «  »

Dernière Piste: appuyez brièvement sur le bouton «  »

Monter le Volume: appuyez longuement sur le bouton «  »

Baisser le Volume: appuyez longuement sur le bouton «  »

3.5 Assistant Vocal

1. Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant environ 1 s pour activer la fonction d'assistance vocale.
2. Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant environ 1 s pour désactiver la fonction d'assistance vocale.

4. Bluetooth Reconnexion Automatique

Lorsque la distance se situe à nouveau dans la plage Bluetooth ou que le BH298 se rallume, le BH298 passe à l'état de reconnexion, le voyant clignote rapidement. BH298 se reconnectera au dernier smartphone connecté avec Bluetooth activé. Si la reconnexion échoue dans 30 s, le BH298 passera automatiquement en mode de couplage. Pendant le statut de reconnexion, vous pouvez commencer à jumeler via votre smartphone par manuel.

5. Effacer la Liste de Couplage Bluetooth

Dans l'état de mise sous tension, appuyez longuement sur les boutons « **+** » et « **-** » simultanément pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé pendant 2 secondes. Ensuite, le BH298 effacera la liste de couplage jumelée avant et entrera en mode de couplage (la liste de jumelage ne peut pas être effacée en état hors tension).

Remarque

Veuillez effacer les informations de jumelage du BH298 sur votre smartphone en même temps pour vous reconnecter rapidement.

6. Déconnecter la Connexion Actuelle

Appuyez longuement sur le bouton « **▶||** » pendant 3 secondes pour déconnecter les appareils actuels. Ensuite, BH298 passe en mode de couplage avec l'indicateur clignotant rapidement.

7. Faible Puissance Invite

Lorsque la batterie du BH298 est inférieure à 3,2 v, il s'éteindra automatiquement avec le voyant rouge clignotant 5 fois.

8. Chargement

Lorsque le BH298 est à faible puissance ou ne peut pas être allumé, vous pouvez le charger via un câble de chargement USB DC 5 V. Le voyant rouge reste allumé pendant le chargement et s'éteint une fois la charge terminée. BH298 peut continuer à fonctionner pendant la charge.

9. Fonction de Protection de Tension

BH298 est seulement autorisé à charger avec 5V. Lorsque vous utilisez un chargeur non standard, le BH298 est automatiquement protégé avec le témoin éteint. Lorsque le chargeur est correct, le BH298 reprend automatiquement la charge avec le voyant rouge allumé.

10. Fonction Automatique d'Economie d'Energie

1. Une fois le BH298 connecté correctement, le voyant s'éteint au bout de 5 s pour économiser de l'énergie; Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour activer le voyant.
2. Si le BH298 a allumé et qu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement avec le voyant s'éteignant.

REMARQUE : pour la prochaine utilisation, vous devez placer le commutateur ON / OFF sur «OFF» avant de l'activer.

11. Considérations

1. Si le BH298 ne peut pas être jumelé avec des périphériques Bluetooth, redémarrez le BH298 et réessayez.

2. Pour terminer le couplage Bluetooth, il est recommandé d'utiliser BH298 à l'endroit où peu d'obstacles ou d'autres périphériques Bluetooth fonctionnent.

3. Si l'appariement échoue:

A: veuillez effacer la liste de couplage sur le BH298 et les smartphones, etc.

B: Pendant ce temps, veuillez vérifier si le BH298 est en mode de couplage Bluetooth.

C: Vous devriez également désactiver les autres appareils Bluetooth à proximité.

12. Attention

Le produit contient une batterie. Pendant l'opération, veuillez faire attention aux informations suivantes:

1. Plage de température de fonctionnement acceptable: 0-45°C / 32- 113 °F .
2. Veuillez éviter de l'utiliser ou de le charger dans des environnements à haute température, à basse température ou statique (tels que les voitures exposées directement au soleil par temps chaud, feu, surface à haute température ou environnement extrêmement froid). Sinon, cela peut influencer les performances ou la durée de vie de la batterie.
3. Chargez-le via un chargeur STANDARD 5 V.

1. Specificazioni



Nome Prodotto	BH298
Tecnologia di Connessione	Bluetooth
Gamma di Frequenza	2,402 GHz~2,480GHz
Protocollo Bluetooth	HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Temperatura di Utilizzo	0-45°C / 32- 113 °F
Capacità della Batteria	Li-Po 170 mAh
Corrente di Lavoro	≈15 mA
Tensione di Carica	DC 5.0 V

2. Accensione / Spegnimento



Accensione : Portare l'interruttore ON-OFF su "ON" e il BH298 si accenderà con la spia lampeggiante rapidamente.

Spegnimento : Portare l'interruttore ON-OFF su "OFF" e il BH298 si spegnerà con la spia spenta.

3. Modalità Ricevitore

Collega il BH298 a un car stereo, altoparlante o cuffia non Bluetooth, ecc. tramite un cavo audio da 3,5 mm. Quindi, accoppia BH298 a uno smartphone Bluetooth-enable ecc via Bluetooth. La musica dello smartphone verrà trasmessa a un autoradio, altoparlante o cuffia non Bluetooth, ecc.

Modalità Ricevitore

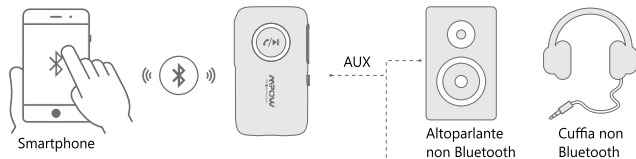






3.1 Accoppiamento con uno smartphone

1. Collega il BH298 a un autoradio, altoparlante o cuffia non Bluetooth, ecc. tramite un cavo audio da 3,5 mm.
2. Accendere BH298, entrerà in modalità di accoppiamento direttamente con la spia lampeggiante rapidamente.
3. Abilitare il Bluetooth sullo smartphone, cercare il dispositivo Bluetooth "BH298" e fare clic per collegarsi.
4. Immettere la password "0000" se necessario.
5. Quando BH298 completa l'accoppiamento, la spia rimane accesa e si spegne dopo 5 secondi per risparmiare energia.

3.2 Accoppiamento a due smartphone





1. Dopo aver accoppiato BH298 al primo smartphone, abilitare il Bluetooth sul secondo smartphone. Cerca il dispositivo Bluetooth "BH298" e fai clic per connetterti.
2. Dopo aver completato l'accoppiamento con il secondo smartphone, la spia rimane acceso e si spegne dopo 30 secondi per risparmiare energia.
3. BH298 può connettersi a due smartphone contemporaneamente.

3.3 Chiamata Mani Libere Bluetooth

1. **Rispondere a una Chiamata** : Premere brevemente il tasto "  "
2. **Riattaccare una Chiamata** : Durante una chiamata, premere brevemente il tasto "  "
3. **Rifiutare una Chiamata** : Premere a lungo il tasto "  " per 2 s
4. **Ripetere Ultima Chiamata** : Premere due volte il tasto "  "
5. **Trasformare a una Chiamata Privata** : Durante una chiamata, premere a lungo il tasto "  " per 2 s
6. **Microfono integrato e tecnologia di aumento delle chiamate CVC** : Garantisce chiamate chiare.


7. Chiamata a Tre Vie


Quando si risponde alla prima chiamata, viene la seconda chiamata:


- Premere due volte il tasto "  " per mettere la prima chiamata in attesa e rispondere alla seconda chiamata.
- Doppio premere nuovamente il tasto "  ", è possibile trasformare da una chiamata all'altra.
- Premere a lungo il tasto "  " per 2 secondi per rifiutare la seconda chiamata.
- Premere brevemente il tasto "  " per terminare la prima chiamata e rispondere alla seconda chiamata.


3.4 Riproduzione di Musica

Riprodurre / Pausare : Premere brevemente il pulsante "  "



Traccia Successiva : Premere brevemente il pulsante "  "

Ultima Traccia : Premere brevemente il pulsante "  "

Volume Su : Premere a lungo il pulsante "  "

Volume Giù : Premere a lungo il pulsante "  "

3.5 Assistente Vocale

1. Premere a lungo il pulsante "  " per circa 1 s per abilitare la funzione di assistente vocale.
2. Premere a lungo il pulsante "  " per circa 1 s per disabilitare la funzione di assistente vocale.

4. Riconnessione Automatica Bluetooth

Quando la distanza rientra nella gamma di Bluetooth o BH298 si riaccende, BH298 entra in stato di riconnessione con la spia lampeggiante rapidamente. BH298 si ricollegherà all'ultimo smartphone connesso con Bluetooth attivato. Se la riconnessione non riesce entro 30 s, BH298 entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento. Durante lo stato di riconnessione, è possibile iniziare ad accoppiare tramite smartphone tramite manuale.

5. Cancella Lista Accoppiamento Bluetooth

Nello stato di accensione, premere a lungo i pulsanti " + " e " - " simultaneamente per 8 secondi fino a quando la spia rossa rimane accesa per 2 secondi. Quindi, BH298 libererà la lista accoppiata prima e entrerà in modalità accoppiamento (l'elenco di accoppiamento non può essere cancellato nello stato di spegnimento).

Nota

Si prega di cancellare le informazioni di accoppiamento di BH298 sullo smartphone simultaneamente per riconnettersi rapidamente.

6. Disconnettere la Connessione Corrente

Premere a lungo il tasto " ►|| " per 3 secondi per disconnettere i dispositivi correnti. Quindi, BH298 entra in modalità di accoppiamento con l'indicatore che lampeggia velocemente.

7. Promemoria a Bassa Potenza

Quando la batteria del BH298 è inferiore a 3.2 v, si spegne automaticamente dopo che l'indicatore rosso lampeggia 5 volte

8. Carica

Quando il BH298 è in bassa potenza o non può essere acceso, è possibile caricarlo tramite un cavo di ricarica USB DC 5 V. La spia rossa rimane accesa durante il processo di ricarica e si spegne quando la carica è completa. BH298 può continuare a funzionare durante la ricarica.

9. Funzione di Protezione da Tensione

BH298 può caricare solo con 5V. Quando si utilizza un caricatore non standard, BH298 viene automaticamente protetto con la spia spenta. Quando il caricabatterie è corretto, BH298 riprenderà automaticamente la ricarica con la spia rossa accesa fissa.

10. Funzione Automatica di Risparmio Energetico

1. Dopo che BH298 è stato collegato correttamente, la spia si spegne dopo 5 s per risparmiare energia. Premere brevemente un tasto qualsiasi per attivare la spia luminosa.
2. Se BH298 è in stato di accensione senza dispositivo Bluetooth collegato per 10 minuti, si spegne automaticamente con la spia luminosa.

NOTA : Per l'uso successivo, è necessario ruotare l'interruttore ON / OFF su "OFF" prima di accenderlo.

11. Considerazioni

1. Se il BH298 non è possibile accoppiare con i dispositivi Bluetooth, riavviare BH298 e riprovare.

2. Per completare l'accoppiamento Bluetooth, si consiglia di utilizzare BH298 nel luogo in cui sono presenti pochi ostacoli o altri dispositivi Bluetooth funzionanti.
3. Se l'accoppiamento fallisce:
A: Si prega di cancella la lista di accoppiamento su BH298 e smartphone ecc. E prova di nuovo ad accoppiare.
B: Nel frattempo, si prega di verificare se BH298 è in modalità di accoppiamento Bluetooth.
C: Inoltre, è meglio spegnere altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

12. Avvertimento

Il prodotto contiene batteria. Durante l'operazione, si prega di prestare attenzione alle seguenti informazioni:

1. Gamma di temperatura di esercizio accettabile: 0-45°C / 32- 113 °F .
2. Si prega di evitare l'uso o la ricarica in ambienti con temperature alta, basse temperature o ambienti statici (come auto esposte al sole diretto in climi caldi, fuoco, superficie con alte temperature o ambiente freddo estremo). In caso contrario, potrebbe influenzare le prestazioni o la durata della batteria.
3. Caricarlo tramite un caricabatterie STANDARD da 5 V.

1.Presupuesto

ES

Nombre del Producto	BH298
Tecnología de Conexión	Bluetooth
Rango de Frecuencia	2.402 GHz~2.480GHz
Protocolo Bluetooth	HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Temperatura de Uso	0-45°C / 32- 113 °F
Capacidad de la Batería	Li-Po 170 mAh
Corriente de Trabajo	≈15 mA
Voltaje de Carga	DC 5.0 V

2.Encender / Apagar


Encendido : coloque el interruptor de ENCENDIDO en "ON", y BH298 se encenderá con la luz indicadora parpadeando rápidamente.

Apagado : coloque el interruptor de encendido / apagado en "OFF", y BH298 se apagará con la luz indicadora apagada.



3.Modos de Receptor

Conecte el BH298 a un estéreo de automóvil sin Bluetooth, altavoces o auriculares, etc. a través de un cable de audio de 3.5 mm. Luego, vincule BH298 a un teléfono inteligente compatible con Bluetooth, etc. a través de Bluetooth. La música de su teléfono inteligente se transmitirá a un estéreo de automóvil que no sea Bluetooth, altavoz o auriculares, etc.

Modo de Receptor



Teléfono



Altavoz sin Bluetooth

Auriculares sin Bluetooth

Estéreo del coche sin Bluetooth






3.1 Emparejamiento a Un Teléfono Inteligente

1. Conecte el BH298 a un estéreo de automóvil que no sea Bluetooth, altavoz o auriculares, etc. a través de un cable de audio de 3.5 mm.
2. Encienda BH298, ingresará al modo de emparejamiento directamente con la luz indicadora parpadeando rápidamente.
3. Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente, busque el dispositivo Bluetooth "BH298" y haga clic en él para conectarse.
4. Ingrese la contraseña "0000" si es necesario.
5. Cuando BH298 complete el emparejamiento, la luz indicadora permanecerá encendida y se apagará después de 5 s para ahorrar energía.





3.2 Emparejamiento a Dos Teléfonos Inteligentes

1. Después de emparejar BH298 con el primer teléfono inteligente, habilite Bluetooth en el segundo teléfono inteligente. Busque el dispositivo Bluetooth "BH298" y haga clic en él para conectarse.
2. Después de completar el emparejamiento con el segundo teléfono inteligente, la luz indicadora permanece encendida y se apaga después de 5 s para ahorrar energía.
3. BH298 se puede conectar a dos teléfonos inteligentes simultáneamente.


3.3 Llamada con Manos Libres Bluetooth


1. **Responda Una Llamada** : Presione brevemente el botón "  "
2. **Colgar Una Llamada** : Durante una llamada, presione brevemente el botón "  "
3. **Reutilizar Una Llamada** : Mantén pulsado el botón "  " durante 2 s
4. **Redial Última Llamada** : Presione dos veces el botón "  "
5. **Cambie a Una Llamada Privada** : Durante una llamada, mantenga presionado el botón "  " durante 2 s
6. **Micrófono Incorporado y Tecnología de Mejora de Llamadas CVC** : aseguran llamadas claras.
7. **Llamadas de Tres Vías**


Cuando está respondiendo la primera llamada, se acerca la segunda llamada:


- Presione dos veces el botón "  " para poner la primera llamada en espera y contestar la segunda llamada.
- Presione dos veces el botón "  " otra vez, puede alternar entre llamadas.
- Mantenga presionado el botón "  " durante 2 segundos para rechazar la segunda llamada.
- Presione brevemente el botón "  " para colgar la primera llamada y contestar la segunda llamada.


3.4 Reproducción de Música

Reproducir / Pausa: presione brevemente el botón "  "



Siguiente Pista: Presione brevemente el botón "  "

Última Canción: Presione brevemente el botón "  "

Subir Volumen: Mantenga presionado el botón "  "

Bajar Volumen: Mantenga presionado el botón "  "

3.5 Asistente de Voz

1. Mantenga presionado el botón "  " durante aproximadamente 1 segundo para habilitar la función de asistente de voz.
2. Mantenga presionado el botón "  " durante 1 s aproximadamente para desactivar la función de asistente de voz.

4.Reconexión Automática Bluetooth

Cuando la distancia está dentro del rango de Bluetooth nuevamente o BH298 se enciende de nuevo, BH298 ingresa al estado de reconexión con la luz indicadora parpadeando rápidamente. BH298 se volverá a conectar al último teléfono inteligente conectado con Bluetooth habilitado. Si la reconexión falla en 30 s, BH298 ingresará automáticamente al modo de emparejamiento. Durante el estado de reconexión, puede comenzar a vincular a través de su teléfono inteligente de forma manual.

5.Borrar la Lista de Apareamiento de Bluetooth

En el estado de encendido, presione prolongadamente los botones " + " y " - " simultáneamente durante 8 segundos hasta que la luz indicadora roja permanezca encendida durante 2 s. Luego, BH298 borrará la lista de emparejamiento emparejada anteriormente e ingresará al modo de emparejamiento (La lista de emparejamiento no se puede borrar en el estado de apagado).

Nota

Borre la información de emparejamiento de BH298 en su teléfono inteligente simultáneamente para volver a conectarlo rápidamente.

6.Desconecte la Conexión Actual

Mantenga presionado el botón " ▶|| " durante 3 segundos para desconectar los dispositivos actuales. Luego, BH298 ingresa al modo de emparejamiento con el indicador parpadeando rápidamente.

7.Indicador de Baja Potencia

Cuando la batería del BH298 está por debajo de 3.2v, se apagará automáticamente con el indicador rojo parpadeando 5 veces.

8.Cargando

Cuando BH298 está en baja potencia o no se puede encender, puede cargarlo a través de un cable de carga USB de 5 V de CC. La luz indicadora roja permanece encendida durante el proceso de carga y se apaga cuando se completa la carga. BH298 puede seguir trabajando durante la carga.

9.Función de Protección de Voltaje

BH298 solo puede cargar con 5V. Cuando se utiliza un cargador no estándar, BH298 se protege automáticamente con la luz indicadora apagada. Cuando el cargador es correcto, BH298 reanudará automáticamente la carga con la luz indicadora roja encendida.

10.Función Automática de Ahorro de Energía

1. Después de que BH298 se conectó con éxito, la luz indicadora se apagará después de 5 s para ahorrar energía; Presione brevemente cualquier botón para activar la luz indicadora.
2. Si BH298 está en estado de encendido sin el dispositivo Bluetooth conectado durante 10 minutos, se apagará automáticamente con la luz indicadora apagada.

NOTA : Para el siguiente uso, debe poner el interruptor ON / OFF en "OFF" antes de encenderlo.

11.Consideraciones

1. Si BH298 no se puede emparejar con dispositivos Bluetooth, reinicie BH298 y vuelva a intentar el emparejamiento.

2. Para completar el emparejamiento Bluetooth, se recomienda usar BH298 en el lugar donde hay pocas obstrucciones u otros dispositivos Bluetooth funcionando.
3. Si el emparejamiento falla:
 - A: borre la lista de emparejamiento en BH298 y teléfonos inteligentes, etc. y vuelva a intentar el emparejamiento.
 - B: Mientras tanto, compruebe si BH298 está en modo de sincronización Bluetooth.
 - C: Además, será mejor que apagues otros dispositivos Bluetooth cercanos.


12.Advertencia


El producto contiene batería. Durante la operación, preste atención a la siguiente información:

1. rango de temperatura de funcionamiento aceptable: 0-45°C / 32- 113 °F .
2. Evite usarlo o cargarlo en ambientes de alta temperatura, baja temperatura o estáticos (como automóviles expuestos a la luz directa del sol en climas cálidos, fuego, superficies con altas temperaturas o ambientes extremadamente fríos). De lo contrario, puede influir en el rendimiento o la vida útil de la batería.
3. Cárguelo a través de un cargador STANDARD de 5 V.

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

 This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

 To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.