GOOLOO®

ENRICH YOUR DRIVING LIFE


SUPER CHARGE

SUPERSAFE

Benutzerhandbuch

Starthilfe

GT6000

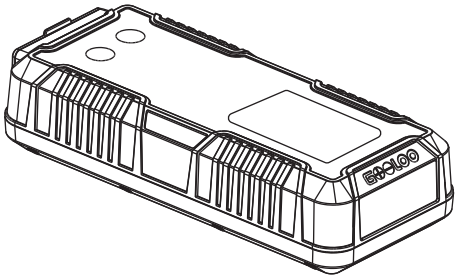

TURBO SERIES 6000A JUMP STARTER

Model No.: JS-271

SUPERSAFE™ ist eine Sicherheitsschutztechnologie von GOOLOO©

Vielen Dank, dass Sie sich für den Starthilfe von GOOLOO entschieden haben. Um eine gute Benutzererfahrung, persönliche Sicherheit und den Schutz von Eigentum zu gewährleisten, bitten wir Sie, alle Anweisungen gründlich durchzulesen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zwecks Bezugnahme auf.


⚠ Zuerst aufladen!

Während Sie das Handbuch lesen können Sie schon damit beginnen, Ihren GT4000S mit dem bereitgestellten Autoladegerät oder dem Wandladegerät aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass der Wandadaptor aus Umweltschutzgründen nicht mitgeliefert wird, aber Sie können auch mit dem Wandadapter laden, der mit Ihrem Smartphone mitgeliefert wird.

⚠ Warnung


Dieses Gerät ist für ein Fahrzeug (eine Ausrüstung) mit 12V-Batterien vorgesehen. Die Verwendung für andere Batterieraten kann sich als gefährlich herausstellen. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Starthilfe benutzen. Ein Versäumnis bei der Einhaltung der Sicherheitsinformationen kann die Starthilfe beschädigen und Stromschläge, Explosionen, Brände, Sachschäden und Verletzungen an Personen führen.

Produktteile und Funktionsbeschreibung

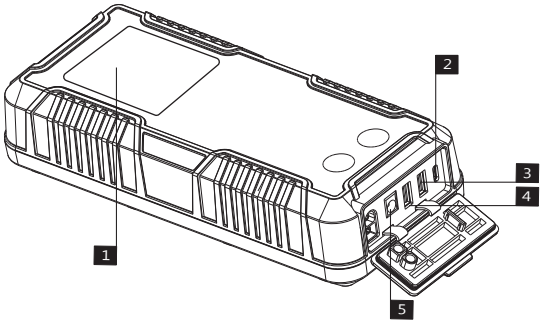

1. Bildschirm
2. USB-C-Ein-/Ausgangsanschluss (PD100W Max)
3. USB1-Ausgangsanschluss (QC3.0, 5V/9V/12V)
4. USB2-Ausgangsanschluss (5V/2,4A)
5. DC-Ausgangsanschluss (15V/10A, Max 150W)

Produktteile und Funktionsbeschreibung

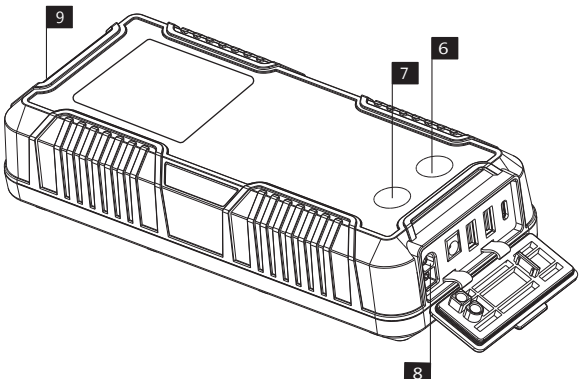


6.Ein/Aus-Taste: Drücken Sie sie für 1-2s, um die Starthilfe in Betrieb zu nehmen, drücken Sie sie für ungefähr 10s, um ihn auszuschalten.

7.BOOST-Taste: Drücken Sie sie für 1-2s, um die Ausgabe zu erzwingen, auf dem Bildschirm erscheint „READY" („Bereit").

8.12V- Batterieklemmenausgang:
Drücken Sie die BOOST-Taste NICHT, bevor Sie die Klemmen korrekt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen haben.

9.LED-Lampe: Schalten Sie das Gerät zuerst ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste für 1-2s drücken, drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste erneut für 1-2s, um die LED-Lampe einzuschalten.

Anweisungen auf dem Bildschirm

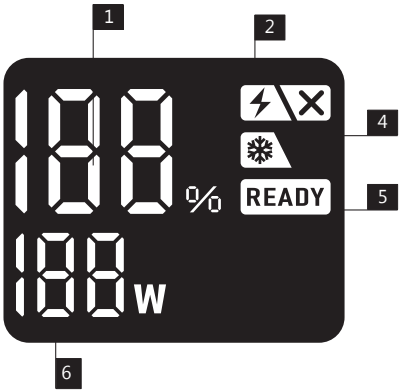

1. prozentuale Batterieleistung: Akku-Prozentsatz der Ladung/Standby/Entladung





2. Niedriger Strommodus: Unterstützt das Aufladen von Geräten, die einen geringen Ladestrom benötigen, wie z. B. Kopfhörer, Smartwatches usw. Drücken Sie die Tasten POWER und BOOST gleichzeitig für 2-3 Sekunden, um diesen Modus zu aktivieren.

3. '+' und '-' Pole der Batterieklemmen umgedreht

4. Erinnerung an niedrige Temperatur der Batterie

5. Bereit zum Starten des Fahrzeugs


6. Ladeleistung


USB-C IN SC100W-Autoladegeraet)	**12V BATTERIE CLAMP-AUSGANG**	**USB-A/USB-C OUT**	**DC OUT**
			

Unterstützt PD100W Max Speed Charging

Dieses Gerät kann mit dem mitgelieferten Autoladegerät oder dem QuickSpeed-Wandladegerät geladen werden**(QuickSpeed-Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)**.Nur über das PD100W USB-C-Wandladegerät oder das SC100W-Autoladegerät kann dieses Gerät die maximale Eingangsleistung von 100 W erreichen.

PD100W USB-C Schnellladegerät muss separat erworben werde




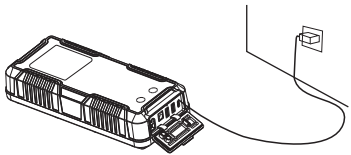

Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug (stellen Sie sicher, dass die Batterieleistung bei >20% ist)

Beachten Sie: Drücken Sie die BOOST-Taste nicht, bevor Sie die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen haben.


1. Fahrzeugbatterie anschließen



2. READY (durchgehend)



3. Fahrzeugmotor starten



Fehlermitteilung/ Ursache/ Lösung

Fehlermitteilung	Ursache	Fehlerlösung
X + Piepen	Umgekehrt angeschlossen	Bitte korrigieren Sie den Anschluss zwischen den Starthilfeklemmen und den Batterieterminals
READY (blinkt)+Piepen	Fahrzeugbatterie ist tot	Drücken Sie für 2-3s „BOOST“, wenn das Symbol “READY“ durchgehend erscheint, startet das Fahrzeug innerhalb von 30s.
“1”+ Piepen	Die Temperatur der Starthilfe ist zu gering oder zu hoch.	Stellen Sie die Temperatur der Starthilfe wieder auf 32 ℉ -113 ℉.
“2”+ Piepen	Überstromschutz	Hören Sie auf, Ihr Fahrzeug zu starten, der Schutzmodus verschwindet nach 30s.
“3”+Piepen	Startet Fahrzeug mehr als 4Mal innerhalb von 10 Minuten nonstop, wechselt es in den sicheren Modus.	Hören Sie auf, Ihr Fahrzeug zu starten, der sichere Modus verschwindet nach 10 Minuten.

Wenn das Problem fortbesteht, stellen Sie die Verwendung der Starthilfe ein und setzen Sie sich mit unserem Serviceteam direkt unter **support.eu@gooloo.com** in Verbindung, wir werden unser Bestes tun, um das Problem innerhalb von 24 Stunden zu beheben.

15V/10A DC-Ausgang (12-16.8V,150W Max)

Schließen Sie die 12V-Geräte an, die über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden müssen (der Adapter für den Zigarettenanzünder ist im Lieferumfang enthalten).

So schalten Sie die LED-Taschenlampe ein/aus

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Ein-/Ausschalter für 1-2 Sekunden, um das LED-Licht einzuschalten. Es gibt 3 Modi des LED-Lichts (Normal, Strobe, SOS, Aus), wenn Sie leicht drücken.

IP65-Wasserbeständig

Es macht nichts, wenn das Gerät mit kleinen Spritzern in Berührung kommt, Sie müssen es nur abwischen. Es kann Spritzwasser im täglichen Leben verhindern, darf aber nicht in Wasser getaucht werden.

Verpackungsinhalt

Nr.	Name des Teils	Menge
1	Host	1
2	Tragetasche	1
3	USB-A-zu-USB-C-Kabel	1
4	USB-C-zu-USB-C-Kabel	1
5	Starthilfekabel	1
6	SC100W Max Autoladegerät	1
7	Zigarettenanzünderbuchsenadapter	1
8	Benutzerhandbuch	1

Technische Eigenschaften

Kapazität	99.9Wh
Startstrom	800 A
Spitzenstrom	6000 A
USB-C In/Out	PD100W Max (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A); Rückwärtskompatibilität
USB1 Out	QC3.0 18W Max (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
USB2 Out	5V/2,4A
DC Out	15V/10A (150W Max)
Betriebstemperatur	-20℃～60℃ /-4℉ ~140℉
Lebensdauer	>1000 Zyklen
Vollständige Ladezeit	Bis zu 1.4 Stunden, wenn Sie das Schnellwandladegerät PD100W verwenden.

Produkt-Highlights

EIN & EINZIGER 100W Schnelllade-Autobatterie-Starthilfe: In nur 1,4 Stunden kann die Starthilfebox vollständig von 0% auf 100% aufgeladen werden. 5 Minuten Ladezeit reichen aus, um ein Auto zu starten (ein 100W Autoladegerät ist im Paket enthalten). Sie können auch Ihr Schnellladegerät verwenden, um diese Starthilfe über den Typ-C-Anschluss aufzuladen.

Bis zu 100W Ladegeschwindigkeit für MacBook und andere Laptops: Laden Sie ihn jede rzeit und überall so schnell auf wie den Originaladapter für Ihre Laptops (nur Typ-C-Anschlu ss).

Leistungsstarke und dennoch kompakte tragbare Starthilfe: 6000A Spitzenleistung ermöglicht es Gooloo GT6000, fast alle 12-Volt-Motoren von Fahrzeugen bis hin zu allen Benzin- oder 12,0-Liter-Dieselmotoren in nur wenigen Sekunden zu starten. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Auto-Starthilfe oder einem Starthilfekabel-Kit ist es wirklich stark genug, aber kompakter. Perfekt kompatibel mit Wohnmobilen, Pickups, Motorrädern, SUVs, Traktoren, Booten, etc.

Einfachere und sicherere Starthilfe: Dieses tragbare Lithium-Autobatterie-Starthilfepaket v erfügt über einen informativen 3,2-Zoll-LED-Bildschirm, der den Produktstatus deutlich anze igt, so dass Sie intuitiv wissen, wann Sie das Auto starten müssen. Eingebaute 10 Arten von S chutztechnologie, um Ihnen die Angst vor Fehlbedienung und Funken zu nehmen.

Mehr als nur eine Starthilfe: Der GOOLOO GT6000 ist nicht nur eine Starthilfe, sondern auch eine tragbare Batteriebank mit drei USB-Anschlüssen und einer 400-Lumen-Taschenlampe mit 3 Modi (SOS, SPOTLIGHT, STROBE) sowie einem 15-Volt- und 10-Ampere -Anschluss zur Stromversorgung von 15- oder 12-Volt-Gleichstromgeräten wie Reifenfüllern , Wechselrichtern und mehr.

Toxische und schädliche Substanzen

Zusammensetzung und Menge des giftigen oder schädlichen Stoffes in diesem Produkt					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Zeigt an, dass der Gehalt an Schadstoffen in allen homogenen Materialien unter dem vorgeschriebenen MCV-Grenzwert liegt (Standard 2002/95/EC/RoHs)

FAQ

Frage 1: Welche Betriebstemperatur hat dieses Gerät und wie wird es gelagert?

A: Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Lithium-Polymer-Batterie, die Betriebstemperatur liegt bei -20-60℃/ -4-140°F. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als 60℃/140°F, kann die Innenkonstruktion der Batteriezellen beschädigt werden, sie kann anschwellen und unsicher werden. Lagern Sie das Gerät daher nicht in Fahrzeugen, die bei heißen Wetterbedingungen für längere Zeit abgestellt werden.

Frage 2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit Hilfe dieses Geräts?
A: Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen über "Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug".

Frage 3: Woher weiß ich, ob dieses Gerät korrekt an das Fahrzeug angeschlossen ist?
A: Wenn nach Anschluss der Batterieklemmen an die Fahrzeugbatterie dauerhaft **READY** auf dem Bildschirm erscheint, so bedeutet dies, dass die Klemmen korrekt angeschlossen wurden, während das Erscheinen von ✕ auf dem Bildschirm darauf hinweist, dass sie umgekehrt angeschlossen wurden.

Frage 4: Was sollte ich tun, wenn dieses Gerät ein Fahrzeug nicht starten kann?
A: Laden Sie dieses Gerät vollständig auf und versuchen Sie, die „BOOST"-Taste zu drücken, nachdem Sie die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen haben. BEREIT (durchgehend) erscheint auf dem Bildschirm und starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns unter: support.eu@gooloo.com (Fügen Sie Ihre Bestell-ID bei).

Frage 5: Was soll ich tun, wenn sich das Gerät nicht aufladen lässt?
A: Laden Sie es über eine ganze Nacht mit einem USB-C-Kabel und einem Wandladegerät. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über support.eu@gooloo.com in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 6: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht aufladen kann?
A: Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Wenn es funktioniert, was bedeutet, dass das von uns bereitgestellte Ladekabel defekt ist, stellen wir Ihnen ein neues zur Verfügung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: support.eu@gooloo.com (Fügen Sie Ihre Bestell-ID an).

Frage 7: Wie schaltet man das Gerät aus?
A: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden aus, wenn es nicht benutzt wird. Oder Sie können die POWER-Taste etwa 10 Sekunden lang drücken, um das Herunterfahren zu erzwingen.

Frage 8: Kann dieses Gerät andere Geräte aufladen, während es geladen wird?
A: Ja

Frage 9: Kann dieses Produkt andere Geräte aufladen, während es ein Fahrzeug startet?
A: Nein.

Frage 10: Wie oft muss das Gerät aufgeladen werden?
A: Am besten ist es, ihn alle 3 Monate aufzuladen.

Frage 11: Warum schaltet es sich nach 30 Sekunden ab, wenn andere Geräte geladen werden?
A: Dieses Gerät kann sich beim Laden von Geräten, die einen geringen Ladestrom benötigen, wie z. B. Kopfhörer, Smartwatches usw., automatisch abschalten, da das Gerät eine Mindeststrombegrenzung (200 mA) hat; verwenden Sie also bitte den Niedrigstrommodus, wenn Sie mit einem solchen Problem konfrontiert sind.

⚠ Warnung

1.Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie diese Maschine verwenden.
2.Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Maschine verwenden. Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, könnten Sie sich selbst verletzen oder die Ausrüstung oder die Fahrzeugbatterie beschädigen.
3.Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, ohne sie zu beaufsichtigen.
4.Verwenden Sie dieses Gerät nicht wie ein Spielzeug. Halten Sie von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
5.Dieses Gerät funktioniert für Fahrzeuge (Ausrüstung) mit einer 12V-Batterie, es funktioniert nicht für Fahrzeuge mit Nicht-12V-Batterine. Die Verwendung mit anderen Maschinen, wie z. B. Flugzeugen und Schiffen ist verboten.
6.Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Kabel, eine Klemme oder eine Leitung beschädigt sind oder wenn sich dieses Gerät überhitzt hat, angeschwollen ist oder Flüssigkeit verliert.
7.Verwenden Sie es nicht als Fahrzeugbatterie oder Batterieladegerät.

8.Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um ein Fahrzeug zu starten, während die interne Batterie aufgeladen wird.
9.Verwenden Sie nur das mitgeliefert Starterhilfe-Kabel, um das Fahrzeug zu starten und das qualifizierte Ladegerät, um diese Einheit aufzuladen.
10.Entladen Sie das Gerät nicht über Gebühr (lassen Sie die Batterie nicht vollkommen leer laufen), laden Sie es regelmäßig auf, vorzugsweise alle 3 Monate.
11.Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in den Batterieklemmenanschluss eingesteckt ist, da andernfalls der blaue Stecker schmelzen könnte.
12.Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind und vergewissern Sie sich, dass die Batterieklemmen korrekt angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen auf dem Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Ausgangsleistung des Geräts abnehmen.
13.Starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 10 Minuten nicht länger als 4-mal hintereinander. Wenn der Motor innerhalb von 3 Sekunden nach dem ersten Start nicht erfolgreich startet, hören Sie auf zu kurbeln und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Fahrzeug erneut starten.

14.Schließen Sie die Klemmen der Starthilfe nicht umgekehrt an die Batterie an, nachdem Sie die „BOOST"-Taste gedrückt haben, um einen Unfall zu vermeiden.
15.Verwenden Sie dieses Gerät, um das Fahrzeug zu starten, wenn die Batterieleistung bei über 20% liegt.
16.Laden Sie dieses Produkt nicht direkt nach dem Start des Fahrzeugs auf, bitte lassen Sie es für 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut aufladen.
17.Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser eintauchen.
18.Betreiben Sie das Produkt nicht in einer explosiven Umgebung, wie z. B. ein Ort, mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
19.Modifizieren Sie diese Maschine nicht und bauen Sie sie nicht auseinander. Nur Kundendienst-Techniker können diese Ausrüstung reparieren.
20.Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus.
21.Lassen Sie das Gerät nicht fallen und drücken Sie es nicht. Wenn das Gerät hart getroffen wird oder auf eine andere Weise beschädigt wird, sollte es von einem qualifizierten Batterie-Techniker in Augenschein genommen werden.
22.Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 60℃/140℉ überschreiten kann.

23.Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur von -10~45℃/14~113℉.
24.Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn ein Leck am Gerät vorliegt, f assen Sie es nicht mit blanken Händen an. Wenn es zu einem Hautkontakt kommt, waschen Sie die Hände sofort mit Seife und Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit versehentlich mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie Augen sofort für mindestens 10 Minuten aus und suchen Sie einen Arzt auf.
25.Das Gerät enthält eine Lithium-Batterie. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer d es Produkts oder wenn das Gerät Flüssigkeit verliert gemäß den lokalen Bestimmungen.

Ihre Garantie umfasst

• 18 Monate Online-Kundendienst

Innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf bieten wir Ihnen einen pünktlichen und effektiven Online-Kundendienst.

• 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf können Sie die Rückgabe wenn Sie ein Problem haben.

- **30 Tage bis 18 Monate**

Wir werden das defekte Gerät aufgrund von Herstellungsproblemen innerhalb von 18 Monaten durch ein neues ersetzen

Haftungsausschluss

A. Wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss, sollte der ursprüngliche Käufer den Originalbeleg (Bestellnummer) vorlegen, damit die Garantie in Kraft treten kann.

B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktausfälle ab, die durch normalen Verschleiß, physischen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder nicht autorisierte Reparaturen durch Dritte verursacht wurden.

C. Wir haften nicht für zufällige oder indirekte Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.

Achtung



Nicht in Wasser tauchen



Nicht auseinanderbauen



Nicht fallen lassen



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Nicht in die Nähe oder ins Feuer stellen



Überladung/Entladung Schutz



Sicherungsschutz



Gegen-Rückwärts Stecker

Kundenbetreuung


18 Monate eingeschränkte Garantie


Lebenslanger technischer Service


Kontaktieren Sie uns bitte
support.eu@gooloo.com(empfehlen)


Für FAQ und weitere Informationen
www.gooloo.com


1-888-886-1805
Mo.-Fr. PST 9:00 - 17:00 Uhr


@gooloofans



@GoolooOfficial

GOOLOO®

Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben

Hergestellt in China

Hersteller	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Anschrift	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Anschrift	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street
Tel	496995179070
EU-Vertreter Name und Konta	EU REP OST_EU_20220608000024 **eVatmaster Consulting GmbH** **Bettinastr. 30** **60325 Frankfurt am Main,Germany** **contact@evatmaster.com** We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.