

northstates®

*Quality Products
for the way you live*

INSTRUCTIONS FOR MODEL 8671



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website:

www.northstatesind.com or

contact our Customer Care department via email:


CustomerService@northstatesind.com

Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

! WARNING

- Children have died or been seriously injured when gates are not properly secured.
- **ALWAYS** install and use gate as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over yard or dislodge/open the gate.
- Install only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, **NEVER** use at top of stairs.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- **THIS** product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER** leave child unattended.
- This product intended for use with children from 6 months up to 24 months of age.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using if any parts are missing or become damaged.
- When set up as a barrier, use in openings 38.5" to 201" (97.79 cm to 510.54 cm) only.
- Hardware is included for use in solid materials only, such as wood or metal.
- **NEVER** leave anything in the Superyard that could provide a foothold or create a danger of suffocation or strangulation.
- Do not use Wall mounts with U-Frame door panel found on models: 8651, 8750, 8752, 8770, 8772, 8776, 8779.
- Do not use this product on a smooth slippery surface unless skid-resistant pads are used (included).
- Do not attempt to use this product in temperatures less than 40 degrees F, or damage may result.
- Do not use as a barrier for stairways, stoves or heaters.
- Do not use on uneven surfaces.
- When setting up as an enclosure, do not connect more than 8 panels. When setting up as a barrier, maximum number of panels is six.

Your gate/enclosure contains the following:

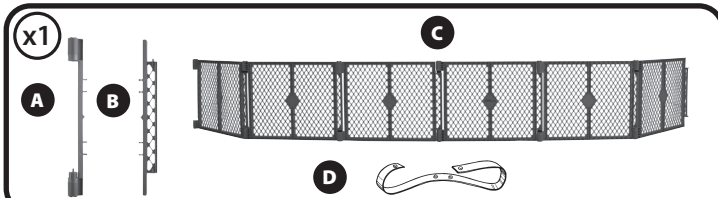

- A. Mounting Connector
- B. Mounting Connector
- C. Preassembled Panels
- D. Carry Strap
- E. Wall Hinges
- F. Skid-Resistant Pads
- G. Screws



To ensure safe operation, additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com. Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.

Installing Skid-Resistant Pads

Step 1:

To help protect floors, ensure the skid-resistant pads are on the bottom of the gate panels. Clean and dry the panels prior to installing the pads. Remove a single pad from the release paper as shown in Figure 1. Place the adhesive side of the pad onto the bottom edge of the gate panel approximately 2" from the center of each hinge, as shown in Figure 2.

Repeat steps for each of the remaining pads. Maximum skid-resistance will be maintained by cleaning the bottoms of the pads periodically with a water-dampened clean cloth.

FIGURE 1





FIGURE 2

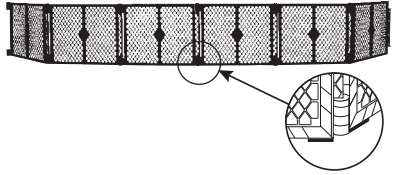

Installing Between Two Walls


Note: This gate is to be used in openings 38.5" to 201" wide. When setting up as a barrier, maximum number of panels is six.

WARNING: Do not mount gate hinges into sheetrock or plaster. Hardware is included for use in solid materials, such as wood or metal. Never mount the gate at the top of the stairs.

Step 2:

Position both of the preassembled wall mounting connectors/wall hinges, vertically so the wall hinge pins are facing upwards on the wall, and the mounting connector is as close to the floor as possible. Mark the top of each wall hinge. See Figure 3.


FIGURE 3

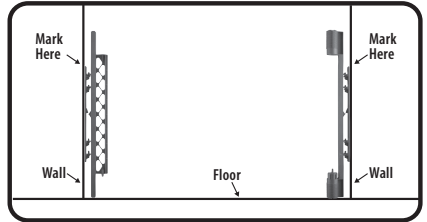

Step 3:

Separate the mounting connectors from the wall hinges by pressing inward on the locking boss located in the center of the wall hinge. Lift up on the connectors to free them from the wall hinge. See Figure 4 for removal from wall hinge.


FIGURE 4

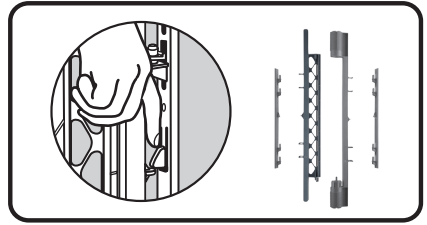

Step 4:

To attach the wall hinge to the wall, align the top with the mark drawn in Step 2. Mark the top hole and pre-drill a 1/8" pilot hole. Attach the top of the wall hinge in place with a screw. Proceed down the hinge and install a screw into each screw hole with screws provided.


FIGURE 5

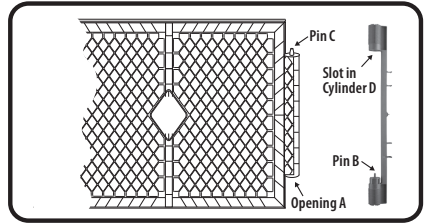

Step 5:

Attach the mounting connector side A to panel 1 by setting opening A over Pin B, push down in order to slide Pin C into the slot of Cylinder D. See Figure 5.

FIGURE 6

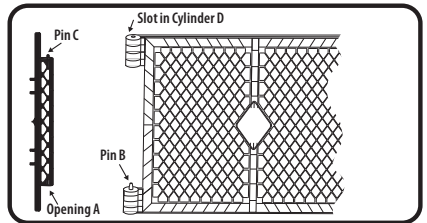

Step 6:

Attach the mounting connector side B to panel 2 by setting opening A over Pin B, push down in order to slide Pin C into the slot of Cylinder D. See Figure 6.

Step 7:

Attach the mounting connectors, that are now attached to the panels, to the wall hinges by aligning the horseshoe shaped hoops on one side of the gate over the pins on the wall hinges to set the gate in place. See Figure 7.

NOTE: Always lift up on the end panels to ensure that the gate is properly secured and locked in place.

FIGURE 7





FIGURE 8



Removal from Wall Hinge

To remove the gate from the wall hinge, press on the locking boss located on the center of the wall hinge (See Figure 8), and lift the panel itself until the gate rib clears the locking boss.

Installation as a Freestanding Enclosure

Begin setting up your enclosure by unsnapping the gray carrying strap and carefully unfolding the panels to form a hexagon. See Figure 9.

When you have finished unfolding the panels, there will be two unconnected panels arranged as shown in Figure 10. Make certain that the pin in Cylinder B is up as shown.

Begin connecting the panels together by gently lifting up on panel 2 and setting the Opening A (as shown in Figure 11) over Pin B located on panel 1.

Now locate the slot on the lower end of Cylinder D. See Figure 12. This slot tapers to an opening that accommodates Pin C.

Gently press down on panel 2 while aligning Pin C with the slot in Cylinder D. While maintaining downward pressure on panel 2, lift slightly on panel 1, and slide Pin C through the slot and into the opening as shown.

Extension Installation

Some models have two-panel extensions that are colored appropriately for your yard and are available either from your retailer or direct from www.northstatesind.com

The extension contains two additional panels that enable you to expand the size of your enclosure from 18.5 square feet to 34.4 square feet.

The extension is installed by following the "Installation as a Freestanding Enclosure" that appear above.

To Disconnect Panels

To disconnect two adjoining panels, select one of the joints where the panel pushes down (panel 1), as shown in Figure 13. Gently press down on panel 1 while lifting slightly on panel 2. This will enable you to slide Pin C free of Cylinder D (see Figure 12). Then lift up on panel 1 until Opening A (see Figure 11) is free of Pin B.

Folding for Transport or Storage

Your gate folds compactly for transport or storage. You must, however, fold the panels properly. Gently fold the panels (without jerking them or slamming them together) in alternating directions like an accordion. Figure 13 illustrates the configuration of a properly folded gate. Slip one end of the gray carrying strap through the mesh near the top middle of each outside panel and snap it closed. The gate is now ready for transport or storage.

Cleaning Instructions

Your gate is manufactured from durable, weather-resistant plastic panels. To clean, wash the panels with mild, non-abrasive detergent, rinse with clean water, and allow to dry thoroughly.

Replacing a Panel

A broken panel can easily be replaced by obtaining one from the manufacturer at www.northstatesind.com

Remove the broken panel by following the "To Disconnect Panels" instructions (above). Install the replacement panel by following the "Installation as a Freestanding Enclosure".

FIGURE 9

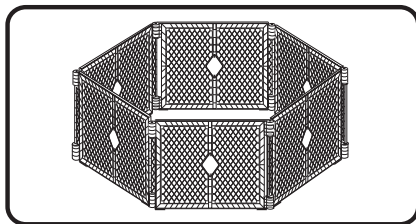


FIGURE 10

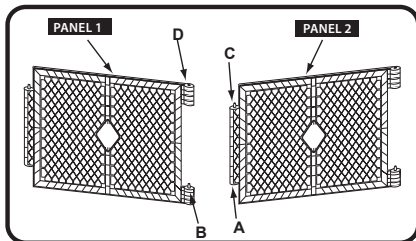


FIGURE 11




FIGURE 12




FIGURE 13


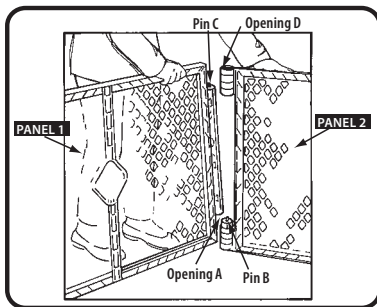


FIGURE 14



northstates®

*Productos de calidad
para su estilo de vida*

INSTRUCCIONES PARA EL MODELO 8671



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com, o

Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com


Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad

! ADVERTENCIA

- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura.
- **SIEMPRE** instale y use la puerta conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.
- **DEJE** de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.
- Para evitar caídas, **NUNCA** utilice la puerta en la parte superior de las escaleras.
- **NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.
- **NUNCA** deje a los niños sin supervisión.
- Este producto está indicado para niños entre los 6 y los 24 meses de edad.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.
- Si se instala a modo de barrera, hágalo solo en aberturas de 38,5 a 201 pulgadas (97,79 cm a 510,54 cm).
- Se incluyen herrajes para usar únicamente en materiales macizos, como madera o metal.
- No deje objetos en el Superyard que podrían ser utilizados como puntos de apoyo o constituir un peligro de asfixia o estrangulación.
- No utilice los montajes de pared con el panel para puerta con marco en U que se encuentra en los modelos: 8651, 8750, 8751, 8752, 8770, 8772, 8776, 8779.
- No utilice este producto en superficies resbaladizas lisas a menos que emplee almohadillas antideslizantes (incluidas).
- No intentar usar este recinto con temperaturas inferiores a los 40 grados fahrenheit, o se pueden producir daños.
- No usarlo como barrera para escaleras, estufas o calentadores.
- No usar este recinto en superficies desniveladas.
- Si lo instala como cerco, no una más de 8 paneles. Si lo instala como barrera, la cantidad máxima de paneles es seis.

Su puerta/barrera de seguridad incluye lo siguiente:


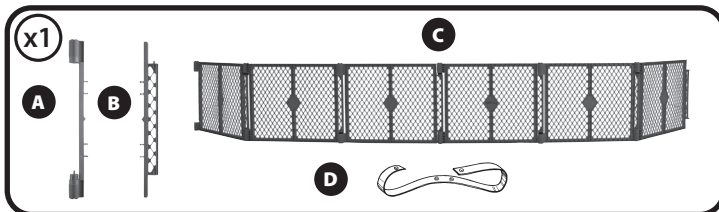


- A. Conector de montaje
- B. Conector de montaje
- C. Paneles de puerta prearmada
- D. Correa de Transporte
- E. Bisagras de pared
- F. Almohadillas Antideslizantes
- G. Tornillos

Para asegurar el funcionamiento seguro, las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse únicamente de North States o de sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de estas instrucciones. Se pueden pedir piezas de repuesto en www.northstatesind.com. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad usuario final.

Instalación de almohadillas antideslizantes

Paso 1: Para ayudar a proteger los pisos, asegúrese de que las almohadillas antideslizantes estén en la parte inferior de los paneles de la puerta. Limpie y seque los paneles antes de instalar las almohadillas. Separe una sola almohadilla de la cubierta de papel, como se muestra en la Figura 1. Coloque el lado con adhesivo de la almohadilla sobre el borde inferior del panel del recinto, aproximadamente a 2" (5 cm) del centro de la bisagra, como se muestra en la Figura 2. Repita los pasos con cada una de las almohadillas restantes. Obtendrá el máximo efecto antideslizante si limpia la parte inferior de las almohadillas regularmente con un paño limpio humedecido con agua.

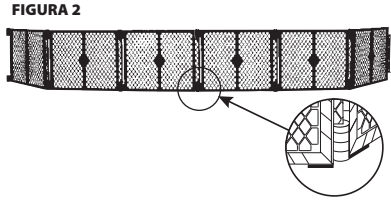


Instalación entre dos paredes


Nota: esta puerta está diseñada para ser instalada en aberturas de 38,5 a 201 pulgadas de ancho. Si se instala a modo de barrera, la cantidad máxima de paneles es seis.

ADVERTENCIA: No instale las bisagras de pared en tablaroca o yeso. Los accesorios de sujeción incluidos son para usarse en materiales sólidos tales como madera o metal. **NUNCA** utilice la puerta en la parte superior de las escaleras


Paso 2: Ubique ambos conectores de instalación en pared prearmados / bisagras de pared verticalmente de modo que los pasadores de la bisagra de pared estén hacia arriba en la pared y que el conector de montaje esté tan cerca del piso como sea posible. Marque la parte superior de cada bisagra de pared. Vea Figura 3.

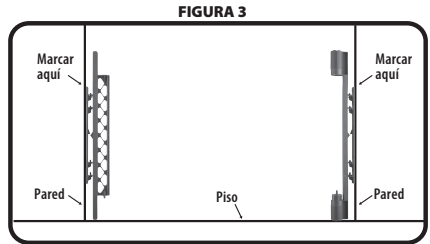


Paso 3: Separe los conectores de montaje de las bisagras de pared presionando hacia dentro en el refuerzo de bloqueo que se encuentra en el centro de la bisagra de pared. Levante los conectores para liberarlos de la bisagra de pared. Vea la Figura 4 para liberación de la Bisagra de Pared.

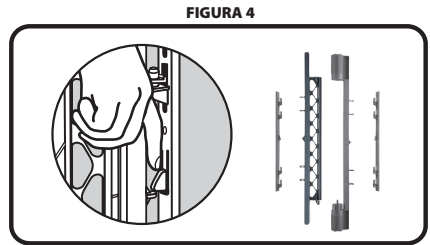

Paso 4: Para fijar la bisagra de pared a la pared, alinee la parte superior con la marca dibujada en el Paso 2. Marque el orificio superior y preperfore un orificio piloto de 3.18 mm (1/8"). Fije la parte superior de la bisagra de pared en su lugar con un tornillo. Proceda hacia abajo de la bisagra e introduzca un tornillo en cada agujero para tornillo con los tornillos suministrados.

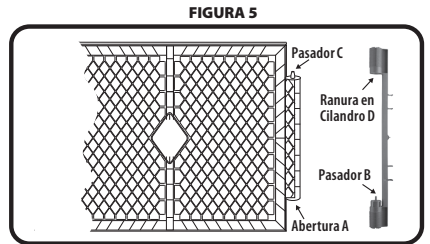


Paso 5: Fije el lado A del conector de montaje al panel 1 ubicando la abertura A sobre el pasador B, presione hacia abajo para deslizar hacia dentro el pasador C en la ranura del cilindro D. Vea la Figura 5.

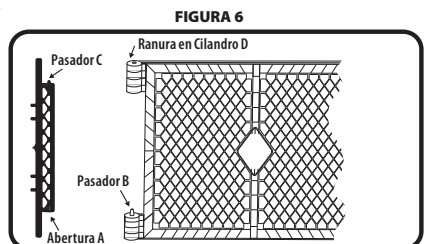

Paso 6: Fije el lado B del conector de montaje al panel 2 insertando la abertura A sobre la bisagra B, presione hacia abajo para deslizar la bisagra C dentro de la ranura del cilindro D. Ver Figura 6.

Paso 7: Fije los conectores de montaje que ahora están conectados a los paneles a las bisagras de pared alineando los aros con forma de herradura en un lado de la puerta, sobre los pasadores en las bisagras de pared y coloque el panel de la puerta en su lugar. Vea la Figura 7.

FIGURA 7




Nota: Siempre levante los paneles de los extremos para asegurarse de que la puerta esté correctamente fijada y bloqueada en su lugar.

Liberación de la bisagra de pared

Para liberar la puerta de la bisagra de pared, presione en el refuerzo de bloqueo ubicado en el centro de la bisagra de pared (Vea la Figura 8) y levante el panel en sí hasta que la varilla de la puerta se libere del refuerzo de bloqueo.

FIGURA 8



Instalación a modo de cerco independiente

Para comenzar a configurar el recinto, abra la correa de transporte gris y, con cuidado, extienda los paneles para formar un hexágono. Vea Figura 9.

Al terminar de extender los paneles, habrá dos paneles desconectados, como se muestra en la Figura 10. Compruebe que el pasador en el cilindro B esté levantado, como se ilustra.

Comience a conectar los paneles, levantando suavemente el panel 2 y colocando la Abertura A (como se muestra en la Figura 11) sobre el Pasador B localizado en el panel 1. Localice la ranura en el extremo inferior del cilindro D. Vea Figura 5. Esta ranura se estrecha hacia una abertura para el Pasador C.

Presione el panel 2 suavemente hacia abajo mientras alinea el Pasador C con de la ranura del Cilindro D. Mientras mantiene la presión hacia abajo sobre el panel 2, levante un poco el panel 1 y deslice el Pasador C por la ranura hasta la abertura, como se muestra.

Instalación de la Extensión

Algunos modelos tienen extensiones de dos paneles que están pintados apropiadamente para su jardín y que están disponibles en su tienda minorista o bien en forma directa en www.northstatesind.com

La extensión contiene dos paneles adicionales, que le permiten ampliar el tamaño del recinto de 18.5 pies cuadrados (1.72 metros cuadrados) a 34.4 pies cuadrados (3.2 metros cuadrados).

La extensión se instala siguiendo las indicaciones de la "Instalación a modo de cerco independiente" que aparece arriba.

Para Desconectar Paneles

Para desconectar dos paneles adyacentes, seleccione una de las uniones donde el panel empuja hacia abajo (panel 1), como se muestra en la Figura 13.

Presione el panel 1 ligeramente hacia abajo mientras levanta con suavidad el panel 2. Esto le permitirá deslizar el Pasador C fuera del Cilindro D (vea la Figura 12). Después levante el panel 1 hasta que la Abertura A (vea la Figura 11) quede libre del Pasador B.

Plegado para el Transporte o Almacenamiento

Su puerta se pliega de manera compacta para el transporte o almacenamiento. Sin embargo, deberá plegar los paneles de manera correcta.

Doble con cuidado los paneles (sin sacudirlos ni golpearlos entre sí) en direcciones hacia un lado y otro como un acordeón. La Figura 13 ilustra la configuración de un recinto plegado de manera correcta.

Introduzca un extremo de la correa de transporte gris por la malla localizada cerca de la parte media superior de cada panel externo, y enganche la correa para cerrarla. El recinto ya está listo para el transporte o almacenamiento.

Instrucciones de Limpieza

Su puerta está hecho de duraderos paneles de plástico resistente a la intemperie. Para limpiar, lave los paneles con un detergente a la intemperie. No abrasive, enjuague con agua limpia y permita que seque bien.

Reemplazo de un Panel

Un panel roto puede reemplazarse fácilmente, obteniendo uno de repuesto del fabricante a www.northstatesind.com

Quite el panel roto, siguiendo las instrucciones de "Para Desconectar Paneles" (encima). Instale el panel de reemplazo siguiendo las indicaciones de la "Instalación a modo de cerco independiente".

FIGURA 9

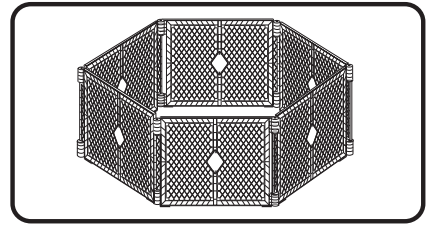


FIGURA 10

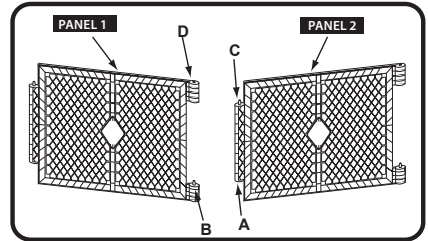


FIGURA 11




FIGURA 12




FIGURA 13


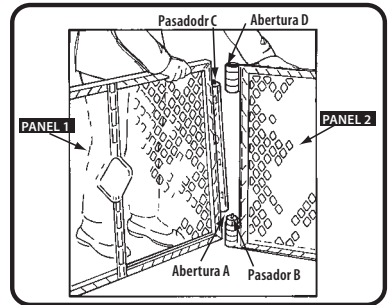


FIGURA 14



northstates®

*Produits de qualité
pour la façon dont vous vivez*

MODE D'EMPLOI POUR LE MODÈLE 8671



IMPORTANT : CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE!

Pour des conseils et des instructions utiles, s'il vous plaît visitez notre site Web:




www.northstatesind.com ou Contactez notre service d'assistance à la clientèle par e-mail:
CustomerService@northstatesind.com • téléphone : (763) 486-1754 • sans frais : 1-800-848-8421

Conçu pour une utilisation avec les enfants de 6-24 mois

⚠ MISE EN GARDE

- Des enfants sont décédés ou ont été gravement blessés parce qu'un portail n'était pas bien installé.
- **TOUJOUR** installer et utiliser le portail comme indiqué, avec toutes les pièces requises.
- **CESSER** d'utiliser dès qu'un enfant arrive à grimper par-dessus ou déloger/ouvrir l'enceinte.
- N'utiliser qu'en engageant complètement le mécanisme de verrouillage/fermeture.
- Pour prévenir les chutes, ne jamais utiliser l'enceinte en haut d'un escalier.
- **NE JAMAIS** utiliser pour tenir un enfant à l'écart d'une piscine.
- Ce produit ne pourra pas nécessairement prévenir tous les accidents.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- Ce produit est sécuritaire pour les enfants de 6 à 24 mois.
- Vérifier régulièrement toutes les fixations pour assurer qu'elles sont bien serrées et cesser toute utilisation de l'enceinte en cas de dommages aux pièces.
- Lorsque le produit est configuré en tant que barrière, il doit uniquement être utilisé dans des ouvertures de 38,5 po à 201 po (97,79 cm à 510,54 cm).
- La quincaillerie comprise ne convient que pour les matériaux solides, comme du bois ou du métal.
- **NE JAMAIS** rien laisser dans le Superyard qui pourrait servir de marche-pied ou présenter un risque d'étouffement ou d'étranglement.
- Ne pas utiliser les dispositifs de montage mural avec le panneau de porte avec cadre en U des modèles : 8651, 8750, 8751, 8752, 8770, 8772, 8776, 8779.
- Ne pas utiliser ce produit sur une surface lisse et glissante sauf les tapis antidérapants (inclus) sont également utilisés.
- Ne pas tenter d'utiliser cette enceinte si la température est inférieure à 40 degrés F, cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser comme barrière pour escalier, réchaud ou système de chauffage.
- Ne pas utiliser sur une surface inégale.
- Lorsque vous installez une enceinte, veillez à ne pas relier plus de 8 panneaux ensemble. Le nombre maximum de panneaux pouvant être reliés pour créer une barrière est de six.

L'enceinte/barrière comprend les pièces suivantes :

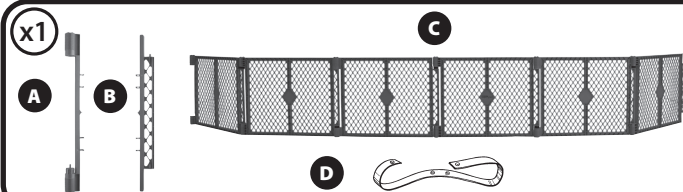

- A. Connecteur de montage
- B. Connecteur de montage
- C. Panneaux pré-assemblés
- D. Sangle de transport
- E. Charnières murales
- F. Les tapis antidérapants
- G. Vis

Pour assurer un fonctionnement sécuritaire, procurez-vous les pièces supplémentaires ou de rechange uniquement chez North States ou un de ses distributeurs agréés. Les coordonnées sont inscrites sur la couverture du présent mode d'emploi. Pour commander des pièces de rechange, consultez le site suivant : www.northstatesind.com
L'utilisateur final est responsable de tout dommage matériel causé durant l'installation de l'enceinte.

Installation des coussins antidérapants

Étape 1:

Pour protéger les sols, veillez à ce que les coussins antidérapants se trouvent au bas des panneaux de la barrière. Nettoyez et séchez les panneaux avant d'installer les coussins. Décollez un coussin de la feuille comme le montre la Figure 1 ci-dessous. Placez le côté adhésif du coussin sur le bord inférieur du panneau d'enceinte de jeu à environ 2 po (5 cm) du centre de chaque charnière, comme indiqué dans la Figure 2 ci-dessous. Répétez les étapes pour chacun des onze coussins restants. Pour obtenir un effet antidérapant maximal, nettoyez périodiquement le dessous des coussins avec un linge humide propre.

FIGURE 1





FIGURE 2

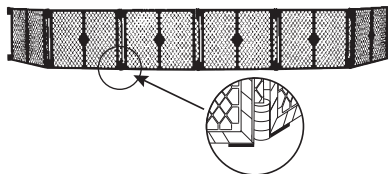

Installation entre deux murs

Remarque : Cette barrière doit être utilisée dans des ouvertures de 38,5 à 201 pouces. Lors de la configuration du produit en tant que barrière, le nombre maximum de panneaux est limité à six.

AVERTISSEMENT : N'installez pas les charnières dans le gypse ou le plâtre. La quincaillerie comprise ne convient que pour les matériaux solides, comme du bois ou du métal. Ne montez jamais la barrière en haut des escaliers.

Étape 2:

Placez les deux connecteurs de montage mural/charnières murales pré-assemblés à la verticale de manière à ce que les deux fiches de charnière soient orientées vers le haut du mur et que le connecteur de montage soit aussi près du sol que possible. Marquez le haut de chaque charnière murale. Reportez-vous à la Figure 3.

FIGURE 3

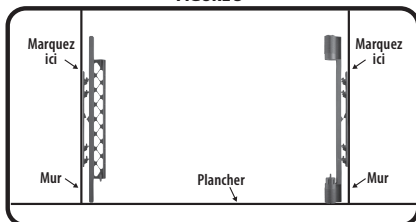


FIGURE 4

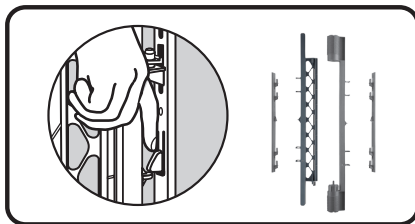


FIGURE 5

Étape 3:

Séparez les connecteurs de montage des charnières murales en appuyant sur l'intérieur de la commande verrouillage se trouvant au centre de la charnière murale. Soulevez les connecteurs pour les dégager de la charnière murale. Reportez-vous à la Figure 4 pour le retrait de la charnière murale.

Étape 4:

Pour fixer la charnière murale au mur, alignez le haut avec la marque dessinée lors de l'étape 2. Marquez le trou supérieur et pré-percez un trou de guidage de 1/8 po. Fixez le haut de la charnière murale avec une vis. Installez une des vis fournies dans chacun des trous de vis de la charnière.

Étape 5:

Fixez le côté A du connecteur de montage au panneau 1 en plaçant l'ouverture A sur la fiche B, puis en appuyant vers le bas pour glisser la fiche C dans la rainure du barillet D. Voir Figure 5.

Étape 6:

Fixez le côté B du connecteur de montage au panneau 2 en plaçant l'ouverture A sur la fiche B, puis en appuyant vers le bas pour glisser la fiche C dans la rainure du barillet D. Voir Figure 6.

Étape 7:

Fixez les connecteurs de montage qui sont maintenant fixés aux panneaux aux charnières murales en alignant les boucles en fer à cheval sur un côté de la barrière, par-dessus les fiches des charnières murales, puis positionnez la barrière en place. Reportez-vous à la Figure 7.

REMARQUE : Soulevez toujours par les panneaux d'extrémité pour vous assurer que la barrière est bien fixée en place.

Retrait de la charnière murale

Pour retirer la barrière de la charnière murale, appuyez sur la commande de verrouillage se trouvant au centre de la charnière murale (reportez-vous à la Figure 8) et soulevez le panneau jusqu'à ce que l'arête de la barrière se dégage de la commande de verrouillage.

FIGURE 7





FIGURE 8



Installation en tant qu'enceinte

Commencez la configuration de votre enceinte en détachant la ceinture de transport grise et en déployant soigneusement les panneaux pour former un hexagone. Voir la Figure 9.

Lorsque vous avez terminé le déploiement des panneaux, il y aura deux panneaux non connectés disposés comme indiqué sur la Figure 10 à droite. Assurez-vous que la goupille dans le Piston B est en place comme indiqué. Commencez l'assemblage des panneaux entre eux en soulevant doucement sur le panneau 2 et mettant l'ouverture A (comme illustré à la Figure 11) au-dessus de la Goupille B située sur le panel 1.

Maintenant, repérez la fente au bas du Cylindre D comme indiqué dans la Figure 12. Cette fente mène à une ouverture qui accueille la Goupille C.

Appuyez doucement sur le panneau 2, tout en alignant la Goupille C avec l'extrémité de la fente dans le Cylindre D. Tout en maintenant la pression vers le bas sur le panneau 2, soulevez légèrement le panneau 1, et glissez la Goupille C à travers la fente et dans l'ouverture, comme illustré.

Installation de la Rallonge

Sur certains modèles, il est possible d'installer une rallonge à deux panneaux, dont la couleur correspond à celle de l'enceinte achetée. Pour vous procurer une rallonge, communiquez avec un détaillant agréé ou avec North States à www.northstatesind.com

L'extension contient deux panneaux supplémentaires qui vous permettent d'étendre la taille de votre enceinte, passant de 18,5 pi² à 34,4 pi² (1,7 m² à 3,2 m²). L'extension est installée en suivant les instructions « d'installation en tant qu'enceinte » ci-dessus.

Décrochage des Panneaux

Pour détacher deux panneaux contigus, choisissez-en un dont les articulations permettent de pousser le panneau vers le bas, comme celles du panneau 1 à la Figure 13. Appuyez doucement sur le panneau 1 tout en soulevant légèrement le panneau 2. Cela vous permettra de dégager la Goupille C du Cylindre D (Figure 12). Ensuite, soulevez le panneau 1 jusqu'à ce que la Goupille B sorte de l'ouverture A (Figure 11).

Fermeture pour le Transport ou le Rangement

L'enceinte/barrière se plie complètement pour faciliter le transport ou le rangement. Toutefois, les panneaux doivent être placés correctement. Ensuite, pliez les panneaux délicatement (sans les tirer brusquement ni les heurter violemment les uns contre les autres) en alternant le sens, comme un accordéon. La Figure 13 montre à quoi ressemble l'enceinte/barrière quand elle est pliée correctement. Passez la sangle grise de transport à travers le treillis près de la partie supérieure centrale de chaque panneau extérieur, puis attachez-la. L'enceinte est maintenant prête pour le transport ou le rangement.

Instructions pour le Nettoyage

Votre enceinte est fabriquée à partir de panneaux de plastique durables qui résistent aux intempéries. Lavez les panneaux avec du savon doux non abrasif. Rincez ensuite les panneaux à l'eau propre, puis laissez-les sécher.

Remplacement des Panneaux

Pour remplacer un panneau brisé, communiquez avec le fabricant à l'adresse www.northstatesind.com

Enlevez le panneau en suivant les instructions de la section "Décrochage des Panneaux".

Installez le panneau de rechange en suivant les instructions « d'installation en tant qu'enceinte » ci-dessus.

FIGURE 9

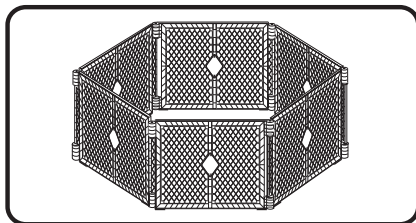


FIGURE 10

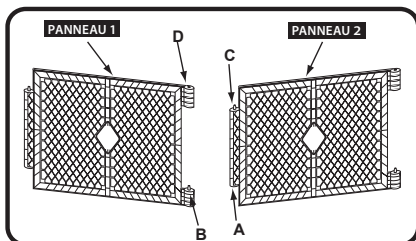


FIGURE 11




FIGURE 12




FIGURE 13

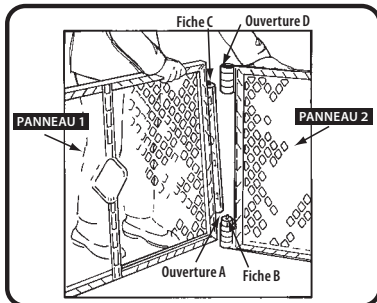


FIGURE 14

