


Car Phone Mount

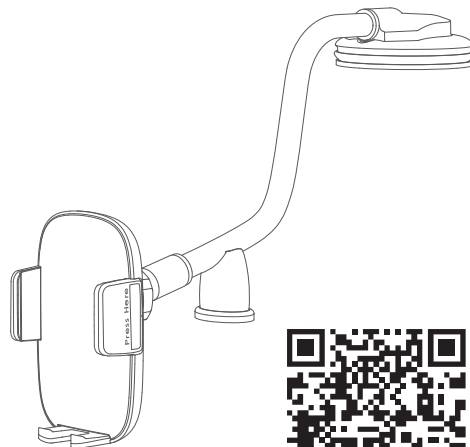

SCAN THE CODE TO  
WATCH USING VIDEO

Contents

Quick Start Guide

03-09

User Manual

10-11English  
12-13Deutsch  
14-15Français  
16-17Español  
18-19Italiano

Attentions

1.Please install the car mount in a suitable place before starting the journey, do not operate and adjust the car mount while driving.

2.Do not install the car mount in a position that interferes with the operation of the airbag or hinders driving.

Tips for Using the Suction Cup

1.If the surface is flat and smooth, you can use the suction cup on the dashboard directly; While the surface is flat but not smooth, please use the suction cup on the dashboard pad.

2.Do not stick the suction cup to curved surfaces, plush fabric or uneven surfaces. Otherwise it would not be attached securely.

3.It is not recommended to attach the suction cup to the surface of leather, wall or glass film, because the suction cup with strong viscosity and attractiveness, which may cause surface damage.

4.If the suction cup is frequently used in high temperature, low temperature or humid conditions, the suction force will decrease; Please avoid direct exposure to the sun for a long time.

5.After using it for a while, if the suction is not sticky enough, please take down the suction cup and wash it with warm soap water. It will be sticky again after drying.


6.Please protect the suction cup with plastic wrap when not in use.

7.To ensure that the phone mount is securely mounted on the dashboard, must press the silicone suction cup one circle to exhaust the air inside the suction cups.

Note:

1.Choosing a flat surface on the dashboard, and clean the surface where you need to install the car mount with a wet cloth. Wait it to dry, and then install the 3M dashboard pad.

2.Tear off the protective sticker of 3M dashboard pad and car mount. Stick the pad to the position where you want to install the car mount. Press it firmly for 1 minute to fix it. Let it sit for 24 hours before installing the car mount.



Stickiness reach  
5%-10%

Stickiness reach  
20%-30%

Stickiness reach  
40%-70%

Stickiness reach  
80%-100%

< 1 Hour

< 6 Hours

> 24 Hours


> 72 Hours

The 3M dashboard pad is disposable. Once pasted, they are hard to remove. Once applied, they can not be used again. Please choose the appropriate position to install the 3M dashboard pad.

Additional Information

To reuse Suction Cup, simply rinse under warm water and let air dry to restore tacky suction

Quick Start Guide

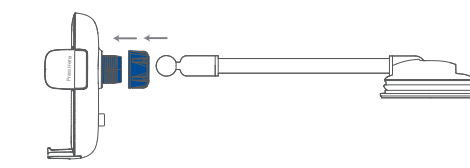

Assembling the Suction Cup

There are **2 ways** to install the suction cup, which are listed as follows. Please choose among them according to your needs.

Option A

Install the car mount to a flat surface directly

1. Unscrew the pivot locking nut, let the ball joint pass through the fixed nut; then tighten the nut.

2. Carefully peel off the adhesive sheet on the base mount

3. Push the suction cup lock up to fully open it.

Option B

Install the 3M dashboard pad on the dashboard first, and then install the car mount on the 3M dashboard pad

1. Carefully peel off the protective films of the 3M dashboard pad.

2. Fix to the dashboard. Press it firmly for 1 minute to fix it. Let it sit for **24 hours** before installing the car mount.

3. Attach the car mount to the 3M dashboard pad.

4. Press down the suction cup lock to secure the car mount.

5. Then fix the stabilizer in a suitable position on the extended arm

6. Press down firmly, hold while pushing back down, continue to hold down to ensure tight adhesion

7. Press the phone cradle release button


8. To ensure secure mount, press the back edge of the arm tips (not the front edge)

Thank you for purchasing the HD-C77 Car Phone Mount. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Car Phone Mount  
User Manual  
Warranty Card  
Stabilizer  
Quick Start Guide  
Round Suction Cup

Product Diagram

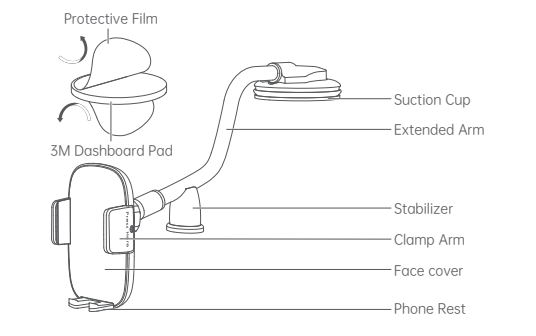

Specifications

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Model             | HD-C77                                |
| Max Load Capacity | 500g / 17.64oz                        |
| Materials         | PC plastic, ABS plastic, Silicone     |
| Dimensions        | 304.5×67.8×110.0mm/11.99"×2.67"×4.33" |
| Weight            | 180g / 6.35oz                         |

Getting Started

1. Unscrew the pivot locking nut, let the ball joint pass through the fixed nut; then tighten the nut.

2. Clean a preferably flat surface on your dashboard where you want to install the mount with a mixture of equal parts (1:1) of isopropyl alcohol and water then wait for the surface to dry

3. Carefully peel off the protective film of the 3M dashboard pad or 3M double-sided tape and fix it on the dashboard; Carefully peel off the mount base adhesive backing sheet and place the mount on the 3M dashboard pad or 3M double-sided tape

4. Press down firmly, hold while pushing the mount locking lever back down again, and continue to hold down for a few minutes to ensure firm adhesion. For best results, allow 24 hours for the adhesive to securely bond with the surface before using the mount

5. Carefully peel off the protective film of the stabilizer and then fix it in a suitable position on the extended arm, then fix it on the dashboard

6. Press and hold the phone cradle release button until you can place your phone on the mount

7. Adjust the phone cradle so it grips your phone. To ensure secure mounting, press the back edge of the clamp (not the front edge)

Product Care

• Don't install the mount in front of the airbags.

• The temperature, pressure, cleanliness, and type of surface all affect the amount of time the adhesive takes to develop the bond

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.


Amazon US orders: support@qifutan.vip

Vielen Dank, dass Sie sich für die Auto-Handyhalterung HD-C77 entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Auto-Handyhalterung  
Bedienungsanleitung  
Garantiekarte  
Stabilisator  
Schnellstartanleitung  
Runder Saugnapf

Product Diagram

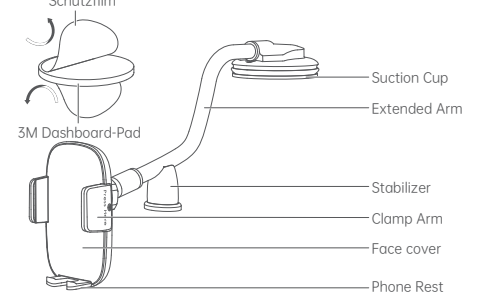

Caractéristiques

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Modèle                      | HD-C77                                 |
| Capacité de charge maximale | 500 g / 17.64oz                        |
| Matériaux                   | PC-Kunststoff, ABS-Kunststoff, Silikon |
| Abmessungen                 | 304.5×67.8×110.0mm/11.99"×2.67"×4.33"  |
| Gewicht                     | 180 g / 6.35oz                         |

Erste Schritte

1. Reinigen Sie eine möglichst ebene Oberfläche auf Ihrem Armaturenbrett, wo Sie die Halterung befestigen wollen, mit einer Mischung aus gleichen Teilen (1:1) Isopropylalkohol und Wasser. Lassen Sie die Oberfläche trocknen.

2. Ziehen Sie die Schutzfolie des Saugnapfes vorsichtig ab, und befestigen Sie den Saugnapf am Armaturenbrett.

3. Drücken Sie die Halterung fest an und halten Sie sie fest, während Sie den Verschlusshebel wieder nach unten drücken. Um optimalen Halt zu gewährleisten, drücken Sie die Halterung noch einige Minuten fest an. Idealerweise warten Sie 24 Stunden vor der ersten Verwendung, sodass sich der Klebstoff mit der Oberfläche optimal verbinden kann.

4. Ziehen Sie die Schutzfolie des Stabilisators vorsichtig ab und befestigen Sie ihn dann in einer geeigneten Position am verlängerten Arm, und befestigen Sie ihn am Armaturenbrett.

5. Drücken und halten Sie die Verriegelungstaste für die Handyhalterung so, dass Sie Ihr Smartphone in der Halterung positionieren können.

6. Richten Sie die Halterung so aus, dass Ihr Smartphone sicher befestigt ist. Für eine sichere Befestigung drücken Sie auf die Hinterkante der Klemme (nicht auf die Vorderkante).

Produktpflege

• Montieren Sie die Halterung nicht vor Airbags.

• Die Temperatur, der Druck, die Sauberkeit und die Beschaffenheit der Oberfläche beeinflussen die Zeit, die der Klebstoff benötigt, um die Bindung zu entwickeln.

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.


Amazon US orders: support@qifutan.vip

Merci d'avoir acheté le Support de téléphone pour voiture HD-C77. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre équipe en vous munissant du numéro de modèle de votre produit et du numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Support de téléphone pour voiture  
Manuel d'utilisation  
Carte de garantie  
Stabilisateur  
Guide de démarrage rapide  
Ventouse ronde

Schéma du produit

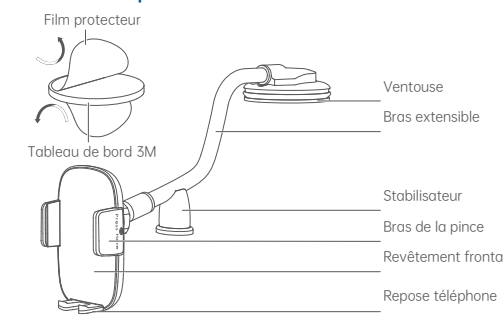

Repose téléphone

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Modèle                      | HD-C77                                |
| Capacité de charge maximale | 500g / 17.64oz                        |
| Matériaux                   | Plastique PC, plastique ABS, Silicone |
| Dimensions                  | 304.5×67.8×110.0mm/11.99"×2.67"×4.33" |
| Poids                       | 180 g / 6.35oz                        |

Pour commencer

1. Nettoyez une surface de préférence plane sur votre tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez installer le support avec un mélange à parts égales (1:1) d'alcool isopropylique et d'eau. Attendez que la surface sèche.

2. Retirez soigneusement le film de protection de la ventouse, et fixez la ventouse sur le tableau de bord.

3. Appuyez fermement, maintenez la pression tout en poussant à nouveau le levier de verrouillage du support vers le bas, et continuez à maintenir la pression pendant quelques minutes pour assurer une bonne adhérence. Pour de meilleurs résultats, laissez 24 heures à l'adhésif pour adhérer solidement à la surface avant d'utiliser le support.

4. Retirez soigneusement le film protecteur du stabilisateur, puis fixez-le dans une position appropriée sur le bras allongé, et fixez-le sur le tableau de bord.

5. Appuyez et maintenez le bouton de libération du support du téléphone jusqu'à ce que vous puissiez placer votre téléphone sur le support.

6. Ajustez le support du téléphone pour qu'il tienne correctement votre téléphone. Pour garantir une fixation sécurisée, appuyez sur le bord arrière de la pince (et non sur le bord avant).

Entretien du produit

• N'installez pas le support devant les airbags.

• La température, la pression, la propreté et le type de surface influent tous sur le temps nécessaire à l'adhésif pour se coller.

Garantie et assistance à la clientèle

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, contactez-nous à l'adresse ci-dessous à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.


Commandes sur Amazon USA: support@qifutan.vip

Gracias por la compra del soporte de móviles para automóvil HD-C77. Lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita asistencia, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente, indicando el modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido del paquete

Soporte de teléfono para coche  
Manual de usuario  
Tarjeta de garantía  
Estabilizador  
Guía de inicio rápido  
Ventosa redonda

Diagrama de producto

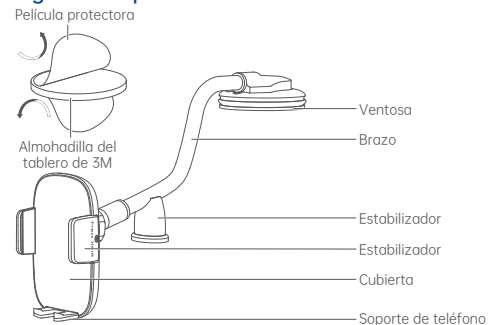

Especificaciones

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Modelo                    | HD-C77                                |
| Capacidad de carga máxima | 500g / 17.64oz                        |
| Materiales                | Plástico PC, Plástico ABS, Silicona   |
| Dimensiones               | 304.5×67.8×110.0mm/11.99"×2.67"×4.33" |
| Peso                      | 180 g / 6.35oz                        |

Guía de inicio

1. Elija la superficie de su salpicadero donde desee instalar el soporte (que sea preferiblemente plana) y límpiela con un paño con una mezcla de alcohol isopropílico y agua a partes iguales (1: 1). Deje que la superficie se seque.

2. Retire con cuidado la película protectora de la ventosa, y fije la ventosa en el salpicadero.

3. Presione hacia abajo con firmeza y mantenga presionado la palanca de bloqueo del soporte a la vez que lo empuja abajo nuevamente. Siga presionando durante unos minutos para asegurar una adhesión firme. Para obtener los mejores resultados, espere 24 horas antes de usar el soporte, para asegurarse de que el adhesivo se haya quedado fijo en la superficie.

4. Retire con cuidado la película protectora del estabilizador y fíjelo en una posición adecuada en el brazo extendido, y fíjelo en el salpicadero.

5. Mantenga presionado el botón de liberación de la base del teléfono hasta que pueda colocar su teléfono en el soporte; después, suelte.

6. Ajuste la base del teléfono para que lo sujete. Para garantizar un montaje seguro, presione el borde posterior de la abrazadera (no el borde frontal)

Cuidado del producto

• No coloque el soporte delante de los airbags.

• La temperatura, la presión, la limpieza y el tipo de superficie afectan al tiempo que necesita el adhesivo para quedarse completamente pegado.

Garantía y atención al cliente

Para preguntas, atención al cliente o reclamos de garantía, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección que se indica a continuación que corresponda a su región. Incluya su número de pedido de Amazon y el modelo del producto.


Pedidos de Amazon EE.UU.: support@qifutan.vip

Grazie per aver acquistato il supporto per telefono da auto HD-C77. Si prega di leggere con attenzione il presente manuale utente e di conservarlo per riferimenti futuri. Per assistenza, è possibile contattare il nostro team di supporto comunicando il numero di modello del prodotto e il numero dell'ordine Amazon.

Contenuto della confezione

Supporto per telefono da auto  
Manuale utente  
Scheda di garanzia  
Stabilizzatore  
Guida rapido  
Ventosa rotonda

Schema del prodotto

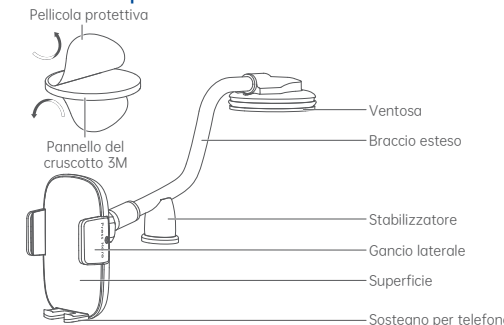

Specifiche

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Modello                    | HD-C77                                |
| Capacità massima di carico | 500g / 17.64oz                        |
| Materiali                  | Plastico PC, plastico ABS, silicone   |
| Dimensioni                 | 304.5×67.8×110.0mm/11.99"×2.67"×4.33" |
| Peso                       | 180 g / 6.35oz                        |

Per iniziare

1. Pulire una superficie (preferibilmente liscia) sul cruscotto dove si vuole installare il supporto utilizzando una miscela di alcool isopropilico e acqua (in dosi uguali 1:1) e attendere che la superficie si asciughi.

2. Staccare con cura la pellicola protettiva della ventosa e fissare la ventosa sul cruscotto.

3. Premere fermamente verso il basso, tenere premuto mentre si spinge la leva di bloccaggio del supporto di nuovo verso il basso e continuare a tenere premuto per alcuni minuti per garantire una solida aderenza del prodotto. Per dei risultati ottimali, lasciare che l'adesivo aderisca alla superficie per 24 ore prima di usare il supporto.

4. Staccare con cura la pellicola protettiva dello stabilizzatore e poi fissarlo in una posizione adatta sul braccio esteso, e fissarlo sul cruscotto.

5. Tenere premuto sul pulsante di rilascio finché non si riesce a posizionare il proprio telefono sul supporto.

6. Regolare il supporto fino ad agganciare il telefono. Per assicurarsi che il telefono sia ben agganciato, premere sul bordo posteriore (e non sul davanti) del gancio laterale.

Cura del prodotto

• Non installare il supporto davanti agli airbag.

• Temperatura, pressione, pulizia e tipo di superficie influiscono sulla quantità di tempo richiesto all'adesivo per aderire.

Garanzie e assistenza clienti

Per domande, assistenza o richieste legate alla garanzia, è possibile contattarci all'indirizzo riportato di seguito in base alla propria regione corrispondente. Si prega di includere il numero dell'ordine Amazon e il numero di modello del prodotto.

Ordini Amazon USA: support@qifutan.vip