

PIAA エアコンフィルター 車種別適用表

2022~
2023年版

2022年1月現在



販売店様用

2022年1月以降に、発売もしくは仕様変更された車両につきましては、適用が変更になっている場合がありますのでご注意ください。


Comfort Premium

コンフォート・プレミアム



ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ
抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適


フィルター断面イメージ

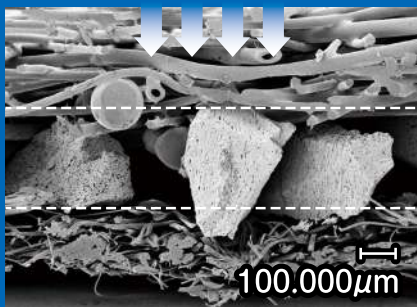

- ← **1層目** 抗菌・防カビ・抗アレル物質・抗ウイルス層
(ポリフェノール配合不織布フィルター)
- ← **2層目** 脱臭層 (スーパーファイン活性炭)
- ← **3層目** 高集塵層 (帯電フィルター)


抗ウイルス試験

ISO 18184 : 2014 繊維製品の抗ウイルス試験。
2015年11月調査結果
試験依頼先: ニッセケン品質評価センター




アレル物質低減率

試験方法: サンドイッチELISA法




驚異的な集塵性能

花粉99.9%シャットアウト!

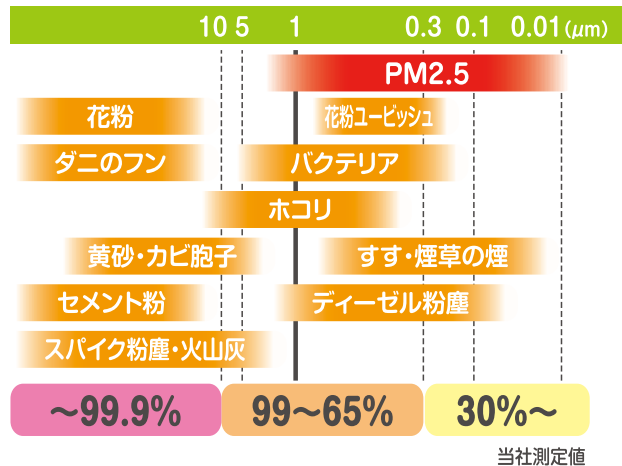


抗菌試験

試験方法: ISO20743:2013





防カビ性能評価

試験方法: JIS Z2911-2010



静電気で強力キャッチ

- 細かいごみを吸着
- エアコンの風量確保

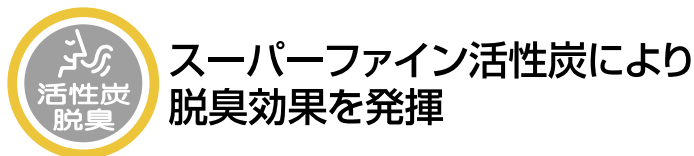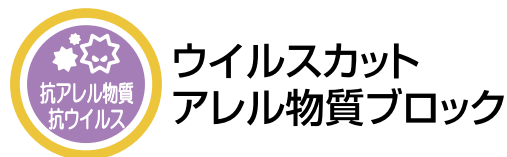


動画視聴



PM2.5
対策

「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを 静電気で強力キャッチ

フィルター断面イメージ

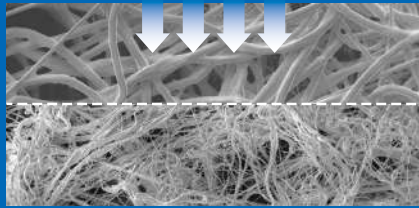

← 1層目 スタンダード集塵層 (不織布フィルター)

← 2層目 高集塵層 (帯電フィルター)


静電気で微粒子までキャッチする特殊製法の帯電フィルターと、濾過性、通気性に優れた不織布フィルターの2層濾紙で強力に空気の汚れをキャッチ。

集塵を徹底的に追求

微粒子カット


不織布
パワー + 静電気
パワー
1μm以下
ミクロン

- 花粉
- 花粉キュービッシュ
- 黄砂・カビ胞子
- すす・煙草の煙
- ゴミ
- バクテリア
- 灰
- ディーゼル粉塵
- etc

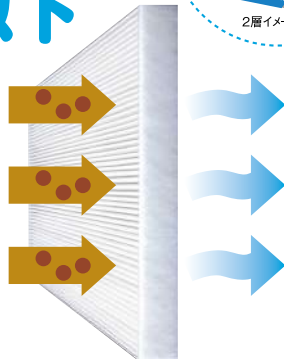

不織布フィルター +


帯電フィルター



驚異的な集塵性能

花粉99.9%シャットアウト!

10 5 1 0.3 0.1 0.01 (μm)

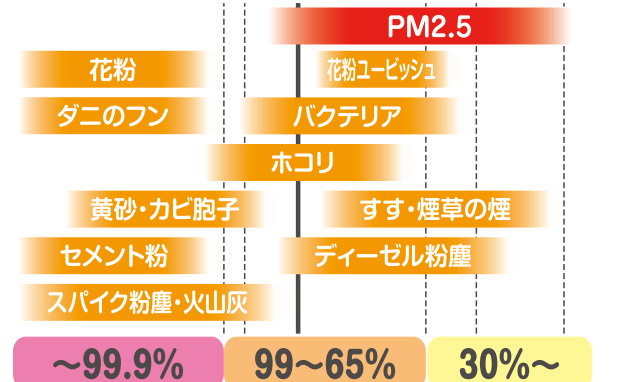

当社測定値



静電気で強力キャッチ

- 細かいごみを吸着
- エアコンの風量確保



動画視聴

性能比較

タイプ	集じん	2.5μm粒子対応	風量確保	花粉	抗ウイルス	アレル物質低減	脱臭	抗菌・防カビ
	○	約90%	○	○	○	○	○	○
	○	約90%	○	○				

INDEX

■車種別適用表

トヨタ	1
レクサス	4
日産	11
ホンダ	23
三菱	29
マツダ	35
スバル	43
ダイハツ	47
スズキ	51

■エアコンフィルターの交換手順

トヨタ/レクサス	5
日産	12
ホンダ	25
三菱	30
マツダ	36
スバル	44
ダイハツ	48
スズキ	52

■製品サイズ・JANコード一覧表57

トヨタ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
アイシス	H16.09～H21.08	ANM.ZNM1#G.W	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H21.09～H29.12	ZGM1#G.W	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
アクア	H23.12～R03.06	NHP1#	全車	T5	87139-30040 87139-50100	○	8-3
	R03.07～	MXPK1#	全車	F1	87139-28020	○	10-2
アベンシスワゴン	H15.10～H23.08	AZT25#W	全車	T4	88568-02030	○	10-3
	H23.09～H30.04	ZRT27#W	全車	T5	87139-30040 87139-50100	○	8-3
アリオン	H13.12～H19.05	AZT.NZT.ZZT24#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H19.06～R03.03	NZT.ZRT26#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
アリスト	H09.08～H16.11	JZS16#	全車 ※1	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
アルテツァ	H10.10～H13.04	GXE.SXE1#	オプション純正 フィルター装着車または寒冷地仕様車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	○	5-3
	H13.05～H17.07	GXE.SXE1#	全車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	○	5-3
アルテツァジータ	H13.07～H17.07	GXE.JCE1#W	全車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	○	5-3
アルファード (ハイブリッド含む)	H14.05～H20.04	ANH.MNH1#W.ATH1#W	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
	H20.05～H26.12	ANH.GGH2#W.ATH2#W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H27.01～	AGH.GGH3#W.AYH3#W	全車	F1	87139-58010	○	10-2
アレックス	H13.01～H18.10	NZE.ZZE12#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
イスト	H14.05～H19.06	NCP6#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H19.07～H28.04	NCP.ZSP11#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
イプサム	H13.05～H21.12	ACM2#W	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
ウィッシュ	H15.01～H21.03	ANE.ZNE1#G.W	全車	T4	87139-12010	◎	6-2
	H21.04～H29.10	ZGE2#G.W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
WiLL サイファ	H14.10～H17.08	NCP7#	全車	T4	87139-12010	◎	6-2
WiLL VS	H13.04～H16.04	NZE.ZZE12#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
ウィンダム	H13.08～H18.02	MCV3#	全車	T3	87139-28010	○	5-2
ヴァンガード	H19.08～H25.11	ACA.GSA3#W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
ヴィッツ (ハイブリッド含む)	H11.01～H17.01	NCP.SCP1#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H17.02～H22.11	KSP.NCP.SCP9#	全車	T5	87139-30040	○	8-3
	H22.12～H26.03	KSP.NCP.NSP13#	全車	T5	87139-30040	○	8-3
	H26.04～R02.03	KSP.NCP.NSP.NHP13#	全車	T5	87139-50100 87139-52040	○	8-3
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H20.05～H26.12	ANH.GGH2#W.ATH2#W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H27.01～	AGH.GGH3#W.AYH3#W	全車	F1	87139-58010	○	10-2
ヴェロツサ	H13.07～H16.04	GX.JZX11#	オプション純正 脱臭フィルター装着車 ※3	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H13.07～H16.04	GX.JZX11#	全車	T2	87139-48030	◎	5-1
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11～H19.05	AZR6#G	全車	T3	87139-28010	◎	6-2
	H19.06～H25.12	ZRR7#G.W	全車	T5	87139-30040	○	8-3
	H26.01～R03.12	ZRR8#G.W.ZWR8#G.W	全車	F1	87139-28020	○	10-2
	R04.01～	MZRA.ZWR9#	全車	F1		○	
エスクエア (ハイブリッド含む)	H26.10～R03.12	ZRR8#G.ZWR8OG	全車	F1	87139-28020	○	10-2
エスティマ (ハイブリッド含む)	H12.01～H17.12	ACR.MCR3#.4#W.AHR1#W	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
	H18.01～R01.10	ACR.GSR5#W.AHR2#W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
FJクルーザー	H22.12～H30.01	GSJ15W	全車	T3	87139-32010	◎	5-2
オーバ	H12.05～H17.08	ACT.ZCT1#	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
オーリス (ハイブリッド含む)	H18.10～H24.07	NZE.ZRE15#H	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H24.08～H30.03	NRE.NZE.ZRE18#H.ZWE18#H	全車	T5	87139-52040	◎	8-3
カムリ	H13.09～H17.12	ACV3#	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
	H18.01～H23.08	ACV4#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H23.09～H29.06	AVV5#	全車	T5	87139-30040 87139-50100	◎	8-3
	H29.07～	AXVH7#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
カルディナ	H14.09～H19.06	AZT.ST.ZZT24#W	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
カローラ (ハイブリッド含む)	H12.08～H18.09	CE.NZE.ZZE12#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	R01.09～	NRE.ZRE21#.ZWE21#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
カローラアクシオ (ハイブリッド含む)	H18.10～H24.04	NZE.ZRE14#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H24.05～	NRE.NZE.NKE16#	全車	T5	87139-52040	◎	8-3
カローラクロス (ハイブリッド含む)	R03.09～	ZSG.ZVG1#	全車	F1	87139-58010	○	10-2

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
カローラスパシオ	H13.05～H19.06	NZE.ZZE12#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
カローラスポーツ (ハイブリッド含む)	H30.06～	NRE.ZWE21#	全車	F1	87139-28020	○	10-2
カローラツーリング (ハイブリッド含む)	R01.09～	NRE.ZRE.ZWE21#W.MZEA12W	全車	F1	87139-58010	○	10-2
カローラフィールダー (ハイブリッド含む)	H12.08～H18.09	CENZE.ZZE12#G	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H18.10～H24.04	NZE.ZRE14#G	全車	T5	87139-30040	○	8-3
	H24.05～	NRE.NZE.ZRE.NKE16#G	全車	T5	87139-52040	◎	8-3
カローラランクス	H13.01～H18.10	NZE.ZZE12#	全車	T4	87139-12010	○	6-1
カローラルミオン	H19.10～H28.01	NZE.ZRE15#N	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
クラウン (ロイヤル/クラウンアスリート)	H11.09～H13.07	GS.JZS17#	オプション純正 フィルター装着車または寒冷地仕様車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H11.09～H13.07	GS.JZS17#	オプション純正脱臭 フィルター装着車 ※3	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H13.08～H15.11	GS.JKS.JZS17#	全車	T2	87139-48030	◎	5-1
	H15.12～H20.01	GRS18#	全車	T5	87139-30040	◎	9-1
	H20.02～H24.11	GRS20#	全車	T5	87139-30040	◎	9-1
クラウンハイブリッド	H20.05～H24.12	GWS20#	全車	T5	87139-30040	◎	9-1
クラウンエステート	H11.12～H13.07	JZS17#W	オプション純正 フィルター装着車または寒冷地仕様車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H11.12～H13.07	JZS17#W	オプション純正脱臭 フィルター装着車 ※3	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H13.08～H15.11	GS.JZS17#W	全車	T2	87139-48030	◎	5-1
	H15.12～H19.05	GS.JZS17#W	全車	T2	87139-48030	◎	5-1
クラウンマジェスタ	H11.09～H13.07	JZS.UZS17#	オプション純正 フィルター装着車または寒冷地仕様車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H11.09～H13.07	JZS.UZS17#	オプション純正脱臭 フィルター装着車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H13.08～H16.06	JZS.UZS17#	全車	T2	87139-48030	◎	5-1
	H16.07～H21.02	UZS18#	全車	T5	87139-30040	◎	9-1
	H21.03～H25.08	URS.UZS20#	全車	T5	87139-30040	◎	9-1
グランエース	R01.12～	GDH30#	全車	F1	87139-58010	○	
クルーガー (ハイブリッド含む)	H12.11～H19.03	ACU.MCU2#W.MHU28W	全車 ※1	T1orT2	87139-22010 87139-48030	○	5-3
コペン GR SPORT	R01.10～	LA400A	全車	S3	88568-B2030		
SAI (サイ)	H21.12～H29.11	AZK1#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
サクシード (ハイブリッド含む)	H14.07～H26.08	NCP.NLP5#G.V	オプション純正 フィルター装着車 ※4	T4	87139-12010	△	8-1
	H26.09～R02.05	NCP.NHP16#V	全車	T5	87139-50100	○	8-3
C-HR (ハイブリッド含む)	H28.12～	NGX1#5#.ZYX1#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
GR86	R03.10～	ZN8	全車	S3			
GRヤリス	R02.09～	GXPA.MXPA1#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
シエンタ (ハイブリッド含む)	H15.09～H27.06	NCP8#G	全車	T4	87139-12010	◎	7-2
	H27.07～	NCP.NSP.NHP17#G	全車	T5	87139-50100 87139-52040	○	8-3
ジャパントクシー	H29.10～	NTP1#	全車	T5	87139-52040	◎	
スペイド	H24.07～R02.12	NCP.NSP14#	全車	T5	87139-52040	◎	9-2
セリカ	H11.09～H18.04	ZZT23#	全車	T3	87139-28010	◎	5-2
セルシオ	H12.08～H18.05	UCF3#	全車	T1	87139-22010	◎	5-1
センチュリー	H09.04～H29.02	GZG5#	全車 ※1	T1orT2	87139-22010 87139-48030	○	5-1
	H30.06～	UWG6#	全車 (リアエアコンフィルターは未確認)	T5	87139-50100	○	
ソアラ	H13.04～H17.07	UZZ4#	全車	T1	87139-22010	◎	5-2
ダイナカーゴ	R03.08～	TRY#.GDY#.XZC#.XZU#	全車	S3	88568-37020		
タウンエース	H20.02～	S40#.41#M.U	全車	S3	88568-BZ010 88568-B2020	◎	10-3
タンク (カスタム含む)	H28.11～R02.08	M90#.91#A	全車	T5	87139-50100	◎	8-3
デュエット	H12.05～H16.05	M10#.11#A	X.VのSパッケージ (Sパッケージを除くVグレードには装着不可)	D1	88568-97201	○	10-4
ノア (ハイブリッド含む)	H13.11～H19.05	AZR6#G	全車	T3	87139-28010	◎	6-2
	H19.06～H22.03	ZRR7#G.W	全車	T5	87139-52020	◎	8-3
	H22.04～H25.12	ZRR7#G.W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H26.01～R03.12	ZRR.ZWR8#G.W	全車	F1	87139-28020	○	10-2
	R04.01～	MZRA.ZWR9#	全車	F1		○	

(事前に車両をご確認ください)

- ※1.フィルターケースにより厚み約20mm=T2タイプと厚み約30mm=T1タイプがあります。
- ※2.未装着車は、フィルターケース(88899-30870)が必要です。フィルターケースにより厚み約20mm=T2タイプと厚み約30mm=T1タイプがあります。
- ※3.未装着車は、フィルターケース(88899-22380)が必要です。フィルターケースにより厚み約20mm=T2タイプと厚み約30mm=T1タイプがあります。
- ※4.未装着車は、フィルターケース(88548-52010)が必要です。

レト
コサ
スノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
ハイエース	H16.08～H19.07	TRH.KDH20#.21#.22#	全車	S3	87441-26010	◎	10-3
	H19.08～H20.11	TRH.KDH20#.21#.22#	全車 ※5	T5	87139-30040	◎	8-3
	H20.12～H25.11	TRH.KDH20#.21#.22#	全車 ※5	T5	87139-30040	◎	8-3
	H25.12～	TRH.KDH.GDH20#.21#.22#	全車 ※5	T5	87441-26010 87139-52040	◎	8-3
ハイラックス	H29.09～	GUN12#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
ハイラックスサーフ	H14.11～H21.08	GRN.KDN.RZN.TRN.VZN.21#W	全車	T3	87139-28010	○	6-1
86	H24.04～R03.09	ZN6	全車	S3	SU003-02112	◎	10-3
パッソ	H22.02～H28.03	KGC.NGC3#	全車	T5	87139-30040	◎	9-2
	H28.04～	M70#.71#A	全車	T5	87139-50100	◎	8-3
パッソ MODA	H28.04～	M70#.71#A	全車	T5	87139-50100	◎	8-3
パッソ セツテ	H20.12～H24.02	M50#.51#E	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
ハリアー (ハイブリッド含む)	H09.12～H15.01	ACU.MCU.SXU1#W	オプション純正 フィルター装着車 ※2	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H15.02～H25.11	ACU.GSU.MCU3#W.MHU38W	全車	T3	87139-28010	◎	5-2
	H25.12～R02.05	ASU.ZSU6#W.AVU6#W	全車	T5	87139-52040	○	8-3
	R02.06～	MXUA.AXUH8#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
bB (オープンデッキ含む)	H12.02～H17.11	NCP3#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H17.12～H28.07	QNC2#	全車	T5	87139-30040	○	8-3
ピクシスエポック	H24.05～H29.04	LA30#.31#A	全車	S3	88568-B2030	◎	10-3
	H29.05～	LA35#.36#	全車	S3	88568-B2030	◎	10-3
ピクシスジョイ クロスオーバー	H28.08～	LA25#.26#	全車	S3	88568-B2030	○	10-3
ピクシスジョイ ファッション	H28.08～	LA25#.26#	全車	S3	88568-B2030	○	10-3
ピクシスジョイ スポーツ	H28.08～	LA25#.26#	全車	S3	88568-B2030	○	10-3
ピクシスペース (カスタム含む)	H23.09～H29.01	L57#A.58#A	全車	S3	88568-B2030	◎	10-3
ピクシストラック	H26.09～	S50#U	全車	S3	88568-B2030	◎	10-3
ピクシスバン	H29.11～R03.11	S32#.33#M	全車	S3	88568-B2030		
	R03.12～	S70#.71#M	全車	S3		○	
ピクシスメガ	H27.07～	LA70#.71#	全車	S3	88568-B2030	◎	10-3
ピスタ アルデオ	H10.07～H15.10	AZV.SV.ZZV5#G	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
ファンカーゴ	H11.08～H17.09	NCP2#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
ブラッツ	H11.08～H17.10	NCP.SCP1#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
プリウス	H09.12～H15.08	NHW1#	全車	T3	87139-28010	◎	5-2
	H15.09～H21.04	NHW2#	全車	T3	87139-28010	◎	6-1
	H21.05～H27.11	ZVW3#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H27.12～	ZVW5#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
プリウスα	H23.05～R03.03	ZVW4#W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
プリウスPHV	H24.01～H29.01	ZVW3#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
	H29.02～	ZVW5#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
ブレイド	H18.12～H24.04	AZE.GRE15#H	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
プレビス	H13.06～H19.06	JCG1#	全車 ※1	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-2
プレミオ	H13.12～H19.05	AZT.NZT.ZZT24#	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H19.06～R03.03	NZT.ZRT26#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
プログレ	H10.05～H19.06	JCG1#	全車 ※1	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
プロナード	H12.04～H15.05	MCX2#	全車	T3	87139-28010	△	6-3
プロボックス (ハイブリッド含む)	H14.07～H26.08	NCP.NLP5#G.V	オプション純正 フィルター装着車 ※4	T4	87139-12010	△	8-1
	H26.09～	NCP.NSP.NHP16#V	全車	T5	87139-50100	◎	8-3
ベルタ	H17.11～H24.06	KSP.NCP.SCP9#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
ポルテ	H16.07～H24.06	NNP1#	全車	T4	87139-12010	○	8-2
	H24.07～R02.12	NCP.NSP14#	全車	T5	87139-52040	◎	9-2
マークX	H16.11～H21.09	GRX12#	全車	T5	87139-30040	◎	9-3
	H21.10～R01.12	GRX13#	全車	T5	87139-30040	○	9-3
マークXジオ	H19.09～H25.11	ANA.GGA1#	全車	T5	87139-30040	◎	9-3

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
マークII	H12.10～H16.11	JZX11#	グランデG、G-tb、G-Four ※3	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H12.10～H16.11	GX.JZX11#	オプション純正 脱臭フィルター装着車 ※3	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H12.10～H16.11	GX.JZX11#	グランデ、グランデiR-V、 グランデiR-S、グランデFour	T2	87139-48030	◎	5-1
マークIIプリット	H14.01～H19.06	GX.JZX11#W	オプション純正 脱臭フィルター装着車 ※3	T1orT2	87139-22010 87139-48030	◎	5-1
	H14.01～H19.06	GX.JZX11#W	全車	T2	87139-48030	◎	5-1
MIRAI (ミライ)	H26.12～R02.11	JPD1#	全車	T5	87139-50100 87139-52040	◎	8-3
ヤリス (ハイブリッド含む)	R02.02～	KSP210.MXPA1#.MXPH1#	全車	F1	87139-28020	◎	10-2
ヤリスクロス (ハイブリッド含む)	R02.08～	MPXB.MXPJ1#	全車	F1	87139-58010	◎	10-2
ライズ	R01.11～	A20#.21#	全車	T5	87139-50100	○	8-3
ライトエース	H20.02～R02.08	S40#.41#M.U	全車	S3	88568-BZ010 88568-B2020	◎	10-3
ラウム	H15.05～H23.10	NGZ2#	全車	T4	87139-12010	◎	6-2
RAV4 (ハイブリッド・PHV含む)	H12.05～H17.10	ACA.ZCA2#W	全車	T4	87139-12010	◎	6-1
	H17.11～H28.07	ACA3#W	全車	T5	87139-30040	○	8-3
	H31.04～	AXAH.MXAA.AXAP5#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
ラクティス	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#	全車	T5	87139-30040	○	8-3
	H22.11～H28.08	NCP.NSP12#	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
ラッシュ	H18.01～H28.03	J20#.21#E	全車	S3	88568-B4010	◎	10-3
ランドクルーザー 200	H19.09～R03.07	URJ.UZJ20#W	全車	T5	87139-30040	◎	9-1
ランドクルーザー プラド	H14.10～H21.08	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ.VZJ12#W	全車	T3	87139-28010	△	7-1
	H21.09～	GDJ.GRJ.TRJ15#W	全車	T5	87139-30040	◎	8-3
ルーミー (カスタム含む)	H28.11～	M90#.91#A	全車	T5	87139-50100	◎	8-3
レジアスエース	H16.08～H19.07	TRH.KDH20#.21#.22#	全車	S3	87441-26010	◎	10-3
	H19.08～H20.11	TRH.KDH20#.21#.22#	全車 ※5	T5	87139-30040	◎	8-3
	H20.12～H25.11	TRH.KDH20#.21#.22#	全車 ※5	T5	87139-30040	◎	8-3
	H25.12～	TRH.KDH.GDH20#.21#.22#	全車 ※5	T5	87441-26010 87139-52040	◎	8-3

(事前に車両をご確認ください)

- ※1.フィルターケースにより厚み約20mm=T2タイプと厚み約30mm=T1タイプがあります。
- ※2.未装着車は、フィルターケース(88899-30870)が必要です。フィルターケースにより厚み約20mm=T2タイプと厚み約30mm=T1タイプがあります。
- ※3.未装着車は、フィルターケース(88899-22380)が必要です。フィルターケースにより厚み約20mm=T2タイプと厚み約30mm=T1タイプがあります。
- ※4.未装着車は、フィルターケース(88548-52010)が必要です。
- ※5.簡易フィルター(ケース)がついている場合はケースごと外して交換してください。

レクサス

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
CT	H23.01～	ZWA1#	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
ES	H30.10～	AXZH10	全車	F1	87139-58010	◎	
GS (ハイブリッド含む)	H17.08～H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
HS	H21.07～H30.03	ANF1#	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
IS	H17.09～H25.04	GSE2#	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
IS C	H21.05～H25.04	GSE2#	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
IS F	H19.10～H25.04	USE2#	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
LS (ハイブリッド含む)	H18.09～H29.11	USF.UVF4#	全車(フロント用)	T5	87139-30040-79	◎	9-1
LX	H27.09～	URJ20#W	全車	T5	87139-50100-79	◎	9-1
NX (ハイブリッド含む)	H26.07～R03.10	AGZ1#.AYZ1#	全車	T5	87139-50100-79	○	8-3
	R03.11～	AAZA.TAZA.AAZH2#	全車	F1	87139-58010	○	10-2
RX (ハイブリッド含む)	H21.01～H27.09	AGL.GGL1#W.GYL1#W	全車	T5	87139-30040-79	◎	9-1
	H27.10～	AGL2#W.GYL2#W	全車	F1	87139-48050	○	
SC	H17.08～H22.07	UZZ4#	全車	T1	87139-50030-79	◎	10-1
UX (ハイブリッド含む)	H30.11～	MZAA.MZAH1#	全車	F1	87139-58010	○	

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：T1

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 セルシオ
(H12.08～H18.05)

適合品番：T1orT2


交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 アリスト ヴェロッサ クラウン クラウンエステート クラウンマジェスタ センチュリー ハリアー プログレ マークII マークIIプリット
(H09.08～H16.11) (H13.07～H16.04) (H11.09～H13.07) (H11.12～H13.07) (H11.09～H13.07) (H09.04～H29.02) (H09.12～H15.01) (H10.05～H19.06) (H12.10～H16.11) (H14.01～H19.06)


適合品番：T2

交換レベル ◎ or ○


同じ交換方法車種 ヴェロッサ クラウン クラウンエステート クラウンマジェスタ マークII マークIIプリット
(H13.07～H16.04) (H13.08～H15.11) (H13.08～H19.05) (H13.08～H16.06) (H12.10～H16.11) (H14.01～H19.06)




① ツメ(4ヶ所)を外して、カバーを上へ引いて取り外してください。



② 古いエアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。
③ 古いエアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。



④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



⑤ エアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。



注意 T1: ●フィルター未装着車は、フィルターケース(品番:88899-22380)が必要です。



注意 T2: ●フィルター未装着車は、フィルターケース(品番:88899-30870)が必要です。

2 適合品番：T1

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 ソアラ
(H13.04～H17.07)

適合品番：T1orT2


交換レベル ◎

同じ交換方法車種 プレビス
(H13.06～H19.06)


適合品番：T3

交換レベル ◎ or ○


同じ交換方法車種 ウィンダム FJクルーザー セリカ ハリアー ハリアー/HV プリウス
(H13.08～H18.02) (H22.12～H30.01) (H11.09～H18.04) (H15.02～H25.11) (H15.02～H25.11) (H09.12～H15.08)




① グローブボックスを開き、グローブボックス内側のストッパーピンを車両前方向に回して引き抜き、グローブボックスをさらに開き取り外してください。



② エアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。
③ 古いエアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。



④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。




⑤ エアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。


3 適合品番：T1orT2

交換レベル ○


同じ交換方法車種 アルテッツァ アルテッツァシータ クルーガー/HV
(H10.10～H17.07) (H13.07～H17.07) (H12.11～H19.03)




① エアダンパーの固定ボルトを外してください。
② グローブボックス下部のヒンジピン(2箇所)を外してください。(ヒンジピンがない場合は③へ進んでください。)
③ グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを手前に引いて取り外してください。



④ フィルターカバーを取り外してください。
⑤ 古いエアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。



⑥ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



⑦ 新しいエアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1

適合品番：T3

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	アルファード・HV (H14.05～H20.04)	イブサム (H13.05～H21.12)	エスティマ・HV (H12.01～H17.12)	オーバ (H12.05～H17.08)	カムリ (H13.09～H17.12)	ハイラックスサーフ (H14.11～H21.08)	ヒスタアルデオ (H10.07～H15.10)	プリウス (H15.09～H21.04)
----------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------

適合品番：T4

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	アイシス (H16.09～H29.12)	アリオン (H13.12～H19.05)	アレックス (H13.01～H18.10)	イスト (H14.05～H19.06)	WILL VS (H13.04～H16.04)	ヴィッツ (H11.01～H17.01)	カルティナ (H14.09～H19.06)	カローラ (H12.08～H18.09)	カローラスポルト (H13.05～H19.06)	カローラフィールダー (H12.08～H18.09)
	カローラランクス (H13.01～H18.10)	bB (H12.02～H17.11)	bBオーブンデッキ (H13.06～H15.03)	ファンカーゴ (H11.08～H17.09)	ブラッツ (H11.08～H17.10)	プレミオ (H13.12～H19.05)	RAV4 (H12.05～H17.10)			

※ダンパーが無い車種もあります。

① グローブボックスを開き、ダンパークリップを取り外してください。
② グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

③ 古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。
④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

⑤ フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)の端部を、フィルターケースのリップ(4箇所)の下側に差し込み、エアコンフィルター及び、フィルターケース端面にあるUPマークの矢印の向きを合わせて取り付けてください。

⑥ 新しいエアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

2

適合品番：T3

交換レベル ○

同じ交換方法車種	ヴォクシー (H13.11～H19.05)	ノア (H13.11～H19.05)
----------	--------------------------	-----------------------

適合品番：T4

交換レベル ○

同じ交換方法車種	ウィッシュ (H15.01～H21.03)	WILL サイファ (H14.10～H17.08)	ラウム (H15.05～H23.10)
----------	--------------------------	------------------------------	------------------------

※ダンパーが有る車種もあります。

① 下側のツメ(2ヶ所)を外し、グローブボックスを上側に引き、取り外してください。

② 古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。

③ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

④ 新しいエアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

3

適合品番：T3

交換レベル △

同じ交換方法車種	プロナード (H12.04～H15.05)
----------	--------------------------

① ツメ①(2ヶ所)のかん合を外し、ロアカバーを外してください。
② スクリュー(5本)及び、ツメ②(2ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外してください。

③ 古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。

④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

⑤ 新しいエアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

レクサス /

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ








エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：T3

交換レベル 

同じ交換方法車種 **ランドルザー フラド**
(H14.10～H21.08)








△注意
●エアバック用のハーネス(黄色)を断線させないように注意してください。

2 適合品番：T4

交換レベル 

同じ交換方法車種 **シエンタ**
(H15.09～H27.06)



レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：T4

交換レベル △

同じ交換方法車種 **サクシード** (H14.07～H26.08) **プロボックス** (H14.07～H26.08)

1 クリップ(2個) スクリュー(5本)

ツメ(3ヶ所)

(1)スクリュー(5本)とクリップ(2個)を取り外してください。
(2)ツメ(3ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

2 古いエアコンフィルター-Ass'y

ツメ

(3)古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。

3 新しいエアコンフィルター(部品①)

↑

古いエアコンフィルター

フィルターケース

(4)フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター-Ass'y

ツメ

(5)エアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

2 適合品番：T4

交換レベル ○

同じ交換方法車種 **ポルテ** (H16.07～H24.06)

1 クリップ(2個) グローブボックス

ツメ(6ヶ所)

(1)クリップ(2個)とツメ(6ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

2 古いエアコンフィルター-Ass'y

ツメ

(2)古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。

3 新しいエアコンフィルター(部品①)

↑

古いエアコンフィルター

フィルターケース

(3)フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター-Ass'y

ツメ

(4)エアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

3 適合品番：T5

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	アクア (H23.12～R03.06)	アベンシスワゴン (H23.09～H30.04)	アリオン (H19.06～)	アルファード/HV (H20.05～H26.12)	イスト (H19.07～H28.04)	ウィッシュ (H21.04～H29.10)	ヴァンガード (H19.08～H25.11)	ヴィッツ (H17.02～H26.03)	ヴィッツ (H26.04～)	ヴェルファイア/HV (H20.05～H26.12)
	ヴォクシー (H19.06～H25.12)	エスティマ/HV (H18.01～R01.10)	オーリス/HV (H18.10～H30.03)	カムリ (H18.01～H29.06)	カローラアクティヴ/HV (H18.10～)	カローラフィールダー/HV (H18.10～)	カローラリムオン (H19.10～H28.01)	SAI (H21.12～H29.11)	サクシード (H26.09～)	シエンタ/HV (H27.07～)
	ノア (H19.06～H25.12)	タンク/カスタム (H28.11～)	ハイエース (H19.06～)	パッソ (H28.04～)	パッソ セット (H20.12～H24.02)	パッソ MODA (H28.04～)	パリアー/HV (H25.12～R02.05)	bB (H17.12～H28.07)	フレイド (H18.12～H24.04)	プリウス (H21.05～H27.11)
	プリウスα (H23.05～R03.03)	プリウスPHV (H24.01～H29.01)	プロボックス (H26.09～)	プレミオ (H19.06～)	ベルタ (H17.11～H24.06)	MIRAI (H26.12～)	ライズ (R01.11～)	RAV4 (H17.11～H28.07)	ラクティス (H17.10～H28.08)	ランドクルーザープラド (H21.09～)
	ルーミー/カスタム (H28.11～)	レジアスエース (H19.08～H25.11)	レジアスエース (H29.12～)	NX/HV (H26.07～R03.01)						

※ダンパーが無い車種もあります。

1 ダンパーステー

グローブボックス

(1)ダンパーステーを取り外してください。
(2)グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。(グローブボックスを取り外さずに中のカバーを外す車種もあります。)

2 古いエアコンフィルター フィルターカバー

(3)フィルターカバーを取り外してください。
(4)車両エアコンフィルター-Ass'y又は、古いエアコンフィルターを取り外してください。

3 新しいエアコンフィルター(部品①)

↑

古いエアコンフィルター

フィルターケース

(5)古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)

4 新しいエアコンフィルター(部品①) フィルターカバー

(6)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(7)フィルターカバーを取り付けてください。

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：T5

交換レベル

同じ交換方法車種

クラウン

クラウンHV

クラウンマジェスタ

ランドクルーザー200

CT

GS / HV

HS

IS

IS C

IS F

(H15.12～H24.11)

(H20.05～H24.12)

(H16.07～H25.08)

(H19.09～)

(H23.01～)

(H17.08～H23.12)

(H21.07～H30.03)

(H17.09～H25.04)

(H21.05～H25.04)

(H19.10～H25.04)

LS / HV


LX

RX / HV


(H18.09～H29.11)

(H27.09～)


(H21.01～H27.09)




(1) 仕切り板のツメ(4箇所)を外し、仕切り板を取り外してください。
(2) カバーのツメ(4箇所)を外し、左右を押した状態で上方向に上げ、手前に引き抜いてください。



(3) 車両エアコンフィルター-Ass'yのツメを外した状態で上方向に上げながら手前に引き抜いてください。



(4) 古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)



(5) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。

注意

●内外気切り換えスイッチを内気循環に切り換えてから交換作業を行ってください。

2 適合品番：T5

交換レベル

同じ交換方法車種

スベイド

パッソ


ポルテ

(H24.07～)


(H22.02～H28.03)

(H24.07～)


※ツメが無い車種もあります。




(1) 左右のツメをつまみ、トレイカバーを取り外してください。



(2) フィルターカバーを取り外してください。
(3) 車両エアコンフィルター-Ass'y又は、古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4) 古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)



(5) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。

3 適合品番：T5

交換レベル or


同じ交換方法車種

マークX


マークX ショ

(H16.11～R01.07)


(H19.09～H25.11)




(1) グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。




(2) 車両エアコンフィルター-Ass'yのツメを外した状態で上方向に上げながら手前に引き抜いてください。



(3) フィルターカバーを取り外してください。
(4) 車両エアコンフィルター-Ass'y又は、古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5) 古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)



(6) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(7) フィルターカバーを取り付けてください。

注意

●内外気切り換えスイッチを内気循環に切り換えてから交換作業を行ってください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ





交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：T1

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 SC (H17.08～H22.07)







注意 ●内外気切り換えスイッチを内気循環に切り換えてから交換作業を行ってください。

2 適合品番：F1

交換レベル ○

同じ交換方法車種	アクア (R03.07～)	アルファード/HV (H27.01～)	ヴォクシー/HV (H26.01～)	ヴェルファイア/HV (H27.01～)	エスクァイア/HV (H26.10～)	カロラ/HV (R01.09～)	カロラクロス (R03.09～)	カロラスポーツ (H30.06～)	カロラツーリング/HV (R01.09～)	C-HR/HV (H28.12～)
	GRヤリス (R02.09～)	ノア/HV (H26.01～)	プリウス (H27.12～)	プリウスPHV (H29.02～)	カムリ (H29.07～)	ハイラックス (H29.09～)	ハリアー/HV (R02.06～)	ヤリス/HV (R02.02～)	ヤリスクロス/HV (R02.08～)	NX/HV (R03.11～)
	RAV4 (H31.04～)									






注意 ●内外気切り換えスイッチを内気循環に切り換えてから交換作業を行ってください。

3 適合品番：S3

交換レベル ◎ or ○



同じ交換方法車種	アベンシスワゴン (H15.10～H23.08)	タウンエース (H20.02～)	ハイエース (H16.08～H19.07)	86 (H24.04～)	ピクシスポック (H24.05～H29.04)	ピクシスポック (H29.05～)	ピクシスジョイ (H28.08～)	ピクシスベース カスタム (H23.09～H29.01)	ピクシストラック (H26.09～)	ピクシスメガ (H27.07～)
	ライトエース (H20.02～)	ラッシュ (H18.01～H28.03)	レジアスエース (H16.08～H19.07)							



4 適合品番：D1

交換レベル ○

同じ交換方法車種 デュエット (H12.05～H16.05)



レクサス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

日産

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
[注1]印はコンフォート(EVC-)のみ設定です。
[注2]印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみ設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
ウイングロード	H11.05～H17.10	Y11	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
	H17.11～H30.03	Y12	全車	N3	AY684/5-NS008	△	15-2
ADバン	H11.05～H20.12	Y11	全車 ※1	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
AD/AD エキスパート	H19.01～H28.11	Y12	全車	N3	AY684/5-NS008	△	15-3
AD	R03.05～	Y12	全車	N3	AY684/5-NS008	△	15-3
エキスパート	H11.06～H18.12	W11	全車 ※1	N1	AY684/5-NS001	○	
エクストレイル (ハイブリッド含む)	H12.11～H19.07	T30	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
	H19.08～H25.11	T31	全車	N4	AY684/5-NS009	△	17-2
	H25.12～	T32	全車	NEW N8 ※2	27277-4BA0A AY684-NS028	◎	20-1
NV100クリッパー	H25.12～H27.02	DR64V	全車	S5	27298-4A00A	◎	22-2
	H27.03～	DR17V	全車	S5	AY684-SU002	◎	22-2
NV100クリッパーリオ	H25.12～H27.02	DR64W	全車	S5	27298-4A00A	◎	22-2
	H27.03～	DR17W	全車	S5	AY684-SU002	◎	22-2
NV150AD	H28.12～R03.04	VY.VZNY12	全車	N3	AY684/5-NS008		
NV200パネット	H21.05～	M20	ウォッシュブルフィルター装着車除く	N3	AY684/5-NS008	△	16-3
NV350キャラバン	H24.06～	E26	全車 ※1	N1	AY684/5-NS001	◎	14-2
エルグランド	H22.08～	E52	全車(フロント用)	N5	AY684/5-NS016	○	18-2
オッティ	H17.06～H18.09	H91W	全車	M2 ※1 or M3	AY684/5-NS023	△	21-1
	H18.10～H25.05	H92W	全車	M2 ※1 or M3	AY684/5-NS023	△	21-1
キックス	H20.10～H24.06	H59A	全車	M1	AY684/5-NS015	◎	20-3
キャラバン	R03.10～	E26	全車 ※1	N1	AY684/5-NS001	◎	14-2
キューブ	H14.10～H20.10	Z11	全車	N2	AY684/5-NS007	△	14-3
	H20.11～R02.03	Z12	全車	N6	AY684/5-NS017	△	19-1
キューブキュービック	H15.09～H20.10	Z11	全車	N2	AY684/5-NS007	△	14-3
グロリア	H11.06～H16.09	Y34	全車	N1	AY684/5-NS001	◎	13-1
サニー	H10.10～H16.10	B15	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
GT-R	H19.12～	R35	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-3
シーマ	H13.01～H22.08	F50	全車	N1	AY684/5-NS001	◎	13-1
ジューク	H22.06～R02.06	F15	全車	N6	AY684/5-NS017	○	19-2
スカイライン	H13.06～H18.10	V35	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-2
	H18.11～H26.01	V36	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-3
	H26.02～	HNV.HV37	全車	N1	B7277-1CA1A	○	
	H26.06～	ZV37.HNV.HV.RV.YV37	全車	N1	AY684-NS001-01	○	
スカイラインクーベ	H15.01～H19.09	V35	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-2
	H19.10～H28.01	V36	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-3
スカイライン クロスオーバー	H21.07～H28.06	J50	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-3
ステージア	H13.10～H19.06	M35	全車	N1	AY684/5-NS001	△	13-2
セドリック	H11.06～H16.09	Y34	全車	N1	AY684/5-NS001	◎	13-1
セレナ (S-ハイブリッド含む) (e-POWER含む)	H11.06～H17.04	C24	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
	H17.05～H22.10	C25	全車	N4	AY684/5-NS009	○	17-3
	H22.11～H28.07	C26	全車	N4	AY684/5-NS009	○	17-3
	H28.08～	C27	全車	N4	AY684/5-NS009	○	17-3
ティアナ	H15.02～H20.05	J31	全車	N1	AY684/5-NS001	○	13-2
	H20.06～H26.01	J32	全車	N5	AY684/5-NS016	○	18-2
ティーダ/ティーダラティオ	H16.09～H24.06	C11	全車	N3	AY684/5-NS008	△	16-1
ティーン	H10.12～H15.03	V10	全車	N1	AY684/5-NS001	△	14-1
デイズ (ハイウェイスター含む)	H25.06～H31.02	B21W	全車	M3	AY684/5-NS025	◎	21-2
	H31.03～	B4#W	全車	NEW N9 ※2	AY684/5/6-NS031	◎	20-2
デイズルークス (ハイウェイスター含む)	H26.02～R02.02	B21A	全車	M3	27120-6A00B	◎	21-2

※1.標準仕様車は、エアコンフィルターが装備されておりませんが取付可能です。

マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)装着車はフィルター形状が違う為、交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。**NEW**印は2022年新商品です。
 取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。**「注2」**印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
デュアリス	H19.05～H26.03	J10	全車	N4	AY684/5-NS009	△	18-1
ノート (e-POWER含む)	H17.01～H24.08	E11	全車	N3	AY684/5-NS008	△	16-2
	H24.09～R03.08	E12.HE12	全車	N7	AY684/5-NS018	○	18-2
ピノ	H19.01～H22.01	HC24S	全車	S3	AY684/5-NS022	◎	22-2
フーガ	H16.10～H21.10	Y50	全車	N1	AY684/5-NS001	○	13-1
プリメーラ/プリメーラワゴン	H13.01～H17.12	P12	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
ブルーバードシルフィ	H12.08～H17.11	G10	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
	H17.12～H24.11	G11	全車	N3	AY684/5-NS008	△	17-1
プレサージュ	H15.07～H21.07	U31(フロント用)	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
プレジデント	H15.10～H22.06	PGF50	全車	N1	AY684/5-NS001	◎	13-1
マーチ	H14.03～H22.06	K12	全車	N2	AY684/5-NS007	△	15-1
	H22.07～	K13	全車	N7	AY684/5-NS018	◎	18-2
ムラーノ	H16.09～H20.08	Z50	全車	N1	AY684/5-NS001	○	12-1
	H20.09～H27.04	Z51	全車	N5	AY684/5-NS016	○	18-2
モコ	H14.04～H18.01	MG21S	全車	S1	AY684/5-NS020	◎	22-1
	H18.02～H23.01	MG22S	全車	S3	AY684/5-NS022	◎	22-3
	H23.02～H25.06	MG33S	全車	S3	AY684/5-NS022	◎	22-2
ラティオ	H24.10～H28.12	N17	全車	N7	AY684/5-NS018	◎	18-2
ラフェスタ	H16.12～H24.12	B30	全車	N4	AY684/5-NS009	◎	17-3
ラフェスタハイウェイスター	H23.06～H30.03	CW#	全車	A4	AY684/5-MA005	△	21-3
リーフ	H22.12～H29.09	ZEO.AZEO	全車	N6	AY684/5-NS017	○	19-3
	H29.10～	ZE1	全車	N6	AY684/5-NS017		
ルークス (ハイウェイスター含む)	H21.12～H25.03	ML21S	全車	S2	AY684/5-NS021	◎	22-2
	R02.03～	B4#A	全車	NEW N9 ^{注2}	AY684/5/6-NS031	◎	20-2

マイクロガドピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)装着車はフィルター形状が違う為、交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：N1

交換レベル ○

同じ交換方法車種

ワインゴード
(H11.05～H17.10)

ADバン
(H11.05～H20.12)

エクストレイル
(H12.11～H19.07)

サニー
(H10.10～H16.10)

セレナ
(H11.06～H17.04)







プリメーラ
(H13.01～H17.12)

プリメーラワゴン
(H13.01～H17.12)

ブルーバードシルフィ
(H12.08～H17.11)

プレサージュ
(H15.07～H21.07)

ムラーノ
(H16.09～H20.08)



△注意

- 車種によって、ストッパーピンがグローブボックス下部に付いている場合もあります。
- 車種によっては、グローブボックスの側面を内側に押し、ストッパー部を外してください。
- 車種によっては、グローブボックスを外した際、車両本体と紐で繋がっているタイプもあります。

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：N1

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 **グロリア** (H11.06~H16.09) **シーマ** (H13.01~H22.08) **セドリック** (H11.06~H16.09) **フォーガ** (H16.10~H21.10) **プレジデント** (H15.10~H22.06)

1 ストッパー (2箇所)
ダンパー

当部にダンパーが付いている車種もあります。

(1) グローブボックスを開き、○ドライバー等を使用してダンパーもしくはストッパーを外してください。
(2) グローブボックスを両側から押えてストッパー (2箇所) を外し、グローブボックスを取り外してください。

2 カバー

下側のツメ (3箇所) 上側のツメ (3箇所)

(3) 下側のツメ (3箇所) を外し、上側のツメ (3箇所) を奥に押しながら外し、グローブボックス奥のカバーを外してください。

3 古いエアコンフィルター フィルターカバー

(4) フィルターカバーを取り外してください。
(5) 古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター (部品①) フィルターカバー

(6) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター (部品①) を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(7) フィルターカバーを取り付けてください。

2 適合品番：N1

交換レベル ○ or △

同じ交換方法車種 **スカイライン** (H13.06~H18.10) **スカイラインクーペ** (H15.01~H19.09) **ステージア** (H13.10~H19.06) **ティアナ** (H15.02~H20.05)

1 ツメ (3箇所) ロアカバー

(1) ツメ (3箇所) の嵌合を外し、ロアカバーを取り外してください。
※ツメの数は車種により異なる場合があります。

2 ツメ (5箇所) スカッフプレート

(2) ツメ (5箇所) の嵌合を外し、助手席側のスカッフプレートを取り外してください。

3 クリップ ツメ (2箇所) カウルサイドトリム

(3) クリップ及びツメ (2箇所) の嵌合を外し、助手席側のカウルサイドトリムを取り外してください。

4 スクリュー (6本) ツメ (4箇所)

(4) グローブボックスのスクリュー (6本) 及びツメ (4箇所) の嵌合を外してください。
※スクリューとツメの数は車種により異なる場合があります。

5 エアバックコネクター グローブボックスランプバルブ

(5) グローブボックスランプバルブ及びエアバックコネクターを外し、グローブボックスを取り外してください。
※車種によりエアバックコネクターが付いていない場合があります。

6 古いエアコンフィルター フィルターカバー

(6) フィルターカバーを取り外してください。
(7) 古いエアコンフィルターを取り外してください。

7 新しいエアコンフィルター (部品①) フィルターカバー

(8) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター (部品①) を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(9) フィルターカバーを取り付けてください。

3 適合品番：N1

交換レベル △

同じ交換方法車種 **GT-R** (H19.12~) **スカイライン** (H18.11~H26.01) **スカイラインクーペ** (H19.10~H28.01) **スカイラインクロスオーバー** (H21.07~H28.06)

1 ツメ (3箇所) ロアカバー

(1) ツメ (3箇所) の嵌合を外し、ロアカバーを取り外してください。

2 サイドカバー ツメ (4箇所)

(2) ツメ (4箇所) の嵌合を外し、サイドカバーを取り外してください。

3 グローブボックス ヒンジ (2箇所)

(3) グローブボックスを手前に引き、ヒンジ (2箇所) の嵌合を外してください。

4 ストッパー

(4) ストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

5 スクリュー (7本) ツメ (4箇所) グローブボックスパネル

(5) スクリュー (7本) 及びツメ (4箇所) の嵌合を外し、グローブボックスパネルを取り外してください。

6 古いエアコンフィルター フィルターカバー

(6) フィルターカバーを取り外してください。
(7) 古いエアコンフィルターを取り外してください。

7 新しいエアコンフィルター (部品①) フィルターカバー

(8) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター (部品①) を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(9) フィルターカバーを取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ





交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：N1

交換レベル △






同じ交換方法車種 **ティノ**
(H10.12～H15.03)



2 適合品番：N1

交換レベル ◎





同じ交換方法車種 **NV350キャラバン** **キャラバン**
(H24.06～) (R03.10～)



3 適合品番：N2

交換レベル △

同じ交換方法車種 **キューブ** **キューブキュービック**
(H14.10～H20.10) (H15.09～H20.10)



エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：N2

交換レベル ▲


同じ交換方法車種

マーチ


(H14.03～H22.06)




①グローブボックスを開き、右側のカバーを外して中のワイヤーを外してください。
②グローブボックス下側のグローブボックススピンを取り外し、グローブボックスを取り外してください。




③グローブボックスカバーの取付スクリュー(7本)を外し、グローブボックスカバー Ass'y を手前に引き出し、取り外してください。



④スクリュー(2本)を外し、ガードプレートを取り外してください。



⑤車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。



⑥取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
⑦フィルターのカバーを取り付けてください。


2 適合品番：N3

交換レベル ▲


同じ交換方法車種

ウィングロード


(H17.11～H30.03)




①グローブボックスを開き、ボックス内の上下ネジ6箇所をはずしてください。
※一部の車種にネジが7箇所の場合があります。



②スクリュー(2本)を外し、ガードプレートを取り外してください。



③車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。



④取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
⑤フィルターのカバーを取り付けてください。

3 適合品番：N3

交換レベル ▲


同じ交換方法車種

AD/AD エキスパート


(H19.01～H28.11)

AD


(R03.05～)




①ツメ(3箇所)の嵌合を外し、ステップカバーを取り外してください。




②樹脂クリップを外し、ロアサイドカバーを取り外してください。




③ツメ(5箇所)を外し、サイドカバーを取り外してください。




④ツメ(6箇所)を外し、インストカバーを取り外してください。




⑤スクリュー(1本)及びツメ(6箇所)の嵌合を外し、フィニッシャーを取り外してください。



⑥スクリュー(4本)及びツメ(4箇所)の嵌合を外し、グローブボックスを取り外してください。



⑦スクリュー(2本)を外し、樹脂ブラケットを取り外してください。



⑧古いエアコンフィルターを取り外してください。

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：N3

交換レベル △

同じ交換方法車種 **ティータ** (H16.09～H24.06) **ティータラティオ** (H16.10～H24.06)

1 ツメ(2箇所) スクリュー(7本) グローブボックス

(1)グローブボックスを開き、スクリュー(7本)を取り外してから車両後方へ引きながらツメ(2箇所)の嵌合を外してください。
(2)グローブボックス裏側にあるグローブボックスランプコネクターを外して、グローブボックスを外してください。

2 スクリュー ガードプレート

(3)スクリュー(2本)を外し、ガードプレートを取り外してください。

3 古いエアコンフィルター

(4)車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター(部品①)

(5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
(6)フィルターのカバーを取り付けてください。

2 適合品番：N3

交換レベル △

同じ交換方法車種 **ノート** (H17.01～H24.08)

1 グローブボックス ランプコネクター ツメ(4箇所) スクリュー(6本)

(1)グローブボックスを開き、スクリュー(6本)を取り外してから車両後方へ引きながらツメ(4箇所)の嵌合を外してください。
(2)グローブボックス裏側にあるグローブボックスランプコネクターを外して、グローブボックスを外してください。

2 スクリュー ガードプレート

(3)スクリュー(2本)を外し、ガードプレートを取り外してください。

3 古いエアコンフィルター

(4)車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター(部品①)

(5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
(6)フィルターのカバーを取り付けてください。

3 適合品番：N3

交換レベル △

同じ交換方法車種 **NV200 パネル** (H21.05～)

1 スクリュー(1本) クリップ(9箇所) ツメ(1箇所) インストルメントロアパネル A'ssy

(1)インストルメントロアパネルA'ssyのキャップホルダー内のスクリュー(1本)を外してください。
(2)インストルメントロアパネルA'ssyを車両後方へ引きながらツメ(1箇所)及びクリップ(9箇所)の嵌合を外してください。

2 グローブボックスカバー A'ssy ツメ(2箇所) スクリュー(6本)

(3)グローブボックスカバーA'ssyのスクリュー(6本)を外してください。
(4)グローブボックスカバーA'ssyを車両後方へ引きながらツメ(2箇所)の嵌合を外し、グローブボックスカバーA'ssyを外してください。

3 ガードプレート

(5)ガードプレートを取り外してください。

4 古いエアコンフィルター

(6)車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。

5 新しいエアコンフィルター(部品①)

(7)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
(8)フィルターのカバーを取り付けてください。

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：N3

交換レベル ▲

同じ交換方法車種 **ブルーバードシルフィ**
(H17.12～H24.11)

1 ランプコネクター ツメ(2箇所)
グローブボックス

(1)グローブボックスを開き、車両後方へ引きながらツメ(2箇所)の嵌合を外してください。
(2)グローブボックス裏側にあるグローブボックスランプコネクターを外してください。

2 スクリュー
ガードプレート

(3)スクリュー(2本)を外し、ガードプレートを取り外してください。

3 古いエアコンフィルター

(4)車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター(部品①)

(5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
(6)フィルターのカバーを取り付けてください。

2 適合品番：N4

交換レベル ▲

同じ交換方法車種 **エクストレイル**
(H19.08～H25.11)

1 ツメ(3箇所)
インスティカパー

(1)ツメ(3箇所)のかん合を外し、インスティカパーを取り外してください。

2 フィルターカバー
古いエアコンフィルター

(2)フィルターカバーを外してください。
(3)古いエアコンフィルターを左方向へ取り出してください。

3 フィルターカバー
新しいエアコンフィルター(部品①)
UPマーク
フィルターケース

(4)新しいエアコンフィルター(部品①)のUPマークを手前にして、矢印を上向きに合わせ取り付けてください。

△注意
●フィルター口が狭いため、フィルターの四隅をたわめて取り出し/挿入してください。

3 適合品番：N4

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 **セレナ** **ラフェスタ**
(H17.05～) (H16.12～H24.12)

1 パネル
クリップ ツメ(2箇所)

(1)ツメ(2箇所)及びクリップを外し、パネルを取り外してください。

2 フィルターカバー
古いエアコンフィルター

(2)フィルターカバーを外してください。
(3)古いエアコンフィルターを左方向へ取り出してください。

3 フィルターカバー
新しいエアコンフィルター(部品①)
UPマーク
フィルターケース

(4)新しいエアコンフィルター(部品①)のUPマークを手前にして、矢印を上向きに合わせ取り付けてください。

△注意
●フィルター口が狭いため、フィルターの四隅をたわめて取り出し/挿入してください。

レクサス/

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要







- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1

適合品番：N4

交換レベル △

同じ交換方法車種 **デュアリス**
(H19.05～H26.03)



△注意

●フィルター口が狭いため
フィルターの四隅をたわめて取り出し／挿入してください。

2

適合品番：N5




交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 **エルグランド** **ティアナ** **ムラーノ**
(H22.08～) (H20.06～H26.01) (H20.09～H27.04)

適合品番：N7

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 **ノート** **マーチ** **ラティオ**
(H24.09～R03.08) (H22.07～) (H24.10～H28.12)



△注意

●フィルター口が狭いため
フィルターの四隅をたわめて取り出し／挿入してください。

レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：N6

交換レベル 


同じ交換方法車種

キューブ


(H20.11～R02.03)




(1)グローブボックス左下の発煙筒を取り外してください。
(2)グローブボックスを開いて左右のフレームを両手で下に押しながら、フックを取り外し、グローブボックスを取り外してください。




(3)スクリュー(9本)を取り外し、グローブボックス内天面に貼り付けてあるUSBケーブルのマジックテープを取り外してください。




(4)グローブボックスインナー全体を手前に引いて取り外してください



(5)フィルターは右奥に装備されています。



(6)フィルターカバーを取り外してください。
(7)古いエアコンフィルターを取り外してください。



(8)クーリングユニットに新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルター端面にある「FRONT」マークの矢印の向きを車両前方向きに取り付けてください。
(9)フィルターカバーを取り付けてください。

△注意

●フィルター口が狭いため
フィルターの四隅をたわめて取り出し／挿入してください。


2 適合品番：N6

交換レベル 


同じ交換方法車種

ジューク


(H22.06～R02.06)




(1)グローブボックスを開き、グローブボックス右奥のマスクを取り外してください。



(2)グローブボックス下方から手を入れ、フィルターカバーの樹脂ツメAを押しながら、①～②の順にフィルターカバーを取り外してください。



(3)フィルターカバーを取り外してください。
(4)古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5)クーリングユニットに新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルター端面にある「FRONT」マークの矢印の向きを車両前方向きに取り付けてください。
(6)フィルターカバーを取り付けてください。

△注意

●フィルター口が狭いためフィルターの四隅をたわめて取り出し／挿入してください。


3 適合品番：N6

交換レベル 


同じ交換方法車種

リーフ


(H22.12～H29.09)




(1)ツメ(5箇所)の嵌合を外し、アンダーカバーを取り外してください。



(2)フィルターカバーを取り外してください。



(3)古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4)クーリングユニットに新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルター端面にある「FRONT」マークの矢印の向きを車両前方向きに取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。

△注意

●フィルター口が狭いためフィルターの四隅をたわめて取り出し／挿入してください。

レトクサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ





交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：N8〔コンフォートプレミアム専用品番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 エクストレイル
(H25.12~)






△注意 ●クーリングユニットのエアコンフィルター挿入口は狭い為、エアコンフィルターを変形させながら取り出し/挿入してください。

2 適合品番：N9〔コンフォートプレミアム専用品番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 ディズ/HS* ルークス
(H31.03~) (R02.03~)

※ HS=ハイウェイスター






△注意
●フィルターカバーは裏面のガイド(凸部)エアコンフィルターの下側になるように取り付けてください。

3 適合品番：M1

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 キックス
(H20.10~H24.06)



エアコンフィルターの交換手順


本文交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：M2orM3 (M2 はコンフォート専用部品)

交換レベル 


同じ交換方法車種 **オッティ**
(H17.06~H25.05)

1 ツメ(4ヶ所)
パッセンジャーサイドボックス A'ssy
スクリュー(5本)




(1)グローブボックスを外してください。
(2)スクリュー(5本)及びツメ(4ヶ所)のかん合を外し、パッセンジャーサイドボックスA'ssyを取り外してください。

2 クーリングユニット
ツメ
フィルターカバー
摘む



(3)クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(4)古いエアコンフィルターを取り出してください。

3 新しいエアコンフィルター(部品①)
UP
フィルターカバー



(5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6)フィルターカバーを取り付けてください。


2 適合品番：M3

交換レベル 

同じ交換方法車種 **デイズ/HS** **デイズルクス HS**
(H25.06~H31.02) (H26.02~H31.02)


※ HS=ハイウェイスター

1




(1)グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

2



(2)クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(3)古いエアコンフィルターを取り出してください。

3




(4)新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。

3 適合品番：A4

交換レベル 


同じ交換方法車種 **ラフェスタ ハイウェイスター**
(H23.06~)

1 ツメ(2ヶ所)
ロアカバー




(1)ツメ(2ヶ所)を外し、ロアカバーを取り外してください。

2 ツメ(3ヶ所)
サイドカウルパネル




(2)ツメ(3ヶ所)を外し、サイドカウルパネルを取り外してください。

3 ECU
ナット




(3)ナット(2個)を外し、ECUを手前にずらしてください。

4 古いエアコンフィルター
フィルターカバー
スクリュー(4本)



(4)スクリュー(4本)を外し、フィルターカバーを取り外してください。
(5)上側、下側の順で、車両エアコンフィルターを引き出してください。

5 新しいエアコンフィルター(上側用/部品①)
新しいエアコンフィルター(下側用/部品②)
フィルターカバー
スクリュー(4本)



(6)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①/部品②)を取り付けてください。
(7)フィルターカバーを取り付けてください。

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要




- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1

適合品番：S1

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **モコ**
(H14.04～H18.01)



2

適合品番：S2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **ルークス**
(H21.12～H25.03)

適合品番：S3




交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **ビノ** **モコ**
(H19.01～H22.01) (H23.02～H25.06)

適合品番：S5

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **NV100クッパ** **NV100クッパ/リア**
(H25.12～) (H25.12～)







3

適合品番：S3

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **モコ**
(H18.02～H23.01)



レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具を使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
「注」印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
アクティ	H21.12～	HA8.9	全車 ※1	H2	08R79-SAA-000B 08R79-TP8-000	◎	26-2
アコード	H14.10～H20.11	CL7.8.9	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
	H20.12～H25.05	CU1.2	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
アコード ハイブリッド	H25.06～H28.04	CR5.6	全車	H3	80292-SLJ-003	◎	26-3
	H28.05～R02.01	CR7	全車	H3	80292-SLJ-003	◎	26-3
アコード e:HEV	R02.02～	CV3	全車	H3	80291-T6A-J01	○	26-3
アコードツアラー	H20.12～H25.05	CW1.2	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
アコードワゴン	H14.11～H20.11	CM1.2.3	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
インサイト	H21.02～H26.03	ZE2.3	全車	H5	80291-TF0-003	◎	28-1
	H30.12～	ZE4	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
インスパイア	H15.06～H19.11	UC1	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
	H19.12～H24.09	CP3	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
インテグラ	H13.07～H18.06	DC5	全車	H1	08R79-S7A-A00	○	25-1
ヴェゼル (ハイブリッド、e:HEV含む)	H25.12～R03.03	RU1.2.3.4	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
	R03.04～	RV3.4.5.6	全車	H5	80291-TZA-J01	○	28-1
エアウェイブ	H17.04～H22.08	GJ1.2	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	25-3
S660	H27.04～R03.03	JW5	全車	H2	80291-TY0-941	◎	28-1
エディックス	H16.07～H21.08	BE1.2.3.4.8	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-2
N-VAN	H30.07～	JJ1.2	全車	NEW H6注	80292-TTA-941	◎	28-4
N-BOX (カスタム含む)	H23.12～H29.08	JF1.2	全車	H2	80291-TY0-941	◎	26-2
	H29.09～	JF3.4	全車	NEW H6注	80292-TTA-941	◎	28-2
N-BOX+ (カスタム含む)	H24.07～H30.03	JF1.2	全車	H2	80291-TY0-941	◎	26-2
N-BOX/ (スラッシュ)	H26.12～R02.02	JF1.2	全車	H2	80291-TY0-941	◎	26-2
N-WGN (カスタム含む)	H25.11～H28.05	JH1.2	全車	H2	80291-TY0-941	◎	26-2
	H28.06～R01.07	JH1.2	全車	H2	80291-SAA-305	◎	26-2
	R01.08～	JH3.4	全車	NEW H6注	80292-TTA-941	◎	28-3
N-ONE	H24.11～R02.10	JG1.2	全車	H2	80291-TY0-941	◎	26-2
	R02.11～	JG3.4	全車	NEW H6注	80292-TTA-941	◎	28-2
エリシオン/エリシオンプレステージ	H16.05～H25.10	RR1.2.3.4.5.6	全車	H3	80292-SEA-003	○	26-3
エレメント	H15.04～H17.07	YH2	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-2
オデッセイ (ハイブリッド、e:HEV含む)	H15.10～H20.09	RB1.2	全車	H3	80292-SEA-003	○	26-3
	H20.10～H25.10	RB3.4	全車	H3	80292-SEA-003	○	26-3
	H25.11～	RC1.2.4	全車	H3	80291-T6A-J01	○	26-3
クラリティ PHEV	H30.07～R03.09	ZC5	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
クラリティフェューエルセル	H28.03～R03.09	ZC4	全車	H5	80291-T5A-J01		
グレイス (ハイブリッド含む)	H26.12～R02.07	GM4.5.6.9	全車	H5	80291-T5A-J01	◎	28-1
クロスロード	H19.02～H22.08	RT1.2.3.4	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
CR-V (ハイブリッド、e:HEV含む)	H13.09～H18.09	RD4.5.6.7	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-1
	H18.10～H23.11	RE3.4	全車	H3	80292-SEA-003	○	26-3
	H23.12～H28.08	RM1.4	全車	H3	80292-SLJ-003	◎	26-3
	H30.08～	RW1.2.RT5.6	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
CR-Z	H22.02～H29.01	ZF1.2	全車	H5	80291-TF0-003	◎	28-1
ジェイドRS	H27.05～R02.07	FR5	全車	H3	80291-T6A-J01	○	26-3
ジェイドハイブリッド	H27.02～R02.07	FR4	全車	H3	80291-T6A-J01	○	26-3
シビック (ハイブリッド含む)	H12.09～H17.08	EU1.2.3.4.ES9	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-2
	H17.09～H22.08	FD1.2.3	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
	R03.09～	FL1	全車	H5	80292-TZA-J01	○	
シビックセダン	H29.09～R03.08	FC1	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
シビックハッチバック	H29.09～R03.08	FK7	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1

〔事前に車両をご確認ください〕

※1.未装着車は、専用カバー(80292-SZH-941)が必要です。

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
シビック GX	H12.09～H17.08	EN2	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-2
シビック TypeR	H13.12～H17.08	EP3	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-2
	H19.03～H22.08	FD2	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
	H27.12～H28.06	FK2	全車	H3	80291-T6A-J01	◎	26-3
	H29.09～	FK8	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
シビック フェリオ	H12.09～H17.08	ES1.2.3.ET2	全車	H1	08R79-S7A-A00	◎	25-2
シャトル (ハイブリッド含む)	H27.05～	GK8.9.GP7.8	全車	H5	80291-T5A-J01	◎	28-1
ステップワゴン	H17.05～H21.09	RG1.2.3.4	全車	H3	80292-SEA-003	△	26-4
	H21.10～H27.03	RK1.2	全車	H3	80292-SEA-003	◎	26-3
	H27.04～	RP1.2	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
ステップワゴン スパーダ (ハイブリッド、e:HEV含む)	H21.10～H27.03	RK5.6	全車	H3	80292-SLJ-003	○	26-3
	H27.04～	RP3.4.5	全車	H5	80291-T5A-J01	○	28-1
ストリーム	H12.10～H18.06	RN1.2.3.4.5	全車	H1	08R79-S7A-A00	○	25-1
	H18.07～H26.05	RN6.7.8.9	全車	H3	80292-SEA-003	○	27-2
ゼスト	H18.03～H24.11	JE1.2	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	25-3
ゼスト スパーク	H20.12～H24.11	JE1.2	全車	H2	80291-SAA-J71	◎	25-3
ゼスト スポーツ	H18.03～H20.11	JE1.2	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	25-3
パートナー	H18.03～H22.08	GJ3.4	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	25-3
フィット (ハイブリッド、e:HEV含む)	H13.06～H19.09	GD1.2.3.4	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	25-4
	H19.10～H25.08	GE6.7.8.9.GP1.4	全車	H5	80291-TF0-941	◎	28-1
	H25.09～R02.01	GK3.4.5.6.GP5.6	全車	H5	80291-T5A-J01	◎	28-1
	R02.02～	GR1.2.3.4.5.6.7.8	全車	H5	80291-TZA-J01	◎	28-1
フィット アリア	H14.12～H21.01	GD6.7.8.9	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	25-3
フィット シャトル (ハイブリッド含む)	H23.06～H27.04	GG7.8.GP2	全車	H5	80291-TF0-003	◎	28-1
フリード (ハイブリッド含む)	H20.05～H28.08	GB3.4.GP3	全車	H5	80291-TF0-003 80291-TF0-J01	◎	28-1
	H28.09～	GB5.6.7.8	全車	H5	80291-T5A-J01	◎	28-1
フリード+ (ハイブリッド含む)	H28.09～	GB5.6.7.8	全車	H5	80291-T5A-J01	◎	28-1
フリードスパイク (ハイブリッド含む)	H22.07～H28.08	GB3.4.GP3	全車	H5	80291-TF0-003	◎	28-1
Honda e	R02.10～	ZC7	全車	H5	80292-TZA-J01	○	28-1
モビリオ/モビリオスパイク	H13.12～H20.06	GB1.2.GK1.2	全車	H2	08R79-SAA-000B	◎	26-1
ライフ	H15.09～H18.08	JB5.6.7.8	オートエアコン車、マニュアルエアコン車の オプション純正フィルター装着車 ※2	H4	80291-SFA-941	◎	27-3
	H18.09～H20.10	JB5.6.7.8	Cグレードを除く ※2	H4	80291-SFA-941	◎	27-3
	H20.11～H26.04	JC1.2	全車 ※1	H2	08R79-SAA-000B	◎	26-2
レジェンド	H16.10～H24.07	KB1.2	全車	H3	80292-SEA-003	○	27-1
レジェンドハイブリッド	H27.02～	KC2	全車	H3	80291-T6A-J01	○	

(事前に車両をご確認ください)

※1.未装着車は、専用カバー(80292-SZH-941)が必要です。

※2.未装着車は純正品(08R79-SFA-000A)を購入頂くことで、次回以降は弊社製品が取付可能です。

レト
コサ
スノ

日産

ホン
ダ

三菱

マツ
ダ

スバル

ダイ
ハツ

スズ
キ


エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：H1

交換レベル ◎ or ○


同じ交換方法車種 **インテグラ** (H13.07~H18.06) **CR-V** (H13.09~H18.09) **ストリーム** (H12.10~H18.06)




(1) グローブボックス両側にあるストッパーピンを外してください。
(2) グローブボックスを一番下まで降ろして、グローブボックスを取り外してください。



(3) フィルターカバーのクリップを外し、フィルターカバーを取り外してください。
(4) 車両エアコンフィルター-Ass'yを右側から取り外してください。
(5) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り出してください。



(6) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、取り付けてください。



(7) 取り外した時と逆の手順で車両エアコンフィルター-Ass'yを取り付けてください。
(8) フィルターのカバーを取り付けてください。




●フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っていますので、説明書の指示に従い不要なパーツを切り取ってから、新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。


2 適合品番：H1

交換レベル ○


同じ交換方法車種 **エディックス** (H16.07~H21.08) **エレメント** (H15.04~H17.07) **シビック HV** (H12.09~H17.08) **シビック GX** (H12.09~H17.08) **シビック TypeR** (H13.12~H17.08) **シビック フェリオ** (H12.09~H17.08)




(1) グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを外してください。
*ポルトのある場合は外してください。



(2) フィルターカバーのクリップを外し、フィルターカバーを取り外してください。
(3) 車両エアコンフィルター-Ass'yを右側から取り外してください。



(4) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り出してください。
(5) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、取り付けてください。



(6) 取り外した時と逆の手順で車両エアコンフィルター-Ass'yを取り付けてください。
(7) フィルターのカバーを取り付けてください。




●フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っていますので、説明書の指示に従い不要なパーツを切り取ってから、新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。


3 適合品番：H2

交換レベル ○


同じ交換方法車種 **エアウェイブ** (H17.04~H22.08) **ゼスト** (H18.03~H24.11) **ゼストスパーク** (H20.12~H24.11) **ゼストスポーツ** (H18.03~H20.11) **パートナー** (H18.03~H22.08) **フィット アリア** (H14.12~H21.01)



(1) グローブボックスを両側から押してストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。ダンパーステーが付いている場合は取り外してください。



(2) 車両エアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。
(3) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、エアコンフィルター-端部の山をフィルターケースのリップに差し込んで、取り付けてください。




●フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っていますので、説明書の指示に従い不要なパーツを切り取ってから、新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。


4 適合品番：H2

交換レベル ○


同じ交換方法車種 **フィット** (H13.06~H19.09)



(1) グローブボックスを開き、下段グローブボックスを取り外してください。



(2) 車両エアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。
(3) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、エアコンフィルター-端部の山をフィルターケースのリップに差し込んで、取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。



●フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っていますので、説明書の指示に従い不要なパーツを切り取ってから、新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：H2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **モビリオ** (H13.12~H20.06) **モビリオバイク** (H14.09~H20.06)

① ツメ(10箇所)を外し、サービスホールカバーを取り外してください。

② 車両エアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。
③ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

④ フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、エアコンフィルター上部の山をフィルターケースのリップに差し込んで、取り付けてください。
⑤ フィルターのカバーを取り付けてください。

△注意

- フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っていますので、説明書の指示に従い不要なパーツを切り取ってから、新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。

2 適合品番：H2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **アクティ** (H21.12~) **N-BOX/カスタム** (H23.12~H29.08) **N-BOX+/カスタム** (H24.07~) **N-BOXスラッシュ** (H26.12~) **N-WGN/カスタム** (H25.11~H28.05) **N-WGN/カスタム** (H28.06~R01.07) **N-ONE** (H24.11~R02.10) **ライフ** (H20.11~H26.04)

①-① 「N-ONE以外」
①-1 グローブボックスを開き、両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

①-② 「N-ONE」
①-2 ①-1 4箇所のツメに注意しながら、グローブボックスを取り外してください。

② フィルターカバーのツメを外し、フィルターカバーを取り外してください。
③ 古いエアコンフィルターを取り外してください。

④ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークを手前にして矢印が下になる向きにして、取り付けてください。
⑤ フィルターカバーを取り付けてください。

△注意

- 車種によってツメの位置と数が異なりますので、注意してください。
- フィルター未装着車は、フィルター挿入口をカッターでカットし、純正カバー(80292-SZH-941)が必要です。

3 適合品番：H3

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 **アコード** (H14.10~H25.05) **アコードHV** (H25.06~H28.04) **アコードHV** (H28.05~R02.01) **アコードe:HEV** (R02.02~) **アコードツアラー** (H20.12~H25.05) **アコードワゴン** (H14.11~H20.11) **インスパイア** (H15.06~H24.09) **エリシオン** (H16.05~H25.10) **エルカブス** (H19.01~H25.10) **オデッセイ/HV** (H15.10~)
クロスロード (H19.02~H22.08) **CR-V** (H18.10~H28.08) **ジェイドRS** (H27.05~) **ジェイドHV** (H27.02~) **シビック TypeR** (H17.09~H22.08) **シビック TypeR** (H19.03~H22.08) **シビック TypeR** (H27.12~H28.06) **ステップワゴン** (H21.10~H27.03) **ステップワゴンS** (H21.10~H27.03)

※車種によってはフィルターケースがなく、エアコンフィルターを直接取付ける場合もあります。

① グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。ダンパーステーが付いている場合は取り外してください。

② 左右にあるツメを押し、引掛かりを外してください。
③ 車両エアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。

④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。
⑤ フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、取り付けてください。

△注意

- 車種によって、グローブボックスがスクリューで固定されている場合がありますので、その場合はスクリューを外してからグローブボックスを外してください。
- フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っていますので、説明書の指示に従い不要なパーツを切り取ってから、新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。

4 適合品番：H3

交換レベル △

同じ交換方法車種 **ステップワゴン** (H17.05~H21.09)

① スクリュー(4本)を外してください。
② グローブボックスの下側を引いて浮かせてから、グローブボックス全体を手前に引いて取り外してください。

③ 左右にあるツメを押し、引掛かりを外してください。
④ 車両エアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。
⑤ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。

⑥ フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、取り付けてください。

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：H3

交換レベル ○


同じ交換方法車種

レジェンド


(H16.10～H24.07)




(1) グローブボックスを開き、マジックテープからブラインドを剥がしてください。



(2) ノブを押して書類入れを開き、ツメを広げて書類入れを取り外してください。



(3) 左右にあるツメを押し、引っ掛かりを外してください。
(4) 車両エアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。



(5) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。
(6) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、取り付けてください。

2 適合品番：H3

交換レベル ○


同じ交換方法車種

ストリーム


(H18.07～H26.05)




(1) グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを下げてください。



(2) 左側グローブボックスヒンジの合わせマークとインストルメントパネルの合わせマークが揃う位置までグローブボックスを下げ、グローブボックスを手前に引き出してください。



(3) 左右にあるツメを押し、引っ掛かりを外してください。
(4) 車両エアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。
(5) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



(6) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きが下向きになるようにして、取り付けてください。


3 適合品番：H4

交換レベル ○


同じ交換方法車種

ライブ


(H15.09～H20.10)




(1) ツメ(8ヶ所)を外して、左側カバーを上側に引き抜いてください。
(2) ツメ(6ヶ所)を外して、左側カバーの開口部から指を入れ、裏側から押し出すように、右側カバーを取り外してください。




(3) フィルターカバーの両側のツメを外し、左側へずらしながら手前にフィルターカバーを取り外してください。



(4) 左側の古いエアコンフィルター-Ass'yを引き抜いてください。
(5) 右側の古いエアコンフィルター-Ass'yを左側へずらし、引き抜いてください。



(6) 古いエアコンフィルター(2個)をフィルターケースから取り外してください。
(7) 新しいエアコンフィルター(部品①)(2個)を、エアコンフィルター端面にあるAIR FLOWマークの矢印とフィルターケースの矢印の向きを合わせて取り付けてください。



(8) 取り外しと逆の手順で、新しいエアコンフィルター-Ass'y(部品①)(2個)を、エアコンフィルター端面にあるAIR FLOWマークの矢印が手前になる向きで取り付けてください。
(9) フィルターカバーを取り付けてください。

注意

● 未装着車は純正品(08R79-SFA-000A)を購入頂くことで、次回以降は弊社製品が取付可能です。

レトクサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

●交換レベルは目安となります。
●フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：H2

交換レベル ◎





同じ交換方法車種 **S660**
(H27.04～R03.03)

適合品番：H5

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	インサイト (H21.02～H26.03)	インサイト (H30.12～)	ヴェゼル / HV (H25.12～)	クラリティ / PHEV (H30.07～)	グレイス / HV (H26.12～)	CR-V / HV (H30.08～)	CR-Z (H22.02～H29.01)	シビックセダン (H29.09～)	シビックハイブリッド (H29.09～)	シビック TypeR (H29.09～)
	シャトル / HV (H27.05～)	ステップワゴン (H27.04～)	ステップワゴン (H27.04～)	フィット / HV (H19.10～R02.01)	フィット / HV (R02.02～)	フィット e:HEV (R02.02～)	フィットシャトル / HV (H23.06～H27.04)	フリード / HV (H20.05～H28.08)	フリード / HV (H28.09～)	フリード+ / HV (H28.09～)
	フリード / HV (H22.07～H28.08)	Honda e (R02.10～)								

※ダンパーが無い車種もあります。





2 適合品番：H6〔コンフォートプレミアム専用品番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **N-BOX / カスタム**
(H29.09～)




N-ONE
(R02.11～)



3 適合品番：H6〔コンフォートプレミアム専用品番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎




同じ交換方法車種 **N-WGN / カスタム**
(R01.08～)



4 適合品番：H6〔コンフォートプレミアム専用品番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **N-VAN**
(H30.07～)



交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
[注1]印はコンフォート(EVC-)のみの設定です。
[注2]印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
RVR	H22.02～	GA3W.4W	全車	N1	7803A005	◎	32-2
i (アイ)	H18.01～H25.07	HA1W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	◎	31-3
i-MiEV (アイ ミーブ)	H21.07～R03.02	HA3W.4W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	◎	31-3
アウトランダー	H17.10～H24.09	CW4W.5W.6W	全車	N1	7803A004	◎	32-2
	H24.10～R03.11	GF7W.8W	全車	N1	7803A004	○	32-2
アウトランダーPHEV	H25.01～R03.11	GG2W.3W	全車	N1	7803A109 7803A139	○	32-2
eK アクティブ	H16.05～H16.12	H81W	オプションフィルター装着車 ※1	M1	MR315172	△	30-2
	H17.01～H18.08	H81W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
eK クラッシー	H15.05～H16.12	H81W	オプションフィルター装着車 ※1	M1	MR315172	△	30-2
	H17.01～H17.11	H81W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
eK クロス	H31.03～	B3#W	全車	NEW N9 ^{※2}	MQ714771	◎	33-3
eK クロススペース	R02.03～	B3#A	全車	NEW N9 ^{※2}	MQ714771	◎	33-3
eK スペース (カスタム含む)	H26.02～R02.02	B11A	全車	M3	7850A002	◎	32-1
	R02.03～	B3#A	全車	NEW N9 ^{※2}	MQ714771	◎	33-3
eK スポーツ	H14.09～H16.12	H81W	オプションフィルター装着車 ※1	M1	MR315172	△	30-2
	H17.01～H18.08	H81W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
	H18.09～H25.05	H82W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
eK カスタム	H25.06～H31.02	B11W	全車	M3	7850A002	◎	32-1
eK ワゴン	H13.10～H16.12	H81W	オプションフィルター装着車 ※1	M1	MR315172	△	30-2
	H17.01～H18.09	H81W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
	H18.09～H25.05	H82W	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
	H25.06～H31.02	B11W	全車	M3	7850A002	◎	32-1
	H31.03～	B3#W	全車	NEW N9 ^{※2}	MQ714771	◎	33-3
エクリプスクロス (PHEV含む)	H30.03～	GK1W.9W.GL3W	全車	N1	7803A109	○	32-2
ギャラン フォルティス	H19.08～H27.03	CY3A.4A.6A	全車	N1	7803A043	◎	32-2
ギャランフォルティススポーツバック	H20.12～H27.03	CX3A.4A.6A	全車	N1	7803A043	◎	32-2
コルト/コルトプラス	H14.10～H24.06	Z2#A.AG.W.WG	オートエアコン車 ※3	M2 ^{※1} or M3	7803A012	◎	31-4
タウンボックス	H26.02～H27.02	DS64W	全車	S5	MQ507393	◎	34-1
	H27.03～	DS17W	全車	S5	MQ509482	◎	34-1
デリカバン	H23.10～H31.04	BVM20	除くウォッシュャブルフィルター装着車	N3	MQ705921	△	33-1
デリカ D:2 (カスタム含む)	H23.03～H27.11	MB15S	全車	S6	MQ502113	◎	34-2
	H27.12～R02.11	MB36S.46S	全車	S6	MQ511983	◎	34-2
	R02.12～	MB37S	全車	S6	MQ511983	○	34-2
デリカ D:3	H23.10～H31.04	BM20	除くウォッシュャブルフィルター装着車	N3	MQ705921	△	33-1
デリカ D:5	H19.01～	CV1W.2W.4W.5W	全車	N1	7803A005	◎	32-3
トッポ	H20.09～H25.07	H82A	全車	M2 ^{※1} or M3	7803A012	△	31-2
トッポBJ	H10.10～H15.07	H4#A.V	全車	M1	MR315172	○	30-3
トッポBJワイド	H11.01～H13.12	H4#A.V	全車	M1	MR315172	○	30-3
パジェロイオ	H10.06～H19.06	H6#W.7#W	'98.06～'98.10のフィルターカバー付き車両 及びオプションフィルター装着車 ※2	M1	MR315172	◎	31-1
パジェロミニ	H14.09～H25.01	H5#A	全車	M1	MR315172	◎	30-1
ミニカ	H10.10～H23.05	H4#A.V	オプションフィルター装着車 ※1	M1	MR315172	◎	30-3
ミニカタウンビー	H12.11～H14.12	H4#A	全車	M1	MR315172	◎	30-3
ミニキャブバン	H26.02～H27.02	DS64V	全車	S5	MQ507393	◎	34-1
	H27.03～	DS17V	全車	S5	MQ509482	◎	34-1
ミラージュ	H24.08～	A05A.A03A	全車	M3	7850A002	◎	31-3
ランサーエボリューションX	H19.10～H27.09	CZ4A	全車	N1	7803A043	○	32-2
ランサー カーゴ	H20.12～H31.04	Y12	全車	N3	MQ700022	△	33-2

(事前に車両をご確認ください)

- ※1.未装着車は、専用カバー(MR460619)が必要です。
- ※2.H10.10以降の未装着車は、フィルターカバー(MR460337)が必要です。
- ※3.未装着車は、専用カバー(MN140142)が必要です。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21


エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：M1


交換レベル

同じ交換方法車種 **パジェロミニ**
(H14.09~H25.01)




1 グローブボックス

(1) グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



2 フィルターカバー

(2) フィルターカバーを取り外してください。
(3) 古いエアコンフィルターを取り外してください。




3 フィルターカバー

(4) 新しいエアコンフィルター(部品①)をUPマークを手前にして、矢印を上向きに合わせて取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。

2 適合品番：M1


交換レベル

同じ交換方法車種 **eK アクティブ** **eK クラッシィ** **eK スポーツ** **eK ワゴン**
(H16.05~H16.12) (H15.05~H16.12) (H14.09~H16.12) (H13.10~H16.12)




1 パッセンジャーサイドボックス Ass'y

(1) スクリュー(5本)を外し、パッセンジャーサイドボックス Ass'yを取り外してください。




2 内外気切替ワイヤー

(2) 内外気切替ワイヤーの先端を外してください。



3 フィルターカバー

(3) フィルターカバーを取り外してください。
(4) 古いエアコンフィルターを取り外してください。



4 フィルターカバー

(5) 新しいエアコンフィルター(部品①)をUPマークを手前にして、矢印を上向きに合わせて取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。


注意 ●フィルター未装着車は、純正カバー (MR460619) が必要です。

3 適合品番：M1

交換レベル or


同じ交換方法車種 **トップ BJ** **トップ BJワイド** **ミニカ** **ミニカタウンピー** **ミニカPc**
(H10.10~H15.07) (H11.01~H13.12) (H10.10~H23.05) (H12.11~H14.12) (H15.01~H19.06)

※アンダートレイが無い車種は手順②から作業してください。




1 アンダートレイ

(1) スクリュー(2本)を外し、アンダートレイを取り外してください。




2 ストッパーピン

(2) 右側のストッパーピン及び、左側のストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



3 フィルターカバー

(3) フィルターカバーを外してください。
(4) 下側の古いエアコンフィルターから順に取り出してください。



4 フィルターカバー

(5) 新しいエアコンフィルター(部品①)のUPマークを手前にして、矢印を上向きに合わせて取り出した時と逆の手順で取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。

注意 ●フィルター未装着車は、純正カバー (MR460619) が必要です。

レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：M1

交換レベル

同じ交換方法車種 **パジェロ イオ**
(H19.06～H19.06)

1 (1)右側のストッパーピン及び、左側のストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

2 (2)フィルターカバーを外してください。
(3)右側の古いエアコンフィルターから順に、下に下げながら取り出してください。

3 (4)新しいエアコンフィルター(部品①)のUPマークを手前にして、矢印を右向きに合わせ取り出した時と逆の手順で取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。

2 適合品番：M2orM3 (M2はコンフォート専用品番)

交換レベル

同じ交換方法車種 **eK アクティブ** (H17.01～H18.08) **eK クラッシュ** (H17.01～H17.11) **eK スポーツ** (H17.01～H25.05) **eK ワゴン** (H17.01～H25.05) **トッポ** (H20.09～H25.07)

1 (1)グローブボックスを外してください。
(2)スクリュー(5本)及びツメ(4ヶ所)のかん合を外し、パッセンジャーサイドボックス Assyを取り外してください。

2 (3)クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(4)古いエアコンフィルターを取り出してください。

3 (5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6)フィルターカバーを取り付けてください。

3 適合品番：M2orM3 (M2はコンフォート専用品番)

交換レベル

同じ交換方法車種 **i (アイ)** (H18.01～H25.07) **i-MEV(アイミーブ)** (H21.07～)

適合品番：M3

交換レベル

同じ交換方法車種 **ミラージュ**
(H24.08～)

1 (1)グローブボックスを外してください。
(2)グローブボックスを開き、両側から押えてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを下げてください。

2 (3)クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(4)古いエアコンフィルターを取り出してください。

3 (5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6)フィルターカバーを取り付けてください。

4 適合品番：M2orM3 (M2はコンフォート専用品番)

交換レベル

同じ交換方法車種 **コルト/コルトプラス**
(H14.10～H24.06)

1 (1)グローブボックス下にあるフィルターカバーを取り外してください。

2 (2)古いエアコンフィルターを取り出してください。

3 (3)取り外した時と逆の手順で加工した新しいエアコンフィルター(部品①)を、ライニングを上方向にして、取り付けてください。
(4)フィルターカバーを取り付けてください。

△注意

- フィルター未装着車は、純正カバー(MN140142)が必要です。
- エアコンフィルターは中央位置で左側に折り引き出してください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ


交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。


1 適合品番：M3

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 **eK カスタム** (H25.06～H31.02) **eK スペース** カスタム (H26.02～R02.02) **eK ワゴン** (H25.06～H31.02)



(1)グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



(2)クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(3)古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4)新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。

2 適合品番：N1


交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種 **RVR** (H22.02～) **アウトランダー** (H17.10～) **アウトランダー PHEV** (H25.01～) **エクリプスクロス** (H30.03～) **キャラン フォルティス** (H19.08～H27.03) **ネオクラッシュ** (H20.12～H27.03) **ラガーエヴォリューション** (H19.10～H27.03)


※ダンパーステーが右側にある車種もあります。



(1)グローブボックスを開いてダンパーステーを外してから、グローブボックスの両側を内側に押し、グローブボックスを下げてください。



(2)フィルターカバーを取り外してください。
(3)古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。


3 適合品番：N1

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 **デリカ D:5** (H19.01～)




(1)グローブボックスの左右にあるツメを内側に押し込み、取り外してください。



(2)グローブボックスを少し開いて、グローブボックス内側からストッパーを図の方向に押し折りたたみ、グローブボックスを手前に引いて取り外してください。



(3)フィルターカバーを取り外してください。
(4)古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6)フィルターカバーを取り付けてください。


エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：N3


交換レベル ▲

同じ交換方法車種 **デリカバン** (H23.10~H31.04) **デリカ D:3** (H23.10~H31.04)




ツメ(1箇所) インストルメントロアパネル A'ssy


(1)インストルメントロアパネルA'ssyのカップホルダー内のスクリュー(1本)を外してください。
(2)インストルメントロアパネルA'ssyを車両後方へ引きながらツメ(1箇所)及びクリップ(9箇所)の嵌合を外してください。




(3)グローブボックスカバーA'ssyのスクリュー(6本)を外してください。
(4)グローブボックスカバーA'ssyを車両後方へ引きながらツメ(2箇所)の嵌合を外し、グローブボックスカバーA'ssyを外してください。



(5)ガードプレートを取り外してください。



(6)車両に装備されている古いエアコンフィルターを取り外してください。




(7)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
(8)フィルターのカバーを取り付けてください。


2 適合品番：N3

交換レベル ▲


同じ交換方法車種 **ランサーカーゴ** (H20.12~H31.04)




(1)ツメ(3箇所)の嵌合を外し、ステップカバーを取り外してください。




(2)樹脂クリップを外し、ロアサイドカバーを取り外してください。




(3)ツメ(5箇所)を外し、サイドカバーを取り外してください。




(4)ツメ(6箇所)を外し、インストカバーを取り外してください。




(5)スクリュー(1本)及びツメ(6箇所)の嵌合を外し、フィニッシャーを取り外してください。



(6)スクリュー(4本)及びツメ(4箇所)の嵌合を外し、グローブボックスを取り外してください。



(7)スクリュー(2本)を外し、樹脂ブラケットを取り外してください。




(8)古いエアコンフィルターを取り外してください。


3 適合品番：N9〔コンフォートプレミアム専用品番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 **eK クロス** (H31.03~) **eK クロスベース** (R02.03~) **eKスペース ガスガ** (R02.03~) **eK ワゴン** (H31.03~)



(1)グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



(2)フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外してください。



(3)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付け、フィルターカバーを取り付けてください。
(4)エアコンフィルター取り付けの為に取り外した車両部品を復元してください。

注意

●フィルターカバーは裏面のガイド(凸部)エアコンフィルターの下側になるように取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要


- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1


適合品番：S5

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 タウンボックス (H26.02~) ミニキャブバン (H26.02~)



(1)グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを手前に引き、取り外してください。ダンパーが付いている場合は取り外してください。



(2)クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(3)古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4)新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルターにあるUPマークの矢印の向きを上側にして取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。

2


適合品番：S6

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 テラカD2 カスタム (H23.03~)




(1)グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外します。



(2)フィルターカバーを取り外します。



(3)古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4)新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(5)フィルターカバーを取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

マツダ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
「注」印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
アクセラ	H15.10～H21.05	BK3P.5P.EP	全車	A4	B32L-61-J6X	△	38-1
	H25.11～H31.04	BM2AP.2FP.5AP.5FP	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
アクセラスポーツ	H15.10～H21.05	BK3P.5P.EP	全車	A4	B32L-61-J6X	△	38-1
	H25.11～H31.04	BMEFS.LFS.2AS.2FS.5AS.5FS	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
アクセラ ハイブリッド	H25.11～H31.04	BYEFP	全車	T5	B45L-61-J6X	○	
アテンザスポーツ	H14.05～H19.12	GGES.3S	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
	H20.01～H24.10	GH5AS.5FS.EFS	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
アテンザスポーツワゴン	H14.06～H19.12	GYEW.3W	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
	H20.01～H24.10	GH5AW.5FW.EFW	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
アテンザワゴン	H24.11～R01.07	GJ2AW.2FW.5FW.EFW	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
アテンザセダン	H14.05～H19.12	GGEP.3P	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
	H20.01～H24.10	GH5AP.5FP.EFP	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
	H24.11～R01.07	GJ2AP.2FP.5FP.EFP	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
RX-8	H15.04～H24.06	SE3P	全車 ※1	T3	LDY4-61-J6X	◎	
AZ-オフロード	H10.10～H26.03	JM23W	全車	S1	1A01-61-148	◎	40-1
AZ-ワゴン	H10.10～H15.09	MD11S.12S.21S.22S	全車	S1	1A01-61-148	◎	40-1
	H15.10～H20.08	MJ21S.22S	全車	S3	1A02-61-148	◎	40-4
	H20.09～H24.09	MJ23S	全車	S2	1A01-76-739	◎	40-2
MPV	H12.08～H18.01	LW3W.5W.EW.FW	全車 ※1	T3	LDY4-61-J6X	◎	
	H18.02～H28.03	LY3P	オプションフィルター装着車 ※1 または、08.01～の車両	A3	L2Y6-61-P11	◎	37-3
キャラル	H10.10～H16.08	HB12S.22S.23S	全車	S1	1A01-61-148	◎	40-1
	H16.09～H21.11	HB24S	全車	S3	1A02-61-148	◎	40-4
	H21.12～H25.02	HB25S	全車	S3	1A02-61-148	○	40-4
	H25.03～H26.12	HB25S	全車	S7	1A03-61-148A	○	41-1
	H27.01～R03.12	HB36S	全車	NEW S8 ※	1A04-61-148	◎	41-2
キャラルエコ	H24.11～H25.02	HB35S	全車	S3	1A02-61-148	○	40-4
	H25.03～H26.12	HB35S	全車	S7	1A03-61-148A	○	41-1
CX-3	H27.02～H30.04	DKEAW.EFW.5AW.5FW.8AW.8FW	全車	A6 ※	D09W-61-J6X	◎	39-1
	H30.05～	DKEAW.EFW.8AW.8FW	全車	A6 ※	D09W-61-J6X	◎	39-1
CX-5	H24.02～H29.01	KEEAW.EFW.2AW.2FW.5AW.5FW	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
	H29.02～	KFEP.2P.5P	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
CX-7	H18.12～H24.01	ER3P	全車	A1	D375-61-P11B	◎	36-1
CX-8	H29.12～	KG2P.5P	全車	F1	TK48-61-J6X	○	41-3
MAZDA2	R01.09～	DJ#	全車	A6 ※	D09W-61-J6X	◎	39-1
MAZDA6 SEDAN	R01.08～	GJEFP.GJ2FP.GJ2AP.GJ5FP	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
MAZDA6 WAGON	R01.08～	GJEFW.GJ2FW.GJ2AW.GJ5FW	全車	A5 ※	KD45-61-J6X	○	38-3
スクラム /スクラムトラック /スクラムワゴン	H11.01～H17.11	DG52V.T.62V.T.W.63T.DH52V	全車	S1	1A01-61-148	◎	40-1
	H17.09～H27.02	DG64V.W	全車	S5	1A00-76-739	◎	40-4
	H27.03～	DG17V.W	全車	S5	1A03-76-739	◎	40-4
スピアーノ	H14.02～H20.10	HF21S	全車	S1	1A01-61-148	◎	40-1
デミオ	H14.08～H19.06	DY3R.3W.5R.5W	全車 ※1	A1	D375-61-P11B	○	36-2
	H19.07～H26.08	DE3AS.3FS.5AS.5FS.JFS	全車	A2	D651-61-J6X	△	37-2
	H26.09～H30.07	DJ3AS.3FS.5AS.5FS.LFS.LAS	全車	A6 ※	D09W-61-J6X	◎	39-1
	H30.08～R01.08	DJ5AS.5FS.LAS.LFS	全車	A6 ※	D09W-61-J6X	◎	39-1
ピアンテ	H20.07～H30.02	CC3FW.EAW.EFW.FFW	全車	A4	B32L-61-J6X	△	38-2

※1.純正品とは形状が異なる場合があります。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
〔注〕印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
ファミリアバン	H11.06～H18.12	Y11	全車	N1	1N03-61-148	△	39-2
	H19.01～H30.05	Y12	全車 ※2	N3	1N06-61-148	△	39-3
	H30.06～	NCP16#	全車	T5	1M01-61-528		
フレア (カスタム含む)	H24.10～H29.02	MJ34S.44S	全車	S7	1A03-61-148A	◎	41-1
	H29.03～R01.12	MJ55S.95S	全車	NEW S8 ※	1A04-61-148	◎	41-2
フレアクロスオーバー	H26.01～R02.01	MS31S.41S	全車	S2	1A02-76-739	◎	40-3
	R02.02～	MS52S.92S	全車	NEW S8 ※	1A05-61-148	◎	41-2
フレアワゴン (カスタム含む)	H24.06～H25.03	MM21S	全車	S2	1A01-76-739	◎	40-3
	H25.04～H30.01	MM32S.42S	全車	S7	1A03-61-148A	◎	41-1
	H30.02～	MM53S	全車	NEW S8 ※	1A04-61-148	◎	41-2
フレアワゴンタフスタイル	H30.12～	MM53S	全車	NEW S8 ※	1A04-61-148	◎	41-2
プレマシー	H17.02～H22.06	CR3W.EW	全車	A4	B32L-61-J6X	△	38-2
	H22.07～H30.03	CWEAW.EFW.FFW	全車	A4	C235-61-J6X	△	38-2
ベリーサ	H16.06～H27.10	DC5R.5W	全車 ※1	A1	D375-61-P11B	◎	37-1
ボンゴ	R02.09～	S40#.41#F.Z	全車	S3	1H01-18-744	◎	40-4
ボンゴブローニバン	R01.05～	TRH.GDH20#	全車	T5	1M00-61-148	◎	41-4
ラピュタ	H11.03～H18.01	HP11S.12S.21S.22S	全車	S1	1A01-61-148	◎	40-1

※1.純正品とは形状が異なる場合があります。
※2.電気集塵式空気清浄器装着車は装着不可。


エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：A1

交換レベル ◎


同じ交換方法車種
アテンザスポーツ (H14.05～H24.10) アテンザスポーツコン (H14.06～H24.10) アテンザセダン (H14.05～H24.10) CX-7 (H18.12～H24.01)

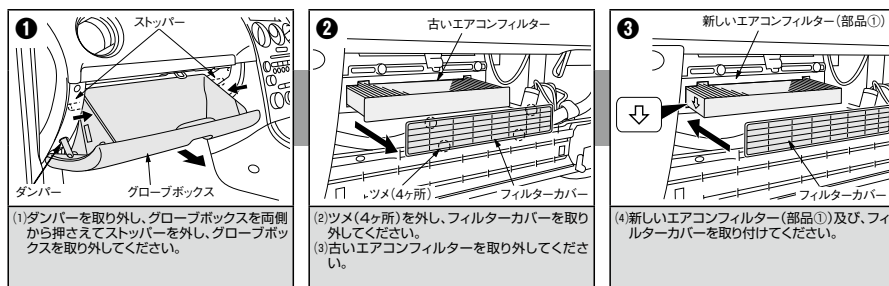

2 適合品番：A1

交換レベル ◎

同じ交換方法車種
デミオ (H14.08～H19.06)

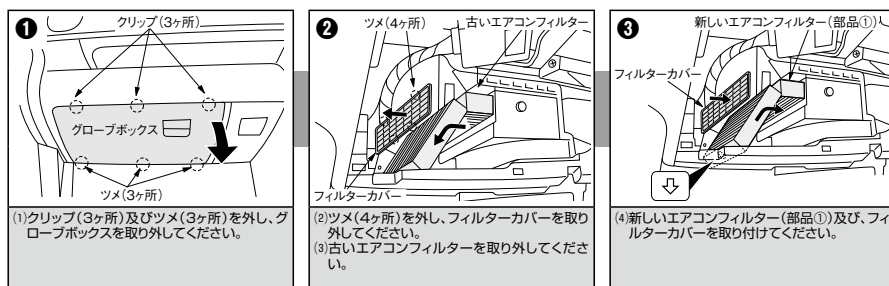

レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：A1

交換レベル

同じ交換方法車種 **ベリーサ**
(H16.06～H27.10)

1 グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

2 ツメ(4ヶ所)を外し、フィルターカバーを取り外してください。
3 古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター(部品①)及び、フィルターカバーを取り付けてください。

2 適合品番：A2

交換レベル

同じ交換方法車種 **デミオ**
(H19.07～H26.08)

1 運転席奥のスクリーン(4本)を外し、フィルターカバーを取り外してください。

2 下側の古いエアコンフィルターを引き出してください。
3 上側の古いエアコンフィルターを下へ下げながら引き出してください。

4 新しいエアコンフィルター(部品①)の凸部が、エアコンユニットケース奥側の溝にはまるように差し込んでください。
5 新しいエアコンフィルター(部品①)を上方向にスライドさせ、手で押さえて保持してください。

6 新しいエアコンフィルター(部品②)の凸部が、新しいエアコンフィルター(部品①)とエアコンユニットケース下側の溝にはまるように差し込んでください。

3 適合品番：A3

交換レベル

同じ交換方法車種 **MPV**
(H18.02～H28.03)

※ダンパーが無い車種もあります。※カバーとケースが一体化している車種もあります。

1 グローブボックスを開き、ダンパーステーを取り外してください。
2 グローブボックスを両側から内側に押えてストッパーを取り外し、グローブボックスを取り外してください。

3 フィルターカバーのツメを押し、フィルターカバーを取り外してください。
4 古いエアコンフィルターを取り外してください。

5 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
6 フィルターのカバーを取り付けてください。

レクサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ


交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。


1 適合品番：A4

交換レベル △


同じ交換方法車種 **アクセラ** アクセラスポーツ
(H15.10～H21.05) (H15.10～H21.05)




(1) 助手席側足元の右側のサイドカウルパネルのクリップを外して、サイドカウルパネルを取り外してください。




(2) ロアカバーを取り外してください。




(3) ストッパー(2ヶ所)を回して、ヒューズボックスを下にすらしてください。



(4) ヒューズボックス奥のナット(2個)とハーネスクリップを取り外し、ヒューズボックスを更に下側へすらしてください。



(5) スクリュー(4本)を外し、フィルターカバーを取り外してください。



(7) 取り外した時と逆の手順で、新しいエアコンフィルター(部品①/部品②)を取り付けてください。


(6) 上側、下側の順で、古いエアコンフィルターを引き出してください。

(6) フィルターカバーを取り付けてください。


2 適合品番：A4

交換レベル △


同じ交換方法車種 **ビアンテ** プレマシー
(H20.07～H30.02) (H17.02～H30.03)




(1) ツメ(2ヶ所)を外し、ロアカバーを取り外してください。




(2) ツメ(3ヶ所)を外し、サイドカウルパネルを取り外してください。



(3) ナット(2個)を外し、ECUを手前にすらしてください。



(4) スクリュー(4本)を外し、フィルターカバーを取り外してください。



(6) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①/部品②)を取り付けてください。


(7) フィルターカバーを取り付けてください。



3 適合品番：A5〔コンフォートプレミアム専用品番〕

交換レベル ○


同じ交換方法車種 **アクセラ** アクセラスポーツ **アテンザワゴン** **アテンザセダン** **CX-5** **MAZDA6 SEDAN** **MAZDA6 WAGON**
(H25.11～H31.04) (H25.11～H31.04) (H24.11～) (H24.11～) (H24.02～) (R01.08～) (R01.08～)




(1) グローブボックスを開き、ダンパーステーを外してください。

(2) グローブボックスを高側から押さえてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを外してください。

(3) 古いエアコンフィルターのツメ(1箇所)を押し、かみ合を外してください。



(4) 古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きを下向きにして、取り付けてください。


エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：A6〔コンフォートプレミアム専用品番〕

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 **CX-3** (H27.02~) **デミオ** (H26.09~R01.08) **MAZDA2** (R01.09~)



(1)グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（左右2ヶ所）を外し、グローブボックスを取り外してください。
(2)古いエアコンフィルターのツメ(2箇所)を押し、かん合を外してください。



(3)古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きを下向きにして、取り付けてください。


2 適合品番：N1

交換レベル △


同じ交換方法車種 **ファミリアバン** (H11.06~H18.12)




(1)グローブボックスを開き、ドライバー等を使用して左右のストッパーピンを引き抜いてください。




(2)車種によって、左右のストッパーピンではなく、はめ込みされているタイプもあります。その場合は、はめ込みを外してください。




(3)グローブボックスを手前に引き、取り外してください。



(4)グローブボックスパネルがある場合は、トルクスネジ(6本)を外してエアバックコネクタのクリップを外し、グローブボックスパネルを取り外してください。



(5)車種によってはスク류(2本)を外し、フィルターカバーを取り外してください。
(6)古いエアコンフィルターを取り外してください。



(7)取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(8)フィルターカバーを取り付けてください。


注意

- 車種によって、ストッパーピンがグローブボックス下部に付いている場合もあります。
- 車種によっては、グローブボックスの側面を内側に押して、ストッパー部を外してください。
- 車種によっては、グローブボックスを外した際、車両本体と紐で繋がっているタイプもあります。


3 適合品番：N3

交換レベル △


同じ交換方法車種 **ファミリアバン** (H19.01~H30.05)




(1)ツメ(3箇所)の嵌合を外し、ステップカバーを取り外してください。




(2)樹脂クリップを外し、ロアサイドカバーを取り外してください。




(3)ツメ(5箇所)を外し、サイドカバーを取り外してください。




(4)ツメ(6箇所)を外し、インストカバーを取り外してください。




(5)スク류(1本)及びツメ(6箇所)の嵌合を外し、フィニッシャーを取り外してください。



(6)スクロ(4本)及びツメ(4箇所)の嵌合を外し、グローブボックスを取り外してください。



(7)スクロ(2本)を外し、樹脂ブラケットを取り外してください。



(8)古いエアコンフィルターを取り外してください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ




交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1 適合品番：S1

交換レベル ◎




同じ交換方法車種	AZ-オフロード (H10.10~H26.03)	AZ-ワゴン (H10.10~H15.09)	キャロル (H10.10~H16.08)	スクラム (H11.01~H17.08)	スクラムトラック (H11.01~H17.11)	スクラムワゴン (H13.09~H17.08)	スピーアノ (H14.02~H20.10)	ラビュタ (H11.03~H18.01)
----------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------



2 適合品番：S2

交換レベル ◎




同じ交換方法車種	AZ-ワゴン (H20.09~H24.09)
----------	---------------------------



3 適合品番：S2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種	リアクロスオーバー (H26.01~R02.01)	フレアワゴン (H24.06~H25.03)
----------	------------------------------	---------------------------



4 適合品番：S3




交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	AZ-ワゴン (H15.10~H20.08)	キャロル (H16.09~H25.02)	キャロルエコ (H24.11~H25.02)	ボンゴ (R02.09~)
----------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------

適合品番：S5

交換レベル ◎

同じ交換方法車種	スクラム (H17.09~)	スクラムワゴン (H17.09~)
----------	-------------------	----------------------




エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：S7

交換レベル ◎ or ○


同じ交換方法車種 **キャロル** (H25.03～H26.12) **キャロルエコ** (H25.03～H26.12) **フレア** (H24.10～H29.02) **フレアカスタム** (H24.10～) **フレアワゴン** (H25.04～H30.01)




①グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外します。



②フィルターカバーを取り外します。



③古いエアコンフィルターを取り外してください。




④新しいエアコンフィルター(部品①)を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
⑤フィルターカバーを取り付けてください。


2 適合品番：S8〔コンフォートプレミアム専用品番〕※2022年新商品

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 **キャロル** (H27.01～) **フレア** (H29.03～) **フレアカスタム** (H29.03～) **フレアクロスオーバー** (R02.02～) **フレアワゴン** (H30.02～) **フレアワゴンスタイル** (H30.12～)



①グローブボックスの側面を矢印の方向に押し込み、グローブボックスを取り外してください。



②フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外してください。




③取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付け、フィルターカバーを取り付けてください。
④エアコンフィルター取り付けの為に取り外した車両部品を復元してください。

△注意
●フィルターカバーは右側のツメをケース側に引っ掛けてから取り付けてください。


3 適合品番：F1

交換レベル ○


同じ交換方法車種 **CX-8** (H29.12～)




①ダンパーカバーを取り外してください。
②グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



③フィルターカバーを取り外してください。
④古いエアコンフィルター又は、車両エアコンフィルター-Ass'yを取り外してください。



⑤フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外して新しいエアコンフィルター(部品①)を、↑AIR FLOWマークの矢印の向きを下向きにし、AIR FLOWの文字が側面になるように入れてください。




⑥取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)又は、新しいエアコンフィルターを入れたエアコンフィルター-Ass'yを、↑AIR FLOWマークの矢印の向きを下向きにし、AIR FLOWの文字が側面になるように入れてください。

△注意 ●内外気切り換えスイッチを内気循環に切り換えてから交換作業を行ってください。


4 適合品番：T5

交換レベル ◎


同じ交換方法車種 **ポコポロ-イン** (R01.05～)




①ダンパーカバーを取り外してください。
②グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。(グローブボックスを取り外さずに中のカバーを外す車種もあります。)



③フィルターカバーを取り外してください。
④車両エアコンフィルター-Ass'y又は、古いエアコンフィルターを取り外してください。



⑤古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)



⑥取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、↑UPマークの矢印の向きを上向きになるようにして、取り付けてください。
⑦フィルターカバーを取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

レト
ヨサ
スノ

日
産

ホ
ン
ダ

三
菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

スバル

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
[注]印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
インプレッサ (WRX STI含む)	H12.08～H19.05	GD#	除くエアコン未装着車	F1	X7288-FE000	△	44-1
	H19.06～H23.11	GH#.GR#	全車	F2	X7288-FG000	◎	44-2
インプレッサスポーツ (ハイブリッド含む)	H23.12～H28.09	GP#	全車	F2	X7288-FG000	○	44-2
	H28.10～	GT#	全車	NEW F3注	X7288-FL000	○	44-3
インプレッサアネシス (WRX STI含む)	H20.10～H23.11	GE#.GV#	全車	F2	X7288-FG000	◎	44-2
インプレッサG4	H23.12～H28.09	GJ#	全車	F2	X7288-FG000	○	44-2
	H28.10～	GK#	全車	NEW F3注	X7288-FL000		
インプレッサスポーツワゴン	H12.08～H19.05	GG#	全車 ※	F1	X7288-FE000	△	44-1
XV (ハイブリッド含む)	H24.10～H29.04	GP7.GPE	全車	F2	X7288-FG000	○	44-2
	H29.05～	GT3.7.E	全車	NEW F3注	X7288-FL000	○	44-3
エクシーガ	H20.06～H27.03	YA#	全車	F2	X7288-FG000	○	44-2
エクシーガクロスオーバー7	H27.04～H30.03	YAM	全車	F2	X7288-FG000	○	44-2
サンバートラック	H26.09～	S50#.51#J	全車	S3	88568-B2030	◎	44-4
サンバーバン	H29.11～R03.12	S32#.33#B.Q	全車	S3	88568-B2030	◎	44-4
	R04.01～	S700B.710B	全車	S3		○	
シフォン (カスタム含む)	H28.12～R01.04	LA60#.61#F	全車	S3	88568-B2030	◎	44-4
	R01.05～	LA65#.66#F	全車	S3	88568-B2030	○	44-4
ジャスティ (カスタム含む)	H28.11～	M90#.91#F	全車	T5	87139-52040	◎	45-2
ステラ (カスタム含む)	H23.05～H26.11	LA10#.11#F	全車	S3	88568-B2040	◎	44-4
	H26.12～	LA15#.16#F	全車	S3	88568-B2030	○	44-4
WRX S4	H26.08～R03.03	VAG	全車	F2	X7288-FG000	◎	44-2
WRX STI	H26.08～R02.04	VAB	全車	F2	X7288-FG000	◎	44-2
ディアスワゴン	H29.11～R02.04	S32#.33#N	全車	S3	88568-B2030	◎	44-4
デックス	H20.11～H24.07	M40#.41#F	全車	T5	87139-B1020	◎	45-2
トレジア	H22.11～H28.03	NCP.NSP12#X	全車	T5	87139-30040	◎	45-2
BRZ	H24.03～R03.07	ZC6	全車	S3	X7288-AJ010	◎	44-4
	R03.08～	ZD8	全車	S3	X7288-AJ010	○	
フォレスター (ハイブリッド含む)	H19.12～H24.10	SH#	全車	F2	X7288-FG000	◎	44-2
	H24.11～H30.06	SJ#	全車	F2	X7288-FG000	◎	44-2
	H30.07～	SK5.9.E	全車	NEW F3注	X7288-FL000	○	44-3
プレオ (カスタム含む)	H22.04～H30.03	L27#.28#B.F	オートエアコン車	S3	88568-B2040	◎	44-4
プレオ+ (プラス)	H24.12～H29.04	LA30#.31#F	全車	S3	88568-B2030	◎	44-4
	H29.05～	LA35#.36#F	全車	S3	88568-B2030	◎	44-4
ルクラ (カスタム含む)	H22.04～H27.05	L45#.46#F	全車	S3	88568-B2040	○	44-4
レヴォーグ	H26.06～R02.10	VM#	全車	F2	X7288-FG000	○	44-2
	R02.11～	VN5	全車	NEW F3注	X7288-FL010	○	44-3
レガシィ アウトバック	H15.05～H21.04	BP#	全車	T3	X7288-AG000	○	45-1
	H21.05～H26.09	BR#	全車	T5	X7288-AJ000	○	45-2
	H26.10～R03.11	BS9	全車	T5	X7288-AL000	○	45-2
	R03.12～	BT5	全車	F1	X7288-FL500	○	44-1
レガシィ ツーリングワゴン	H15.05～H21.04	BP#	全車	T3	X7288-AG000	○	45-1
	H21.05～H26.05	BR#	全車	T5	X7288-AJ000	○	45-2
レガシィ B4	H15.06～H21.04	BL#	全車	T3	X7288-AG000	○	45-1
	H21.05～H26.09	BM#	全車	T5	X7288-AJ000	○	45-2
	H26.10～R02.07	BN9	全車	T5	X7288-AL000	○	45-2

※電気集塵式空気清浄器装着車は、フィルターの形状が異なるため取り付けできません。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21





エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：F1

交換レベル ○ or △




同じ交換方法車種	インプレッサ (H12.08～H19.05)	インプレッサスポーツ (H12.08～H19.05)	レガシィアウトバック (R03.12～)
----------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------



2 適合品番：F2

交換レベル ◎ or ○




同じ交換方法車種	インプレッサ (H19.06～H23.11)	インプレッサスポーツ (H23.12～H28.09)	インプレッサスポーツHV (H27.07～H28.09)	インプレッサセシス (H20.10～H23.11)	インプレッサG4 (H23.12～H28.09)	XV / HV (H24.10～H29.04)	エクシーガ (H20.06～H27.03)	エグザルガロスター7 (H27.04～H30.03)	WRX S4 (H26.08～R03.03)	WRX STI (H26.08～R02.04)
	フォレスター (H19.12～H30.06)	レヴォーグ (H26.06～R02.10)								



3 適合品番：F3〔コンフォートプレミアム専用番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ○

同じ交換方法車種	インプレッサスポーツ (H28.10～)	インプレッサスポーツHV (H28.10～)	XV / HV (H29.06～)	XV Advance / HV (H30.10～)	フォレスター (H30.07～)	レヴォーグ (R02.11～)
----------	-------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------






△ 注意

● エアコンフィルターは確実に奥まで差し込んでください。

4 適合品番：S3

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	サンバートラック (H28.09～)	サンバーパン (H29.11～)	シフォン / カスタム (H28.12～)	ステラ / カスタム (H23.05～)	ディアスワゴン (H29.11～R02.04)	BRZ (H24.03～)	フレオ / カスタム (H22.04～)	フレオ+ (H24.12～H29.04)	フレオ+ (H29.05～)	ルクラ / カスタム (H22.04～H27.05)
----------	-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------



レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

エアコンフィルターの交換手順

本文交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：T3


交換レベル ○

同じ交換方法車種


レガシィ アウトバック
(H15.05~H21.04)

レガシィ ツーリングワゴン
(H15.05~H21.04)


レガシィ B4
(H15.06~H21.04)




(1) サイドカバーを取り外してください。




(2) ストッパーを取り外してください。




(3) 両側からグローブボックスを押し、ストッパー(左右2箇所)を外し、グローブボックスを下げてください。




(4) フィルターカバーを取り外してください。



(5) 古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。



(6) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



(7) 新しいエアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

2 適合品番：T5

交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種

シヤスティ カスタム
(H28.11~)

デックス
(H20.11~H24.07)


トレジア
(H22.11~H28.03)

レガシィ アウトバック
(H21.05~R03.11)


レガシィ ツーリングワゴン
(H21.05~H26.05)

レガシィ B4
(H21.05~R02.07)


※ダンパーが無い車種もあります。




(1) ダンパーステーを取り外してください。
(2) グローブボックスを両側から押してストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



(3) フィルターカバーを取り外してください。
(4) 車両エアコンフィルター-Ass'y又は、古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5) 古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)



(6) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(7) フィルターカバーを取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

レト
ヨサ
スノ

日
産

ホ
ン
ダ

三
菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

ダイハツ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
アトレー	H11.01～H17.04	S22#.23#G.V	オプションフィルター装着車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
	H29.11～R03.11	S32#.33#G	全車	S3	88568-B2030		49-4
	R03.12～	S700V.710V	全車	S3		○	
アルティス	H13.09～H17.12	ACV3#N	全車	T3	87139-28010	◎	49-2
	H18.01～H22.02	ACV4#N	全車	T5	87139-30040	◎	50-1
	H24.05～H29.06	AVV5#N	全車	T5	87139-30040	◎	50-1
	H29.07～	AXVH7#N	全車	F1	87139-58010	○	50-2
ウェイク	H26.11～	LA70#.71#	全車	S3	08975-K9004	◎	49-4
エッセ	H17.12～H23.09	L23#.24#S	オプションフィルター装着車 ※2	S3	88568-B2020	◎	49-4
オブティ	H10.11～H14.08	L80#.81#S	全車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
キャスト アクティバ	H27.09～	LA25#.26#S	全車	S3	88568-B2030	○	49-4
キャスト スタイル	H27.09～	LA25#.26#S	全車	S3	88568-B2030	○	49-4
キャスト スポーツ	H27.10～	LA25#.26#S	全車	S3	88568-B2030	○	49-4
クー	H18.05～H25.02	M40#.41#S	全車	T5	87139-30040	◎	50-1
グランマックス	R02.09～	S40#.41#P.V	全車	S3	88568-B2070	◎	49-4
コペン	H14.06～H24.08	L880K	オプションフィルター装着車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
	H26.06～	LA400K	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
コペンCero	H27.06～	LA400K	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
コペン GR SPORT	R01.10～	LA400K	全車	S3	88568-B2030		
ストーリーア	H11.04～H12.04	M10#.11#S	CX,CX-LTD及びCL,CUSTOMの オプションフィルター装着車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
	H12.05～H16.05	M10#.11#S	CX,CZ,Touring及びCLの オプションフィルター装着車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
ソニカ	H18.06～H21.04	L40#.41#S	R以外及びオプションフィルター装着車 ※2	S3	88568-B2020	◎	49-4
タフト	R02.06～	LA90#.91#	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
タント (カスタム含む)	H15.11～H19.11	L35#.36#S	オプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	48-2
	H19.12～H20.11	L37#.38#S	全車 ※2	S3	08975-K2003	◎	49-4
	H20.12～H25.09	L37#.38#S	全車	S3	08975-K2003	○	49-4
	H25.10～R01.06	LA60#.61#S	全車	S3	08975-K9004 88568-B2030	◎	49-4
	R01.07～	LA65#.66#S	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
タントエグゼ (カスタム含む)	H21.12～H26.10	L45#.46#S	全車	S3	88568-B2040	◎	49-4
トール (カスタム含む)	H28.11～	M90#.91#S	全車	T5	08975-K9005	◎	50-1
ネイキッド	H11.11～H15.11	L75#.76#S	全車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
ハイゼットカーゴ	H29.11～R03.11	S32#.33#V.W	全車	S3	88568-B2030	○	49-4
	R03.12～	S700V.710V	全車	S3		○	
ハイゼットキャディー	H28.06～R03.03	LA70#.71#	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
ハイゼットトラック	H26.09～	S50#.51#P	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
ビーゴ	H18.01～H28.03	J20#.21#G	全車	S3	88568-B4010	◎	49-4
ブーン	H22.02～H28.03	M60#.61#S	全車	T5	87139-30040	◎	49-3
	H28.04～	M70#.71#S	全車	T5	08975-K9005	◎	50-1
ブーン CILQ	H28.04～	M70#.71#S	全車	T5	08975-K9005	◎	50-1
ブーン ルミナス	H20.12～H24.03	M50#.51#G	全車	T5	87139-30040	◎	50-1
MAX	H13.10～H17.11	L95#.96#S	全車	D1	88568-97201-000	○	48-1
ミラ	H10.10～H14.11	L70#.71#S.V	全車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
	H14.12～H18.11	L25#.26#S.V	オプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	48-2
	H18.12～H20.06	L27#.28#S.V	オプションフィルター装着車 ※2	S3	08975-K2000	◎	49-4
	H20.07～H30.03	L27#.28#S.V	全車	S3	08975-K2003	◎	49-4
ミラアヴィ	H14.12～H18.11	L25#.26#S	オプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	48-2
ミライース	H23.09～H29.04	LA30#.31#S	全車	S3	88568-B2040 88568-B2030	◎	49-4
	H29.05～	LA35#.36#S	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
ミラココア	H21.08～H30.03	L67#.68#S	全車	S3	88568-B2040	◎	49-4

(事前に車両をご確認ください)

※1.フィルター未装着車は、専用カバー(88892-B2010)が必要です。

※2.未装着車は、専用カバー(88892-B2020)が必要です。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
ミラジーノ	H11.03～H16.10	L70#.71#S	全車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
	H16.11～H20.12	L65#.66#S	Lグレード以外及びLグレードのオプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	49-1
ミラジーノ1000	H14.08～H16.11	L70#.71#S	オプションフィルター装着車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
ミラトコット	H30.06～	LA55#.56#S	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
ムーヴ (カスタム含む)	H14.10～H18.09	L15#.16#S	オプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	48-2
	H18.10～H20.11	L17#.18#S	オプションフィルター装着車 ※2	S3	08975-K2000	◎	49-4
	H20.12～H22.11	L17#.18#S	オプションフィルター装着車 ※2	S3	88568-B2020	◎	49-4
	H22.12～H26.11	LA10#.11#S	全車	S3	88568-B2040	◎	49-4
	H26.12～	LA15#.16#S	全車	S3	88568-B2060	○	50-1
ムーヴキャンパス	H28.09～	LA80#.81#S	全車	S3	88568-B2030	◎	49-4
ムーヴ コンテ (カスタム含む)	H20.08～H29.03	L57#.58#S	全車	S3	88568-B2040	◎	49-4
ムーヴ ラテ	H16.08～H19.05	L55#.56#S	Lグレード以外及びLグレードのオプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	49-1
	H19.06～H20.12	L55#.56#S	COOL TURBOグレード及びCOOL TURBOグレード以外のオプションフィルター装着車 ※1	D2	88568-B2010-000	◎	49-1
メビウス	H25.04～R03.02	ZVW4#N	全車	T5	87139-52040	◎	50-1
YRV	H12.08～H17.07	M20#.21#G	全車	D1	88568-97201-000	◎	48-1
ロッキー	R01.11～	A20#.21#	全車	T5	87139-52040	○	50-1

(事前に車両をご確認ください)

※1.フィルター未装着車は、専用カバー(88892-B2010)が必要です。

※2.未装着車は、専用カバー(88892-B2020)が必要です。



エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：D1

交換レベル ◎ or ○




同じ交換方法車種	アトレー (H11.01～H17.04)	オブティ (H10.11～H14.08)	コペン (H14.06～H24.08)	ストーリア (H11.04～H16.05)	ネイクッド (H11.11～H15.11)	MAX (H13.10～H17.11)	ミラ (H10.10～H14.11)	ミラジーノ (H11.03～H16.10)	ミラジーノ1000 (H14.08～H16.11)	YRV (H12.08～H17.07)
----------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------



2 適合品番：D2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種	タント/カスタム (H15.11～H19.11)	ミラ (H14.12～H18.11)	ミリアヴィ (H14.12～H18.11)	ムーヴ (H14.10～H18.09)
----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------



注意

●フィルター未装着車は、純正カバー(88892-B2010)が必要です。

レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ


エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。


1 適合品番：D2

交換レベル


同じ交換方法車種 **ミラジーノ** (H16.11~H20.12) **ムーヴ ラテ** (H16.08~H20.12)




(1) クリップをグローブボックスから取り外してください。



(2) ストッパーピンが超えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り出します。



(3) フィルターカバーのツメを外し、フィルターカバーを取り外してください。
(4) 古いエアコンフィルターを、取り外してください。



(5) 取り外した時と逆の手順でフィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きを下向きにして、取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。


注意 ●フィルター未装着車は、純正カバー (88892-B2010) が必要です。

2 適合品番：T3


交換レベル

同じ交換方法車種 **アルティス** (H13.09~H17.12)


※ダンパーが無い車種もあります。




(1) グローブボックスを開き、ダンパークリップを取り外してください。
(2) グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



(3) 古いエアコンフィルター-Ass'yのツメを外し、取り外してください。
(4) フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5) フィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)の端部を、フィルターケースのリップ(4箇所)の下側に差し込み、エアコンフィルター及び、フィルターケース端部にあるUPマークの矢印の向きを合わせて取り付けてください。




(6) 新しいエアコンフィルター-Ass'yを車両側に取り付けてください。

3 適合品番：T5


交換レベル

同じ交換方法車種 **ブーン** (H22.02~H28.03)


※ツメが無い車種もあります。




(1) 左右のツメをつまみ、トレイカバーを取り外してください。



(2) フィルターカバーを取り外してください。
(3) 車両エアコンフィルター-Ass'y又は、古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4) 古いエアコンフィルターを取り外してください。(フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外してください。)




(5) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。

4 適合品番：S3


交換レベル or

同じ交換方法車種


アトレー (H29.11~)	ウェイク (H26.11~)	エッセ (H17.12~H23.09)	キャストアティブ (H27.09~)	キャストスタイル (H27.09~)	キャストスポーツ (H27.10~)	グランマックス (R02.09~)	コペン (H26.06~)	コペンCero (H27.06~)	ソニカ (H18.06~H21.04)
タフト (R02.06~)	タント/カスタム (H19.12~)	タントエグゼ/カスタム (H21.12~H26.10)	ハイゼットカーゴ (H29.11~)	ハイゼットトラック (H26.09~)	ハイゼットキャディー (H28.06~R03.03)	ビーゴ (H18.01~H28.03)	ミラ (H18.12~H30.03)	ミライース (H23.09~)	ミラ ココア (H21.08~H30.03)
ミラトコット (H30.06~)	ムーヴ/カスタム (H18.10~H26.11)	ムーヴキャンバス (H28.09~)	ムーヴココア/カスタム (H20.08~H29.03)						



(1) グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを手前に引き、取り外してください。ダンパーが付いている場合は取り外してください。



(2) クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(3) 古いエアコンフィルターを取り外してください。



(4) 新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルターにあるUPマークの矢印の向きを上側にして取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。

注意

●フィルター未装着車は、純正カバー (88892-B2020) が必要です。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

1

適合品番：S3

交換レベル ○

同じ交換方法車種 **ムーヴ/カスタム**
(H26.12~)

適合品番：T5

交換レベル ◎

同じ交換方法車種 **アルティス** (H18.01~) **クー** (H18.05~H25.02) **トール/カスタム** (H28.11~) **ブーン** (H28.04~) **ブーン CILQ** (H28.04~) **ブーンルミナス** (H20.12~H24.03) **メビウス** (H25.04~R03.02) **ロッキー** (R01.11~)

※ダンパーが無い車種もあります。

1 ダンパーステーを取り外してください。
2 グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。(グローブボックスを取り外さずに中のカバーを外す車種もあります。)

2 古いエアコンフィルターとフィルターカバーを取り外してください。
3 古いエアコンフィルター-Ass'y または、古いエアコンフィルターを取り外してください。

3 新しいエアコンフィルター(部品①)とフィルターケースを取り出してください。
4 古いエアコンフィルター-Ass'y または、古いエアコンフィルターを取り外してください。

4 新しいエアコンフィルター(部品①)とフィルターカバーを取り付けてください。
5 古いエアコンフィルター-Ass'y または、古いエアコンフィルターを取り外してください。
6 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
7 フィルターカバーを取り付けてください。

2

適合品番：F1

交換レベル ○

同じ交換方法車種 **アルティス**
(H29.07~)

1 ダンパーステーを取り外してください。
2 グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

2 フィルターカバーを取り外してください。
3 古いエアコンフィルター-Ass'y または、車両エアコンフィルター-Ass'y を取り外してください。

3 新しいエアコンフィルター(部品①)とフィルターケースを取り出してください。
4 古いエアコンフィルター-Ass'y または、車両エアコンフィルター-Ass'y を取り外してください。
5 フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外して新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOW マークの矢印の向きを下向きにし、AIR FLOW の文字が側面になるように入れてください。

4 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、車両エアコンフィルター-Ass'y を、AIR FLOW マークの矢印の向きを下向きにし、AIR FLOW の文字が側面になるように入れてください。
5 フィルターケースがある場合はフィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外して新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOW マークの矢印の向きを下向きにし、AIR FLOW の文字が側面になるように入れてください。
6 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を、車両エアコンフィルター-Ass'y を、AIR FLOW マークの矢印の向きを下向きにし、AIR FLOW の文字が側面になるように入れてください。

注意 ●内外気切り換えスイッチを内気循環に切り換えてから交換作業を行ってください。

レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

スズキ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
〔注〕印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
アルト	H16.09～H21.11	HA24S.V	全車	S3	95860-58J00	◎	53-1
	H21.12～H25.02	HA25S.V	全車	S3	95860-58J00	○	53-1
	H25.03～H26.11	HA25S.V	全車	S7	95860-72M01	○	54-3
	H26.12～R03.11	HA36S.V	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
アルトエコ	H23.12～H25.02	HA35S	全車	S3	95860-58J00	○	53-1
	H25.03～H26.11	HA35S	全車	S7	95860-72M01	○	54-3
アルトターボRS	H27.03～H30.11	HA36S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
アルト ラパン	H14.01～H20.10	HE21S	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H20.11～H27.05	HE22S	全車	S2	95861-82K00	◎	53-1
	H27.06～	HE33S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
アルト ワークス	H10.10～H16.09	HA12.22S	除く Va グレード	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H27.12～R03.11	HA36S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
イグニス	H28.02～	FF21S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
SX4 S-CROSS	H27.02～R02.11	YA.YB22S	全車	F1	95850-61M00	○	55-3
エスクード	H27.10～R03.09	YD.YE21S.YEA1S	全車	F1	95850-61M00	○	55-3
エブリイ	H11.01～H17.07	DA52.62V.W.DB52V	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H17.08～H27.01	DA64V.W	全車	S5	95861-68H00	◎	53-1
	H27.02～	DA17V.W	全車	S5	95861-64P00	◎	53-1
エブリイ ランディ	H13.05～H17.07	DA32W	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
MRワゴン	H13.12～H17.12	MF21S	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H18.01～H22.12	MF22S	全車	S3	95860-58J00	○	53-3
	H23.01～H25.06	MF33S	全車	S3	95860-58J00	◎	53-1
エリオ/エリオセダン	H13.01～H19.03	RA.RB21S.RC.RD51S	全車	A3	95861-54G00	◎	55-1
キャリイ	H11.01～H25.08	DA52T.62T.63T.65T.DB52T	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H27.08～	DA16T	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
クロスビー	H29.12～	MN71S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
Kei	H10.10～H21.09	HN11S.21S.22S	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
シボレー MW	H18.01～H22.08	ME34S.63S.64S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
シボレー クルーズ	H13.11～H20.06	HR51S.52S.81S.82S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
ジムニー	H10.10～H30.06	JB23W	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H30.07～	JB64W	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
ジムニーシエラ	H14.01～H30.06	JB43W	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
	H30.07～	JB74W	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
ジムニーワイド	H10.01～H13.12	JB33W.43W	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
スイフト	H12.02～H16.10	HT51S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
	H16.11～H22.08	ZC11S.21S.71S.ZD11S.21S	全車	S3	95860-58J00	◎	53-2
	H22.09～H28.12	ZC72S.ZD72S	全車	S6	95861-71L00	◎	54-2
	H29.01～	ZC13S.43S.53S.83S.ZD53S.83S	全車	S6	95861-81P00	◎	54-2
スイフト スポーツ	H15.06～H17.08	HT81S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
	H17.09～H23.11	ZC31S	全車	S3	95860-58J00	◎	53-2
	H23.12～H28.12	ZC32S	全車	S6	95861-71L00	◎	54-2
	H29.09～	ZC33S	全車	S6	95861-81P00	◎	54-2
スペーシア (カスタム含む)	H25.03～H29.11	MK32S.42S	全車	S7	95860-72M00 95860-72M01	◎	54-3
	H29.12～	MK53S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
スペーシアギア	H30.12～	MK53S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
スーパーキャリイ	H30.06～	DA16T	全車	S1	95860-81A10	◎	52-1
セルボ	H18.11～H21.12	HG21S	全車	S3	95860-58J00	◎	53-1
ソリオ /ソリオバンディット	H17.08～H22.12	MA34S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
	H23.01～H27.07	MA15S	全車	S6	95861-71L00		
	H27.08～R02.11	MA26S.36S.46S	全車	S6	95861-81P00	◎	54-2
	R02.12～	MA27S.37S	全車	S6	95861-81P00	○	54-2

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

平成(H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和(R)	1	2	3
西暦	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	西暦	'19	'20	'21

品番は先頭のEVC-(コンフォート)、またはEVP-(コンフォートプレミアム)が省略されています。
取付可能グレード欄の※印は欄外のコメントを必ずご確認ください。

NEW印は2022年新商品です。
「注」印はコンフォートプレミアム(EVP-)のみの設定です。

車種名	年式	車両型式	取付可能グレード	品番	代表純正部品番号	交換レベル	掲載ページ
ツイン	H15.01～H17.12	EC22S.22S改	ガソリンB・V、ハイブリッドBグレード	S1	95860-81A10	◎	52-1
ハスラー	H26.01～R01.12	MR31S.41S	全車	S2	95861-50ME0	◎	53-1
	R02.01～	MR52S.92S	全車	NEW S8※	95860-59S00	◎	54-4
パレーノ	H28.03～R02.07	WB32S.42S	全車	S3	95860-68P00	◎	53-1
パレット/パレットSW	H20.01～H25.02	MK21S	全車	S2	95861-82K00	◎	53-1
ランディ	H19.01～H22.11	C25	全車	N4	95860-50Z00	○	55-2
	H22.12～H28.11	C26	全車	N4	95860-50Z00	○	55-2
	H28.12～	C27	全車	N4	95861-52Z00	○	55-2
ワゴンR /ワゴンRステイングレー	H15.09～H20.08	MH21S.22S	全車	S3	95860-58J00	◎	53-1
	H20.09～H24.08	MH23S	全車	S2	95861-82K00	◎	52-2
	H24.09～H29.01	MH34S.44S	全車	S7	95860-72M00 95860-72M01	◎	54-3
	H29.02～	MH35S.55S.85S.95S	全車	NEW S8※	95860-74P00	◎	54-4
ワゴンRスマイル	R03.09～	MX81S.91S	全車	NEW S8※	95860-59S00	◎	54-4
ワゴンR ソリオ	H12.12～H17.07	MA34S.64S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
ワゴンR+ (プラス)	H11.05～H12.11	MA63S	全車	S4	95860-78F00	◎	54-1
ワゴンR/ワゴンRR	H10.10～H15.08	MC11S.12S.21S.22S	除く Rc グレード	S1	95860-81A10	◎	52-1




エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：S1

交換レベル ◎




同じ交換方法車種	アルト ラバン (H14.01～H20.10)	アルトワークス (H10.10～H16.09)	エブリイ (H11.01～H17.07)	エブリイ ランディ (H13.05～H17.07)	MRワゴン (H13.12～H17.12)	キャリイ (H11.01～H25.08)	キャリイ (H30.05～)	Kei (H10.10～H21.09)	ジムニー (H10.10～H30.06)	ジムニー シエラ (H14.01～H30.06)
	ジムニー ワイド (H10.01～H13.12)	スーパーキャリイ (H30.05～)	ツイン (H15.01～H17.12)	ワゴンR/ワゴンRR (H10.10～H15.08)						



2 適合品番：S2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種	ワゴンR (H20.09～H24.08)
----------	-------------------------



レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

エアコンフィルターの交換手順

本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：S2

交換レベル ◎

同じ交換方法車種	アルト ラバン (H20.11～H25.05)	ハスラー (H26.01～R01.12)	パレット (H20.01～H25.02)	パレットSW (H21.09～H25.02)
----------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

適合品番：S3


交換レベル ◎ or ○

同じ交換方法車種	アルト (H16.09～H25.02)	アルトエコ (H23.12～H25.02)	MRワゴン (H23.01～H25.06)	セルボ (H18.11～H21.12)	パレーノ (H28.03～)	ワゴンR (H15.09～H20.08)	ワゴンR (H25.07～H26.07)
----------	------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------


適合品番：S5

交換レベル ◎


同じ交換方法車種	エブリイ (H17.08～)
----------	-------------------



(1) グローブボックスを両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを手前に引き、取り外してください。ダンパーステーが付いている場合は取り外してください。



(2) クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(3) 古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4) 新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルターにあるUPマークの矢印の向きを上側にして取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。


2 適合品番：S3

交換レベル ◎


同じ交換方法車種	スイフト (H16.11～H22.08)	スイフトスポーツ (H17.09～H23.11)
----------	-------------------------	-----------------------------



(1) フックの引っ掛けを外し、グローブボックスを上側に引き、取り外してください。



(2) クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(3) 古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4) クーリングユニットに新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルター 端面にあるUPマークの矢印の向きが上向きで、車両の前側又は、後側を向くように取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。


3 適合品番：S3

交換レベル ○


同じ交換方法車種	MRワゴン (H18.01～H22.12)
----------	--------------------------




(1) 裏から手を入れパッセンジャーサイドボックス Ass'y を手前に押しながら手前に取り外してください。



(2) テーブルを引き出し、スクリュー(2本)を外し、ブラケットを取り外してください。



(3) クーリングユニットのフィルターカバーを取り外してください。
(4) 古いエアコンフィルターを取り外してください。



(5) クーリングユニットに新しいエアコンフィルター(部品①)を、エアコンフィルター 端面にあるUPマークの矢印の向きが上向きで、車両の前側又は、後側を向くように取り付けてください。
(6) フィルターカバーを取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ


交換レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。


1 適合品番：S4

交換レベル ◎


同じ交換方法車種	シボレー MW (H18.01～H22.08)	シボレークルーズ (H13.11～H20.06)	スイフト (H12.02～H16.10)	スイフトスポーツ (H15.06～H17.08)	ソリオ (H17.08～H22.12)	ワゴンR ソリオ (H12.12～H17.07)	ワゴンR + (H11.05～H12.11)
----------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------



(1) ツメを外し、フィルターカバーを取り外してください。



(2) 古いエアコンフィルターをフロアに当たらないように折り曲げながら取り外してください。




(3) 新しいエアコンフィルター（部品①）をフロアに当たらないように折り曲げながら、エアコンフィルター端面にあるAIR FLOWマークの矢印が車両右側になる向きで取り付けてください。
(4) フィルターカバーを取り付けてください。


2 適合品番：S6

交換レベル ◎ or ○


同じ交換方法車種	スイフト (H22.09～H28.12)	スイフト (H29.01～)	スイフトスポーツ (H23.12～H28.12)	スイフトスポーツ (H29.09～)	ソリオ (H27.08～)
----------	-------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------




(1) グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外します。



(2) フィルターカバーを取り外します。



(3) 古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4) 新しいエアコンフィルター（部品①）を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。


3 適合品番：S7

交換レベル ◎ or ○


同じ交換方法車種	アルト (H25.03～H26.11)	アルトエコ (H25.03～H26.11)	ワゴンR (H24.09～H25.06)	ワゴンR (H26.08～H29.01)	ワゴンRステイングレー (H24.09～H25.06)	ワゴンRステイングレー (H26.08～H29.01)	スペーシア カスタム (H25.03～H29.11)
----------	------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------




(1) グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外し、グローブボックスを取り外します。



(2) フィルターカバーを取り外します。



(3) 古いエアコンフィルターを取り外してください。




(4) 新しいエアコンフィルター（部品①）を、↑UPマークの矢印の向きが上向きになるようにして、取り付けてください。
(5) フィルターカバーを取り付けてください。


4 適合品番：S8〔コンフォートプレミアム専用型番〕 ※ 2022年新商品

交換レベル ◎


同じ交換方法車種	アルト (H26.12～)	アルトターボRS (H27.03～)	アルト ラパン (H27.06～)	アルトワークス (H27.12～)	イクス/PMiスト (H28.02～)	クロスビー (H29.12～)	ジムニー (H30.07～)	ジムニー シエラ (H30.06～)	スペーシア カスタム (H29.12～)	スペーシアギア (H30.12～)
	ハスラー (R02.01～)	ワゴンR (H29.02～)	ワゴンRステイングレー (H29.02～)	ワゴンRスマイル (R03.09～)						



(1) グローブボックスの側面を矢印の方向に押し込み、グローブボックスを取り外してください。



(2) フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外してください。



(3) 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター（部品①）を取り付け、フィルターカバーを取り付けてください。
(4) エアコンフィルター取り付けの為に取り外した車両部品を復元してください。

△注意

- フィルターカバーは右側のツメをケース側に引っ掛けてから取り付けてください。

エアコンフィルターの交換手順


本交換手順はあくまでも一例であり、交換手順が類似している車種をまとめて記載しております。車両によっては表記と異なる場合がございます。詳しくはPIAA ホームページ取扱説明書にてご確認ください。

1 適合品番：A3


交換レベル

同じ交換方法車種 **エリオ** (H13.01~H19.03) **エリオセダン** (H13.11~H19.03)


※ダンパーが無い車種もあります。※カバーとケースが一体化している車種もあります。



- グローブボックスを開き、ダンパーステーを取り外してください。
- グローブボックスを両側から内側に押えてストッパーを取り外し、グローブボックスを取り外してください。



- フィルターカバーのツメを押し、フィルターカバーを取り外してください。
- 古いエアコンフィルターを取り出してください。




- 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルター(部品①)を取り付けてください。
- フィルターのカバーを取り付けてください。


2 適合品番：N4

交換レベル


同じ交換方法車種 **ランディ** (H19.01~H28.11) **ランディ** (H28.12~)



- ツメ(2箇所)及びクリップを外し、パネルを取り外してください。



- フィルターカバーを外してください。
- 古いエアコンフィルターを左方向へ取り出してください。



- 新しいエアコンフィルター(部品①)のUPマークを手前にして、矢印を上向きに合わせて取り付けてください。


注意

●フィルター口が狭いため、フィルターの四隅をたわめて取り出し/挿入してください。


3 適合品番：F1

交換レベル


同じ交換方法車種 **SX4 S-CROSS** (H27.02~) **エスクード** (H27.10~)



- ダンパーステーを取り外してください。
- グローブボックスを両側から押えてストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。



- フィルターカバーを取り外してください。
- 古いエアコンフィルター又は、車両エアコンフィルター-Assyを取り外してください。



- 取り外した時と逆の手順でフィルターケースに新しいエアコンフィルター(部品①)を、AIR FLOWマークの矢印の向きを下向きにして、取り付けてください。

レトコサスノ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

交換 レベル	◎	基本的に工具を使用せずに交換が非常に簡単（一部工具が必要な車種あり）
	○	基本的に工具は使用せずに交換が簡単（一部工具が必要な車種あり）
	△	工具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要

- 交換レベルは目安となります。
- フィルター未装着車は初回のみ車両への加工が必要な場合があります。

レク
サス/
スノ

日
産

ホ
ン
ダ

三
菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

































ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

製品サイズ・JANコード一覧

取扱説明書閲覧 QRコード付

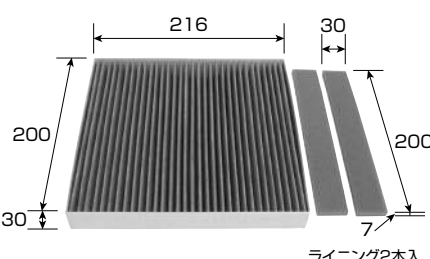(サイズ:mm)





















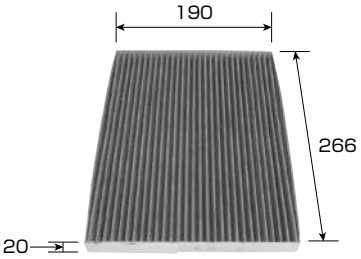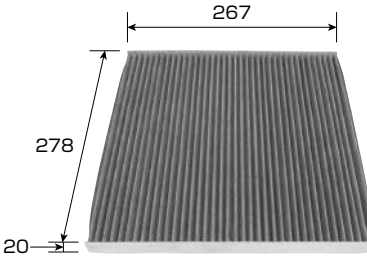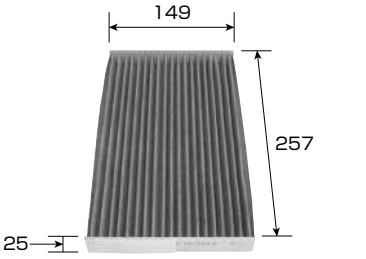




EVP-T1	 4 960311 036166	EVP-T2	 4 960311 036173	EVP-T3	 4 960311 036180
EVC-T1	 4 960311 017400	EVC-T2	 4 960311 017417	EVC-T3	 4 960311 017424
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
					
EVP-T4	 4 960311 036197	EVP-T5	 4 960311 036203		
EVC-T4	 4 960311 017431	EVC-T5	 4 960311 017448		
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)			
					
EVP-N1	 4 960311 036029	EVP-N2	 4 960311 036036	EVP-N3	 4 960311 036043
EVC-N1	 4 960311 017288	EVC-N2	 4 960311 017295	EVC-N3	 4 960311 017301
					
ライニング2本入					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
					

画像はコンフォートプレミアム(EVP-)です。

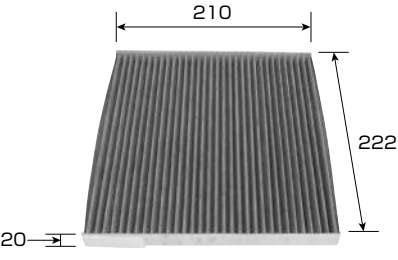製品サイズ・JANコード一覧

取扱説明書閲覧 QRコード付

(サイズ:mm)































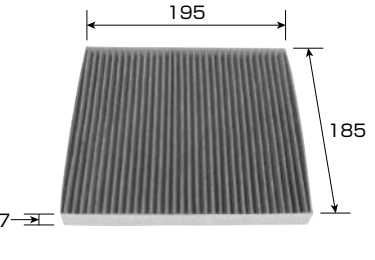



EVP-N4	 4 960311 036050	EVP-N5	 4 960311 036067	EVP-N6	 4 960311 036074
EVC-N4	 4 960311 017318	EVC-N5	 4 960311 017325	EVC-N6	 4 960311 017332
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
EVP-N7	 4 960311 036081	EVP-N8	 4 960311 056720	EVP-N9	 4 960311 056737
EVC-N7	 4 960311 017349				
		NEW  イメージ		NEW  イメージ	
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
EVP-H1	 4 960311 035954	EVP-H2	 4 960311 035961	EVP-H3	 4 960311 035978
EVC-H1	 4 960311 017219	EVC-H2	 4 960311 017226	EVC-H3	 4 960311 017233
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	

画像はコンフォートプレミアム (EVP-) です。

製品サイズ・JANコード一覧

取扱説明書閲覧 QRコード付

(サイズ:mm)






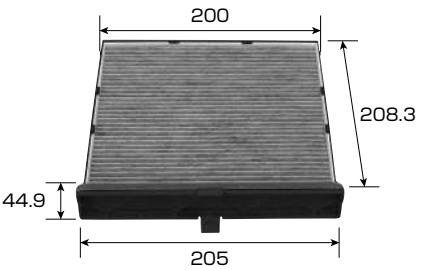
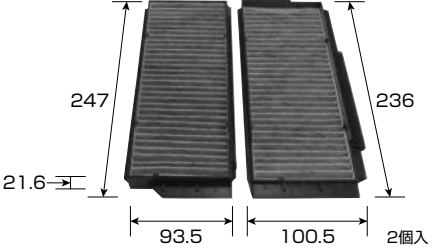









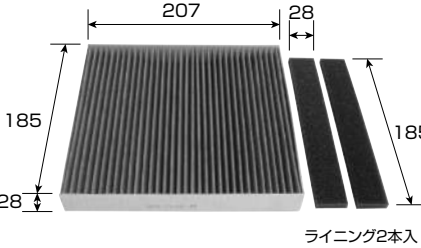












EVP-H4	 4 960311 035985	EVP-H5	 4 960311 035992	EVP-H6	 4 960311 056744
EVC-H4	 4 960311 017240	EVC-H5	 4 960311 017257		
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
					
EVP-M1	 4 960311 036005	EVC-M2	 4 960311 017271	EVP-M3	 4 960311 036012
EVC-M1	 4 960311 017264			EVC-M3	 4 960311 031710
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
					
EVP-A1	 4 960311 035855	EVP-A2	 4 960311 035862	EVP-A3	 4 960311 035879
EVC-A1	 4 960311 017134	EVC-A2	 4 960311 017141	EVC-A3	 4 960311 017158
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
					

画像はコンフォートプレミアム(EVP-)です。

製品サイズ・JANコード一覧

取扱説明書閲覧 QRコード付

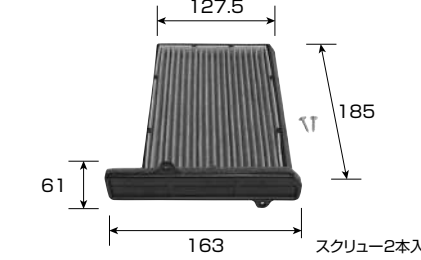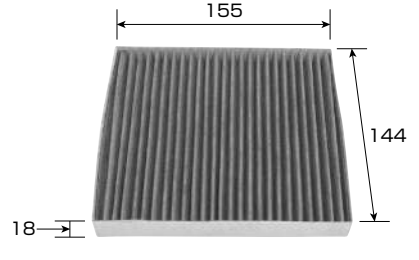(サイズ:mm)






















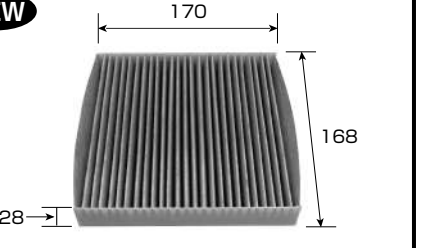
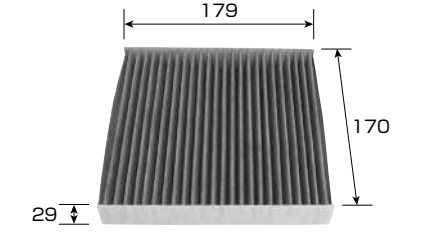
EVP-A4	 4 960311 035886	EVP-A5	 4 960311 035893	EVP-A6	 4 960311 035909
EVC-A4	 4 960311 017165				
					
<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 		<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 		<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 	
EVP-F1	 4 960311 035930	EVP-F2	 4 960311 035947	EVP-F3	 4 960311 056751
EVC-F1	 4 960311 017196	EVC-F2	 4 960311 017202		
					
<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p>  		<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 		<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 	
EVP-D1	 4 960311 035916	EVP-D2	 4 960311 035923		
EVC-D1	 4 960311 017172	EVC-D2	 4 960311 017189		
					
<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 		<p>取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)</p> 			

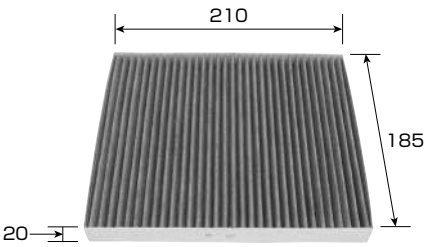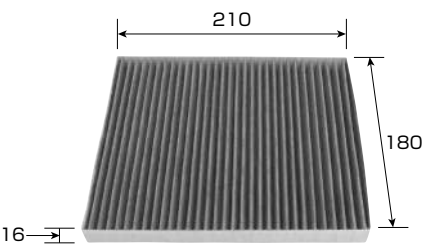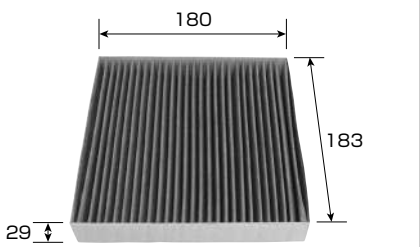画像はコンフォートプレミアム(EVP-)です。

製品サイズ・JANコード一覧

取扱説明書閲覧 QRコード付

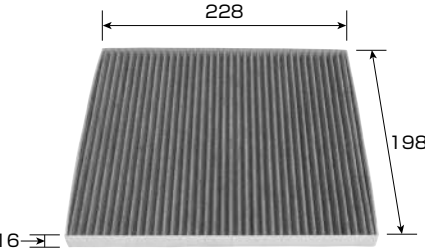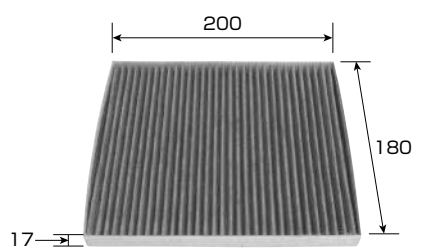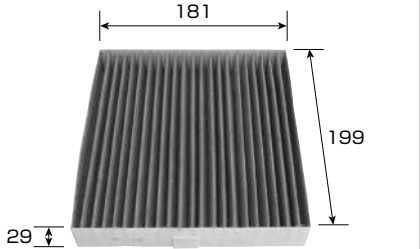(サイズ:mm)

EVP-S1	 4 960311 036098	EVP-S2	 4 960311 036104	EVP-S3	 4 960311 036111
EVC-S1	 4 960311 017356	EVC-S2	 4 960311 017363	EVC-S3	 4 960311 017370
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
EVP-S4	 4 960311 036128	EVP-S5	 4 960311 036135	EVP-S6	 4 960311 036142
EVC-S4	 4 960311 017387	EVC-S5	 4 960311 017394	EVC-S6	 4 960311 031697
					
取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	
EVP-S7	 4 960311 036159	EVP-S8		 4 960311 056768	
EVC-S7	 4 960311 031703	NEW			
		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)		取扱説明書を 閲覧できます。 (一部対応できない機種もございます。)	

画像はコンフォートプレミアム(EVP-)です。

PIAA

PIAA株式会社

お客様相談窓口  0570-050-555

(お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。)

- 本適用表の内容は、2022年1月以降に、発売もしくは仕様変更された車両につきましては、適用が変更になっている場合がありますのでご注意ください。
- 本適用表に掲載されている図や写真、寸法は参考値として掲載しております。外観につきましても、若干異なる場合があります。
- 本適用表に掲載されている写真および全ての記載内容の無断転載・複製を禁じます。
- 商品の仕様、外観につきましては、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- PIAAは、PIAA株式会社の登録商標です。

www.piaa.co.jp

HAN041F
STP2022032500