




GOOLOO®
ENERGY YOUR DRIVING LIFE

User Manual

Jump Starter

TITAN 4000A
SUPERSAFE JUMP STARTER

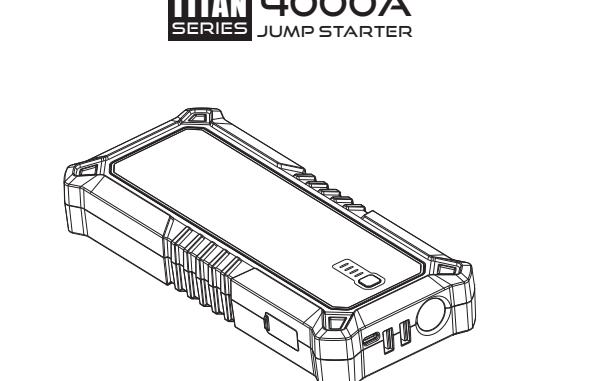

Model: GP4000

 SUPERSAFE® is a safety protection technology by GOOLOO®

Thank you for choosing GOOLOO Jump starter. To ensure a good user experience, personal safety, and property security, please read all of the instructions carefully before using this product, please keep this manual for easy reference.

⚡Charge It First!

While reading through the manual, you can begin to charge up your GP4000 with your mobile phone charger and the type-c cable attached.




www.gooloo.com

Scan to get more information about GOOLOO products

1

Parts and Functional Description

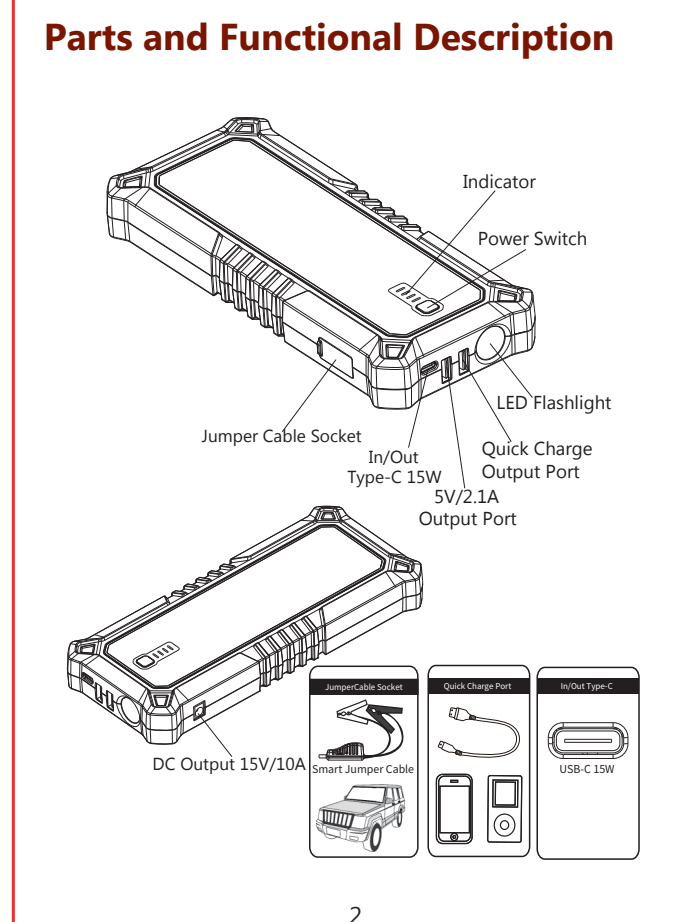

2

Operation Instructions

Battery Indicator :

Press the power switch to check the battery power:


Indicator	Unit	1 Solid	2 Solid	3 Solid	4 Solid
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

The indicator will blink one by one during the period of charging. Different numbers of solid indicators show different battery power. All indicators will be turned off automatically when the charging process has finished.

How to Charge the GP4000

This unit can be charged with a type-c cable attached and a 5V wall charger(phone charger) or car charger. **(Note: 5V wall charger and car charger is not included)**


(Only via the QC3.0 wall charger or car charger can achieve the quick charge input function, QC3.0 wall charger and car charger can be purchased separately.)

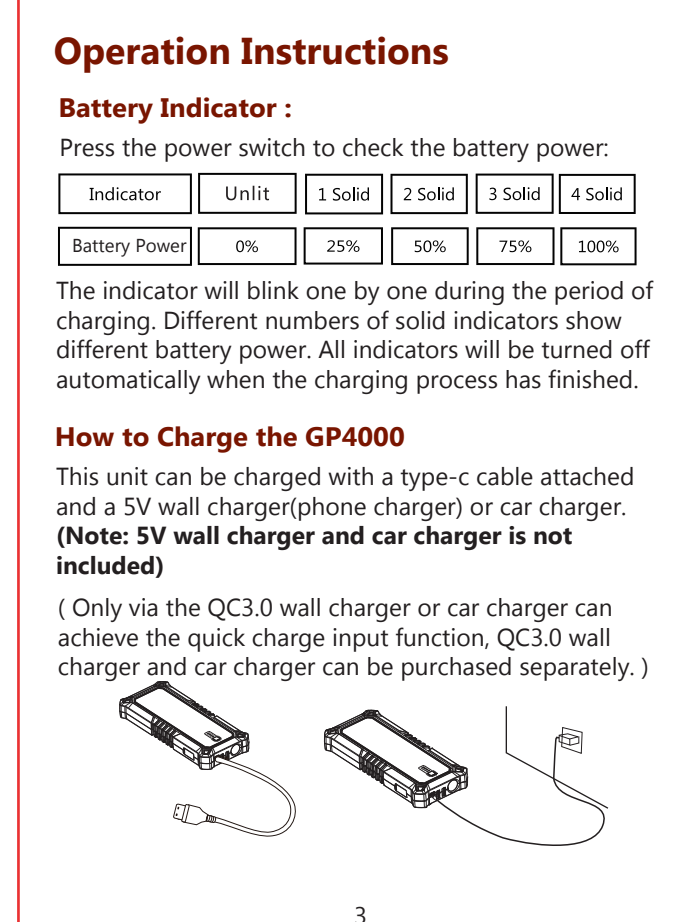

3

How to Start a Vehicle

Make sure this unit is over 50% charged (check the battery indicator >= 2 bars). If this unit has not been used in more than two months, you should charge it first.

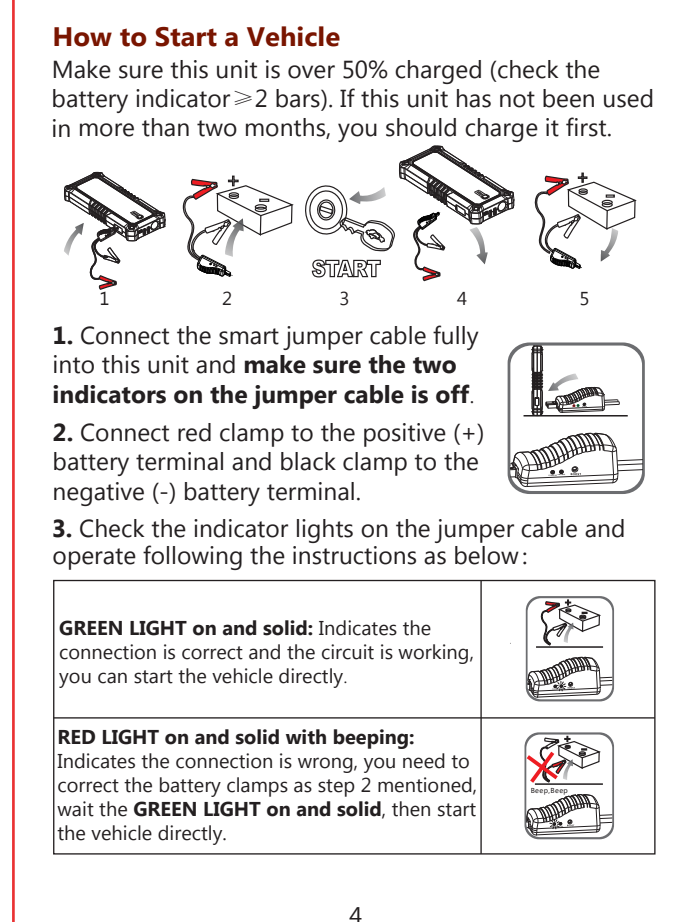

4

GREEN LIGHT on and solid:

Indicates the connection is correct and the circuit is working, you can start the vehicle directly.

RED LIGHT on and solid with beeping:

Indicates the connection is wrong. If you need to correct the battery clamps as step 2 mentioned, wait the **GREEN LIGHT on and solid**, then start the vehicle directly



5

GREEN LIGHT blinks:

Indicates the vehicle battery voltage is too low, press the "BOOST" button on the jumper cable. The **GREEN LIGHT will be on and solid**, please start the vehicle immediately within 30s.

No Lights on, No beeping:


Indicates that the vehicle battery may be damaged. First of all, make sure the correct connection, then press the "BOOST" button on the jumper cable, the **GREEN LIGHT will be on and solid**, please start the vehicle immediately within 30s.

Protection Mode

Short Circuit/Overload Protection: If the 15V/10A DC port is short circuit or overload (load power>150W), this unit will shut off automatically for self-protection. Resolve short circuit or overload problems and recharge this unit to reset from protection mode.

How to Charge Your Phone or Tablet

1. Plug the charging cable into USB-A port and your devices.
2. Press the power switch, the unit can identify your device and charge it automatically. The battery indicators will be lit up when charging.

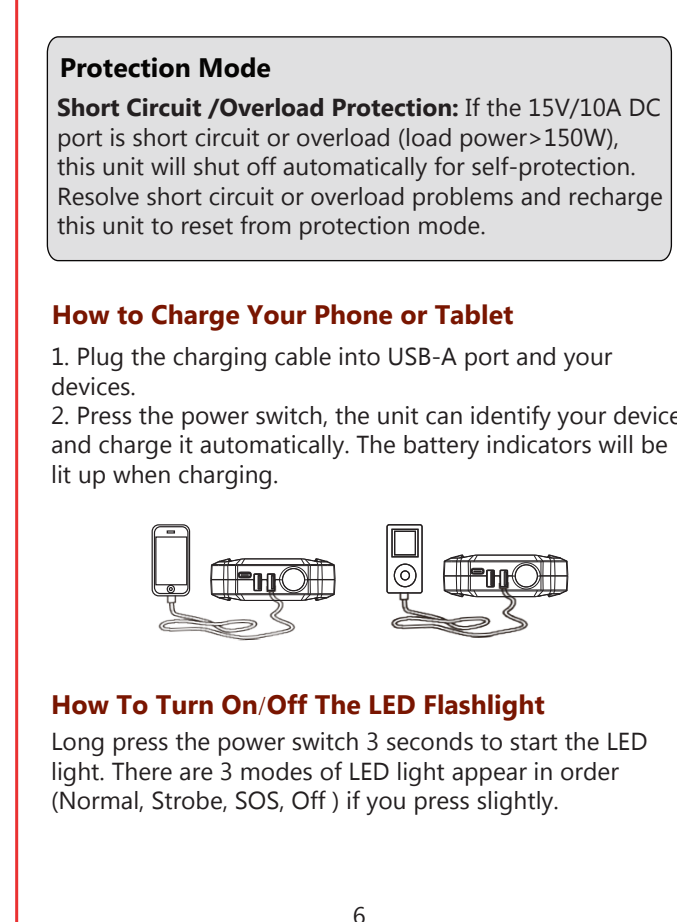

6


15V/10A DC Output (12-16.8V, 150W Max)

● Cigarette Lighter Socket Output

Connect the 12V devices that need to be powered by cigarette lighter socket (the Cigarette Lighter Socket Adapter is included).

● 5*2.1mm DC Output

You can connect the 12V devices that need to be powered by the 12V DC port. Please check if the devices support 12V DC input (the diameter of the DC port is 5.5*2.1mm). If not, you will not be able to use the DC output.

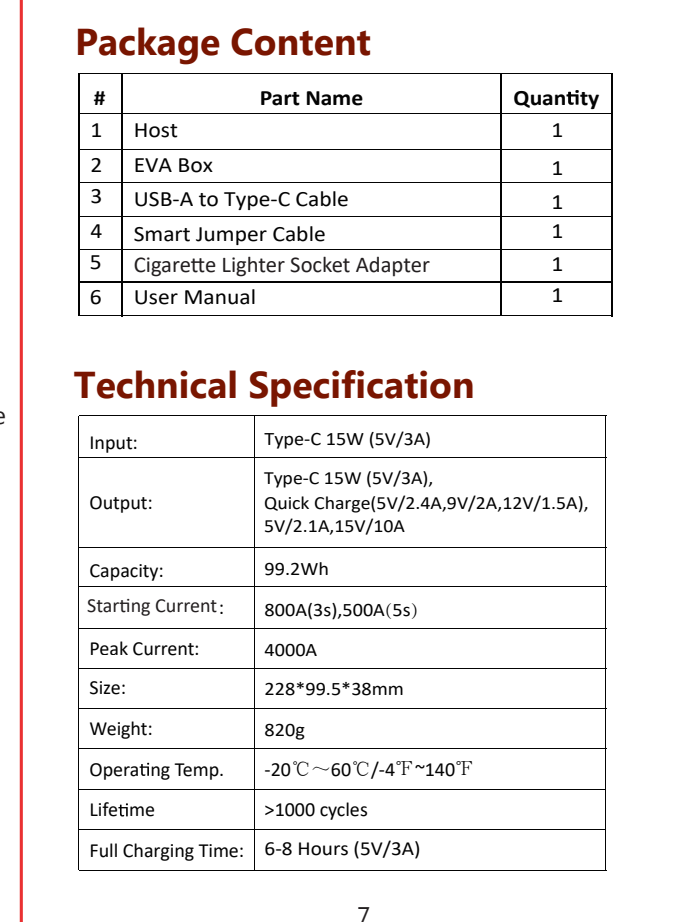

7

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Car Box	1
3	USB-A to Type-C Cable	1
4	Smart Jumper Cable	1
5	Cigarette Lighter Socket Adapter	1
6	User Manual	1

Technical Specification

Input:	Type-C 15W (5V/3A)
Output:	Type-C 15W (5V/3A), Quick Charge(9V/2A,9V/1.6A,9V/2A,12V/1.5A), 9V/2A,15W/10A
Capacity:	99.2Wh
Starting Current:	800A(3s),500A(5s)
Peak Current:	4000A
Size:	228*99.5*36mm
Weight:	820g
Operating Temp.	-20℃~60℃/4℉~140℉
Lifetime	>1000 cycles
Full Charging Time:	6-8 Hours (5V/3A)

8

Trouble Shooting

TROUBLE	REASON	REMEDIES
It has charged for a long time, but the fourth battery indicator is still blinking.	Battery power recognition problem.	Disconnect the charging cable and plug it in again, try to continue charging for hours.
No response when pressing the power switch.	Low voltage protection is started.	Try to charge the unit with wall charger to activate it.
This unit can not be recharged, the first battery indicator blinks all the time.	The unit is over charged or defective	Please contact us fiona@gooloo.com
This unit is over heated or swelled.	The unit is over charged or defective	Please contact us fiona@gooloo.com

If there is any other problem with this unit, please contact us directly at fiona@gooloo.com, we will do our best to solve the problem within 24 hours.

9

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHS)

FAQ

Q1: What is the operating temperature of this unit and how to store it?

A: This unit is lithium polymer battery, operating temp is -20.60℃/-140℉. If the ambient temperature is higher than 60℃/140℉, the internal construction of the polymer lithium-ion cells will be damaged. It may swell and become unsafe. So don't store the device in vehicle which parked in hot weather for long periods of time.

Q2: How to start a vehicle with this unit?

A: Please refer to the instructions about "How to Start a 12V Vehicle."

Q3: Why do Green and Red light on the jumper cable blink alternately?

A: The smart jumper cable has an Over-start Protection function. If you start the vehicle continuously for more than 4 times within 2 minutes, the jumper cable will turn into Over-start Protection (Green and Red light on the jumper cable will blink alternately, meanwhile, there will be no output of battery clamps, you can disconnect the jumper cable plug from the jumper starter, the Over-start Protection will be removed. Q4: How do you know if this unit is connected to the vehicle correctly? A: With the battery clamps connected to the vehicle battery, when the indicator on the jumper cable shines a steady green light, it means it's connected correctly. If red light is on and solid with beeping, it means it's reverse connection. Q5: What should I do if this unit can't start a vehicle? A: Recharge this unit fully, and try to press the "BOOST" button on the jumper cable, wait the GREEN LIGHT ON and solid, then start the vehicle within 30s. If it still does not work, contact us at: fiona@gooloo.com (Attach your order ID). Q6: What should I do if this unit can't be charged? A: Charge it with a USB-C cable and 5V wall charger for a full overnight period. If it still does not work, contact us at: fiona@gooloo.com (Attach your order ID).	Q7: What should I do if this unit can't charge other devices? A: Try to use another charging cable to charge it again. If it can charge with another one, the charging cable attached is defective; Contact us we will provide you a new one. If it still does not work, email us at: fiona@gooloo.com (Attach your order ID). Q8: How to turn off this unit ? A: The unit will be turned off automatically in 30 seconds when it has no load. Q9: Can this unit charge other devices while it is being charged? A: Yes. Q10: Can this unit charge other devices while starting a vehicle? A: No. Q11: How often does this unit need to be recharged? A: It would be best to be recharged every 3 months. Q12: Why it shuts off in 30s when charging for other devices? A: This product may not be able to charge for the devices that need weak current like iPhone 6 series, headphone, smart watch, etc. Because this unit has a minimum load current (200mA), it will be automatically off after 30s if the load current is less than 200mA.	⚠️Warning - Read this instruction manual carefully before using this unit. - Use caution while using this unit. Injury to self, or damage to the unit or the vehicle battery if precautions are not followed. - Do not allow to use by persons who do not have proper knowledge or ability to operate the device without supervision. - Do Not use as a toy. Keep the unit away from children to avoid accident. - This unit is for 12V vehicles only, it may not be suitable for other vehicles. It is forbidden to use for other machines such as aircraft, boats, etc. - Do Not use this unit if any cable, clamp, or cord is damaged or if the unit is overheated or swelled or leaking fluid. - Do Not use in place of a vehicle battery or as a vehicle battery charger. - Do Not use the unit to start a vehicle while charging the internal battery. - Only use the jumper cable attached and use the correct and qualified charger to charge this unit. - Do Not let this unit over-discharge (do not let the battery run to empty), please charge it regularly; it would be best to recharge it every 3 months. - Make sure the blue plug of the jumper cable is plugged fully into the jumper socket; otherwise, the blue plug could melt. - Make sure the battery terminal are clean before starting, and make sure the battery clamps are well connected. If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the output power of the unit will be lessened. - Do Not start the vehicle continuously more than four times within 2minutes. If the vehicle can't started at one time, please wait at least 30seconds to restart it. - Do Not connect the two clamps together. - Do Not connect the jump starter's clamps to the battery reversely while pressing the "BOOST" button to avoid accident. - Only use this unit to start the vehicle when the battery indicator is more than 2 bars. - Do Not keep the unit connected to the vehicle battery after successfully starting the engine. Remove the product from the vehicle battery after starting the engine. If not, it could lead to damage. - Do Not recharge this product immediately after using it to start the vehicle, please cool it down for 30 minutes before charging. - Do Not allow the product to become wet and Do Not immerse in water. - Do Not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.	return for it through Amazon when you have any issue. •30 Days to 12 Months (18 Months for Member Customers) We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 12 months; if you are our member customer, within 18 months. Scan to be our member or extending more 6 months warranty Disclaimer The warranty is valid upon presentation of the original product receipt (Order ID) by the original purchaser with the product needed to be repaired or replaced. The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties. We are not liable for any incidental or consequential damage that arises from incorrect use or misuse of this product. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.	Attention - Do Not Submerge In Water - Do Not Disassemble - Do Not Drop - Avoid Extreme Temperatures - Do Not Place Near or Into Fire Overcharge/discharge Protection Fuse Protection Against-reverse Plug Customer Service 12+6 Months Limited Warranty Service - Lifetime Technical Service - Feel Free to Contact Us fiona@gooloo.com (recommend) - For FAQ and More Information www.gooloo.com 1-888-886-1805 Mon-Fri, PST 9:00a.m.-5:00p.m. @gooloofans @GoolooOfficial Made in China				
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Gooloo®
ENRICH YOUR DRIVING LIFE

TITAN SERIES

GP4000
JUMP STARTER

www.gooloo.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei GOOLOO!
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Anleitung aufmerksam und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Produktstruktur

Anzeigelichter

Stromschalter

LED Taschenlampe

Schnellladen Typ-C

Ausgangsanschluss 9V/2A

Ausgangsanschluss 15V/10A

Starthilfesteckdose

Eingang/Ausgang

Ausgangsanschluss

USB C

USB A

21

Betriebshandbuch

Drücken Sie den Stromschalter, um die Speichersebene zu überprüfen

Anzeigelichter	1 Blitz	1 Stetig	2 Stetig	3 Stetig	4 Stetig
Speichersebene	0%	25%	50%	75%	100%

Bei dem Aufladen der Starthilfe blinken die Anzeigelichter eins nach dem anderen. Verschiedene Anzahl der stetig leuchtenden Anzeigelichter zeigt jeweils verschiedene Speichersebene von das produkt Alle Anzeigelichter leuchten nicht mehr, wenn das Aufladen beendet oder fertig ist.

Wie lädt man die Starthilfe auf

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen Autoadapter oder ein Wandladegerät an.
2. Verbinden Sie den Typ-C-Anschluss mit dem Host.
[Hinweis:] Sowohl das Autoladegerät als auch das Heimpladegerät können den Host aufladen. Autoladegerät und Heimpladegerät sollte separat erworben werden.)

Autoadapter

Wandladegerät

USB C

USB A

22

Wie startet man ein Fahrzeug mit der Starthilfe

Die Verbindung ist korrekt und die Schaltung funktioniert, man kann den Motor einschalten, um direkt zu starten.

1. Das Grüne Licht leuchtet:
Die Verbindung ist korrekt und die Schaltung funktioniert, man kann den Motor einschalten, um direkt zu starten.

Grünes Licht

2. Die Rote Licht leuchtet mit Summen:

Die Verbindung ist falsch, bitte starten Sie den Motor NICHT. Verbinden Sie die Klemmen wieder, rote Klemme mit "+" und schwarze Klemme mit "-", bis das Grüne Licht leuchtet.

Rotes Licht

3. Das Grüne Licht blinkt:

Die Batterie des Fahrzeugs ist niedrig. Bitte drücken Sie die Taste "BOOST". warten Sie darauf, dass das grüne Licht stetig leuchtet, und starten Sie dann den Motor innerhalb von 30s.

Grünes Licht blinkt

4. Keine Lichter an, kein Summen

Die Batterie des Fahrzeugs kann beschädigt werden. Bitte überprüfen Sie die Klemmenverbindung, drücken Sie die Taste "BOOST", warten Sie darauf, dass das grüne Licht stetig leuchtet, und starten Sie dann den Motor innerhalb von 30s.

Keine Lichter

Bitte benutzen Sie das Starthilfekabel nach der Kabelanzeige:

Kabelanzeige

23

Wie schaltet man das LED-Licht:

1.Drücken Sie den LED-Schalter(Stromschalter) für 3 Sekunden, um es einzuschalten.

2. Drücken Sie leicht, um 3 Beleuchtungsmodi zu ändern: Taschenlampe, Blitzlicht, SOS Signallicht.

3. Schalten Sie das Licht auch mit diesem Schalter aus.

LED-Schalter

Lieferumfang

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	EVA Box	1
3	USA-A to Type-C Cable	1
4	Smart jumper Cable	1
5	Cigarette Lighter Socket Adapter	1
6	User Manual	1

24

Technische Spezifikationen

Eingang	Type-C 15W(5V/3A)
Ausgang	Type-C 15W(5V/3A) Schnelllade 9V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A, 5V/2.1A, 15V/10A
Kapazität	26800mAh/99.2Wh
Startstrom	800A(3s),500A(5s)
Spitzenstrom	4000A
Größe	228*98.5*38mm
Arbeitstemperatur	820g
Lebensdauer	-20℃ ~ 60℃ / -4℉~140℉
Größe	>1000 Zyklen
Volle Ladezeit	5-9 Stunden(5V/3A)

25

Giftige und schädliche Stoffe

Zusammensetzung und Menge von giftiger oder schädlicher Substanz in das produkt

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PAHs
0	0	0	0	0	0

"0" bedeutet, dass der Gehalt von Schadstoffen in allen homogenen Stoffen niedriger ist als die vorgeschriebene Grenze von MCV (der Standard 2002/95/EC/Rohrs)

26

Fehlerbehebung

Entdeckung	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Keine Reaktion beim Drücken des Stromschalters.	Der Niederspannungsschutz schützt das Gerät.	Stecken Sie den Adapter in den Eingangsanschluss, um das Gerät zu aktivieren.

27

FAQ

Q1: Wie ist die Ausgangscharakteristik von Typ-C?

A: Es kann das Laden Ihrer Apple MacBook-Serie unterstützen.

Q2: Wie hoch ist die Arbeitstemperatur von dem Produkt und wie soll man es aufbewahren?

A: Die Auto-Starthilfe Das Produkt ist Lithium-Ionen, die Betriebstemperatur ist -20~60℃/-4~140 ℉. Wenn die Umgebungtemperatur höher als 60~140 ℉ ist, wird die interne Struktur der Lithium-Ionen-Zellen geändert werden, es kann schnellen und wird unsicher sein.

Q3: Wie startet man ein Auto mit das produkt ?

A: 1). Stellen Sie sicher, dass die Starthilfe über 60% Batterie verfügt. Wenn das Gerät mehr als zwei Monate nicht verwendet wird, sollte es zuerst aufgeladen werden.

2). Schalten Sie es ein und verbinden Sie die rote Klemme mit "+", die schwarze Klemme mit "-" Ende der Autobatterie.

3). Wenn das Grüne Licht des Intelligenten Starthilfekabels leuchtet, starten Sie Ihr Auto.

4). Wenn das Grüne Licht nicht leuchtet, schalten Sie den Autoschlüssel ein und warten Sie, bis das Grüne Licht leuchtet. Versuchen Sie dann, das Auto zu starten.

5). Ziehen Sie das Starthilfekabel aus der Starthilfe innerhalb von 30 Sekunden heraus und trennen Sie die Klemmen von der Autobatterie.

Q4: Wie sieht die korrekte Verbindung zwischen dem Produkt und dem Auto aus?

A: Wenn die Klemmen an die Autobatterie richtig angeschlossen sind, leuchtet das Grüne Licht des Starthilfekabels stetig. Das zeigt die richtige Verbindung. Wenn das Licht blinkt oder das rote Licht leuchtet, ist es falsch angeschlossen.

28

Q5: Was soll ich machen, wenn das produkt das Auto nicht starten kann? A: Laden Sie die Starthilfe wieder und vollständig, versuchen Sie wieder. Stellen Sie sicher, 10 Sekunden zwischen jedem Startversuch zu warten. Wenn es noch nicht funktioniert, mailen Sie uns: devon@gooloo.co innerhalb von 12-Monatiger Garantiezeit (Teilen Sie bitte Ihre Bestell-ID auch mit, es ist notwendig)	Q9: Kann das produkt beim Start eines Autos andere Geräte aufladen? A: Nein. Q10: Wie lange bleibt die Speicherung der Batterie? A: 6-12 Monate, aber wir schlagen Ihnen vor, es jede 3 Monate aufzuladen.	Warnung - Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen. - Starthilfe nur für 12V Fahrzeuge. Es wäre gefährlich, wenn Sie mit diesem Gerät andere nicht-12V Fahrzeuge starten. Bitte benutzen Sie es nicht für andere Maschinen wie Flugzeuge, Schiffe usw.. - Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung dieses Gerätes. - Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn eine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt ist. - Benutzen Sie es nicht als Ersatz einer Fahrzeugbatterie. - Benutzen Sie es nicht als Akkuladegerät. - Ziehen Sie das Gerät sofort aus der Autobatterie aus nach dem erfolgreichen Anlassen des Autos. - Benutzen Sie nur das mitgelieferte Starthilfekabel. - Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in die Starthilfesteckdose gesteckt ist; sonst wird der blaue Stecker geschmolzen. - Stellen Sie sicher, dass alle Batterieschlüsse vor dem Start sauber sind und die Batterieklemmen gut angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen am Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Leistung des Gerätes verringert. - Starten Sie Ihr Auto nicht mehr als 3 Mal in Folge. Das Gerät kann durch Überhitzung beschädigt werden. Das Starthilfekabel kann überhitzt und als Sicherheitsmaßnahme abgetrennt werden. Warten Sie bitte zwei Minuten zwischen den Versuchen.	- Entfernen Sie das Produkt aus der Fahrzeugbatterie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start des Motors. Sonst könnte es zu Schäden führen. - Schließen Sie die beiden Klemmen nicht zusammen. - Wir schlagen Ihnen vor, den Motor zu starten, wenn es über 60% Batterie gilt. - Kinder oder kranke Leute sollten ohne Aufsicht das Produkt nicht benutzen. - Bitte benutzen Sie es nicht als Spielzeug. - Lassen Sie es nicht, dass das Produkt nass wird. - Lassen Sie das Produkt nicht im Wasser eintauchen. - Benutzen Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z.B. bei brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. - Das Produkt darf nicht modifiziert oder demonitiert werden. Nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät reparieren. - Verwenden Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus. - Stellen Sie sicher, dass jemand in Reichweite Ihrer Stimme oder nahe genug sein sollte, um Ihnen helfen zu können, wenn Sie die Batterien arbeiten. - Entfernen Sie Ihre persönlichen Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder, Halsketten, u.a., wenn Sie die Starthilfe benutzen. - Lassen Sie es nicht fallen. Wenn das Produkt einen scharfen Schlag bekommt oder auf andere Weise beschädigt wird, sollte es durch einen qualifizierten Batterietechniker überprüft werden. - Bewahren Sie es nicht in Orten, wo die Temperatur		- Die Garantie gilt, nur wenn der originale Käufer über das originale Beleg (vom Händler/Halter) und das zu reparierende oder zu ersetzende Produkt verfügt. - Die Garantie gilt nicht, wenn die Seriennummer, das Kaufdatum und das Etikett entfernt worden sind. - Die Garantie deckt keine Beschädigung oder Mängel ab, die durch normale Abnutzung, körperlichen Missbrauch, ungeschäme Installation, Missbrauch, Modifikation oder Reparaturen durch nicht-autorisierte Dritte verursacht wird. - Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigung, die während des Transports oder wegen höherer Gewalt entstanden sind. - Weir haften nicht für zufällige oder entsprechende Beschädigung, die wegen des Missbrauchs dieses Produkts entstehen. - Alle Garantiesprüche sind auf Reparatur oder Ersatz des defekten Produktes und nach alleinigem Ermessen von uns beschränkt. - Wenn wir das Produkt reparieren oder ersetzen, wird das Produkt für die verbleibende Zeit der originalen Garantiezeit abgedeckt. Ersetzter Teil oder ersetztes Produkt gehört zum Eigentum von uns. - Verbrauchskomponenten wie Batterien sind nicht mit der Garantie abgedeckt.	Achtung - Tauchen Sie es nicht im Wasser Not Submerge In Water - Zerlegen Sie es nicht - Lassen Sie es nicht fallen - Vermeiden Sie extreme Temperaturen - Legen Sie es nicht in die Nähe vom oder ins Feuer	Kunden Service 12-monatige begrenzte Garantie - Technischer Service für Lebensdauer - Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren karen@gooloo.com fiona@gooloo.com - Für FAQ und mehr Informationen www.gooloo.com @gooloofans @GoolooOfficial			
Q7: Was soll ich machen, wenn das produkt andere Geräte nicht aufladen kann? A: Versuchen Sie mit einem anderen Ladekabel, wenn es funktioniert; muss das Kabel defekt sein. Mailen Sie uns und würden Ihnen ein neues Kabel zur Verfügung stellen. Wenn es noch nicht funktioniert, mailen Sie uns: devon@gooloo.co, innerhalb von 12-Monatiger Garantiezeit (Teilen Sie bitte Ihre Bestell-ID auch mit, es ist notwendig) Q8: Kann das produkt andere Geräte aufladen, während es aufgeladen wird? A: Ja.	29	30	31	Garantieinformationen Wir bieten Ihnen eine begrenzte Garantie für dieses Produkt gegen jeglichen Material- und Verarbeitungsdefekt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum durch den Endverbraucher/ Konsument. Die Garantiebedingungen gelten wie folgt:	32	33	 34	35	 36	Vielen Dank für Ihren Einkauf! In China hergestellt